

舵机线：
褐色线 GND
红色线 VCC
黄色线 PWM

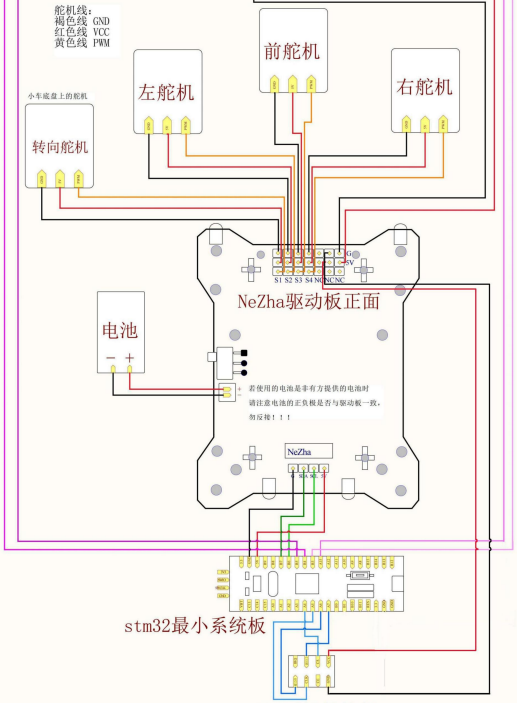

NeZha驱动板适配N20直流电机、N20编码器电机两种电机。有以下几点需知：

1. N20直流电机为2线，而N20编码器电机为6线（线的两端是1对2头）。
2. 驱动板上共有两个接口，其中2孔的为电机接口，4孔为编码器接口
3. 用户使用2线的N20直流电机时，只需将两线接口查出驱动板两孔接口即可
4. 使用N20编码器电机时，1头端接电机，2头端分别为2线接口和4线接口。
   2线接驱动板端2孔，4线接驱动板端4孔
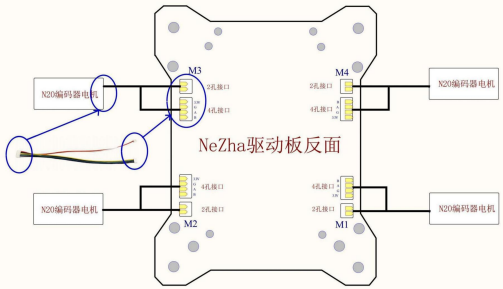
注：电机2孔接口请勿插入驱动板4孔接口中，否则会损害板子！！！！