

Toshiba RAS (Shorai/Seiya/Haori...) wifi-port adapter – ESP32-C6 + ESPHome
Replaces the Toshiba wifi module on indoor-unit connector CN22 (5 V UART 9600 8E1).

Toshiba CN22 cable (JST PA 2.0 mm)
1 blue = AC RX   2 pink = GND   3 black = +5 V
4 white = AC TX   5 pink = do NOT connect




Toshiba CN22 (JST PA)


5 V <-> 3.3 V level shifters (MOSFET, 9600 baud)

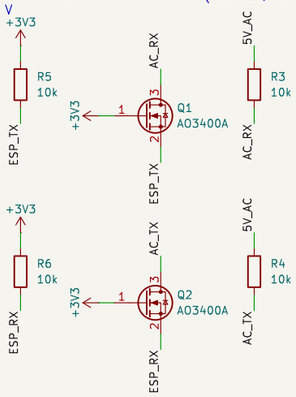


ESP32-C6-MINI-1U (U.FL antenna)
GPIO19 = TX to AC, GPIO20 = RX from AC
GPIO23 = status LED, GPIO9 = BOOT, GPIO12/13 = USB

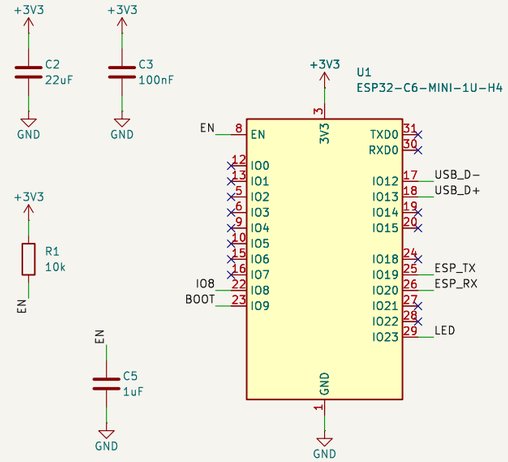



USB-C: flashing + bench power only.
Do NOT plug in USB while the board is connected
to the air conditioner (AC logic ground may not be isolated).

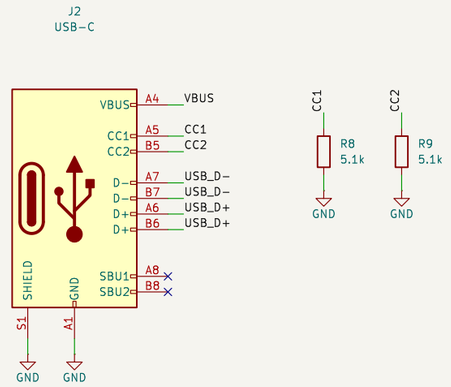

Power: AC 5 V or USB 5 V via Schottky OR (no back-feed), 3.3 V / 600 mA LDO

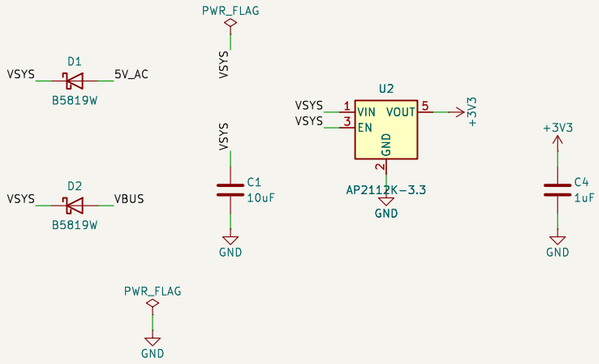





JLCPCB assembly: LCSC numbers in symbol fields
UART 9600 8E1 @ 5 V on CN22; ESPHome toshiba_suzumi / toshiba_controller
Jasper Bom

Sheet: /
File: toshiba-c6.kicad_sch

Title: Toshiba AC wifi-port adapter (ESP32-C6)

Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1