Guía de Trabajos Prácticos

UNIDAD TEMÁTICA 3

MEMORIAS ELECTRÓNICAS

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Agosto 2018



EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Determinar cuál es el valor de n1 y n2, si la memoria es de: 8 Kbytes, 32 Kbytes, 2 Mbytes, 2018 palabras de 16 bits, 65536 palabras de 32 bits o 524288 palabras de 32 bits.

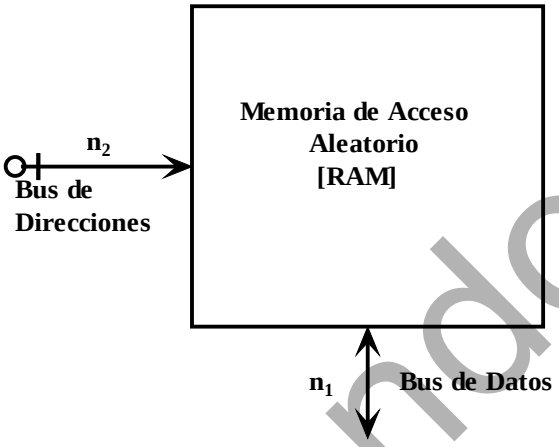

EJERCICIO 2:

¿Cuantos bits de direccionamiento son necesarios para la localización de una palabra en una memoria de 512 posiciones?; ¿y de una de 2048?.

EJERCICIO 3:

¿Cuantos bits posee una memoria de 64Kx8, siendo 64K la cantidad de posiciones a direccionar y 8 la cantidad de bits de cada posición o palabra? ¿Cuantos bits de direccionamiento son necesarios?

EJERCICIO 4:

Se tienen dos memorias RAM de 512 posiciones cada una. ¿Cuantos bits se necesitarán para direccionar a ambas de manera de obtener una memoria de 1024 posiciones? Realizar una posible conexión.

EJERCICIO 5:

Realizar una memoria de 4K X 8, partiendo de pastillas de 2K X 4.

UTN Mendoza



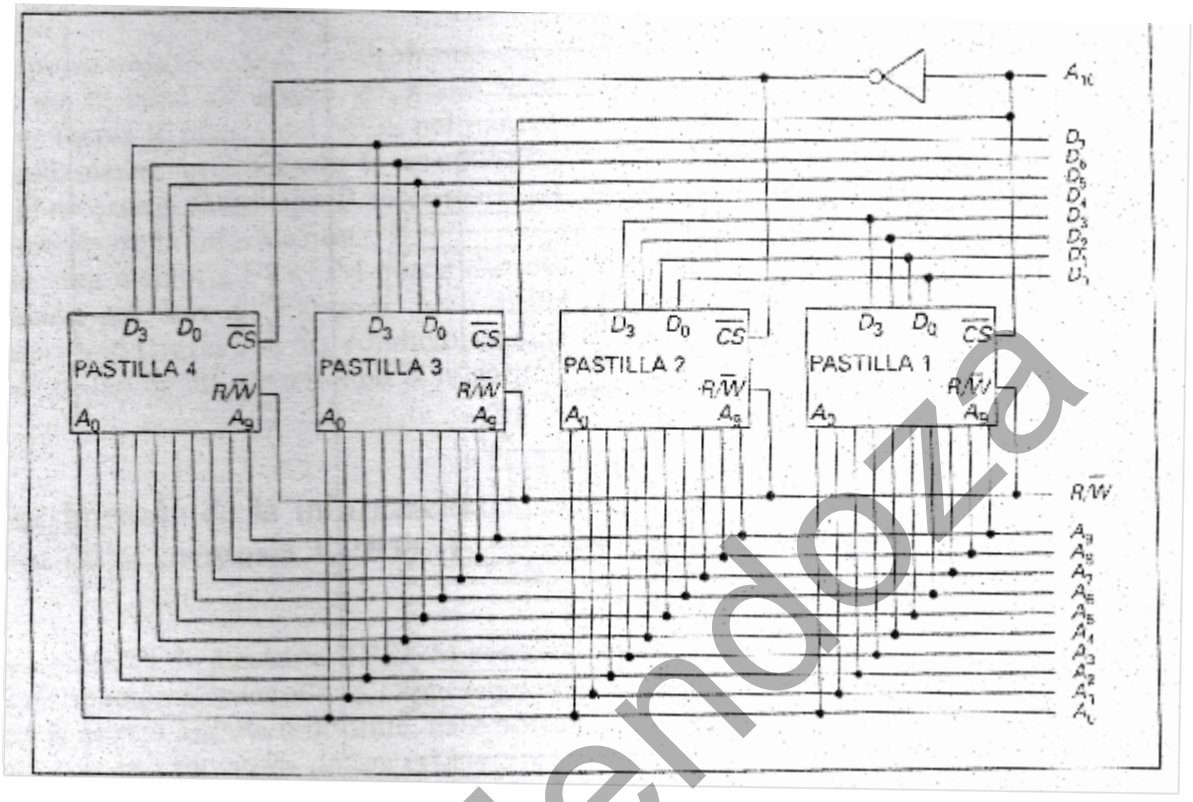

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

Disponemos de memorias RAM de 2kbytex8 y queremos realizar un banco de memoria de 4kbytesx16. Realizar la posible conexión y determinar cuántos bytes tiene el bus de direcciones, datos y control.

UTN Mendoza