
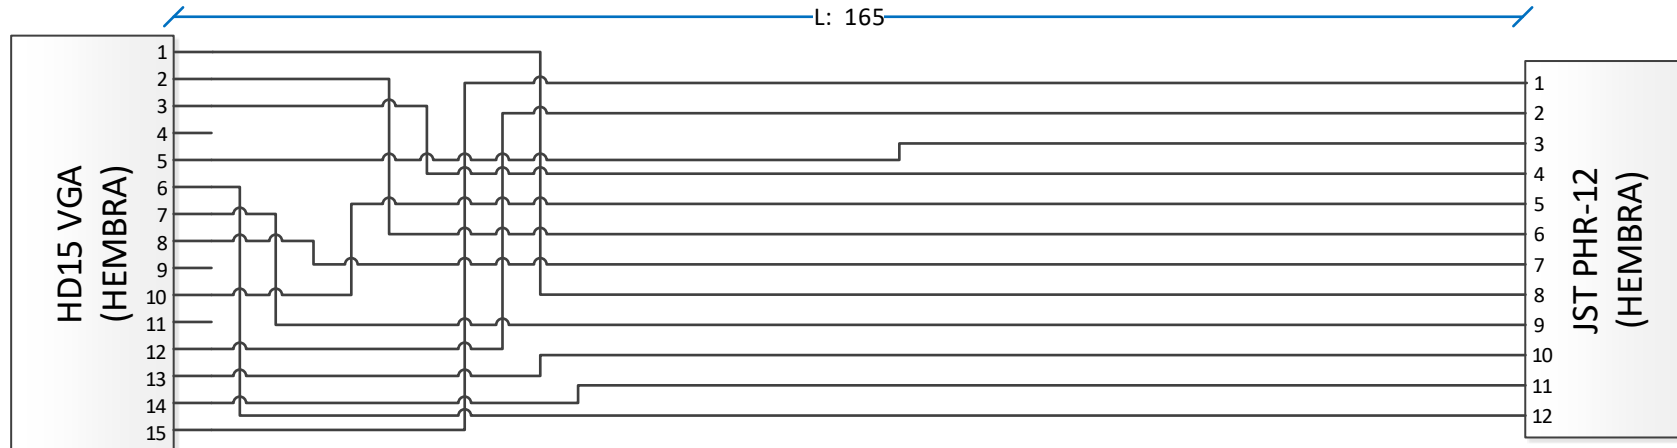
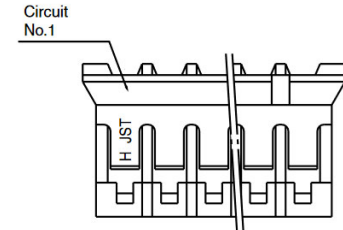


# 3240 IFVIDEOLCD



**Conector: HD15 Hembra**

<https://www.cablematic.es/ref/CM07?gclid=COfigqua2NECFemp0wodff4Fkg>

**Conector: PHR 12 Hembra**

<http://www.digikey.com/product-detail/es/jst-sales-america-inc/PHR-12/455-1156-ND/608598>

**Pin: SPH-002T-P0.5L**

<http://www.digikey.com/product-detail/es/jst-sales-america-inc/SPH-002T-P0.5L/455-2148-1-ND/1634657>

**Cable: AWM 2651**

<http://www.alphawire.com/en/Products/Cable/Alpha-Essentials/Flat-Cable>

(HLXT TOP AWM 2651 SB H604577)

28 AWG

300 V DC

105°C

CONECTOR ORIGEN	PIN ORIGEN	COLOR	PIN DESTINO	CONECTOR DESTINO
HD15 Hembra (VGA)	15	GRIS	1	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	12	GRIS	2	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	5	GRIS	3	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	3	GRIS	4	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	10	GRIS	5	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	2	GRIS	6	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	8	GRIS	7	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	1	GRIS	8	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	7	GRIS	9	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	13	GRIS	10	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	14	GRIS	11	JST PHR_12 Hembra
HD15 Hembra (VGA)	6	ROSA	12	JST PHR_12 Hembra

IDREF	3240	ORIGEN CABLE	HD15 Hembra
NOMBRE	IFVIDEOLCD	DESTINO CABLE 1	JST PHR 12 Hembra
ETIQUETA	3240 IFVIDEOLCD	DESTINO CABLE 2	--
LONGITUD (mm)	165	DESTINO CABLE 3	--
SECCION	28 AWG	APANTALLADO	NO
NUM. LINEAS	12	MANGUERA	NO

REALIZADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

REVISADO POR: CARLOS MIGUEL GARCIA GARCIA

FECHA: 23/01/2017

SIMUMAK, SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS. CALLE FRANCISCO REMIRO, 2, EDIFICIO G, 28028, MADRID.