


Banda ISM 2,4 GHz EMEA (80 MHz)

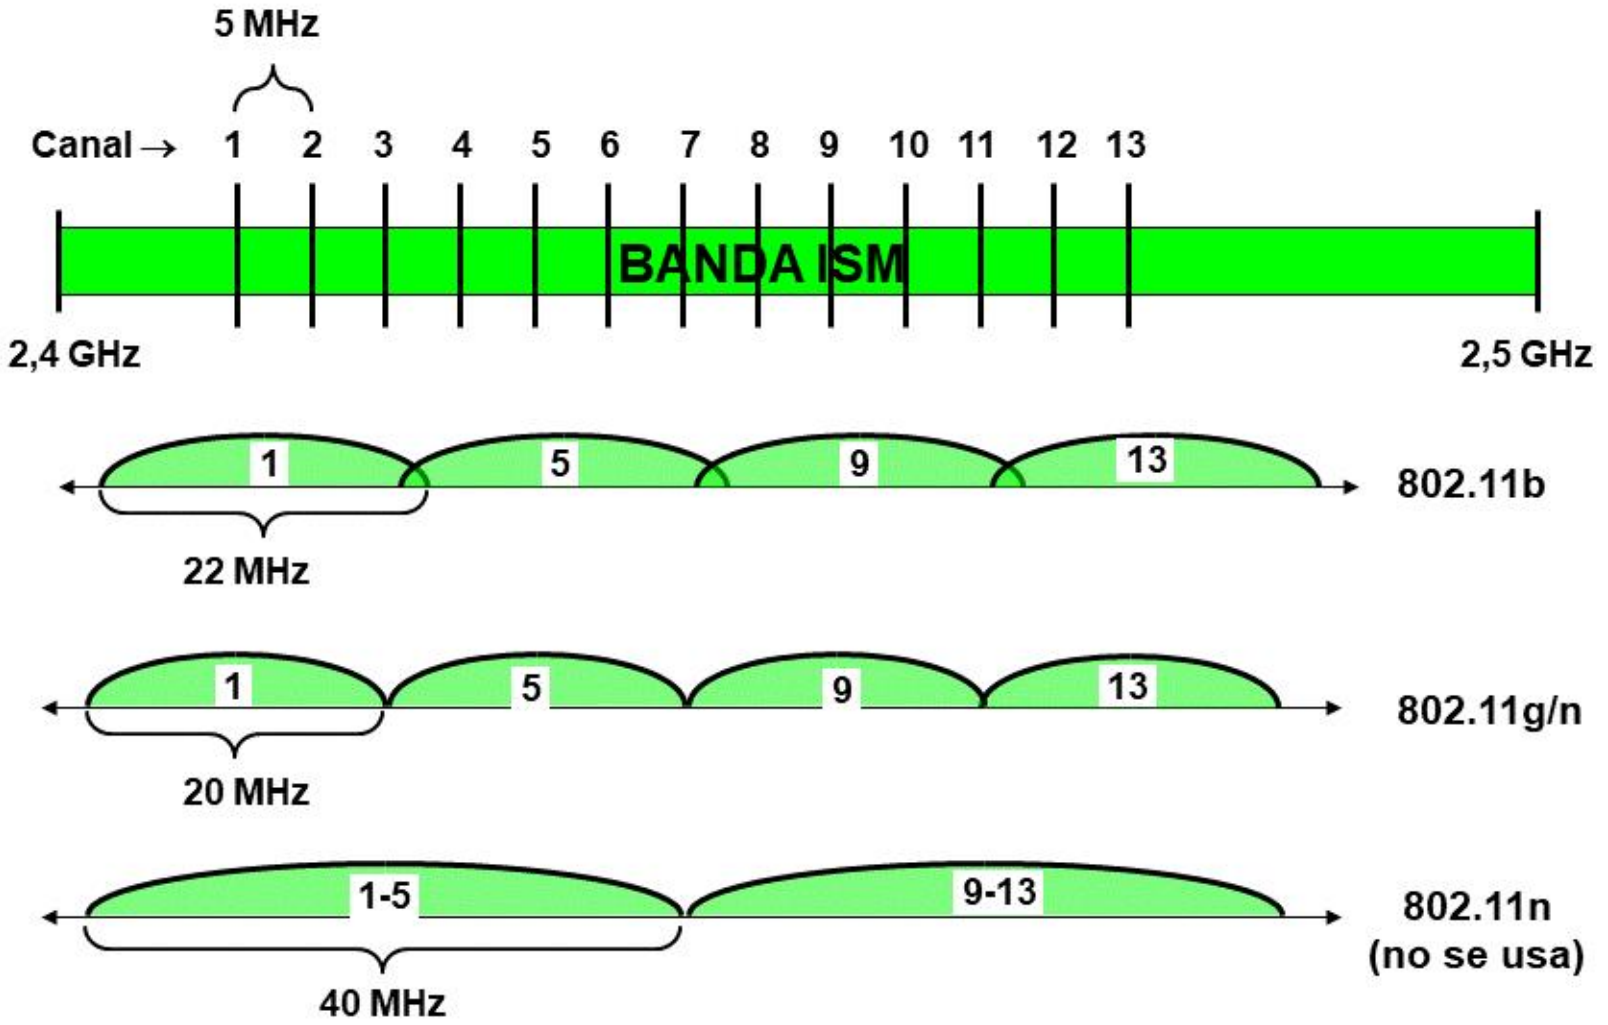

Bandas U-NII 5 GHz EMEA (380 MHz)

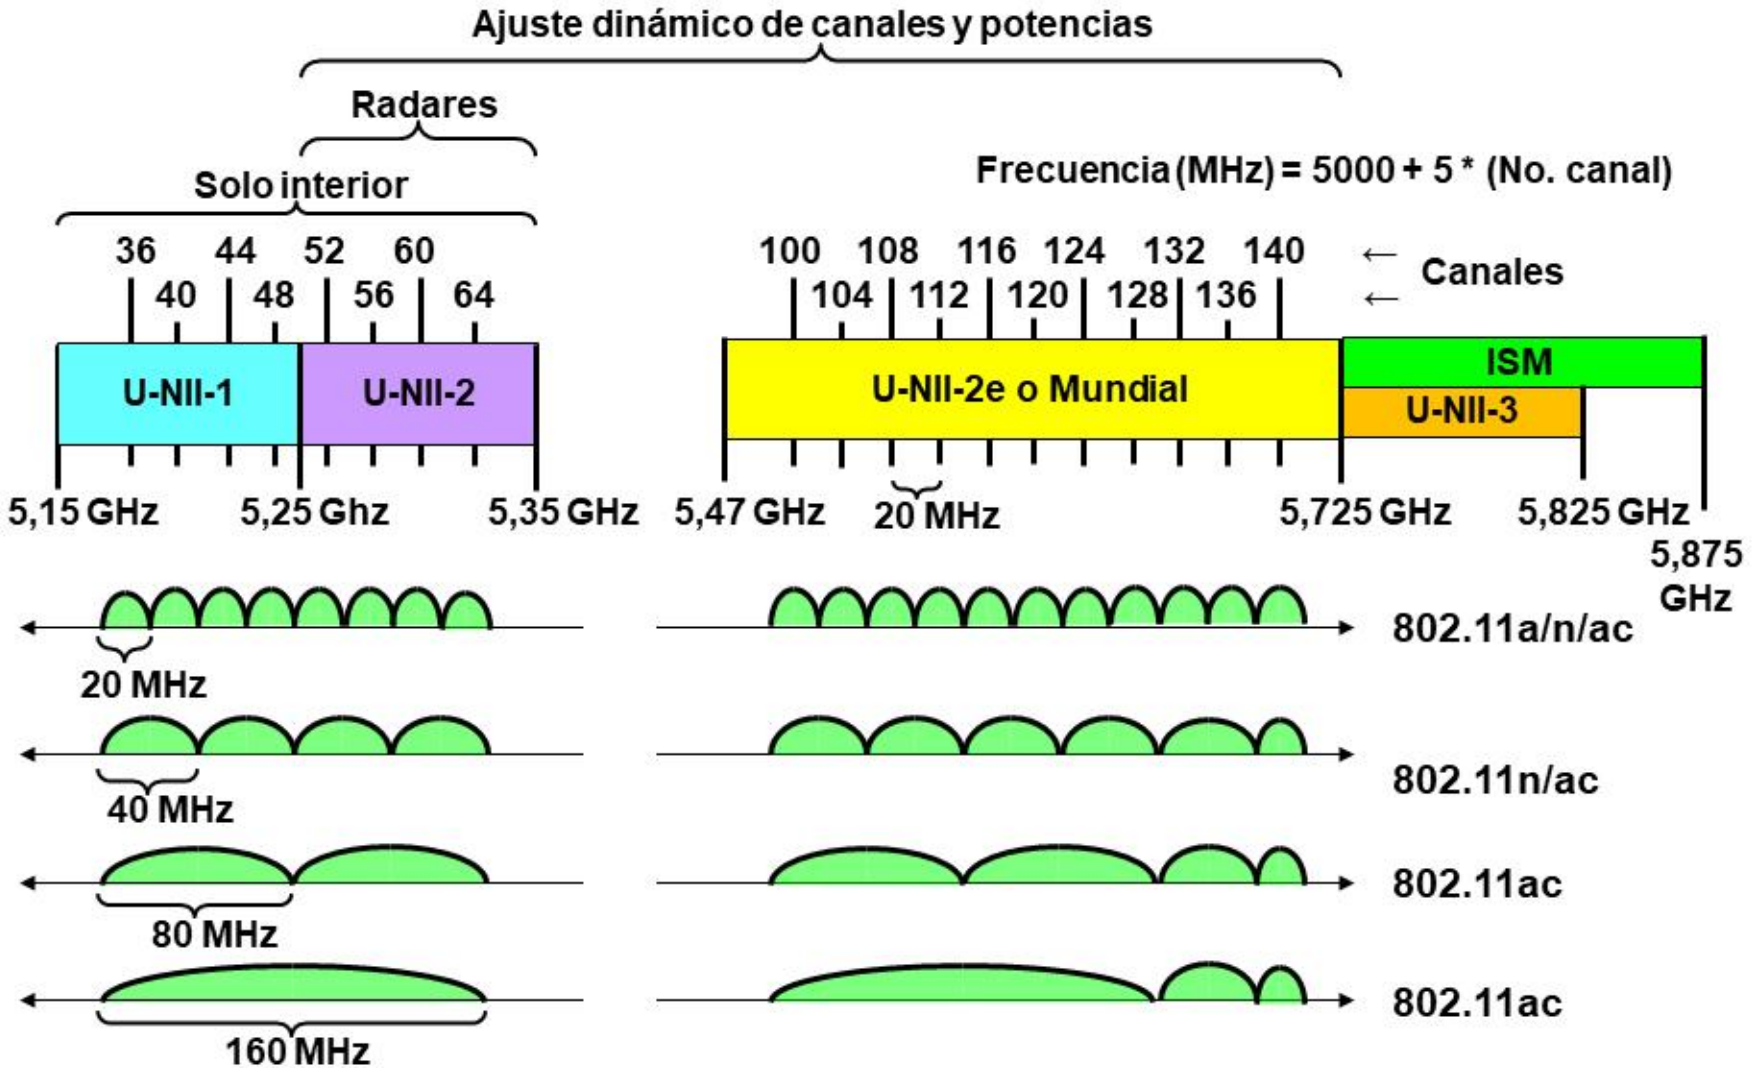


Bandas U-NII 5 GHz futura (740 MHz)

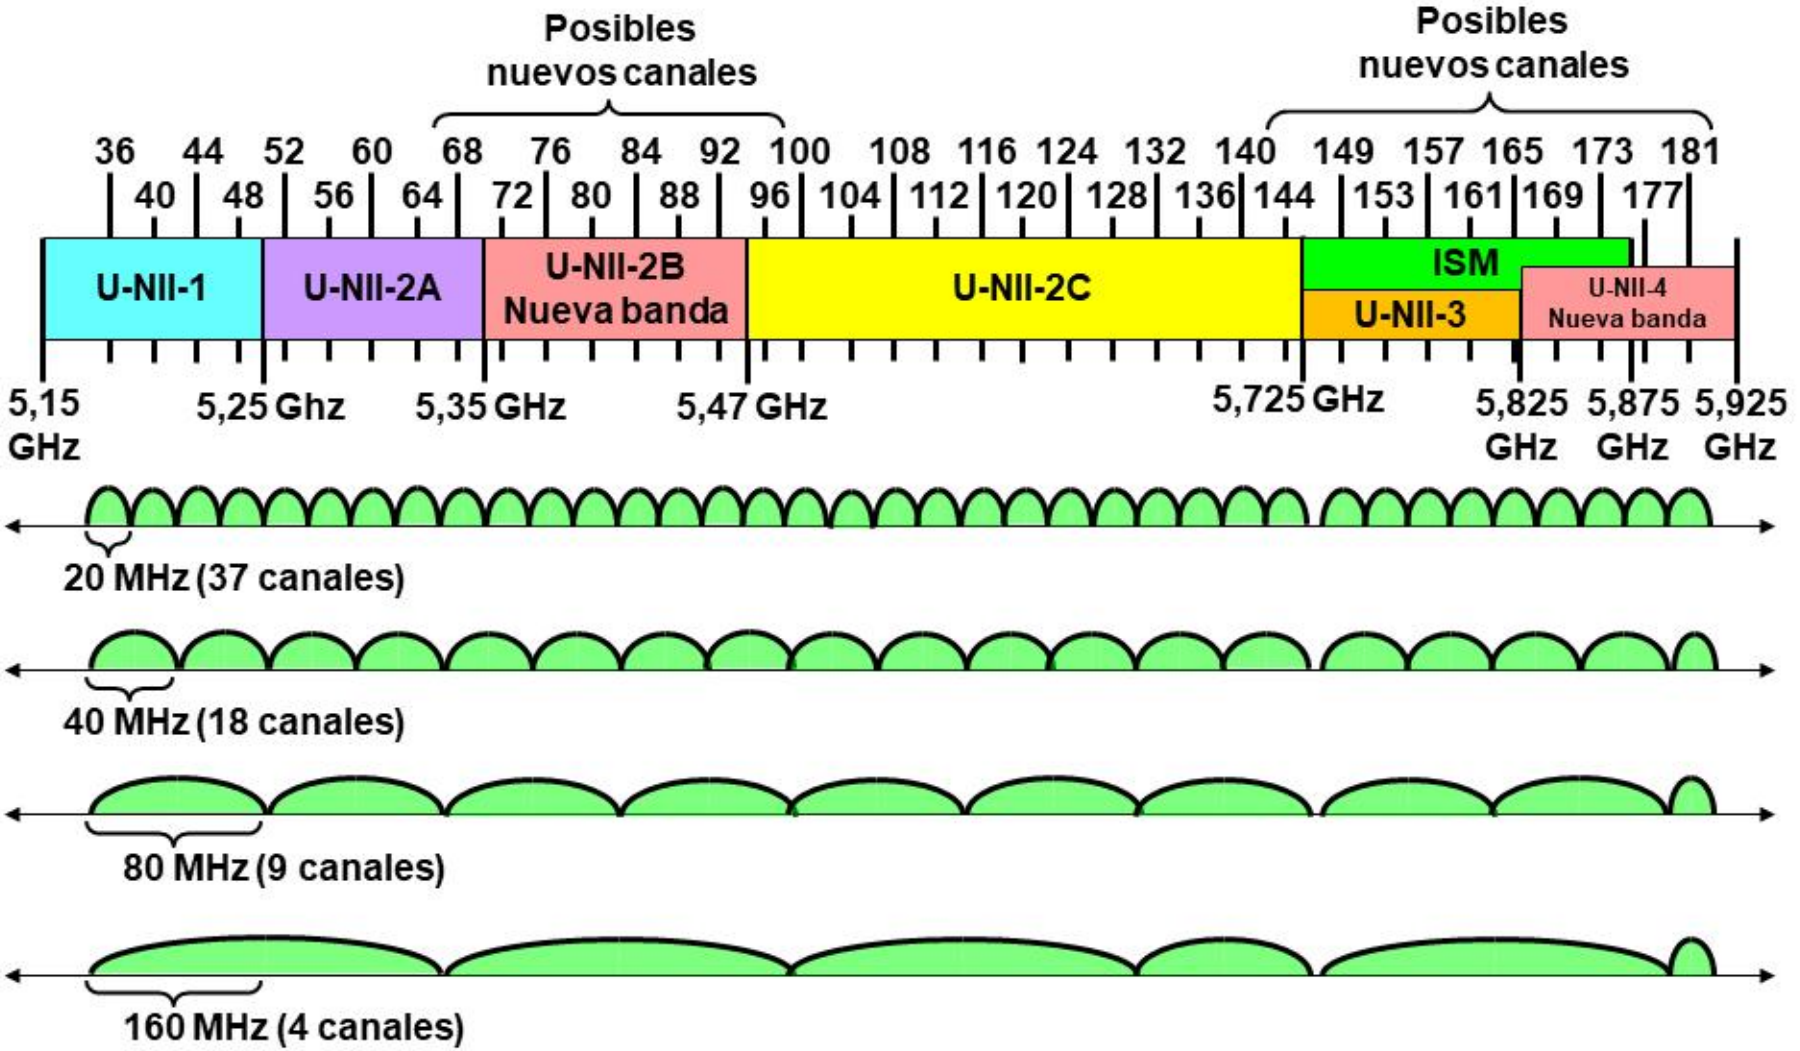


Cobertura 2,4 *vs* 5 GHz

Conforme aumenta la frecuencia la atenuación es mayor y la penetración de paredes menor. A 5 GHz es necesario prever un número considerablemente mayor de APs que a 2,4 GHz, debido al menor alcance.

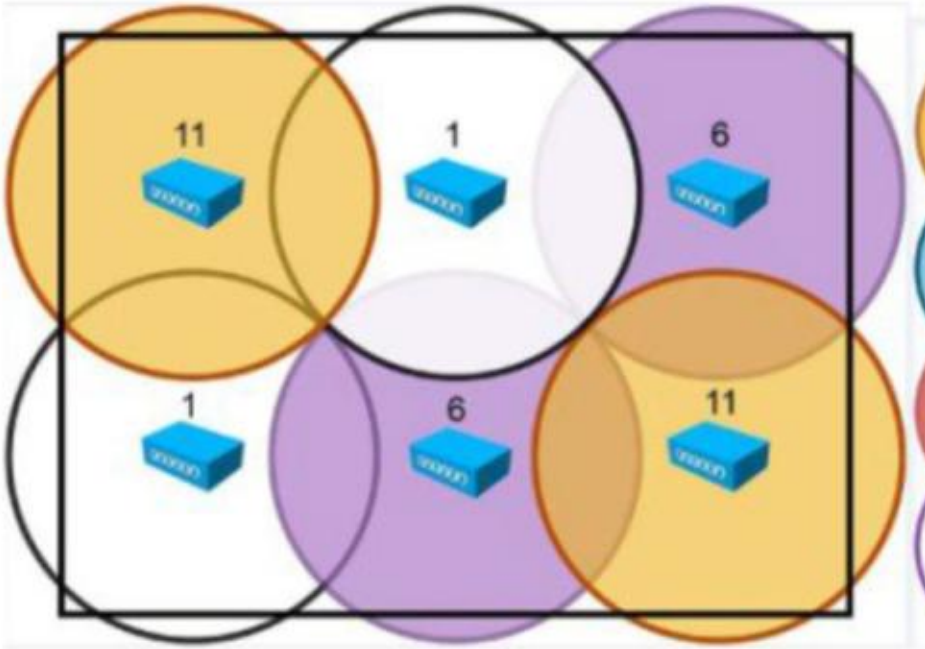


Cobertura a 2,4 GHz (6 APs)
(3 canales de 20 MHz)

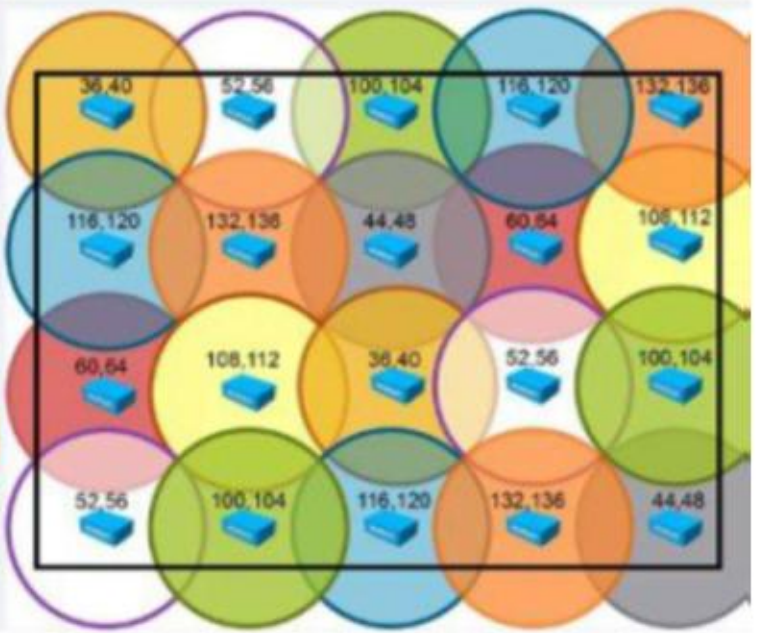

Cobertura a 5 GHz (20 APs)
(9 canales de 40 MHz)

Evolución estándares 802.11

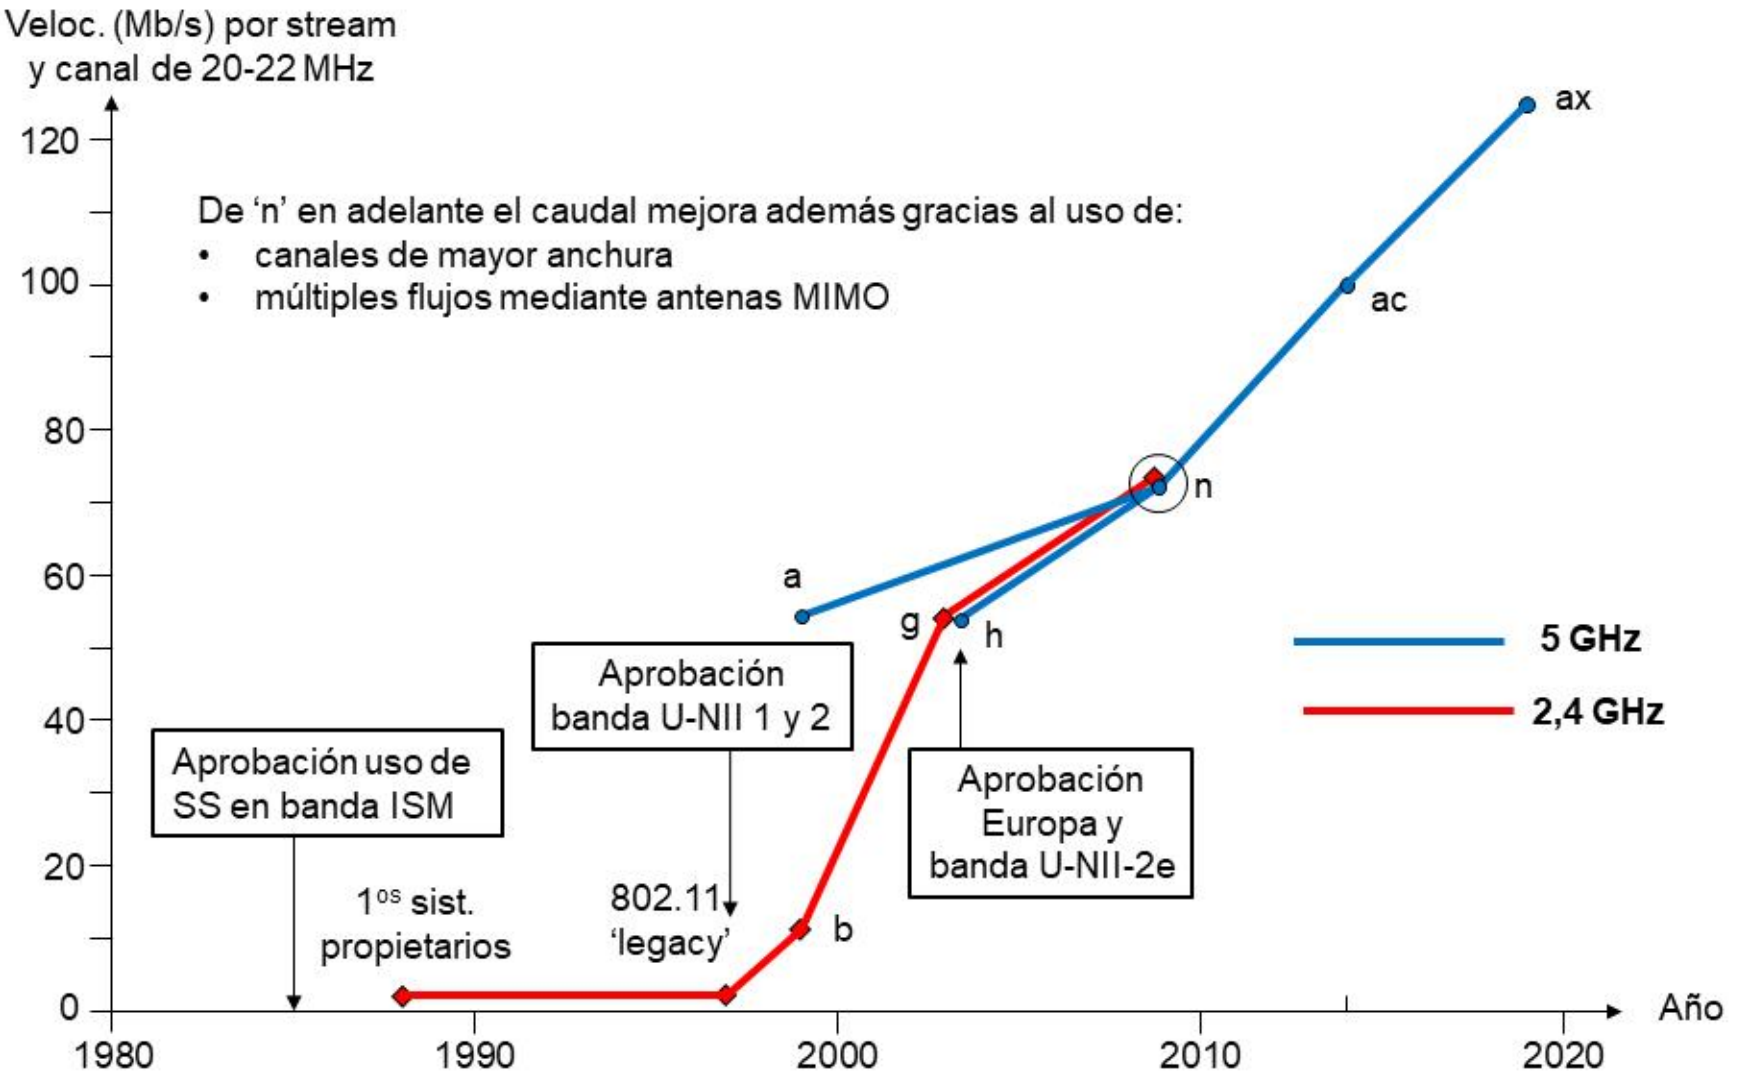

Pros/contras de 5 *vs* 2,4 GHz

- Pros de 5 GHz:
  - Menos interferencia
  - Más canales no solapados (en Europa 19 frente a 4). Posibilidad de configurar canales de anchura 2x, 4x u 8x (obteniendo 9, 4 o 2 canales, respectivamente)
  - Menor longitud de onda, antenas más pequeñas (más posibilidad de colocar antenas en pequeños terminales)
- Contras de 5 Ghz:
  - Menor penetración de paredes, menor alcance (necesidad de poner más APs)
  - Menor disponibilidad de equipos