Parámetros físicos de router ADSL a 4000/512 Kbps

```
reglaro#Show dsl int atm0                                      UpStream
                            DownStream
                  ATU-R (DS)                                   ATU-C (US)
Modem Status:     Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:                 ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:      0x01                                         0x01
Vendor ID:        'ALCB'                                       'GSPN'
Vendor Specific:  0x0000                                       0x0007
Vendor Country:   0x00                                         0x00
Capacity Used:    59% ← Max. 6780 Kb/s                         68% ← Max. 753 Kb/s
Noise Margin:     20.5 dB                                       5.0 dB
Output Power:     20.0 dBm                                      0.5 dBm
Attenuation:      30.5 dB                                      18.0 dB
Defect Status:    None                                          None
Last Fail Code:   Message error
Selftest Result:  0x00
Subfunction:      0x02
Interrupts:       673 (1 spurious)
Activations:      5
Init FW:          embedded
Operartion FW:    embedded
SW Version:       3.9.19
FW Version:       0x1A04
```

Parámetros físicos de router ADSL 4000/512 (cont.)

```
reglaro#Show dsl int atm0     DownStream                 UpStream
                              ATU-R (DS)                 ATU-C (US)
                     Interleave          Fast      Interleave      Fast
Speed (kbps):              4000             0             512         0
Reed-Solomon EC:            774             0               3         0
CRC Errors:                   6             0               1         0
Header Errors:                4             0               0         0
Bit Errors:                   0             0
BER Valid sec:                0             0
BER Invalid sec:              0             0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8
10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9
70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4
D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training log buffer capability is not enabled yet.
```

Bins ascendentes (7 a 29):
168 bits/símb. = 672 Kb/s

Bin 40(dec 64) no utilizado

Bins descendentes (38 a 243):
1241 bits/símb. = 4964 Kb/s

Utilización de bins en router ADSL 4000/512

Caudal contratado: 4000 desc / 512 asc Kb/s

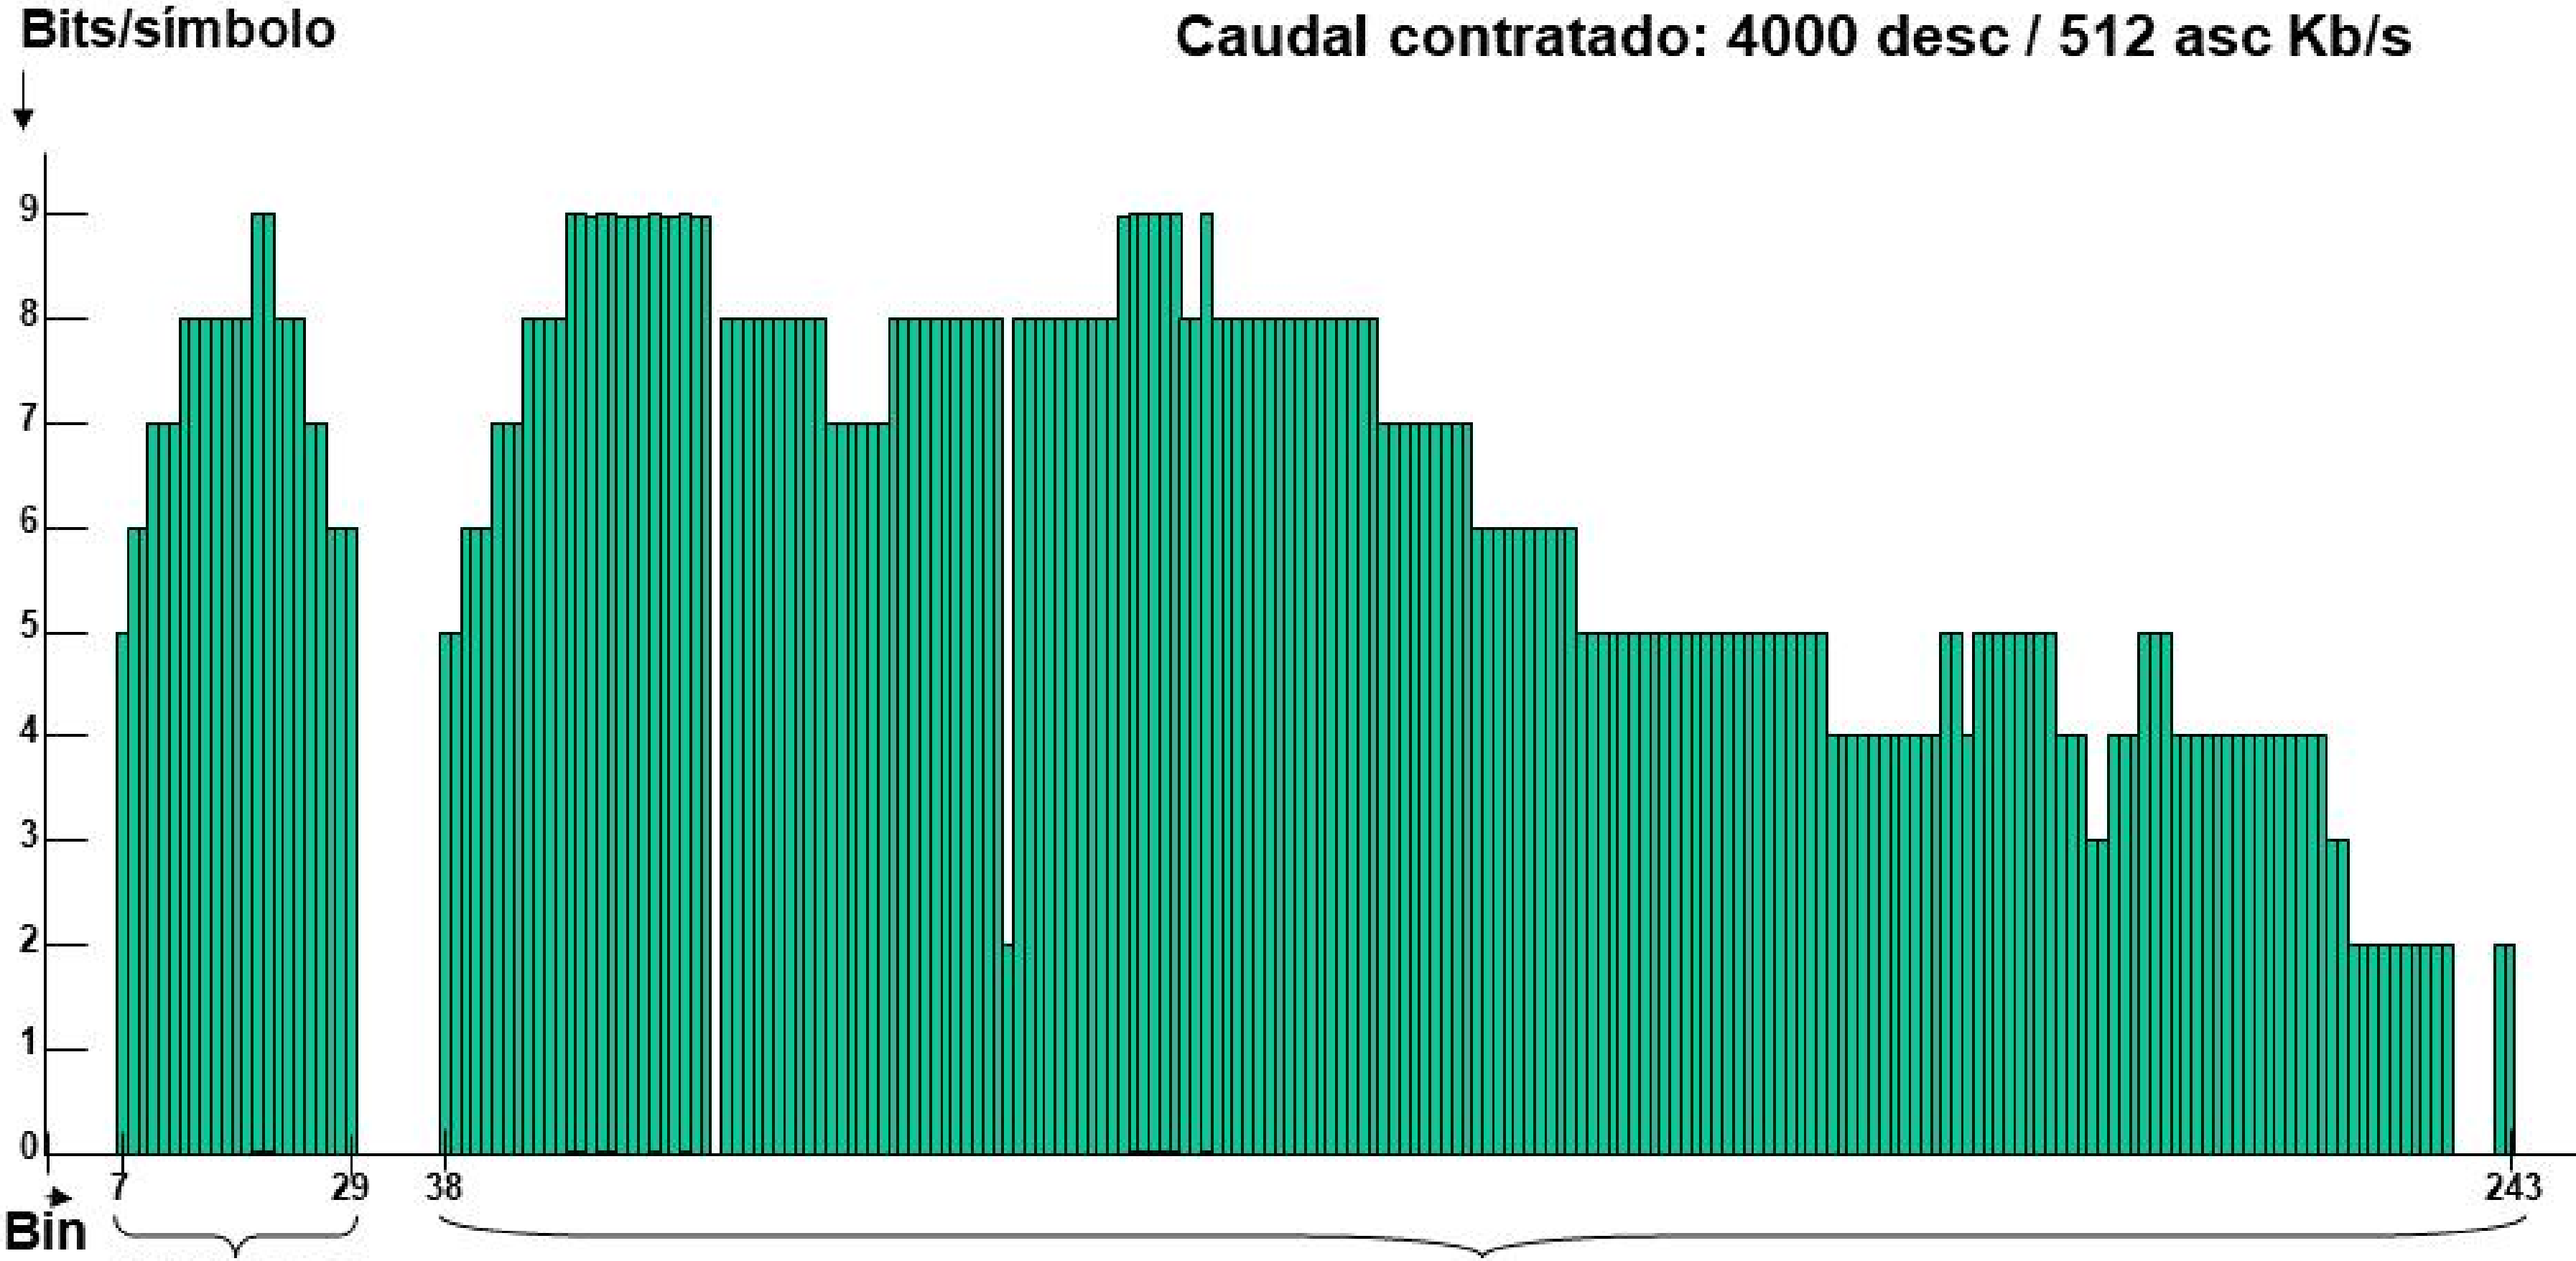

Canal asc.
bins 7 a 29
21,875 – 93,75 KHz

Canal descendente
bins 38 a 243
118,75 – 762,5 KHz

Mismo router ADSL aumentado a 8000/640 Kbps

```
reglaro#show dsl int atm0
                   ATU-R (DS)                          ATU-C (US)

. . .
Capacity Used:     98%                                  86%
Noise Margin:      10.5 dB                             15.0 dB
Output Power:      20.0 dBm                            12.0 dBm
Attenuation:       30.0 dB                             18.0 dB
. . . .
                   Interleave                 Fast     Interleave                  Fast
Speed (kbps):             6560                   0            640                     0
Reed-Solomon EC:          8349                   0              3                     1
CRC Errors:                 39                   0              3                     0
Header Errors:              35                   0              1                     1
Bit Errors:                  0                   0
BER Valid sec:               0                   0
BER Invalid sec:             0                   0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 A A A A A A 9 9 9 9 8 8 8 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 A A A B B B B C C C C C C C C C C C C C C
40: 0 2 B B B B B B B B A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B C C C C C C C C C C C B C C B C C B B B B B B B B B
80: B A A B B B B A A A A A A A A A A A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
C0: 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E0: 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Max. 6694 Kb/s

Max. 744 Kb/s

Errores

Asc. (7-29)
800 Kb/s

Desc. (38-244)
7564 Kb/s