Ejemplo de tráfico interactivo: caso telnet

- Telnet (Teletype Network) es un protocolo de nivel de aplicación para la emulación de terminal remoto.
- Para su correcto funcionamiento telnet necesita generalmente utilizar el eco remoto, es decir que los caracteres escritos en el teclado sean representados en la pantalla por el host remoto.
- Esto significa que cada vez que se pulsa una tecla se transmiten como mínimo dos paquetes, uno de ida con el carácter pulsado y otro de vuelta con el carácter que aparecerá en pantalla. Esto es preciso para que funcionen cosas como la ocultación de contraseñas.


Tráfico interactivo TelNet

- En realidad, por cada tecla pulsada telnet intercambia 2, 3 ó 4 segmentos, dependiendo de la rapidez relativa del usuario (el cliente) y del servidor:

Caso 1: Usuario y servidor rápidos	2 segmentos por pulsación
Caso 2: Usuario lento, servidor rápido	3 segmentos por pulsación
Caso 3: Usuario rápido, servidor lento	3 segmentos por pulsación
Caso 4: Usuario y servidor lentos	4 segmentos por pulsación

Se considera rápido si el tiempo de respuesta es de 200 ms o menor (equivalente a 300 pulsaciones por minuto)


Caso 1: usuario y servidor rápidos (2 segmentos)

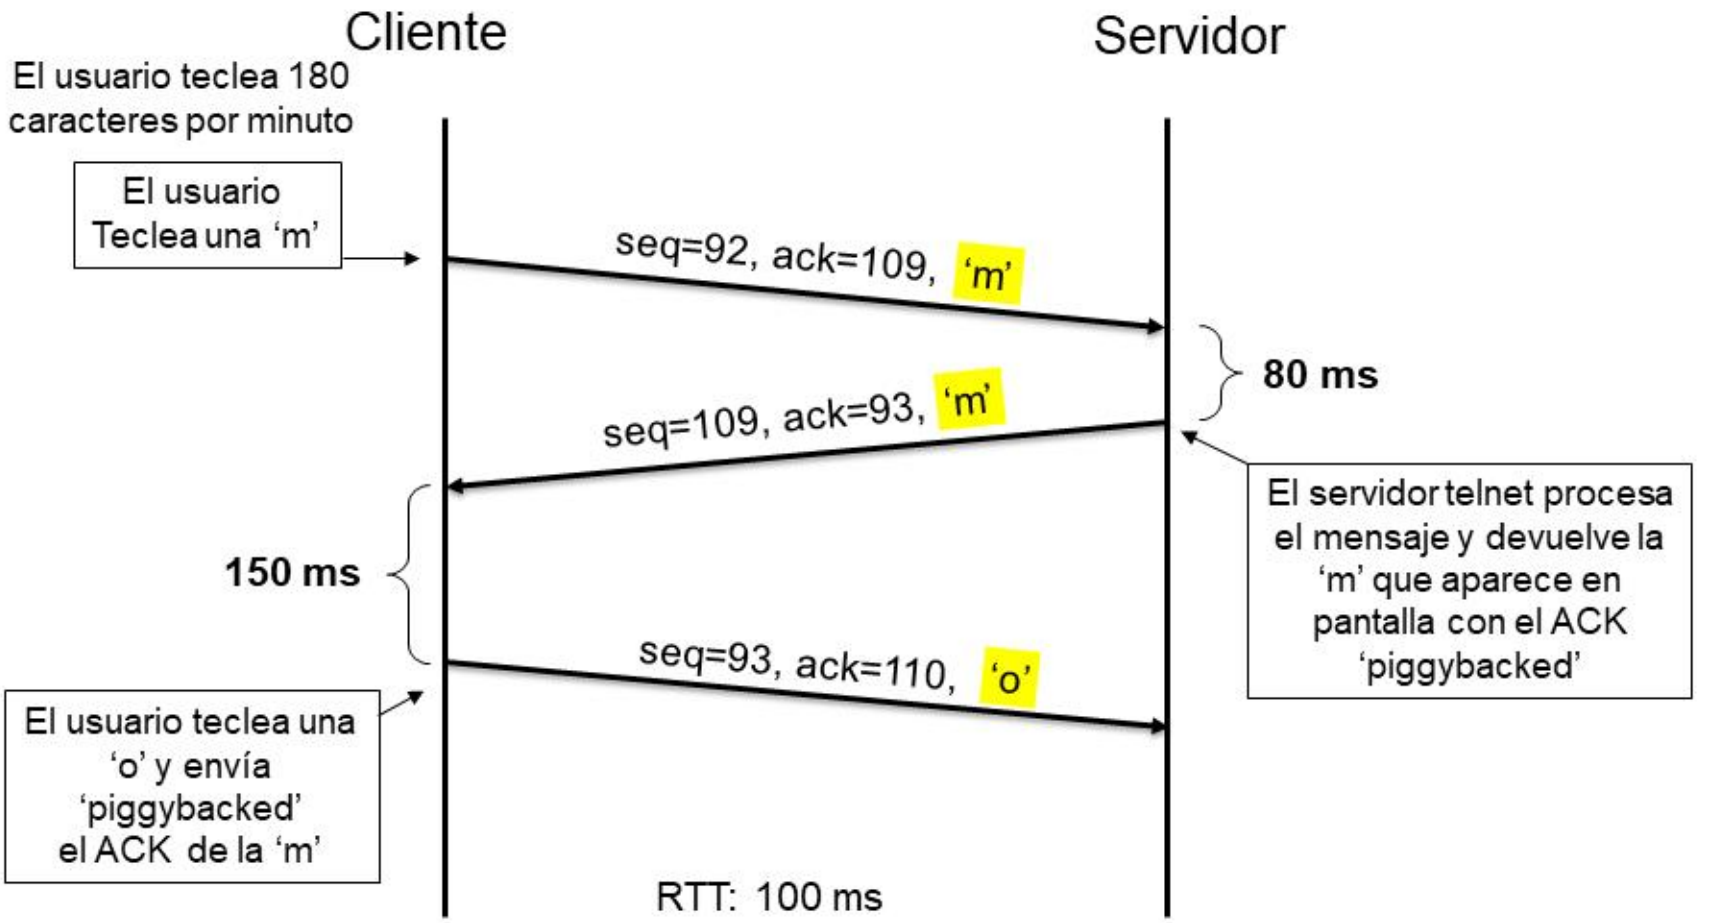


Timer de ACK retrasado

- Cuando TCP recibe un segmento con datos y no tiene nada para enviar de vuelta no devuelve el ACK enseguida, en su lugar se espera un poco a ver si la aplicación genera datos y así aprovecha para enviar juntos el ACK y los datos. Decimos que en ese caso el ACK va 'piggybacked'.
- Ese tiempo de espera se conoce como 'timer de ACK retrasado'. En muchos sistemas suele ser de unos 200 ms.
- Si se agota el timer sin que la aplicación haya producido datos se envía el ACK en un segmento sin datos
- Si el usuario o el servidor no le entregan rápido a TCP el carácter a transmitir se ha de enviar un ACK vacío


Caso 2: usuario 'patoso', servidor rápido (3 segmentos)

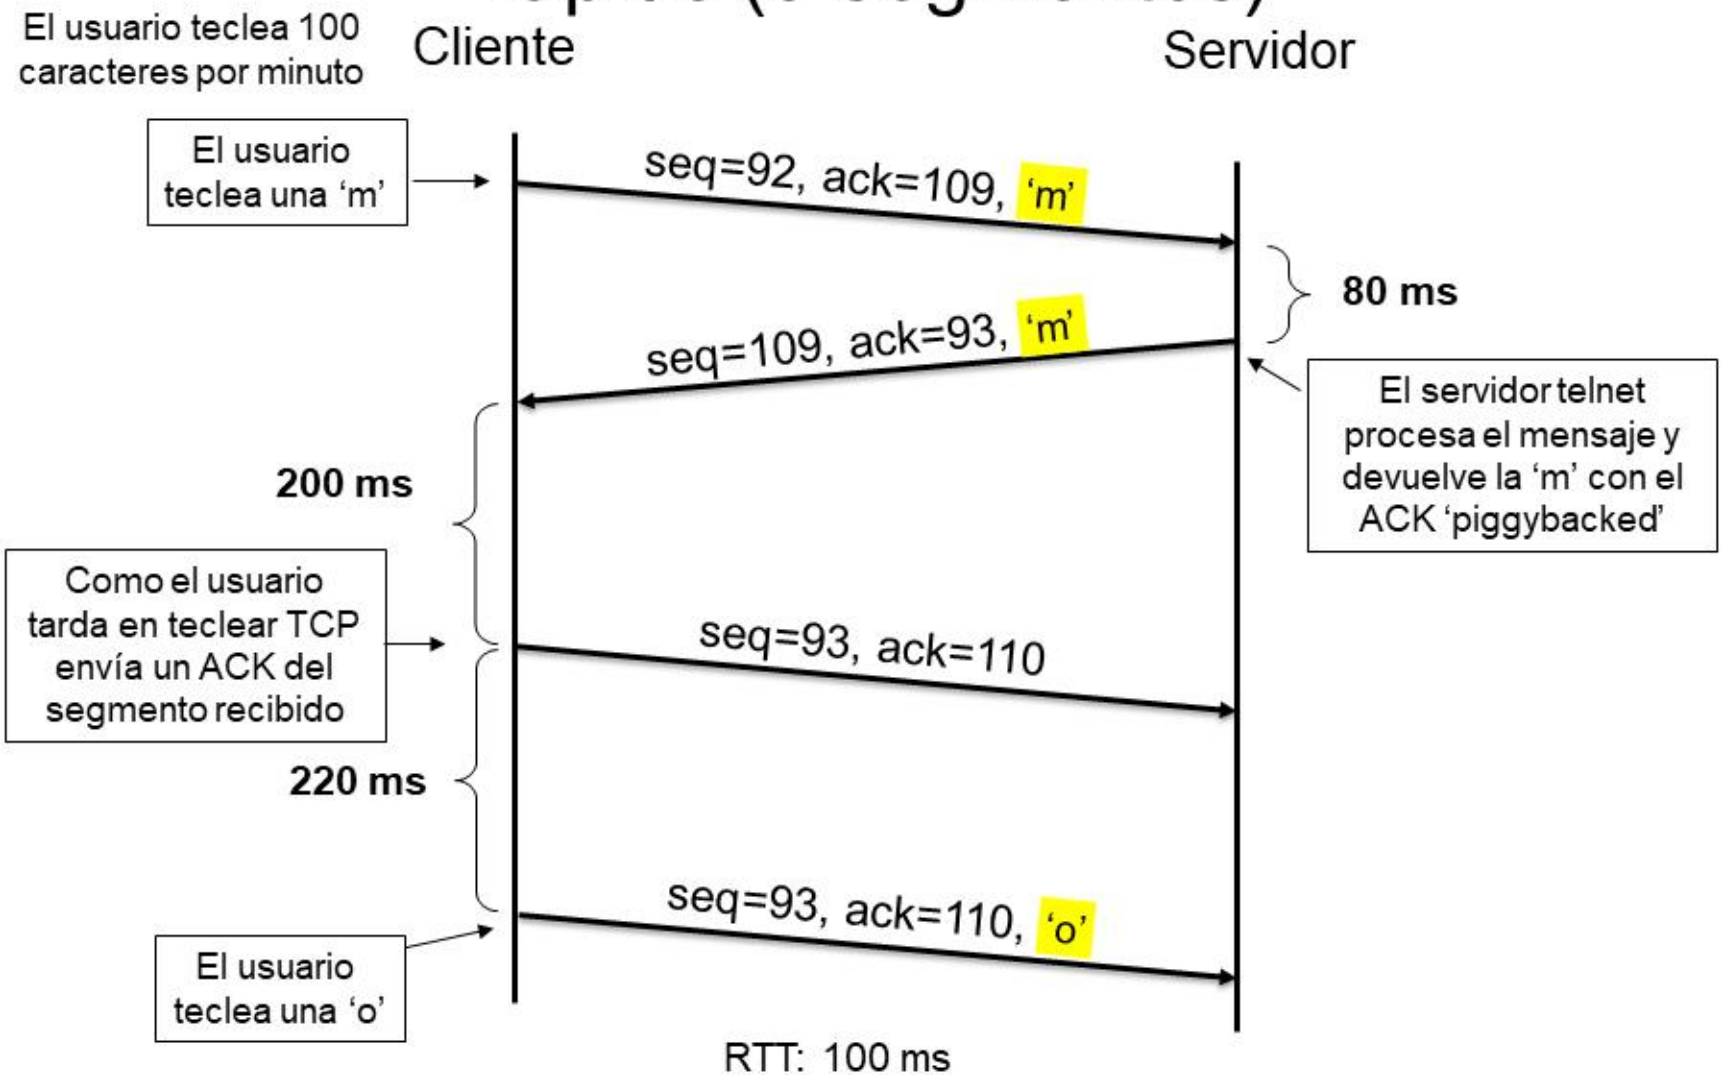

Caso 3: usuario rápido, servidor lento (3 segmentos)

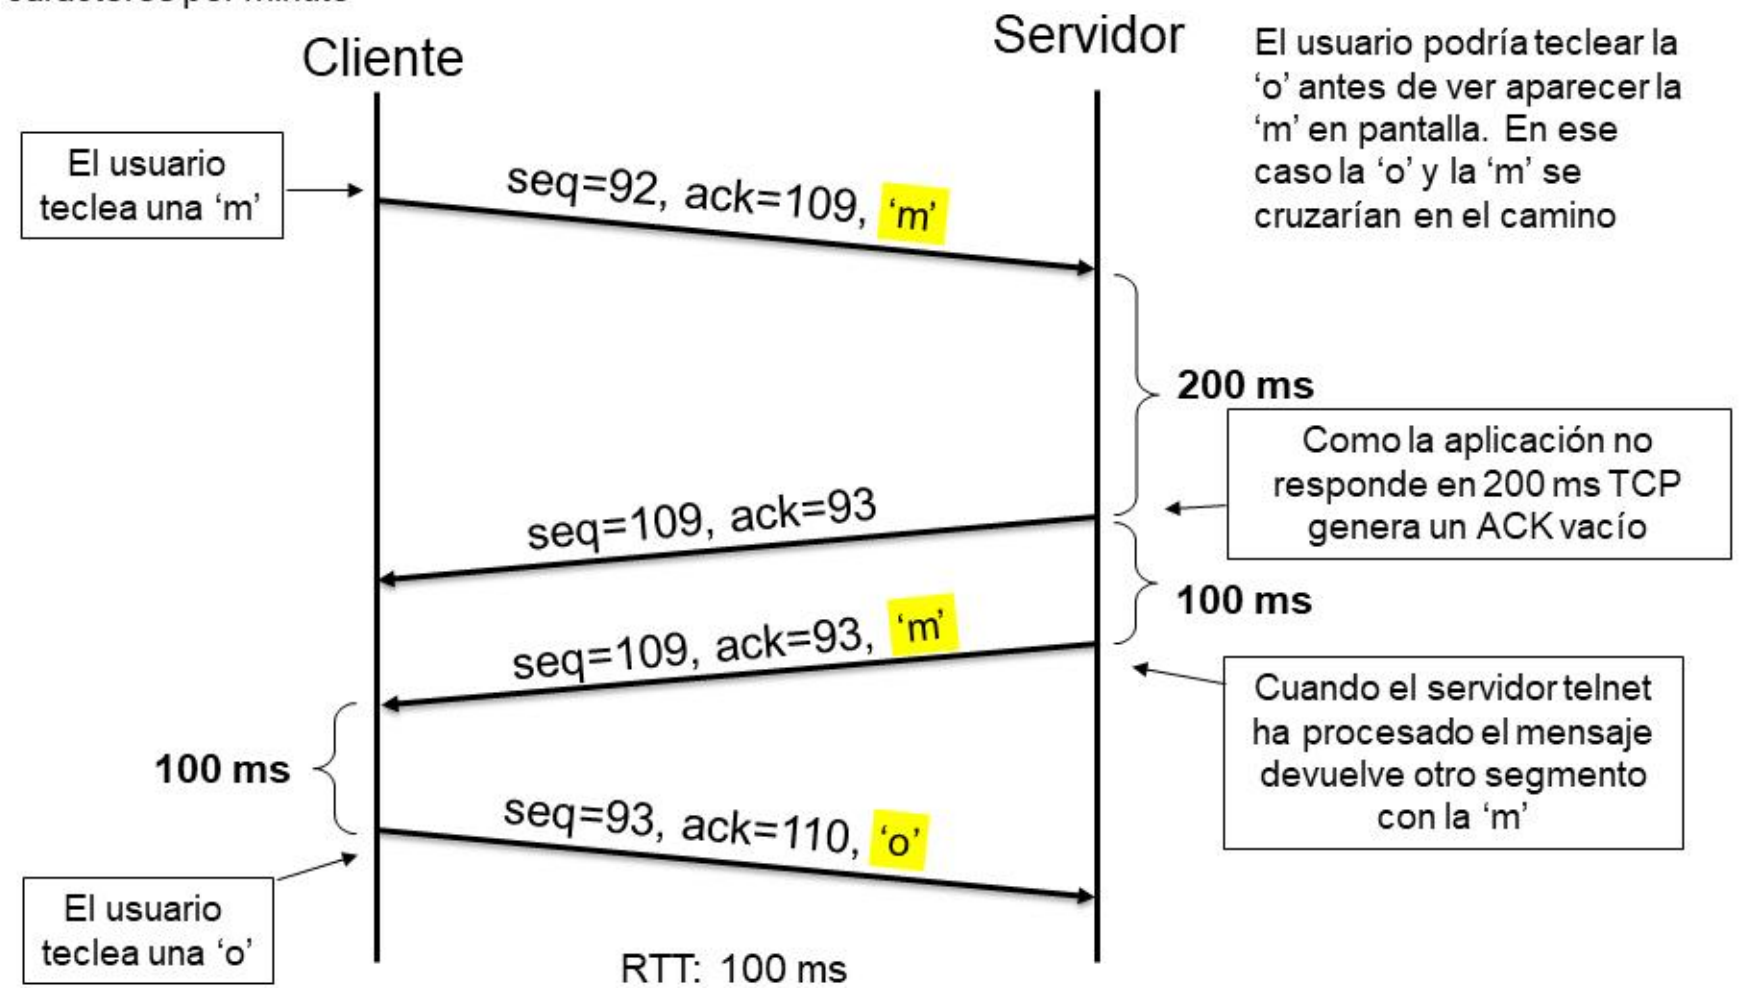



Caso 4: usuario y servidor lentos (4 segmentos)

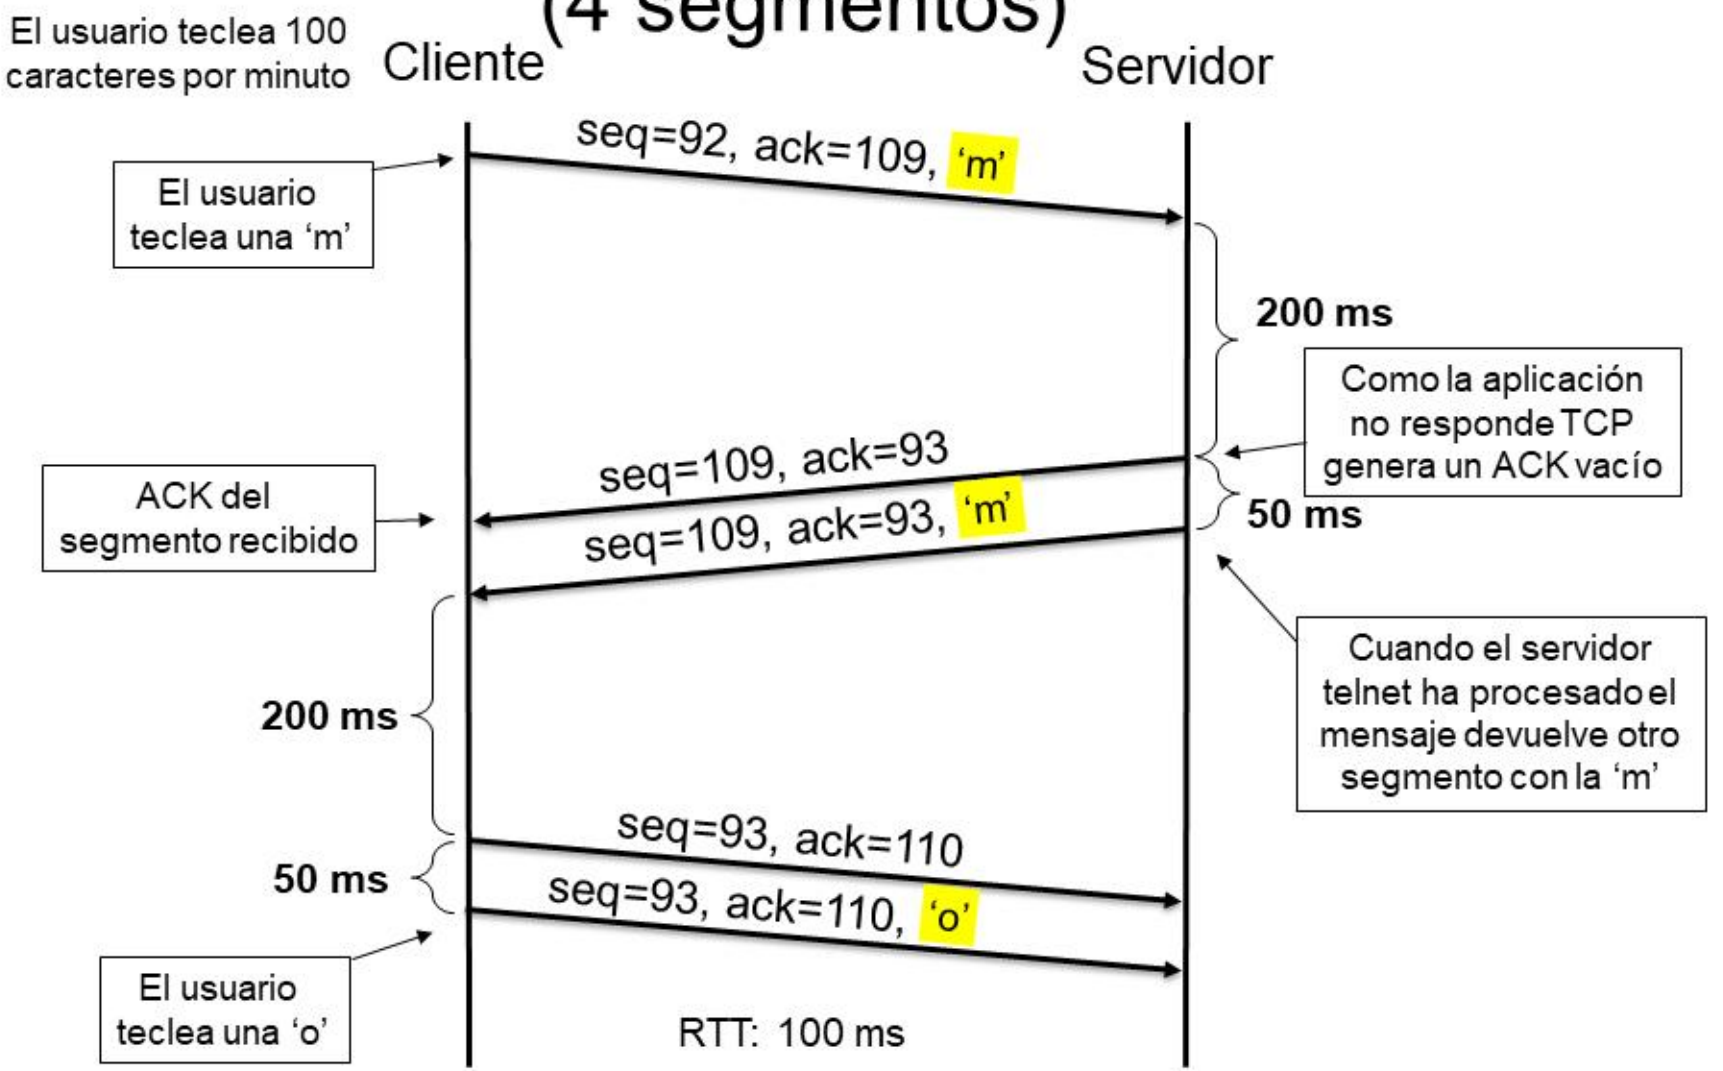

Caso 1: usuario y servidor rápidos

Tiempo medio respuesta servidor: 2,5 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 143 ms (420 cpm)

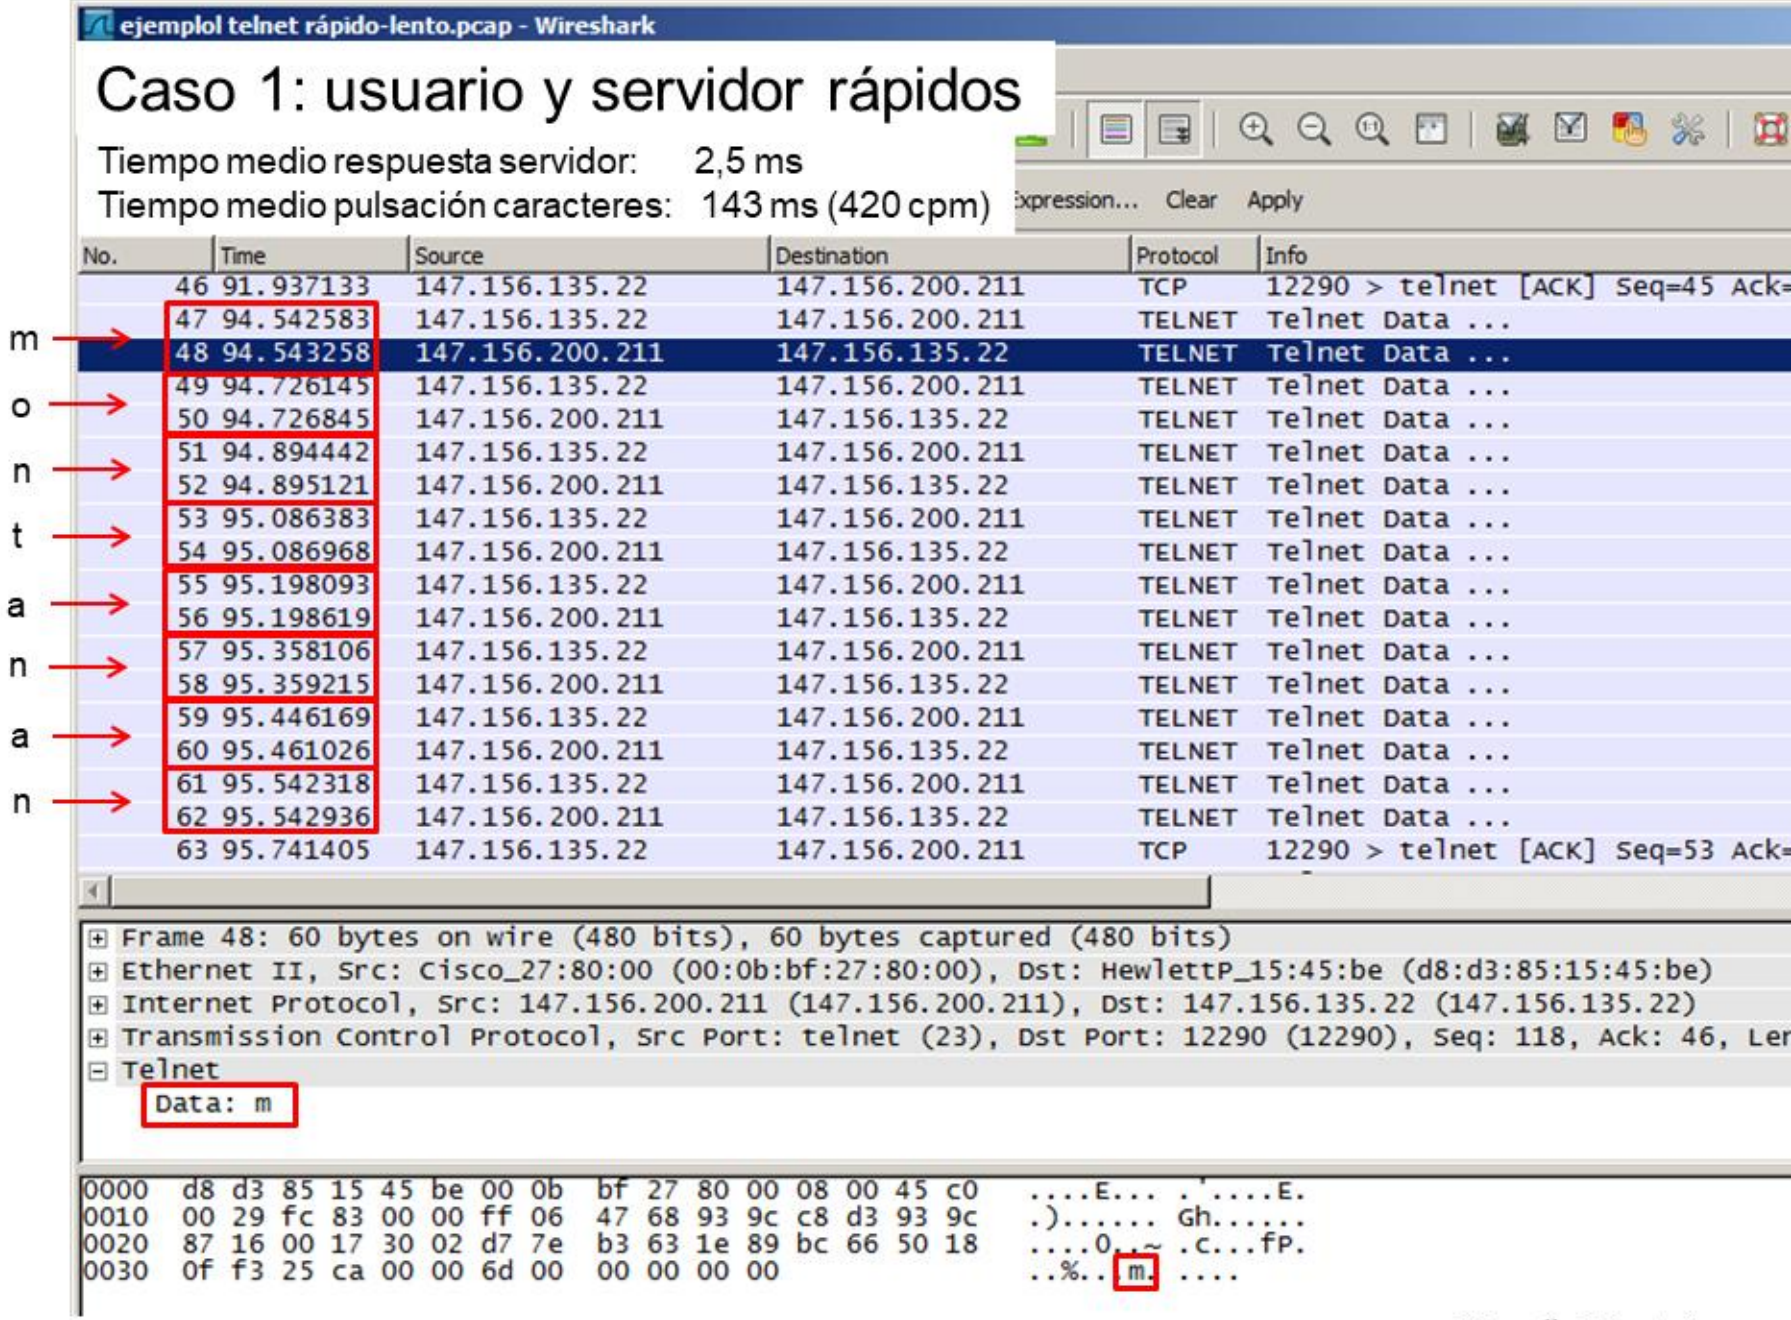

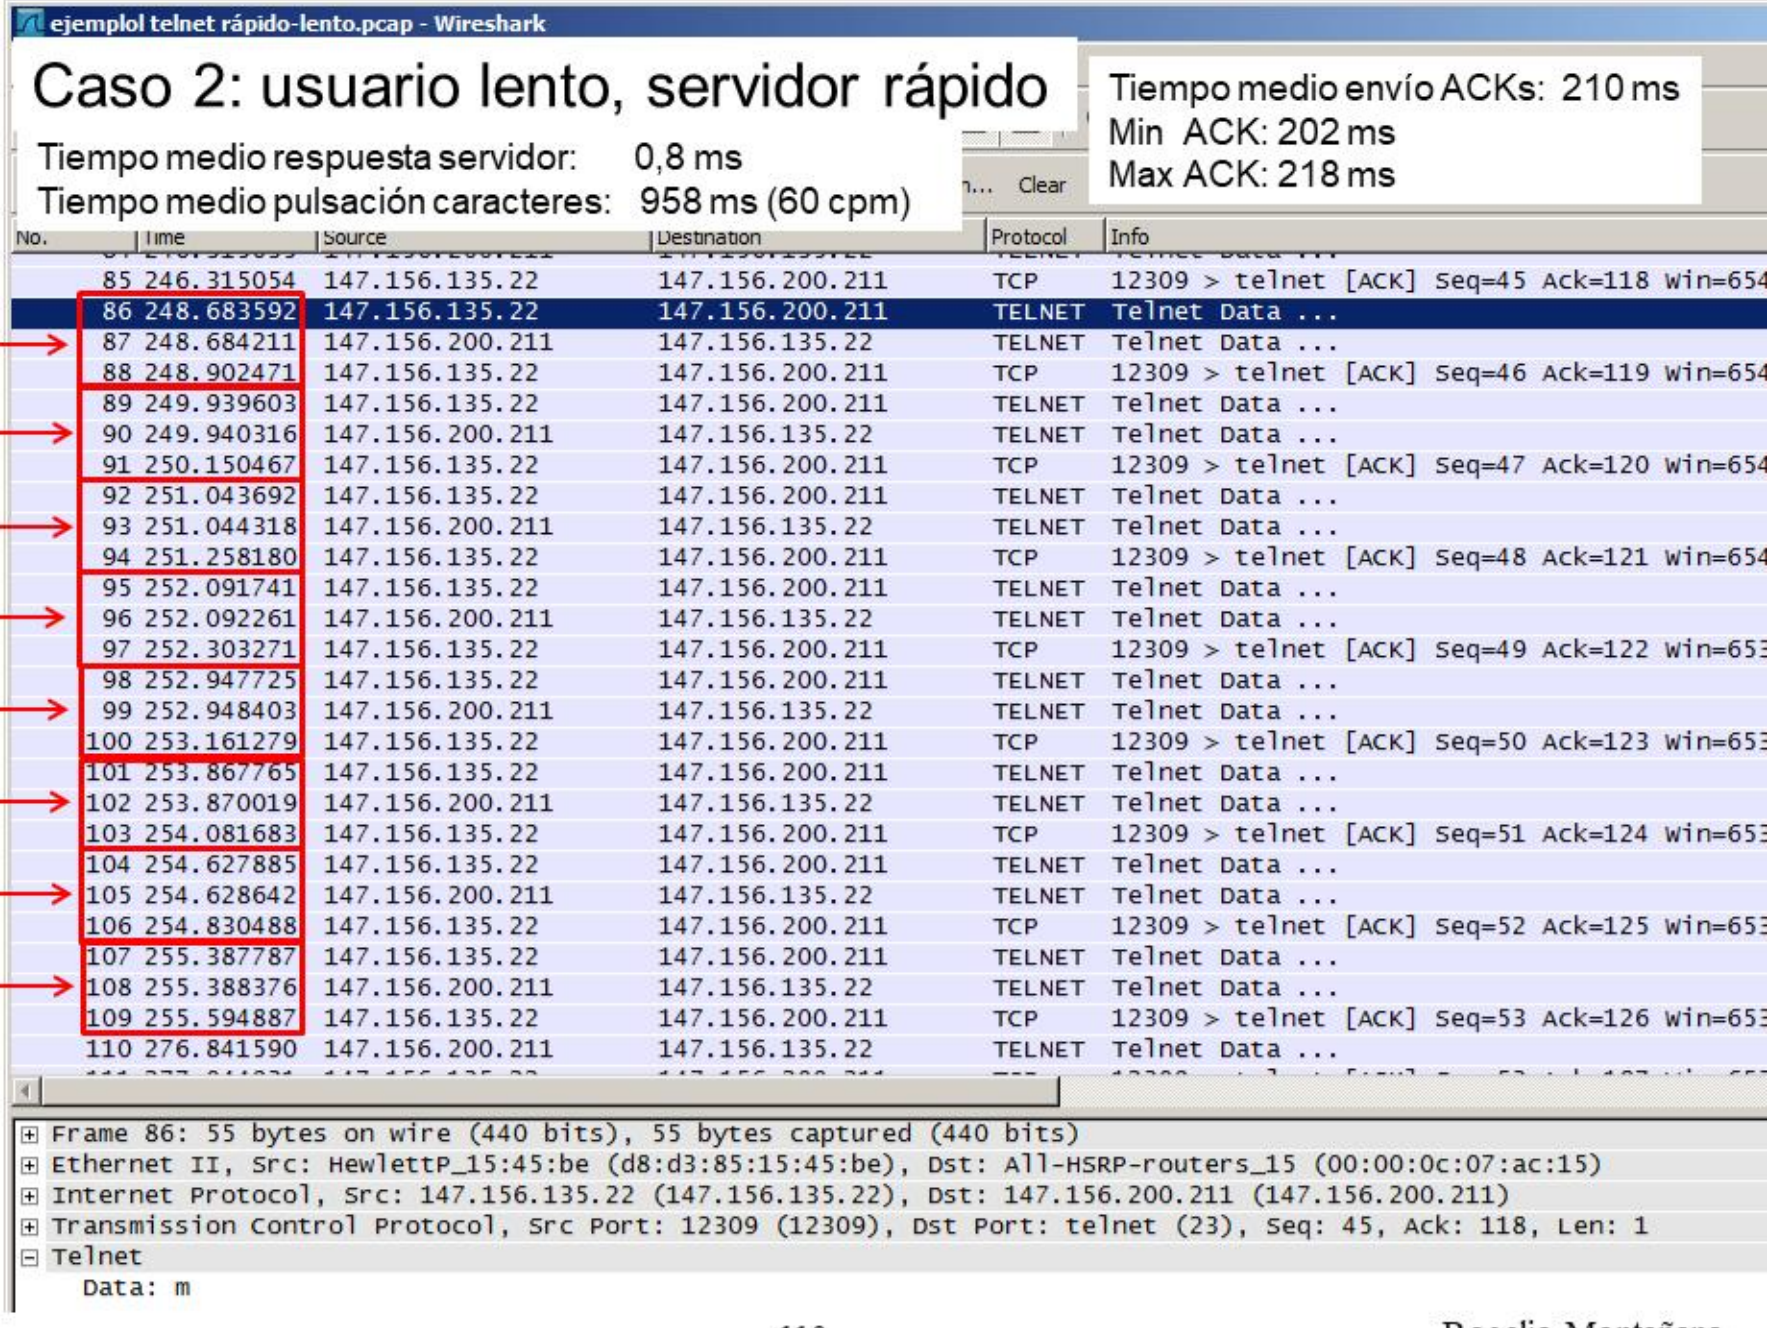
ejemplo1 telnet rápido-lento.pcap - Wireshark
Caso 2: usuario lento, servidor rápido
Tiempo medio respuesta servidor: 0,8 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 958 ms (60 cpm)
Tiempo medio envío ACKs: 210 ms
Min ACK: 202 ms
Max ACK: 218 ms
Clear
No. Time Source Destination Protocol Info
85 246.315054 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=45 Ack=118 Win=654
86 248.683592 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
m
87 248.684211 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
88 248.902471 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=46 Ack=119 Win=654
89 249.939603 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
o
90 249.940316 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
91 250.150467 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=47 Ack=120 Win=654
92 251.043692 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
93 251.044318 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
94 251.258180 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=48 Ack=121 Win=654
95 252.091741 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
t
96 252.092261 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
97 252.303271 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=49 Ack=122 Win=653
98 252.947725 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
99 252.948403 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
100 253.161279 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=50 Ack=123 Win=653
101 253.867765 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
102 253.870019 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
103 254.081683 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=51 Ack=124 Win=653
104 254.627885 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
105 254.628642 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
106 254.830488 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=52 Ack=125 Win=653
107 255.387787 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
108 255.388376 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
109 255.594887 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=53 Ack=126 Win=653
110 276.841590 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
Frame 86: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits)
Ethernet II, Src: HewlettP_15:45:be (d8:d3:85:15:45:be), Dst: All-HSRP-routers_15 (00:00:0c:07:ac:15)
Internet Protocol, Src: 147.156.135.22 (147.156.135.22), Dst: 147.156.200.211 (147.156.200.211)
Transmission Control Protocol, Src Port: 12309 (12309), Dst Port: telnet (23), Seq: 45, Ack: 118, Len: 1
Telnet
Data: m