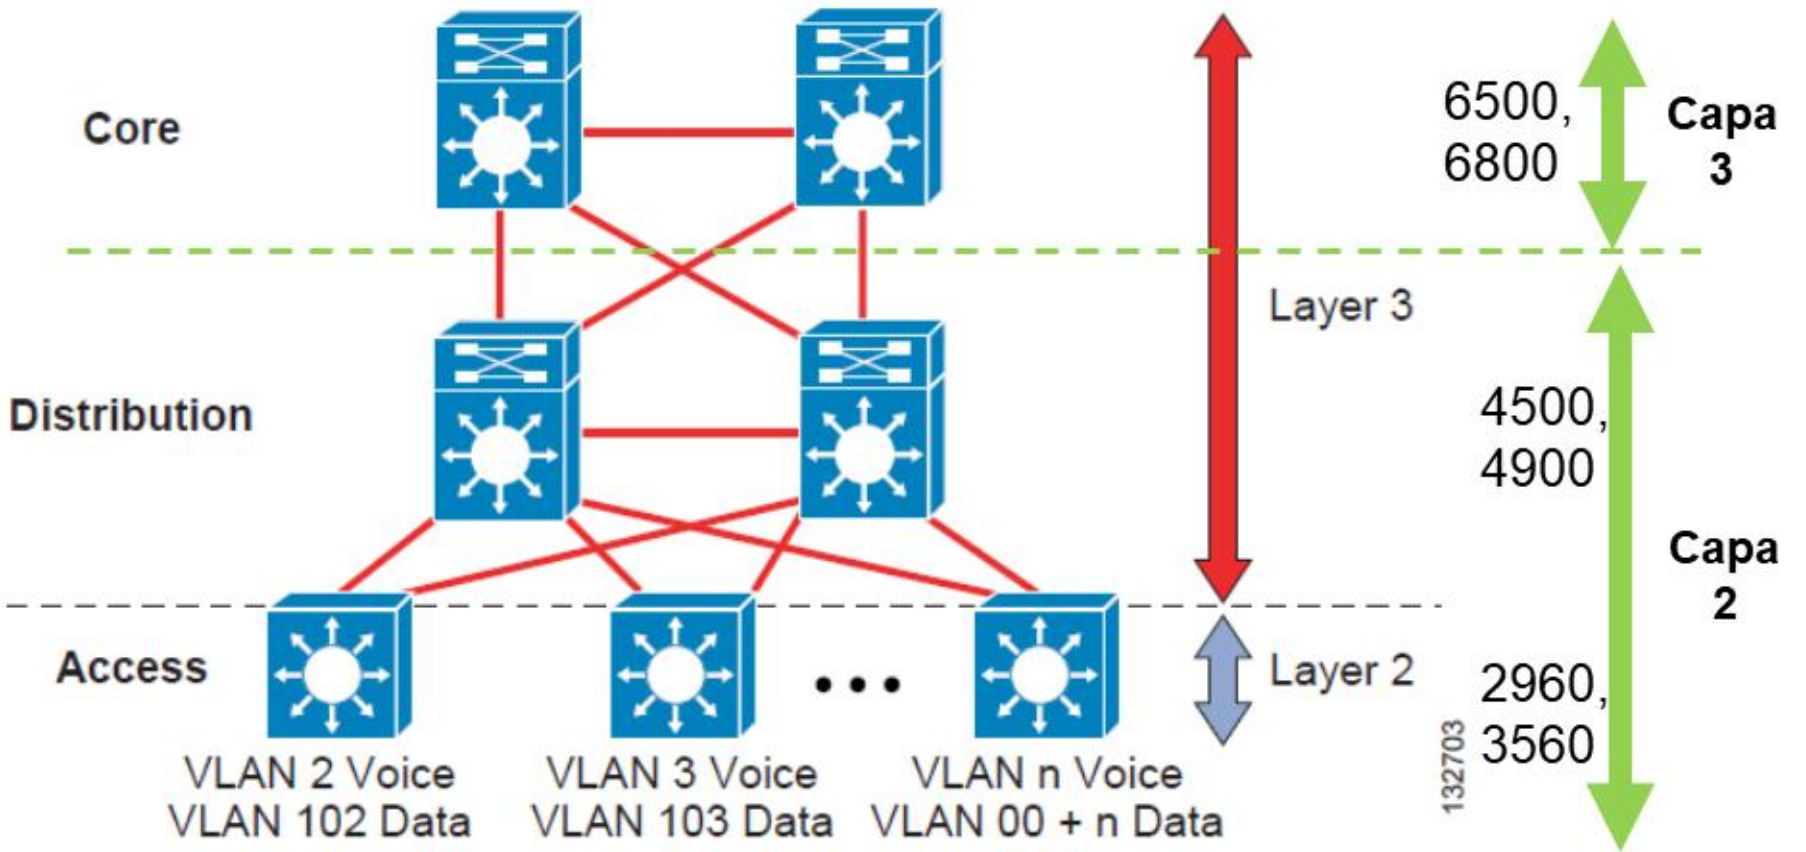
Modelo de internetworking de cisco

- Es un modelo de capas jerárquico para el diseño de grandes redes
- Se utiliza para describir la topología física. No tiene nada que ver con el modelo OSI
- Está formado por tres capas de equipos (conmutadores):
  - **'Core' o 'Backbone'**: son los equipos más potentes, con enlaces redundantes de alta capacidad. Tienen nivel 3 y funcionalidades adicionales
  - **Distribución**: son el nivel intermedio, equipos que se conectan al 'core'. Generalmente incorporan nivel 3
  - **Acceso**: son los equipos a los que se conectan los hosts. Normalmente actúan solo a nivel 2.


High Availability Campus Routed Access Design
Core
Distribution
Access
Layer 3
Layer 2
6500, 6800
Capa 3
4500, 4900
Capa 2
2960, 3560
VLAN 2 Voice
VLAN 102 Data
VLAN 3 Voice
VLAN 103 Data
VLAN n Voice
VLAN 00 + n Data
132703

Tipos de 'cajas' de internetworking

Nivel						
Aplicación						Gateway/ Pasarela
Transporte						Gateway/ Pasarela
Red				Switch/ Conmutador 	Router/ Enrutador 	Gateway/ Pasarela
Enlace			Bridge/ Puente 	Switch/ Conmutador 		
Físico	Repeater/ Repetidor 	Hub/ Concentrador 				