
Transceptores ópticos ‘hot-swappables’

(a escala)

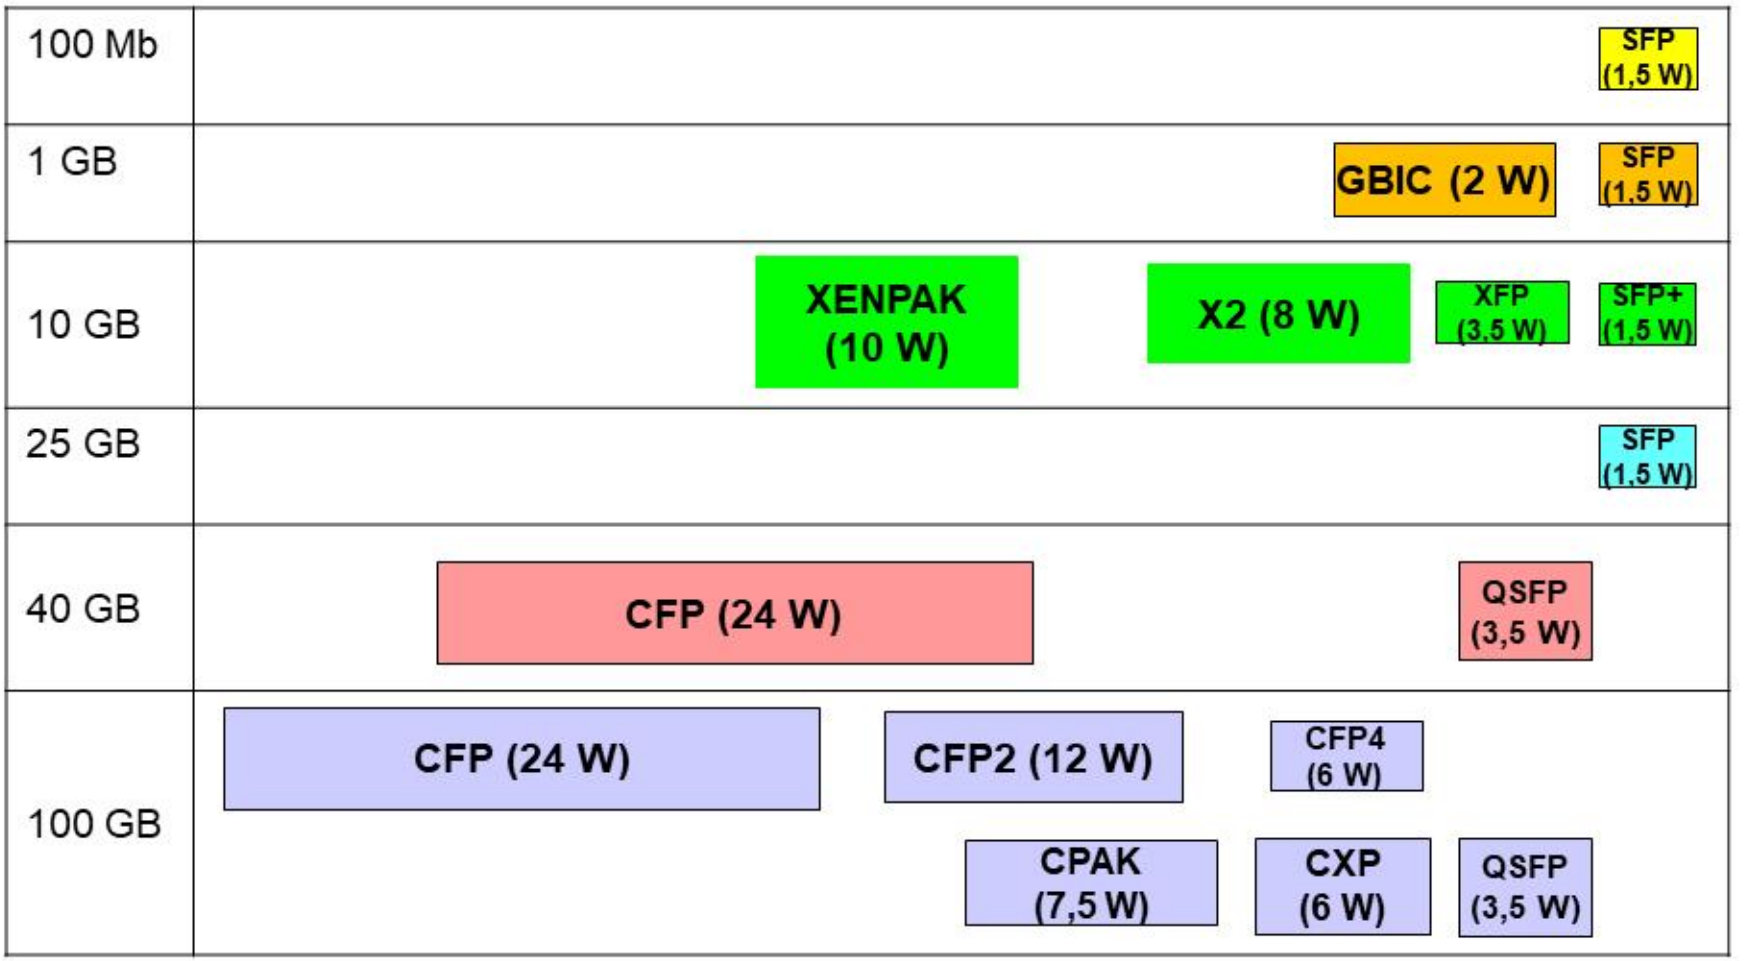

Alcance de 10G Ethernet

Tipo	CX4	SR	LRM	LX4	LR	ER	ZR
λ (nm)		850	1310	1310	1310	1550	1550
Form factor	XENPAK X2	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+
Cobre	15 m						
FDDI		26 m	220 m	300 m			
OM1		33 m	220 m	300 m			
400		66 m	100 m	240 m			
OM2		82 m	220 m	300 m			
OM3		300 m	220 m	300 m			
OM4		550 m	220 m	300 m			
OS1			300 m	2 Km	2 Km	2 Km	2 Km
OS2			300 m	10 Km	10 Km	40 Km	80 Km