

Tipos de OXC (Optical Cross Connect)


F-OXC
Fibra a fibra

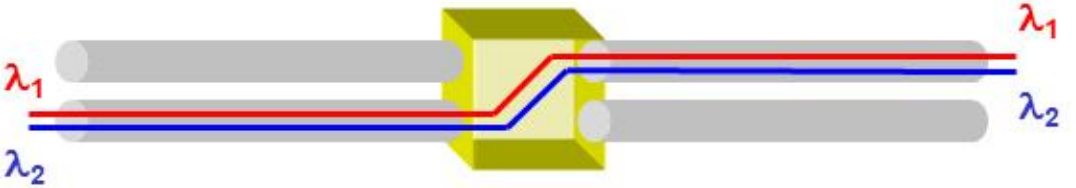


WR-OXC
Wavelength Routing

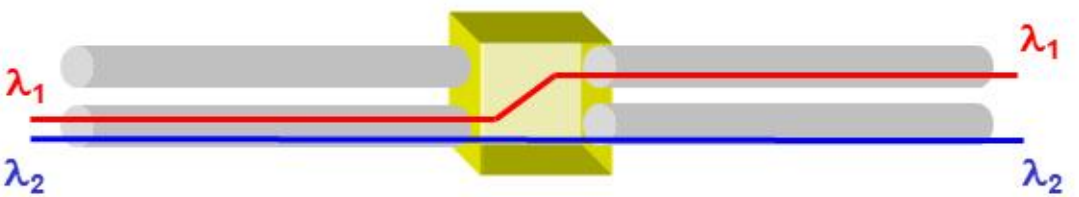

WT-OXC
Wavelength Translating

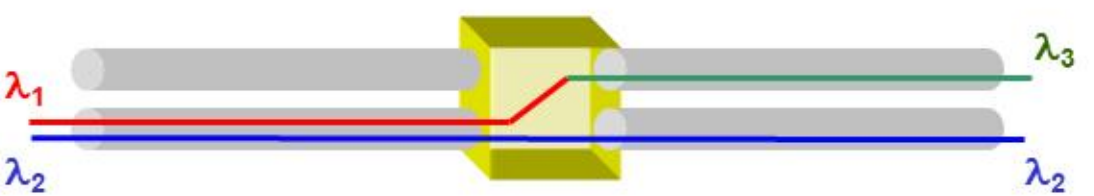



Topologías malladas con cross-connects

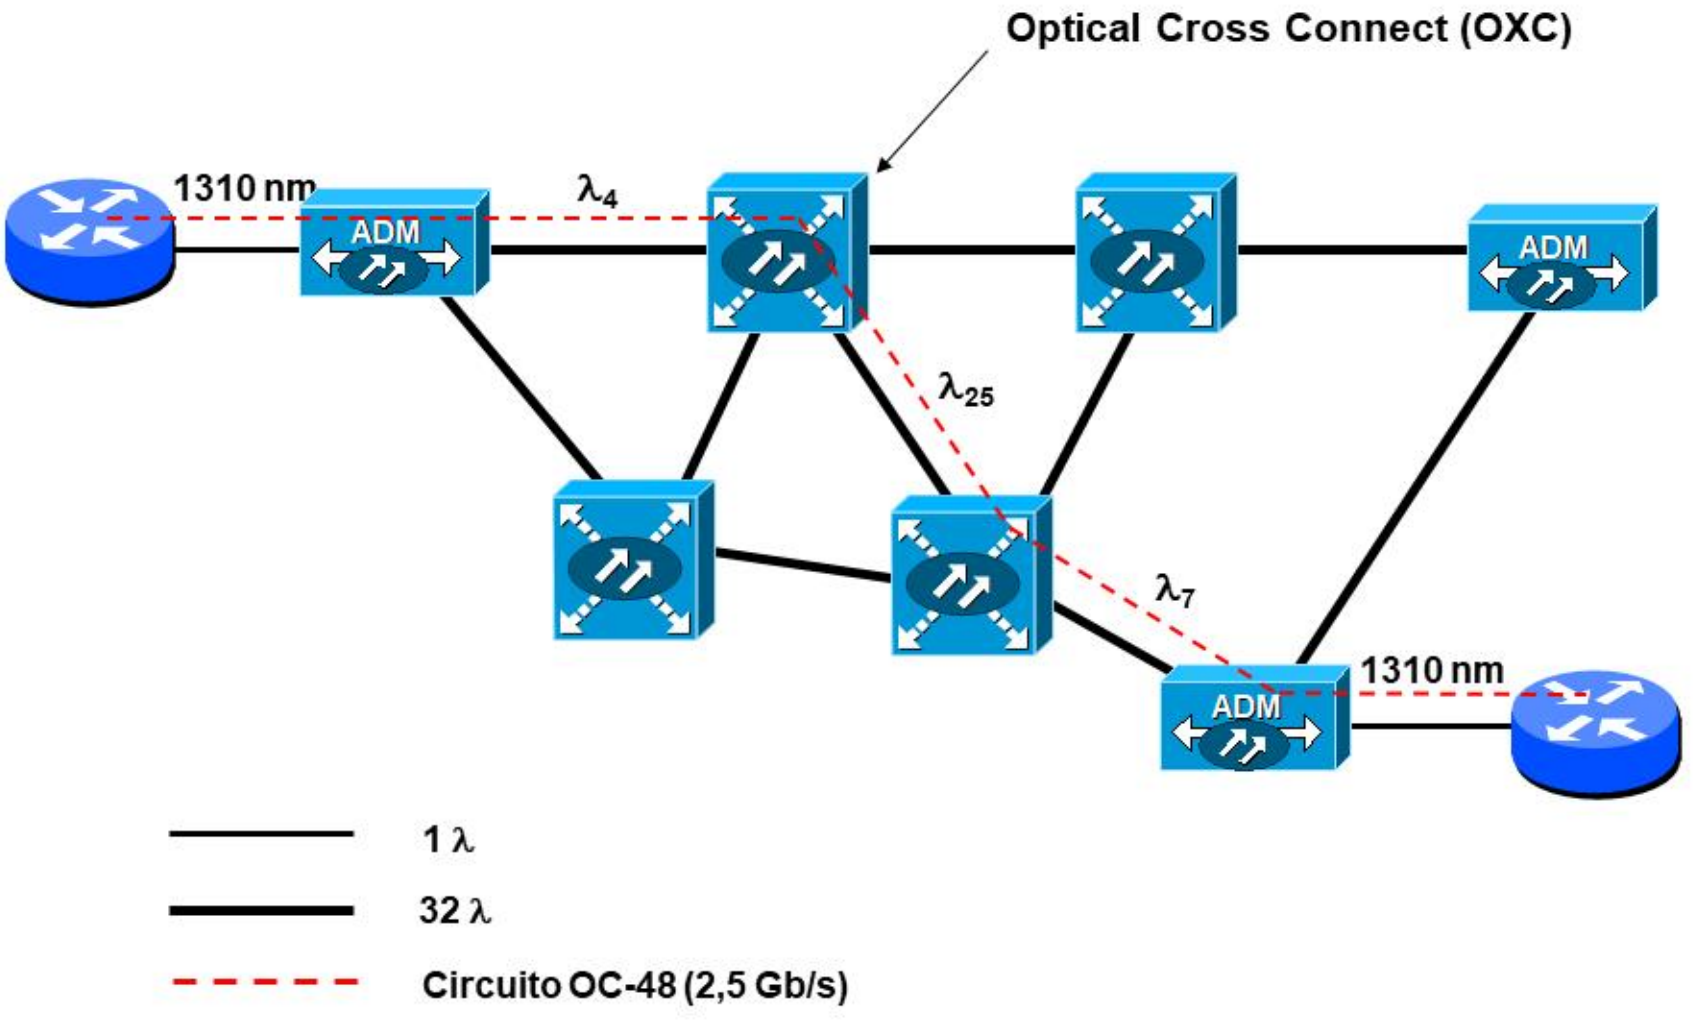


Ejemplo de red óptica DWDM: RedIRIS NOVA

- Montada en 2010 sobre infraestructura propia
- 11.500 km de fibra G.652-D
- 2.000 km de fibra óptica G.655 (submarina)
- 53 PdP (Puntos de Presencia) y 121 ILA (In-Line optical Amplifier)
- 86 enlaces terrestres y 3 submarinos
- Equipos ópticos: Alcatel-Lucent 1626 LM (Light Manager). Capacidad: 96 canales a 10 Gb/s, 80 canales a 40 Gb/s
- Alcance sin regenerar señal: 3.500 km a 10 Gb/s, 1.600 Km a 40 Gb/s

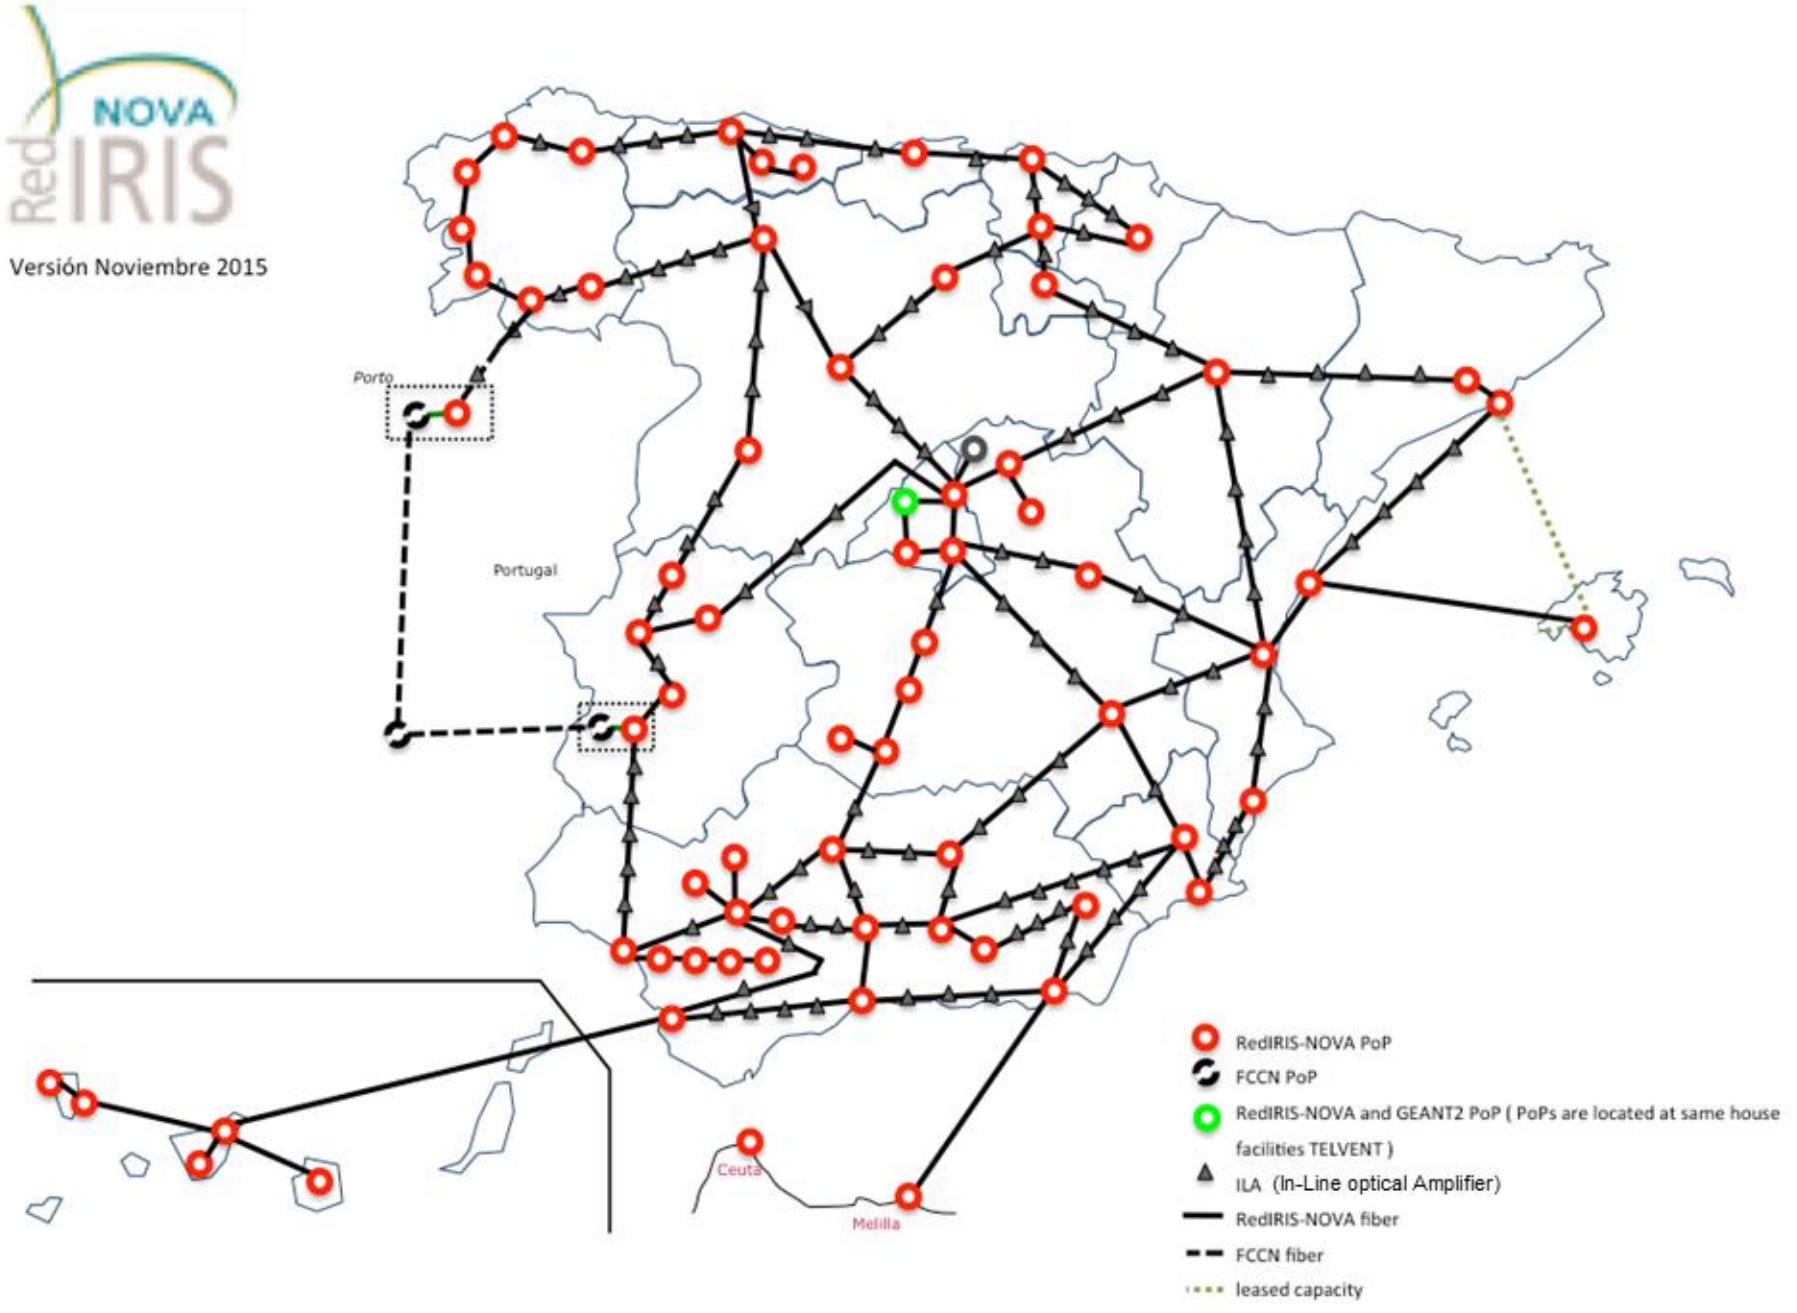
RedIRIS NOVA
Versión Noviembre 2015
Porto
Portugal
Ceuta
Melilla
RedIRIS-NOVA PoP
FCCN PoP
RedIRIS-NOVA and GEANT2 PoP (PoPs are located at same house facilities TELVENT)
ILA (In-Line optical Amplifier)
RedIRIS-NOVA fiber
FCCN fiber
leased capacity

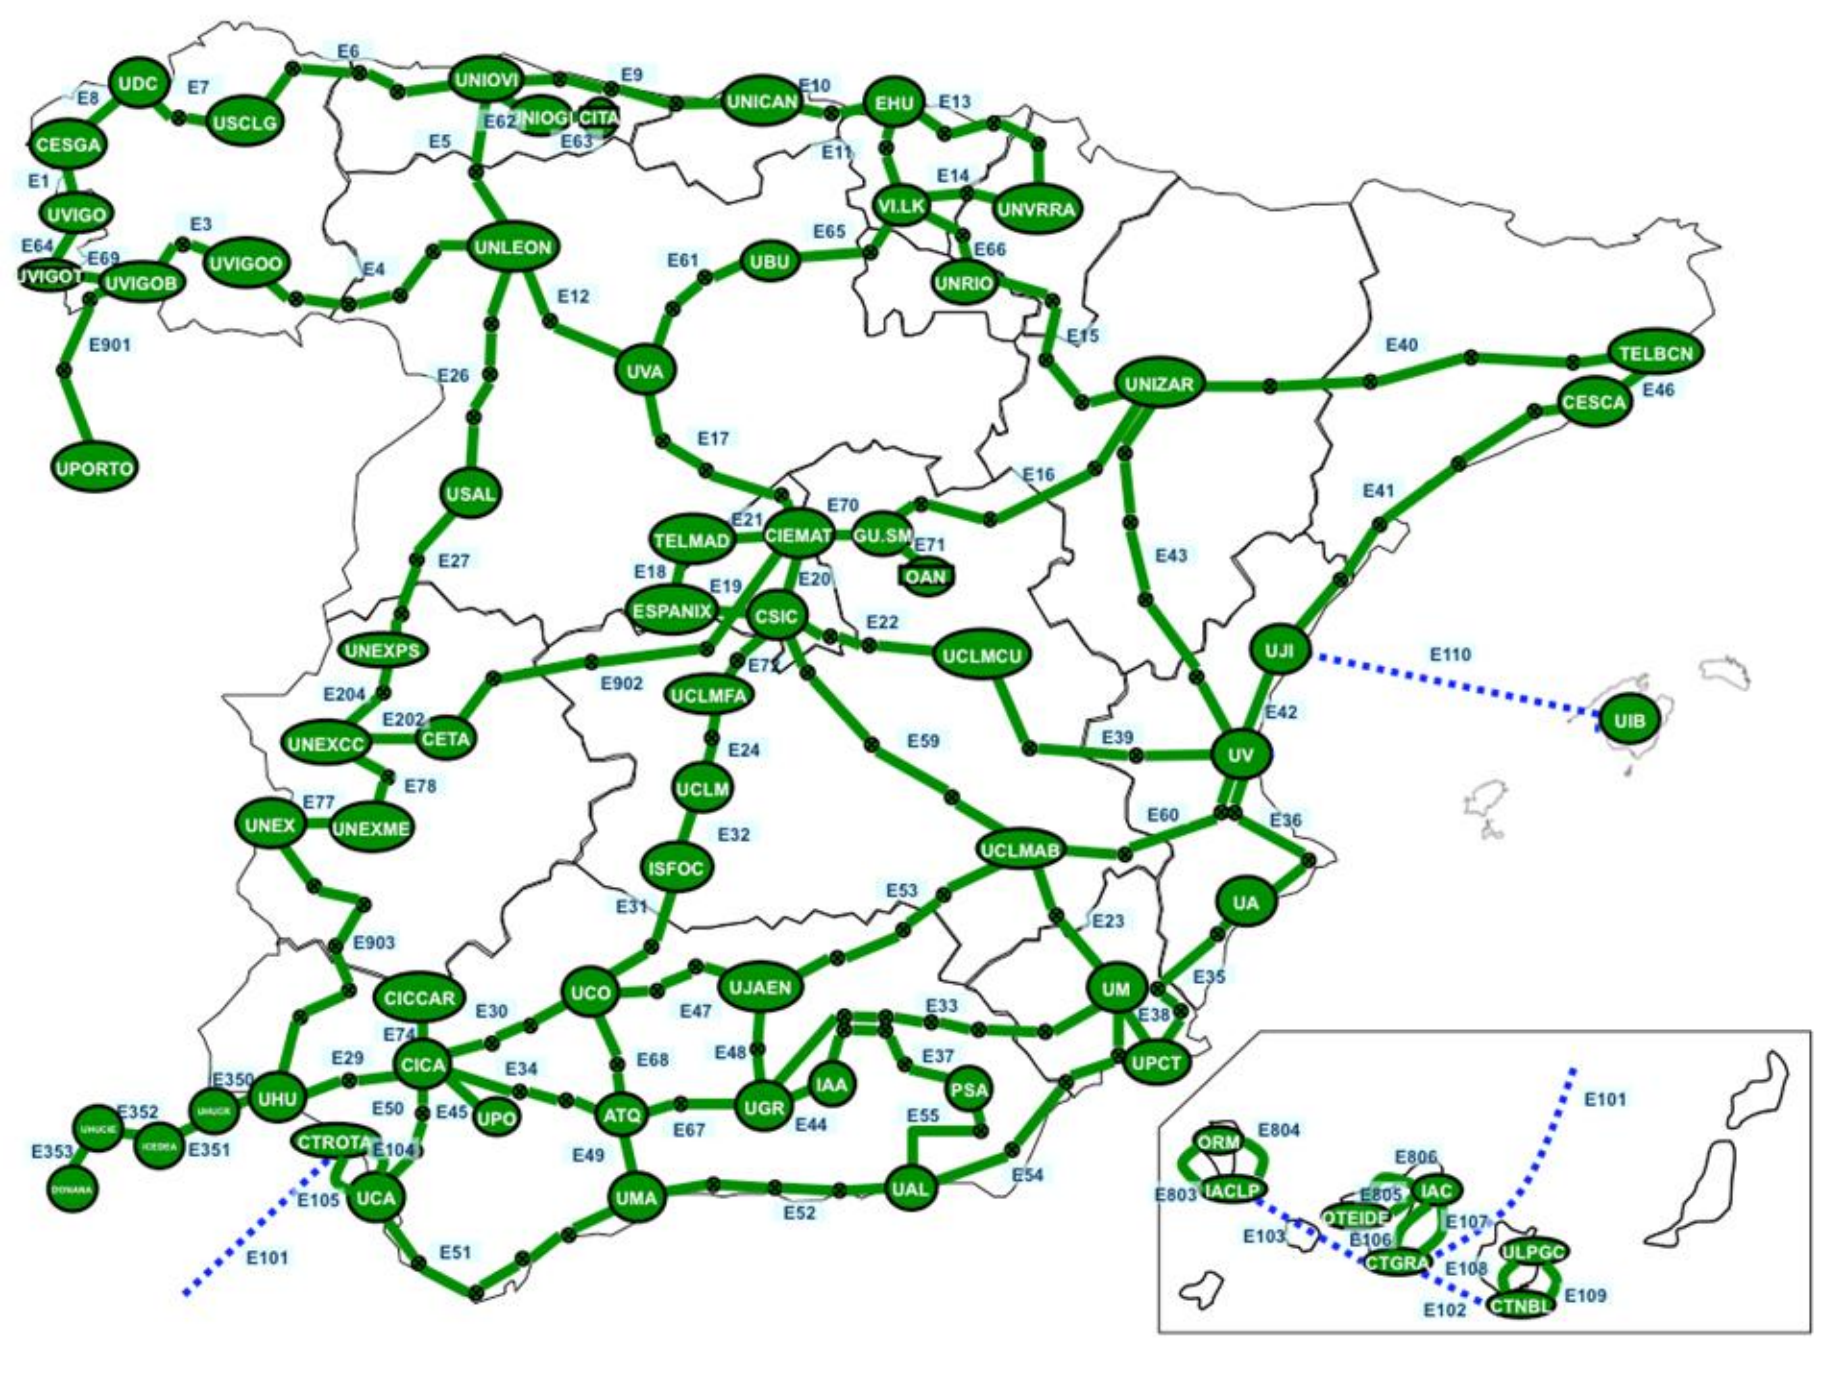
UDC
USCLG
CESGA
UVIGO
UVIGOT
UVIGOB
UVIGOO
UPORTO
UNIOVI
NIOG
CITA
UNICAN
EHU
VI.LK
UNVRRA
UNRIO
UNLEON
UBU
UVA
UNIZAR
TELBCN
CESCA
USAL
TELMAD
CIEMAT
GU.SM
OAN
ESPANIX
CSIC
UNEXPS
UNEXCC
CETA
UNEX
UNEXME
UCLMCU
UCLMFA
UCLM
UCLMAB
UJI
UIB
UV
UA
UM
UPCT
ISFOC
UJAEN
UCO
CICCAR
CICA
UHU
UPO
ATQ
UGR
IAA
PSA
CTROTA
UCA
UMA
UAL
ORM
IACLP
IAC
OTEIDP
CTGRA
ULPGC
CTNBL
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E26
E27
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E74
E77
E78
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109
E110
E202
E204
E350
E351
E352
E353
E803
E804
E805
E806
E901
E902
E903

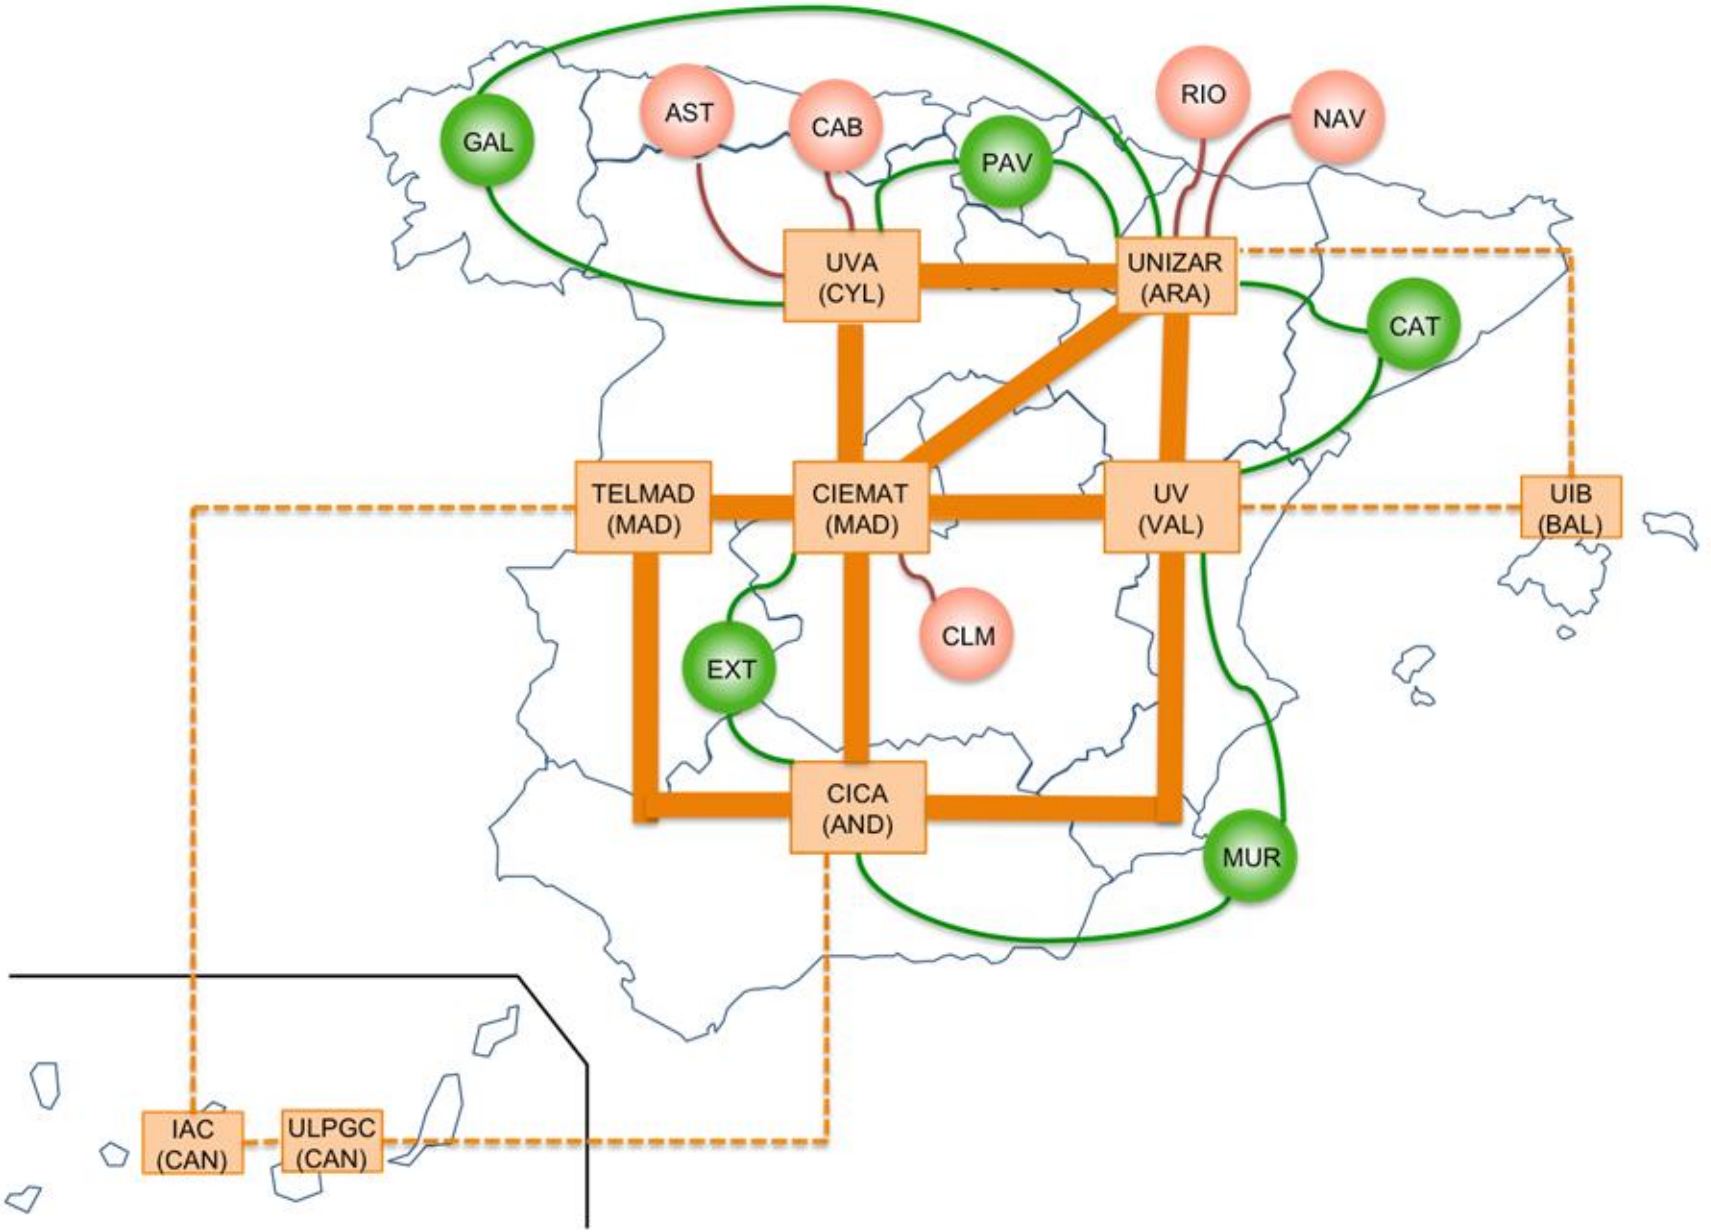
GAL
AST
CAB
PAV
RIO
NAV
UVA
(CYL)
UNIZAR
(ARA)
CAT
TELMAD
(MAD)
CIEMAT
(MAD)
UV
(VAL)
UIB
(BAL)
EXT
CLM
CICA
(AND)
MUR
IAC
(CAN)
ULPGC
(CAN)


Alcatel·Lucent
1626LM
FLEXPACK

