
Enrutamiento de los paquetes

- Los paquetes se enrutan en base a:
  - La IP de destino, y
  - La tabla de rutas
- La decisión no depende (en general) de la interfaz por la que ha entrado el paquete.
- Normalmente a medida que el paquete avanza hacia su destino la ruta utilizada tiene cada vez una máscara más larga, es decir el prefijo aumenta y el sufijo disminuye
- El funcionamiento es similar al enrutamiento en la red telefónica, a medida que nos acercamos al destino el sistema procesa mas dígitos del numero llamado


Estructura jerárquica de los números de teléfono

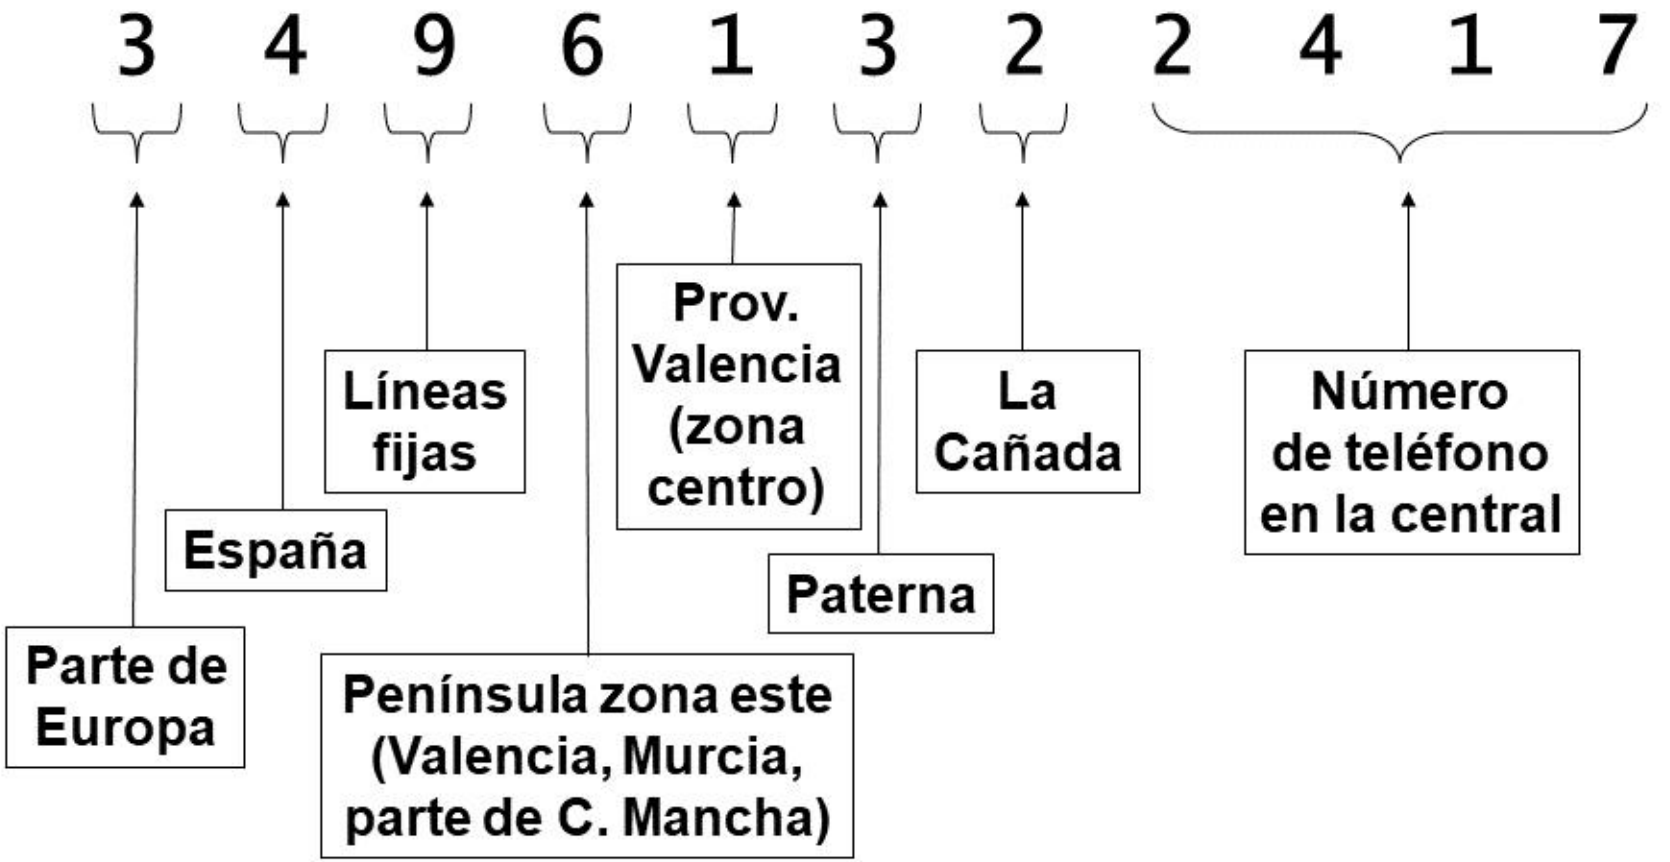

Estructura jerárquica de las subredes

- La visión que tenemos de la estructura de redes y subredes es siempre relativa al punto donde nos encontremos.
- Por ejemplo lo que en un router se ve como una subred /22 (1024 direcciones) puede dividirse luego en otro router más periférico en una subred /23 (512 direcciones) y dos subredes /24 (256 direcciones)
- Podemos crear estructuras jerárquicas en las que, a medida que nos acercamos al 'core' las subredes se van agrupando en redes mayores (de máscara más corta). Esto permite agregar rutas y reducir el tamaño de la tabla de rutas

Configuración con estructura jerárquica

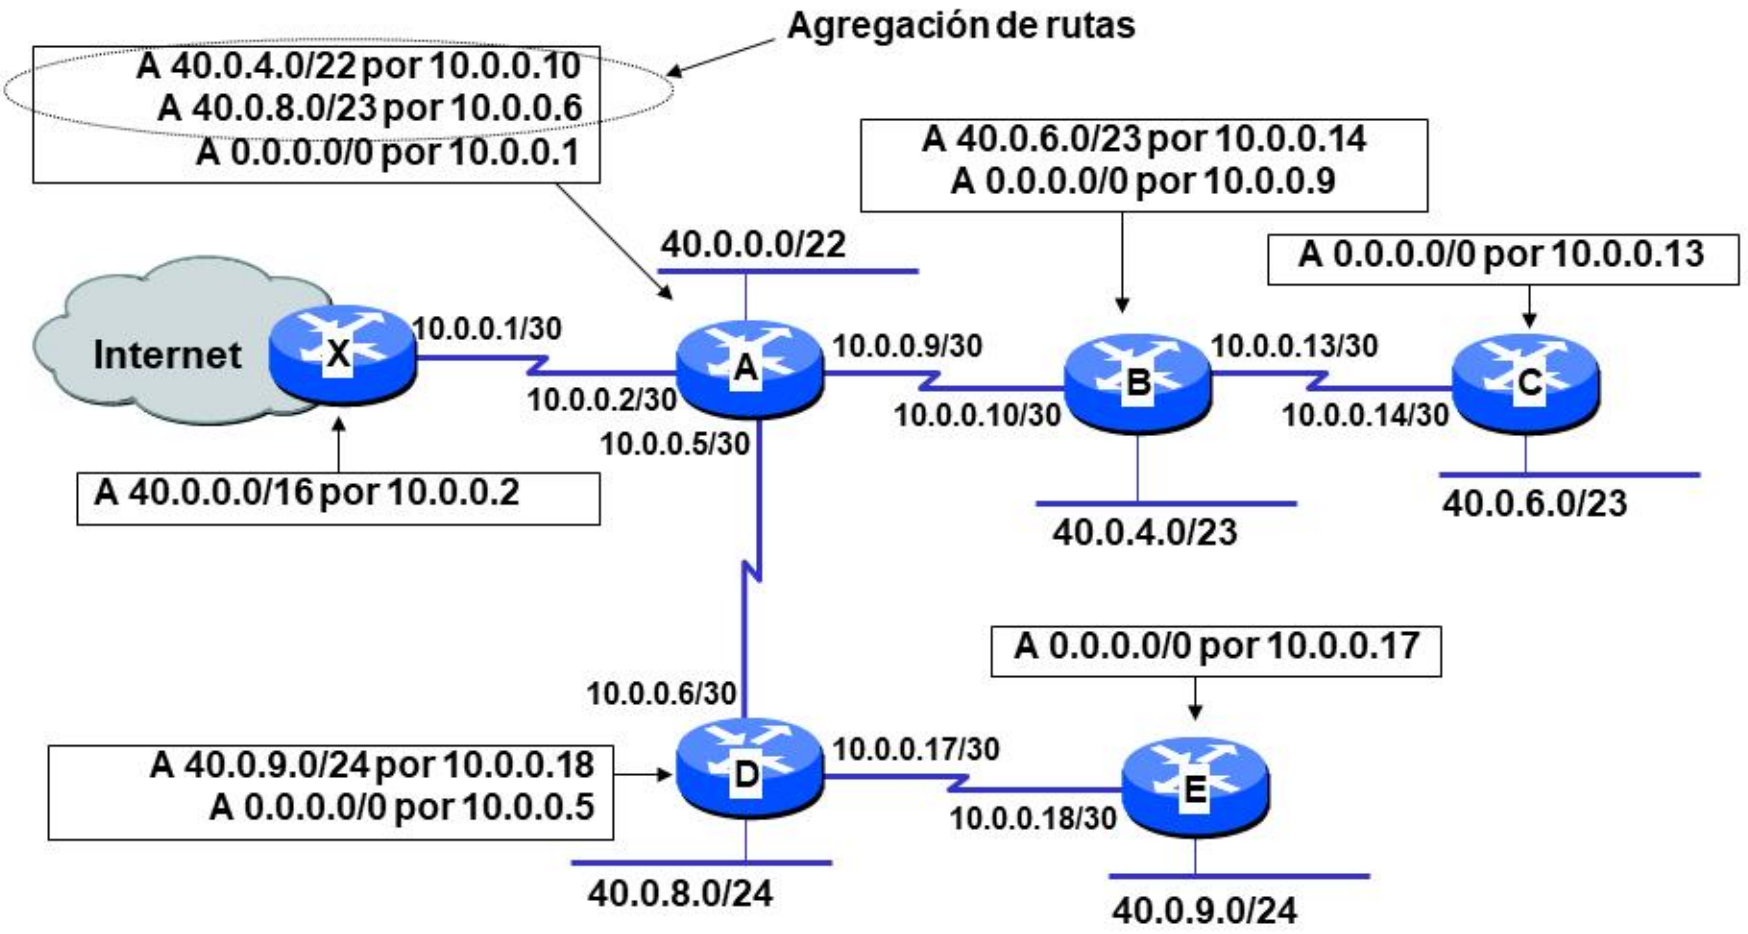

Una asignación inteligente de las redes permite una mejor agregación de rutas