
ARP probe

- El ARP Probe (sonda) es un ARP Request con la IP del emisor a cero.
- Se utiliza como 'truco' para detectar la asignación de IPs duplicadas, y evitar el conflicto que esto ocasiona (mecanismo recomendado en el RFC 5227):

  Antes de asignarle una IP a una interfaz el host envía por ella un ARP probe preguntando por esa dirección IP en la red. Si recibe alguna respuesta la interfaz no se configura y en su lugar se envía un mensaje de aviso al administrador del equipo (al usuario).

Proxy ARP

- El proxy ARP es un mecanismo por el que un equipo responde los ARP Request en representación de otro (proxy = agente, representante).
- Normalmente se activa en las interfaces de los routers cuando se quiere dividir una LAN sin tener que reconfigurar los hosts (cambiar su máscara).

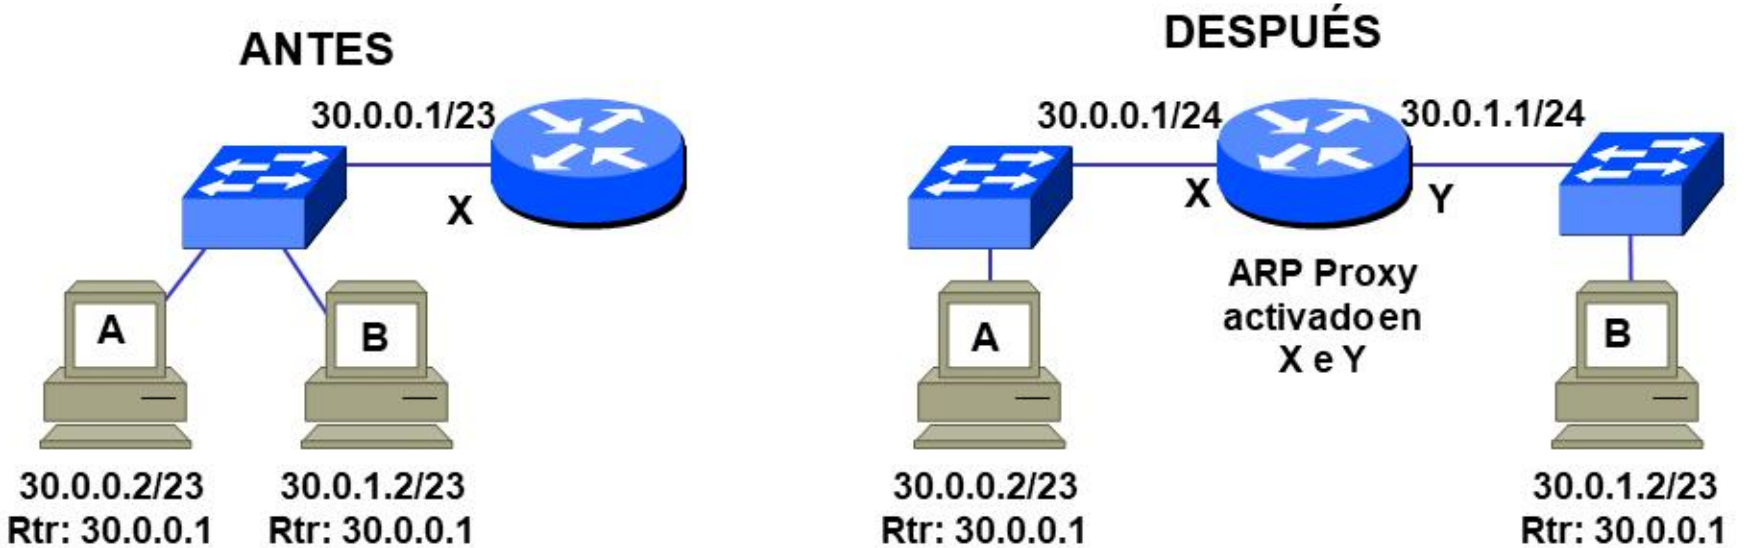

ARP 'gratuito' (GARP)

- El ARP gratuito es un ARP request donde quien manda el ARP pone su IP como emisor y como destino. La MAC de destino está a ceros. Sirve para actualizar las ARP Cache cuando se produce un cambio en la MAC de un host. Se le llama gratuito porque se envía sin que medie petición alguna
- El ARP gratuito sirve, entre otras cosas, para:
  - Sistemas de balanceo de tráfico: anunciando cada cierto tiempo una MAC diferente la carga se puede repartir entre varios hosts
  - Sistemas de movilidad: cuando un host se muda de una LAN a otra el router de la LAN vieja actúa como su representante en ella y anuncia su propia MAC para esa IP con un GARP.

Ejemplo de uso de GARP: IP móvil

