

Un router conectando LANs

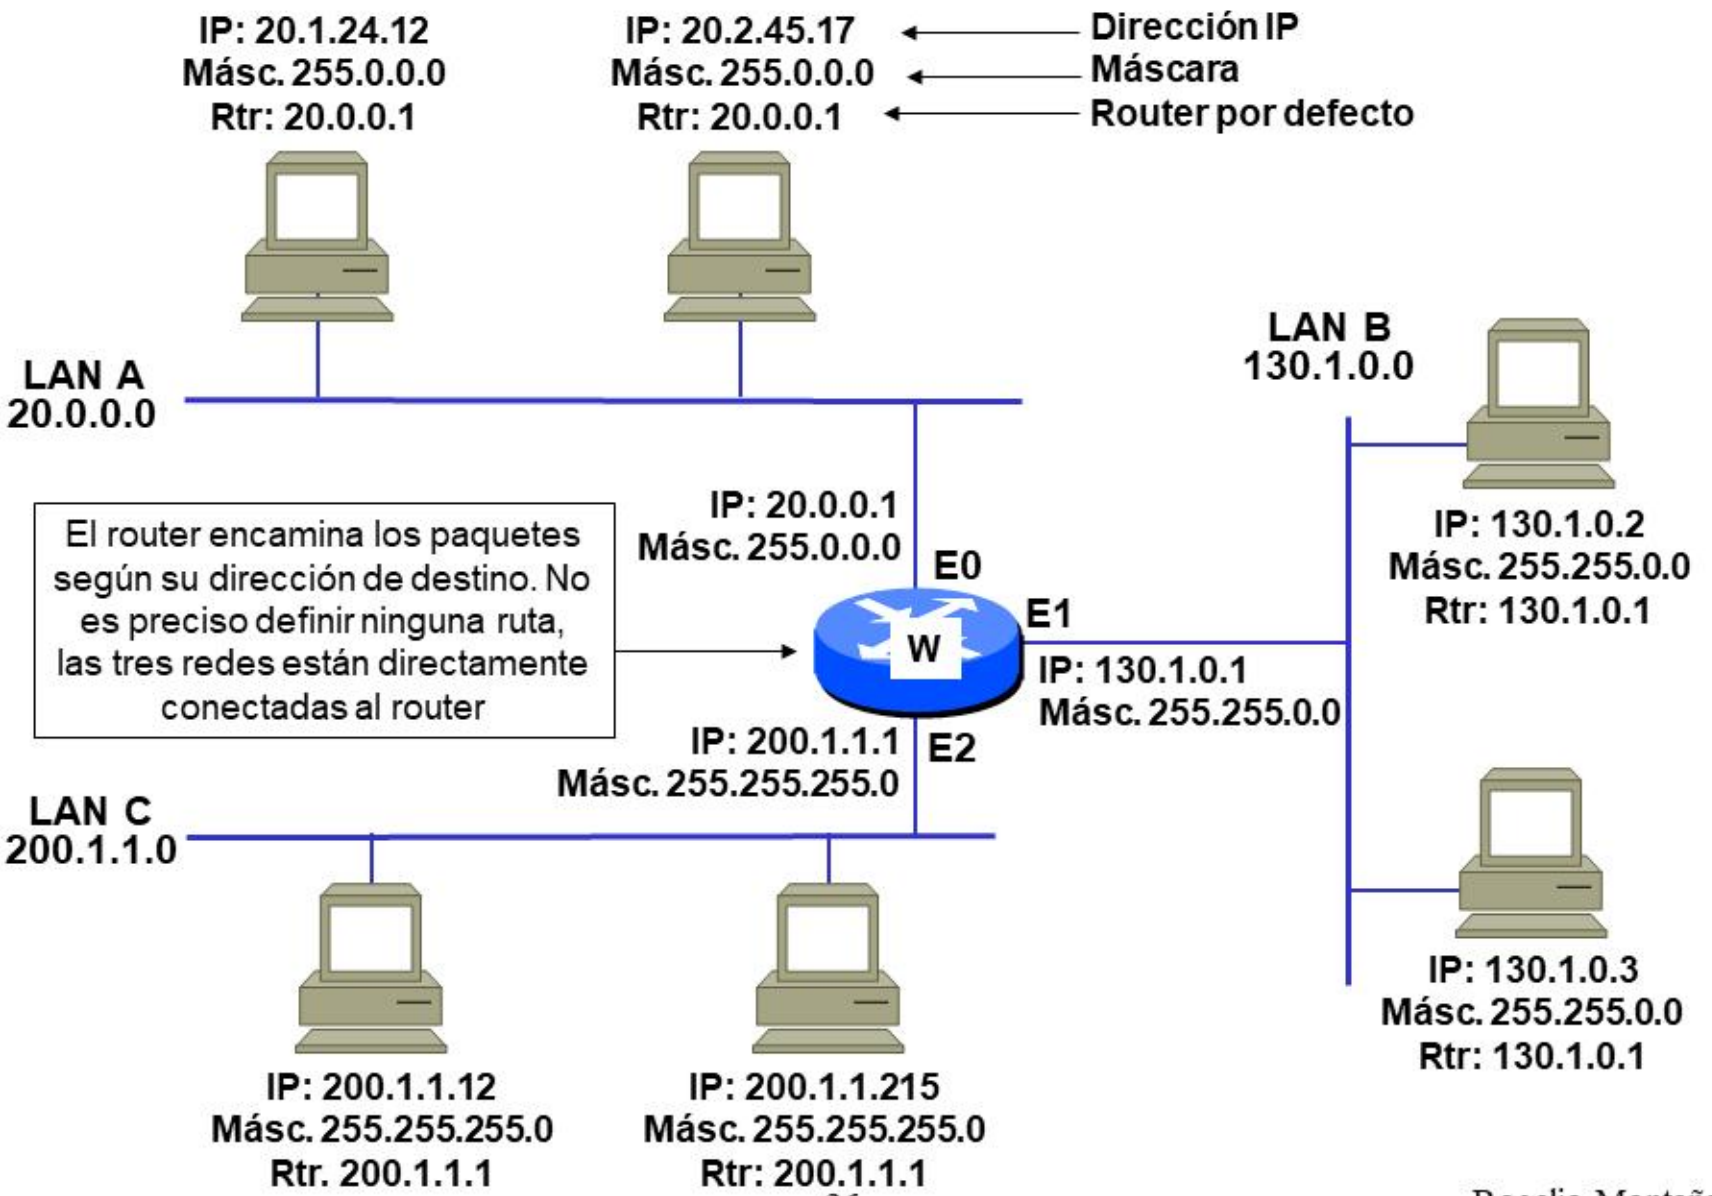


Configuración en comandos IOS (de Cisco) del router W de la red anterior

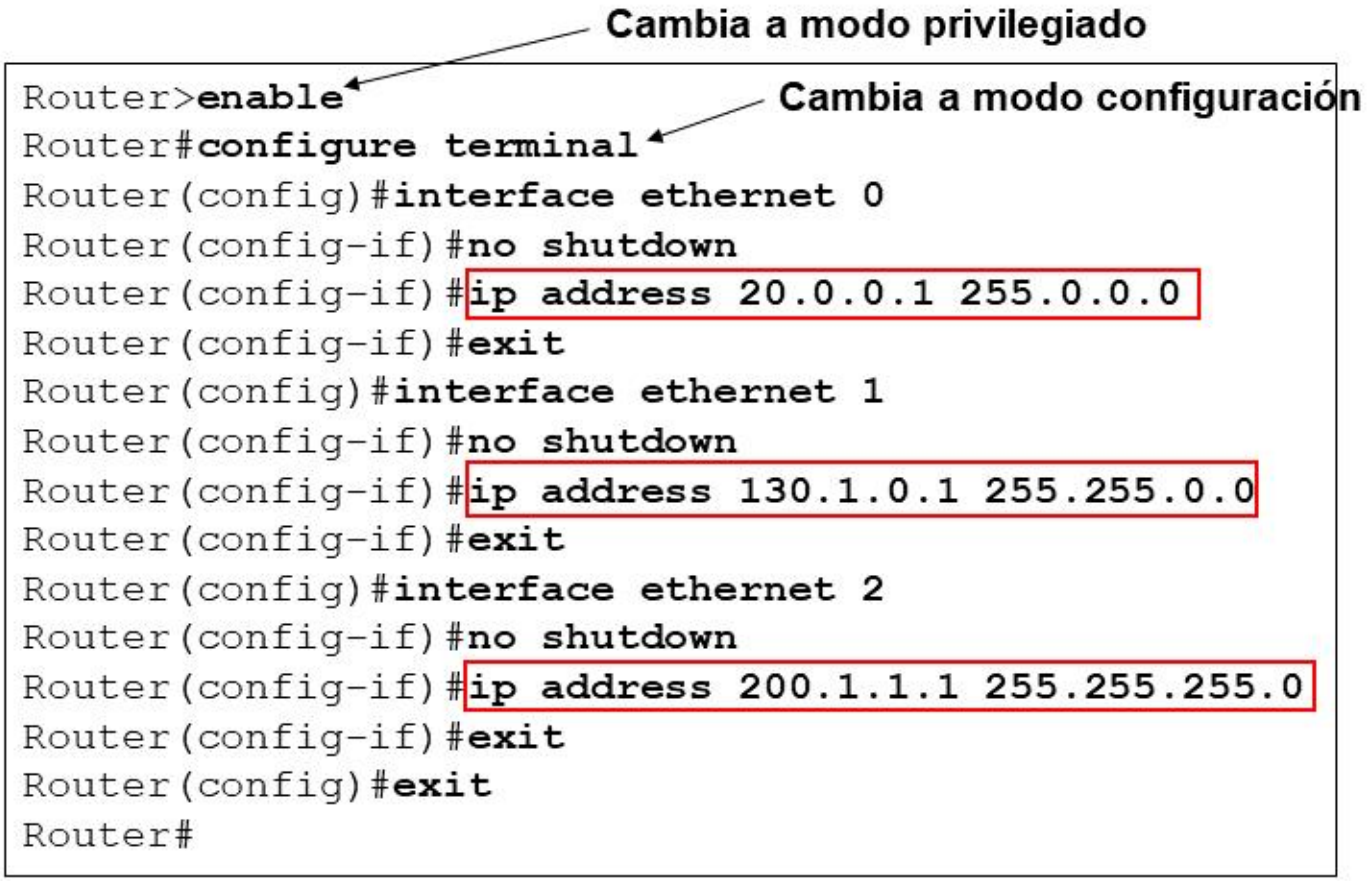


IOS: Internetwork Operating System (sistema operativo de Cisco)

Dos routers conectando tres LANs

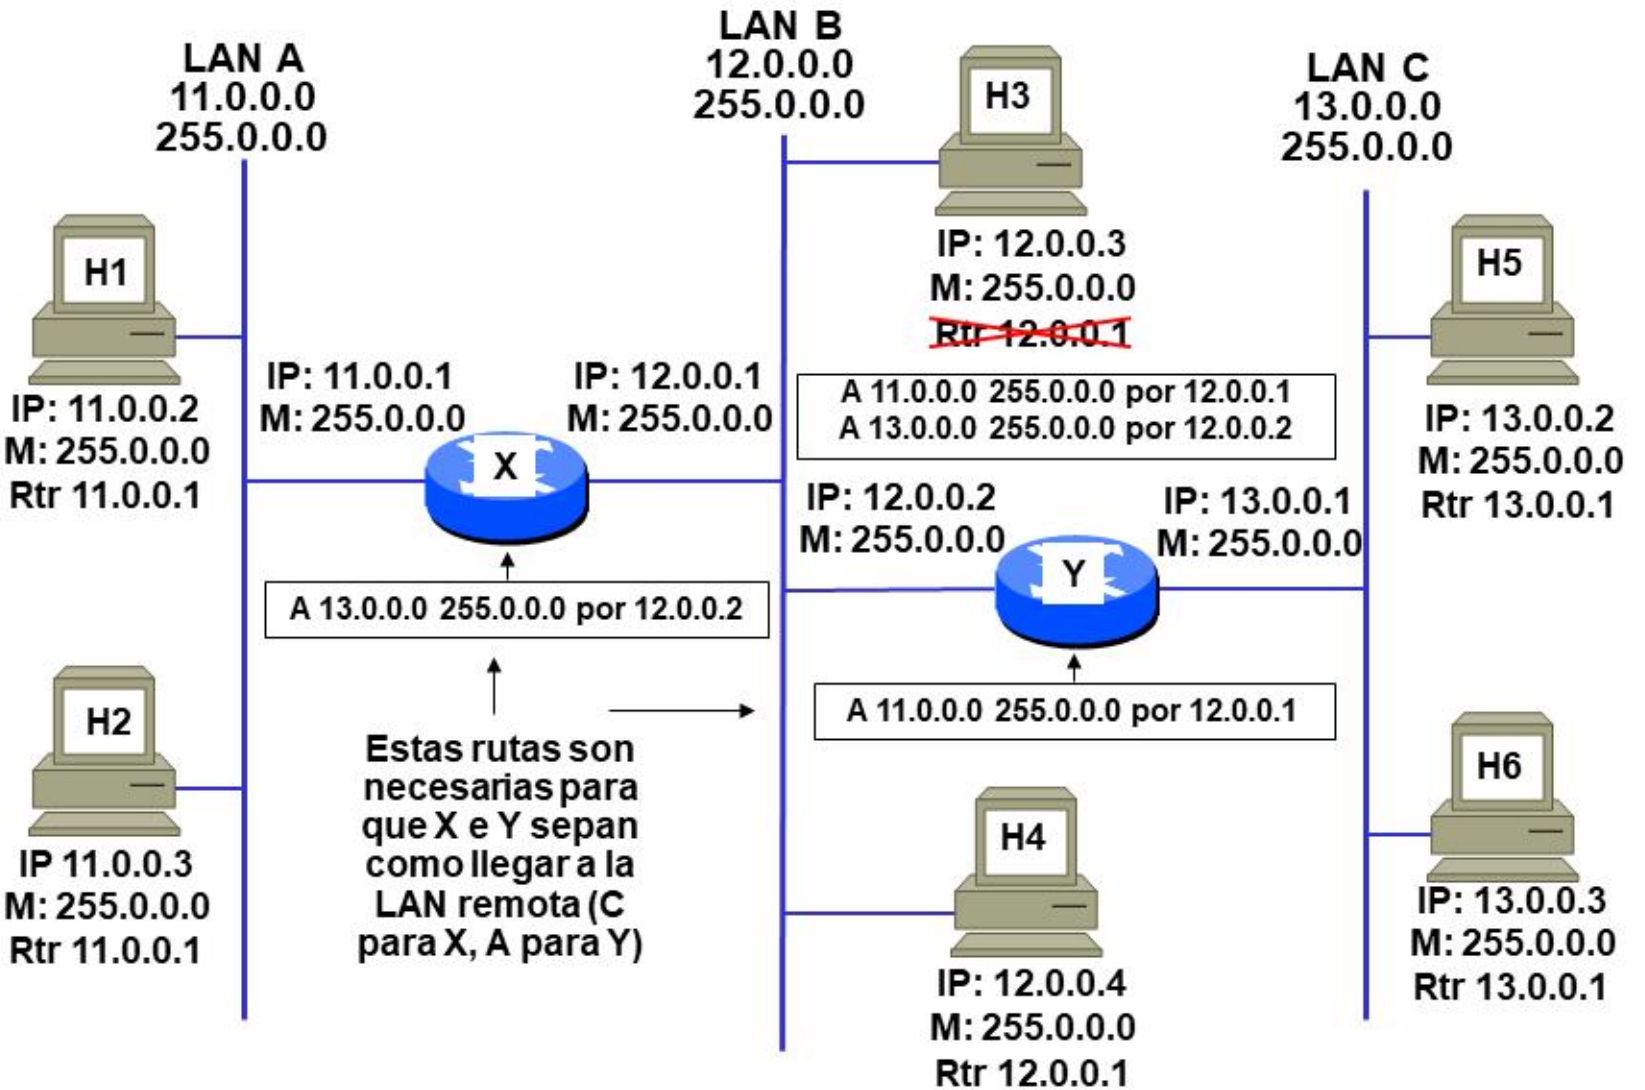

Configuración IOS del router X

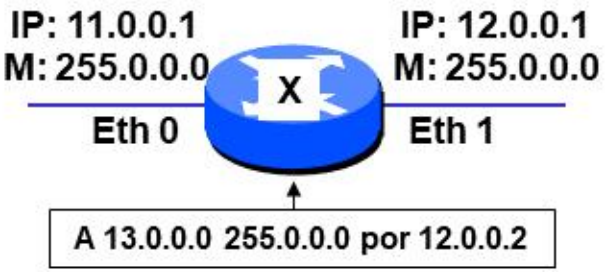


```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface ethernet 1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 13.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
```

La ruta no está asociada a ninguna interfaz, el router enviará a 12.0.0.2 los paquetes dirigidos a la red 13 tanto si le entran por eth 0 como por eth 1