ZADATAK 27

Na slici je prikazan jednostavan elektroenergetski sistem. Primjenom *Stott*ovog raspregnutog postupka odrediti promjenljive stanja poslije druge iteracije. Osnovni podaci o sistemu dati su na slici i u tabeli.

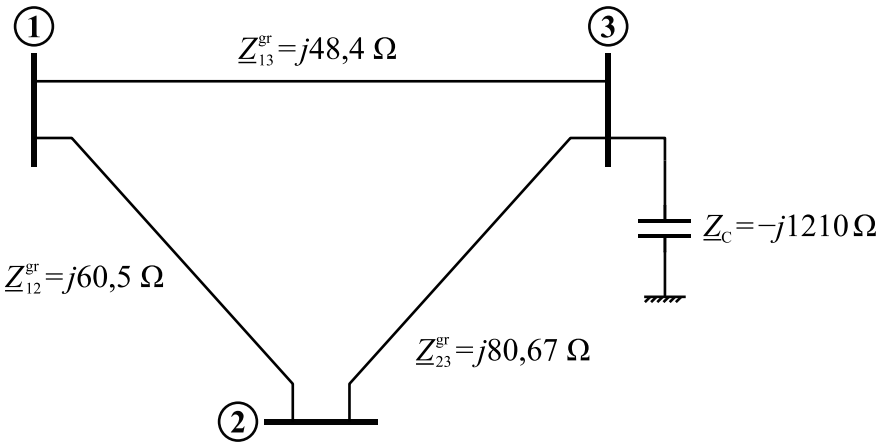

Čvor	U [kV]	θ [rad]	P_G [MW]	P_P [MW]	Q_G [MVAr]	Q_P [MVAr]
1	220	0	/	100	/	50
2	220	/	100	50	/	50
3	/	/	0	100	0	40

Napomena: *Za bazne vrijednosti usvojiti U_B = 220 kV i S_B = 100 MVA.*

ZADATAK 28
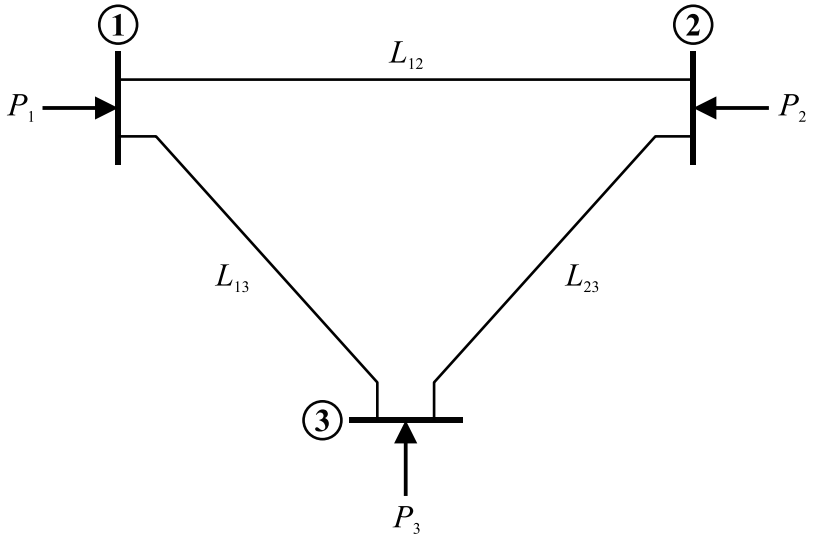
Metodom jednosmjerne struje za proračun tokova snaga naći raspodjelu aktivnih snaga po vodovima elektroenergetskog sistema sa slike. Dužine pojedinih grana sistema su L_{12} = 300 km, L_{13} = 180 km i L_{23} = 120 km, a snage injektiranja u čvorove 1 i 2 su P_1 = 300 MW i P_2 = -180 MW. Svi vodovi imaju jednaku podužnu reaktansu.