
# Ejemplo de uso de subredes

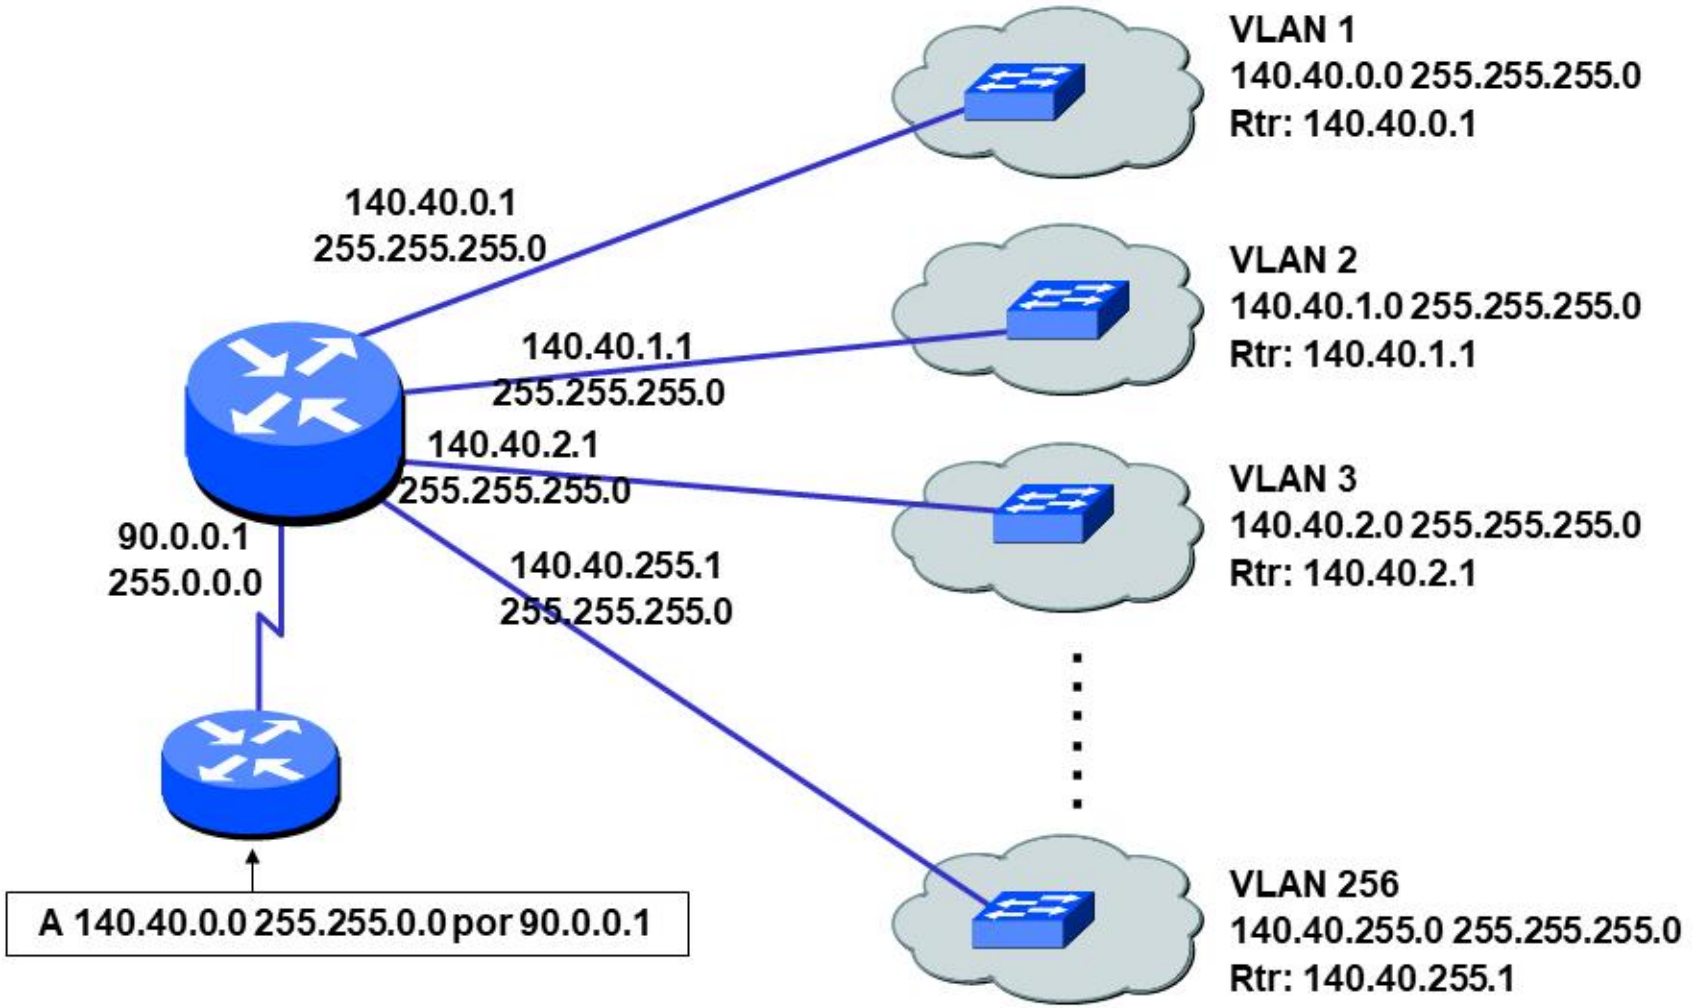


# Direcciones prohibidas en subredes

- La red 140.40.0.0 (máscara 255.255.0.0) tenía inicialmente dos direcciones prohibidas (la 140.40.0.0 y la 140.40.255.255)
- Al dividirla en 256 subredes hay 512 direcciones prohibidas, pues la primera y la última direcciones de cada subred se reservan para identificar la subred y para hacer envíos broadcast dentro de la subred:


| VLAN | Subred | Máscara | Broadcast | Rango útil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.40.0.0 | 255.255.255.0 | 140.40.0.255 | 140.40.0.1 - 140.40.0.254 |
| 2 | 140.40.1.0 | 255.255.255.0 | 140.40.1.255 | 140.40.1.1 – 140.40.1.254 |
| 3 | 140.40.2.0 | 255.255.255.0 | 140.40.2.255 | 140.40.2.1 – 140.40.2.254 |
| … | … | … | | … |
| 256 | 140.40.255.0 | 255.255.255.0 | 140.40.255.255 | 140.40.255.1 – 140.40.255.254 |

# Ejemplo de ruta por defecto

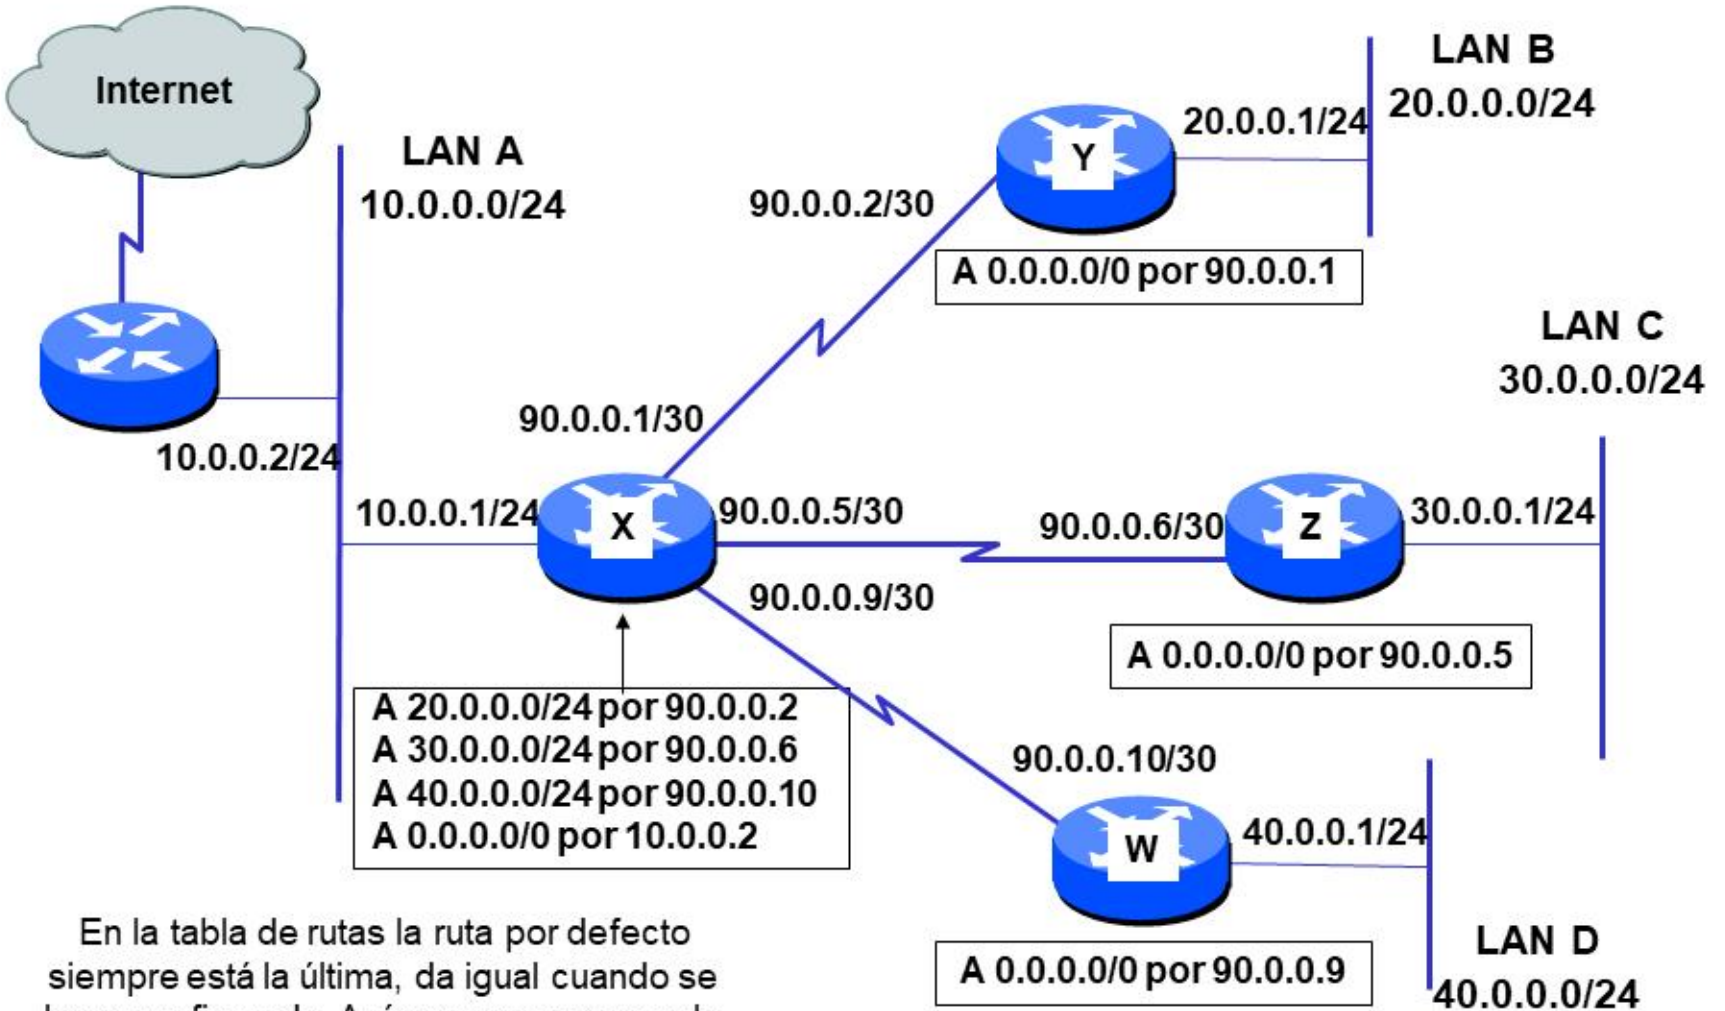


En la tabla de rutas la ruta por defecto siempre está la última, da igual cuando se haya configurado. Así se asegura que solo se usará cuando ninguna de las otras sirva

# Problema de la ruta por defecto

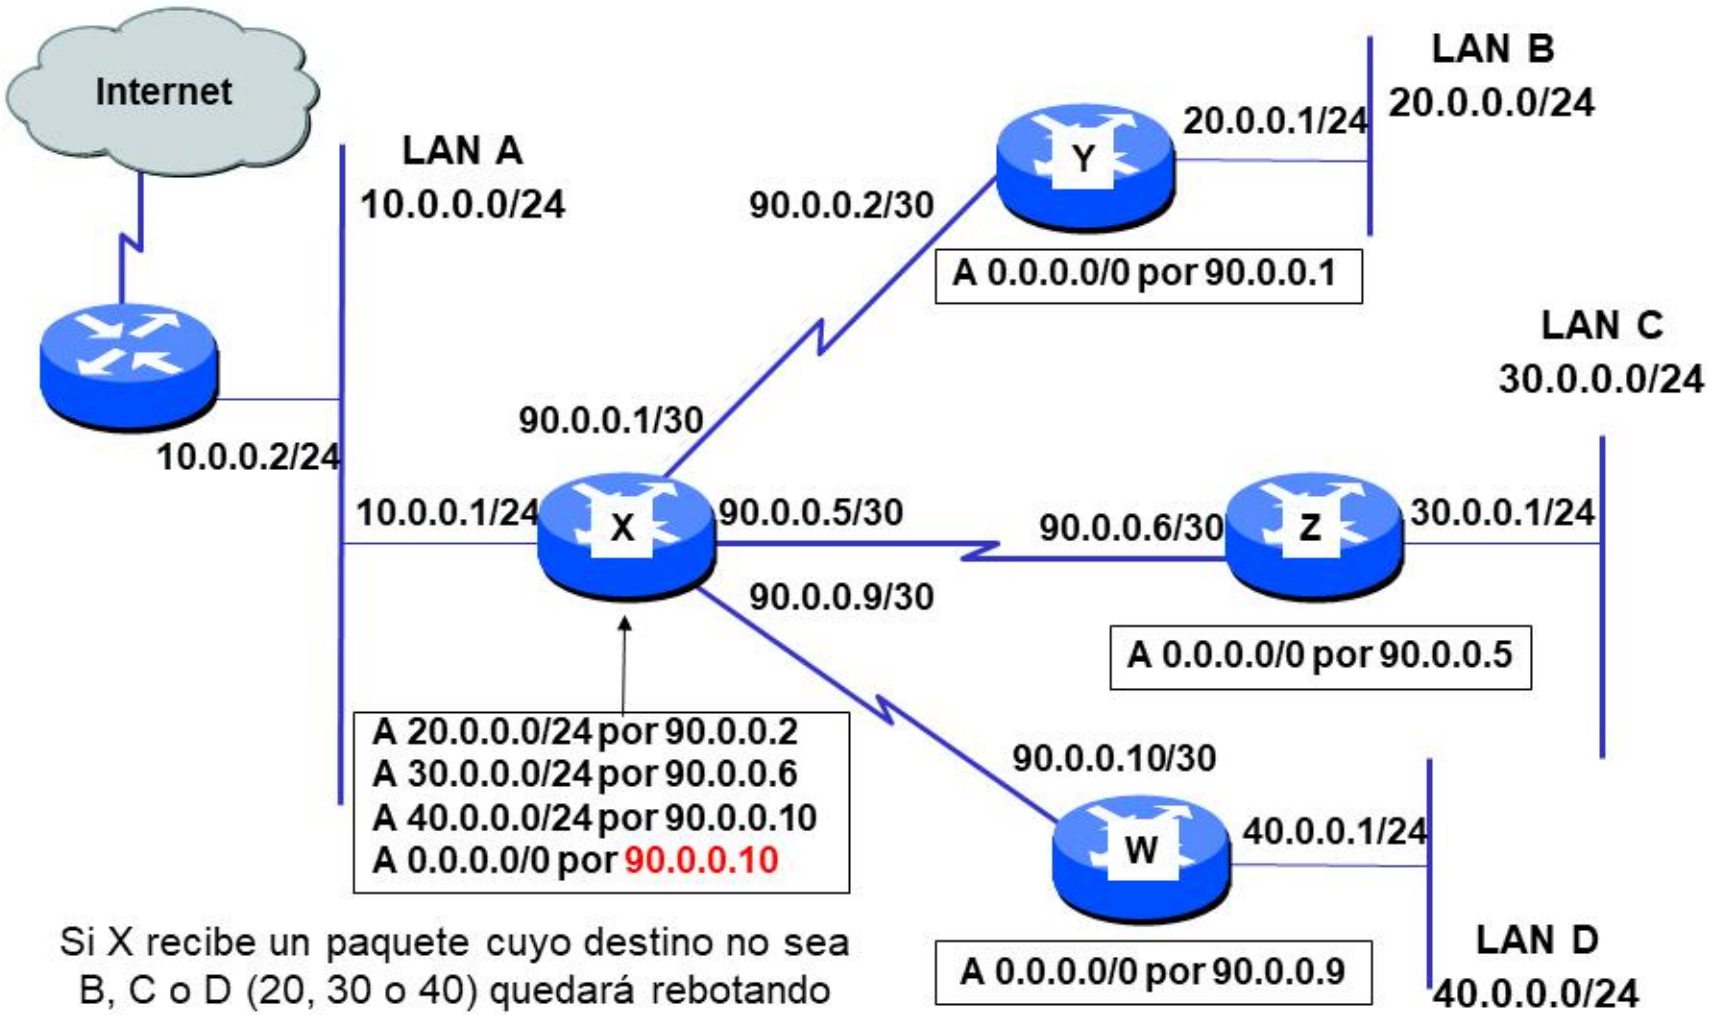


Si X recibe un paquete cuyo destino no sea B, C o D (20, 30 o 40) quedará rebotando entre X y W hasta que su TTL valga 0

# Ejemplo de ruta host

