Tabla de rutas en H1 y H3 (UNIX)

H1 (11.0.0.2):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        11.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         11.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta por defecto


Redes directamente conectadas

Interfaz Ethernet

H3 (12.0.0.3):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        12.0.0.1        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
12.0.0.0        12.0.0.3        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
13.0.0.0        12.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
```

Ejemplo de rutas asimétricas

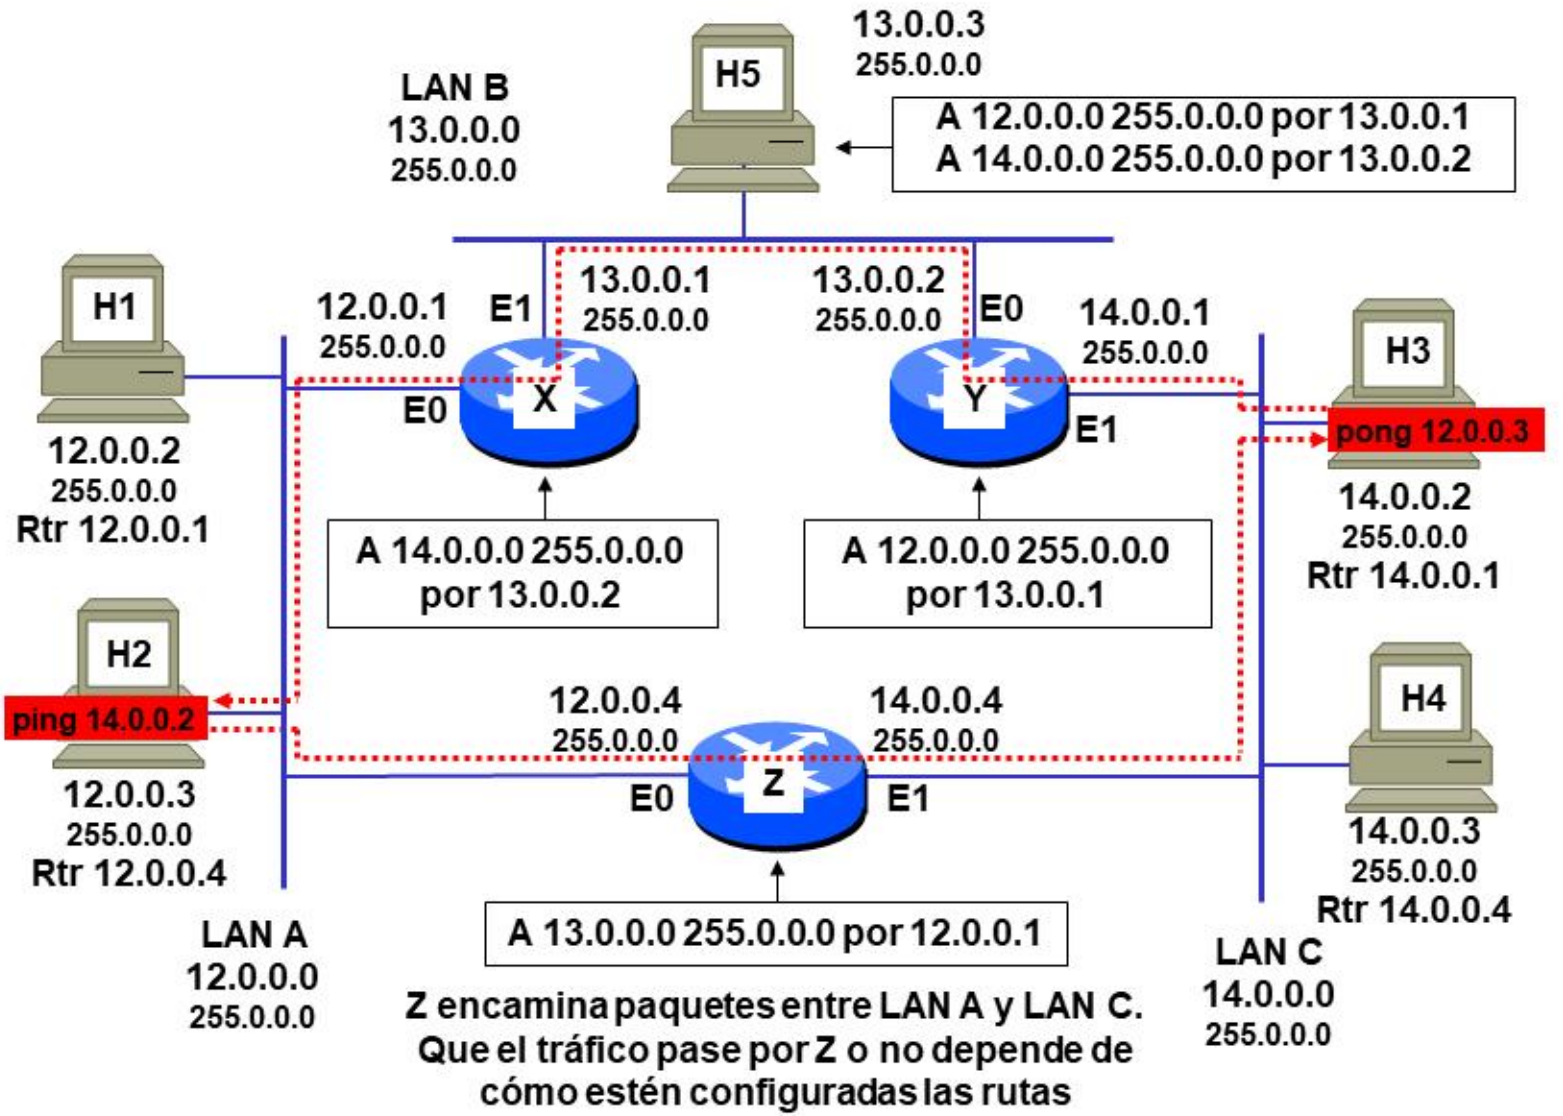

Hosts ‘multihomed’

- Cuando un host tiene varias interfaces decimos que es un host ‘multihomed’. En ese caso cada interfaz tiene una dirección IP y una MAC
- Las direcciones IP pueden ser de la misma red (mismo prefijo) o no. Si son de redes diferentes pueden tener la misma máscara, o no
- La tabla de rutas (y el router por defecto si lo hay) es global para el host (para todas sus interfaces). La tabla de rutas es una característica del host, no de la interfaz.
- Hoy en día todos los portátiles y smartphones son multihomed (Ethernet + WiFi, o WWAN + WiFi)

Ejemplo de host 'multihomed' (H6)

