
Ejemplo de reparto equitativo

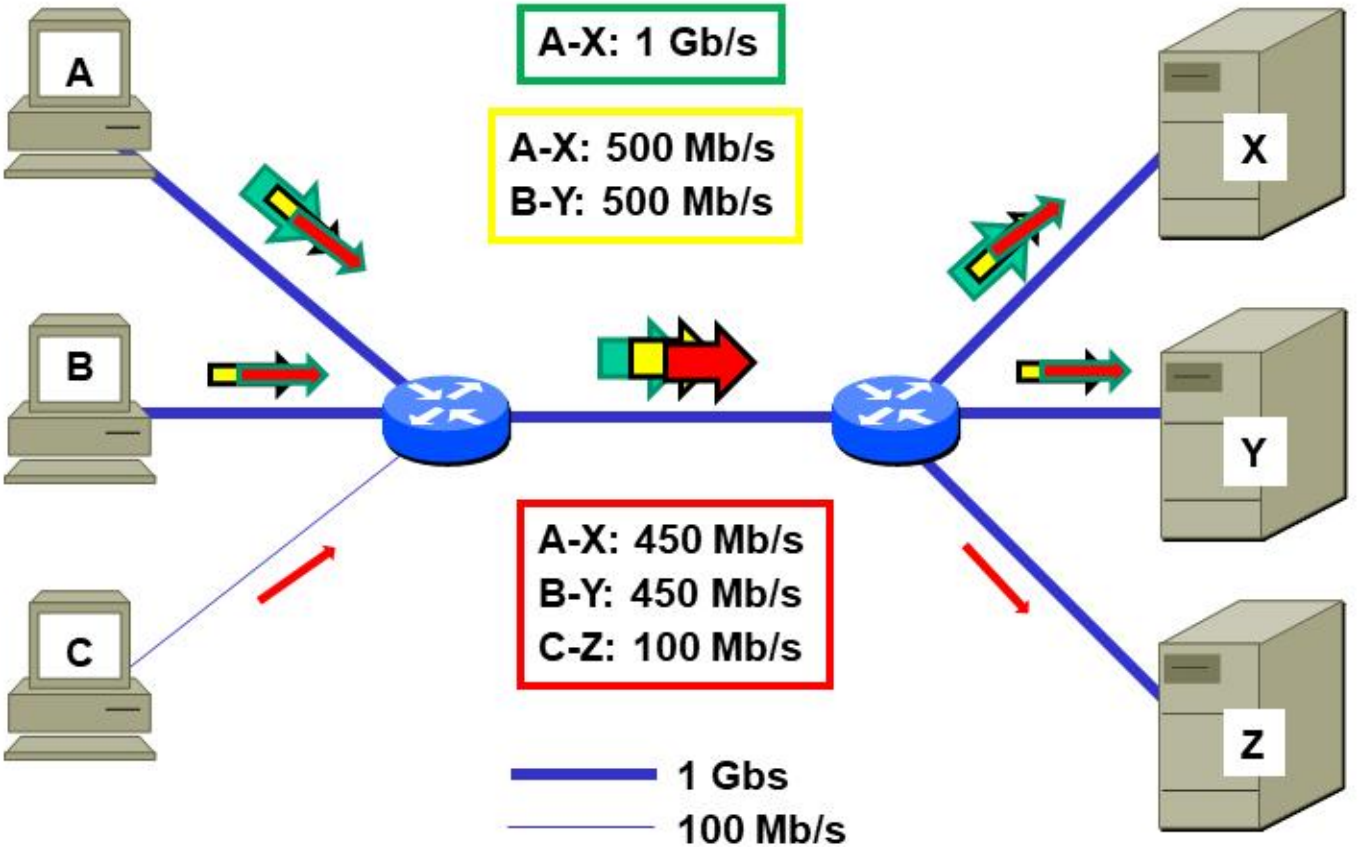

Ejercicio: control de congestión

- Una conexión TCP sobre un medio físico poco fiable pierde exactamente una trama de cada 10. El nivel de enlace descarta las tramas erróneas, sin pedir reenvío (CRC):
  - Detalle como se producirá el envío de los segmentos y como evolucionará la ventana de congestión en el TCP emisor (se supone que se ha negociado utilizar SACK)
  - Estime cualitativaente la merma de rendimiento que cabe esperar debido a la tasa de error:
    A. Menor del 10%
    B. Alrededor del 10%
    C. Mayor del 10%
  - Diga como influiría el RTT en el rendimiento

Ejercicio: Evolución ventana de congestión

	cwnd (KB)	Trama	Segmento	Umbral peligro (KB)
S.S.	1	1	1	64
	2	2,3	2,3	64
	4	4,5,6,7	4,5,6,7	64
	8	8,9,10,11,12,13,14,15	8,9,10,11,12,13,14,15	64
S.S.	1	16	10	4
	2	17,18	16,17	4
	4	19,20,21,22	18,19,20,21	4
S.S.	1	23	19	2
	2	24,25	22,23	2
C.A.	3	26,27,28	24,25,26	2
	4	29,30,31,32	27,28,29,30	2
S.S.	1	33	28	2
	2	34,35	31,32	2
C.A.	3	36,37,38	33,34,35	2
	4	39,40,41,42	36,37,38,39	2
S.S.	1	43	37	2
	2	44,45	40,41	2
C.A.	3	46,47,48	42,43,44	2
	4	49,50,51,52	45,46,47,48	2
S.S.	1	53	46	2
	2	54,55	49,50	2

Ejercicio: solución

- La merma de rendimiento será siempre superior al 10%, ya que además de tener que reenviar el 10% de los paquetes tenemos que estar continuamente reiniciando la ventana de congestión.
- Cuanto mayor sea el RTT mayor será la pérdida. Con un RTT cero la pérdida sería del 10%