

Expériences autour des concepts de base d'électrochimie pour l'énergie

But Lors de cette séance de TP, vous serez emmené à revisiter les concepts élémentaires des réactions rédox par une approche expérimentale. Avant toute chose, l'objectif est de se familiariser avec plusieurs concepts théoriques vus dans les deux premiers chapitres du cours sur les batteries.

Quelques remarques :

1. Votre présence physique en travaux pratique doit s'accompagner d'une connaissance des notions du cours n°1 et 2.
2. La lecture des annexes du TP doit avoir préalablement faites doit avoir été fait en amont.
3. Toute figure doit comporter des axes, des unités, un titre et des légendes. Le titre doit permettre à l'enseignant de comprendre l'essentiel de la figure sans avoir à lire le texte associé.
4. Toute donnée expérimentale doit être accompagnée des conditions expérimentales et des outils de mesure utilisés.
5. Les incertitudes de type B devront être évaluées dans tous les outils de mesure utilisés (voltmètre, ampèremètre, thermomètre... à l'aide de fiches fournies en début de TP.
6. Les questions en **violet** doivent avoir été réfléchies en amont du TP. En l'absence de recherche de votre part, l'enseignant en charge du TP sanctionnera le groupe.

TABLE DES MATIÈRES

1. Échelle de potentiel électrochimique - ⌚ 30 min	1
2. Détermination de grandeurs thermodynamique et cinétique de cellules électrochimiques	4
2. 1. Mesure de la force électromotrice - ⌚ 20 min	4
2. 2. Caractéristique et interprétation - ⌚ 1 h40 min	6
Tracé de la caractéristique et confrontation au modèle linéaire	6
Écart à la linéarité : courbe courant-potentiel	9
2. 3. Détermination des grandeurs thermodynamiques associées à la réaction de la pile - ⌚ 1 h	11
A Produits chimiques	14
A1. Échelle de potentiel	14
A2. Détermination de grandeurs thermodynamique et cinétique de cellules électrochimiques . .	14
B Grandeurs de réaction dans les conditons standard	15
C Courbes courant-potentiel	16

1. ÉCHELLE DE POTENTIEL ÉLECTROCHIMIQUE - ⌚ 30 min

Vous cherchez à mettre en place une pile galvanique présentant les meilleures performances énergétiques. Pour cela, vous allez devoir classer des métaux en fonction de leur noblesse, notion expérimentale. Par définition, un métal est dit noble lorsqu'il résiste à la corrosion et à l'oxydation.

Lors de votre arrivée au laboratoire, votre travail sera contraint par le matériel disponible :

Solides	Solutions à 0.01 mol L^{-1}	Verrerie
Cu(s)	$\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	Pipette Pasteur
Zn(s)	$\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$	
Al(s)	$\text{Al}^{3+}(\text{aq})$	
Ag(s)	$\text{Ag}^{+}(\text{aq})$	
Fe(s)	$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	

A Vous veillerez lors de vos tests à bien vérifier l'état de surface de vos électrodes. Sinon, il faudra envisager de les poncer en surface ou de les passer quelques secondes à l'acide nitrique concentré (attention, manipulation sous hôte et gant avec aération).

Question 1: (2 points) Proposer une démarche d'investigation permettant de classer ces métaux en fonction de leur noblesse.

Question 2: (1 point) Déduire de la Q. 1, l'ordre attendu des potentiels standard des couples mis en jeu à température ambiante.

Question 3: ($\frac{1}{2}$ point) Rappeler ce qu'est la qualité de l'énergie. Si on souhaite disposer de la cellule électrochimique avec la meilleure qualité d'énergie, quels couples en théorie devrions-nous choisir ?

L'aluminium est un métal qui a tendance à se passiver naturellement au contact de l'eau. Afin de comprendre ce qu'il peut se passer, on se propose d'étudier le diagramme de Pourbaix (E-pH) de cet élément au contact d'un milieu aqueux :

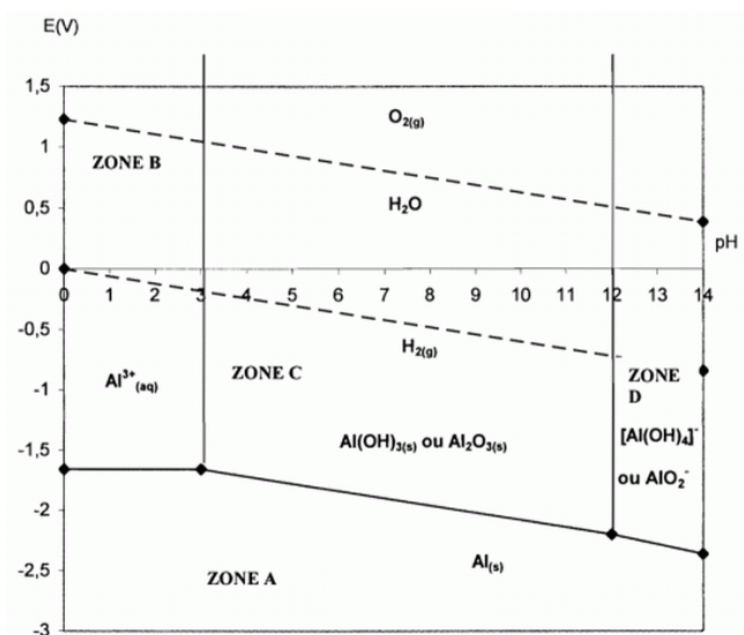


Figure 1 – Diagramme E-pH de l'aluminium et de l'eau à 25 °C [la convention de tracé est fixée à 1 mol L⁻¹]

Question 4: ($\frac{1}{2}$ point) Définir le terme « passivation naturelle ». En vous appuyant sur la Fig. 1, argumenter la nature chimique de la couche de passivation. Faites un schéma d'une plaque d'aluminium et représenter la couche de passivation. En quoi est-ce un souci pour la réalisation d'une pile ?

Du fait des contraintes matérielles, dans la suite du sujet, nous nous limiterons à l'utilisation des couples $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s})$ et $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})$.

Données

— Potentiel standard en V/ESH à 298 K :

Couple	Ag^+ / Ag	$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$	$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$	$\text{Al}^{3+} / \text{Al}$
E°	0.80	0.34	-0.44	-0.76	-1.66

— Résistivité électrique de quelques matériaux à 293 K :

Couple	Al	Al_2O_3
ρ [$\Omega \text{ m}$]	10^{-3}	10^{12}

2. DÉTERMINATION DE GRANDEURS THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE DE CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES

2. 1. Mesure de la force électromotrice - ⌚ 20 min

Schéma du montage

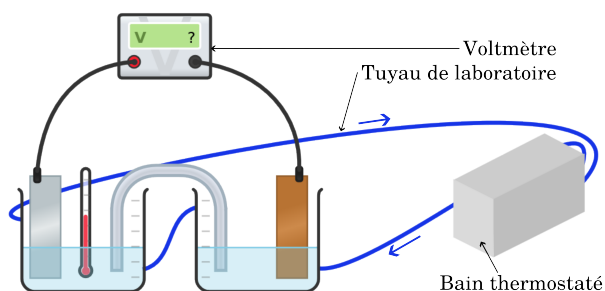


Figure 2 – Montage expérimental permettant la mesure de la force électromotrice.

Protocole expérimental

1. Prendre deux béchers thermostatés de 400 mL, les recouvrir de papier aluminium à l'extérieur afin de limiter les déperditions thermiques ;
2. Connecter en circuit fermé ces deux béchers au bain thermostaté, puis allumer la circulation d'eau ;
3. Régler le bain à 20 °C ;
4. Verser 100 mL d'une solution de sulfate de zinc et une solution de sulfate de cuivre dans chacun des béchers ;
5. Ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et vérifier le pH ($\approx 4 - 5$) ;
6. Installer les électrodes, les connectiques, le pont salin contenant du nitrate d'ammonium NH_4NO_3 gélifié et le thermomètre dans un des béchers ;
7. Installer le voltmètre.

Question 5: ($\frac{1}{2}$ point) Représenter en notation simplifiée le montage chimique de la pile.

Question 6: ($\frac{1}{2}$ point) À l'aide du voltmètre, vérifier la polarité de la pile et relever la tension à courant nul. Schématiser les deux situations puis compléter la question précédente en indiquant les pôles.

Question 7: ($\frac{1}{2}$ point) Compléter le schéma de la Fig.2, lorsque la pile se décharge en indiquant : la polarité, le sens du courant et de circulation des électrons ainsi que l'anode et la cathode. Donner les demi-équations rédox associée à chaque demi-pile.

Question 8: ($\frac{1}{2}$ point) En déduire l'équation de réaction fictive associée à cette pile.

2. 2. Caractéristique et interprétation - ⌚ 1 h40 min

Tracé de la caractéristique et confrontation au modèle linéaire

Schéma du montage

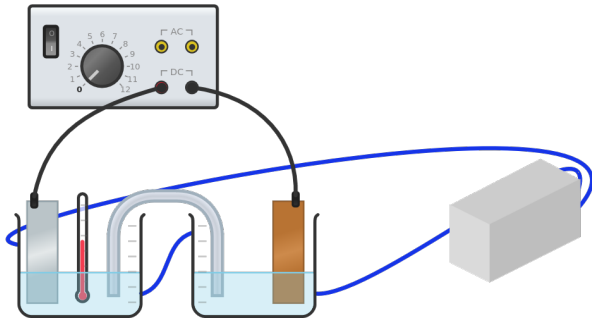


Figure 4 – Montage de base de l'expérience où la pile est branchée à un générateur de tension.

Matériel à votre disposition En plus du matériel indiqué à la Fig. 4, on met à votre disposition le matériel suivant :

- quatre multimètres ;
- des fils ;
- deux électrodes au calomel saturée ;

Question 9: (1 point) Placer dans le dispositif expérimental de la Fig. 4, les électrodes de référence et les voltmètre pour mesurer : le potentiel d'électrode $\oplus$, le potentiel d'électrode $\ominus$ et l'ensemble (potentiel de jonction + tension de résistance dans la pile). Ajouter ensuite le dernier ampèremètre afin de faire l'acquisition du courant, de telle sorte que la **pile Daniell soit en convention générateur**. Un ou des schémas expérimentaux sont attendus.

Question 10: (1 point) Appeler l'enseignement pour qu'il vérifie le montage électrique et chimique.

Question 11: (1 point) Décomposer le potentiel électrostatique, noté Φ , entre la borne $\oplus$ et $\ominus$ de la pile, et démontrer que l'on fait bien l'acquisition des potentiels demandés.

Aide : Pour cela, vous aurez besoin de faire apparaître le potentiel électrostatique aux électrodes $\oplus$ & $\ominus$, le potentiel électrostatique à chacune des électrodes au calomel saturé et le potentiel électrostatique au sein de la solution dans chacun des compartiments.

Dans le cas d'un générateur de tension Owon ODP3031, régler le courant Curr/CC à 3.0 A. L'Owon est assimilable à un générateur de tension. Faites varier la tension au générateur entre -8 V et 8 V par pas de 0.5 V , réaliser la mesure du courant électrique et des trois tensions de la partie précédente.

⚠ La tension aux bornes du cuivre fluctue beaucoup et il est difficile de la stabiliser. À un moment, il faut se lancer et faire la mesure à un instant t , il est inutile d'attendre une stabilisation qui n'arrivera pas.

Question 12: ($1\frac{1}{2}$ points) Représenter l'évolution de la caractéristique (I, U_G) expérimentale où I est le courant et U_G la tension aux bornes du générateur. Vous penserez à ajouter une légende, des axes et un titre à votre graphe.

On rappelle qu'une modélisation commune du fonctionnement d'une pile consiste à assimiler la pile à un **dipôle linéaire** résultant de l'association d'un générateur de tension de force électromotrice $\mathcal{E}$ et d'une résistance de tension U .

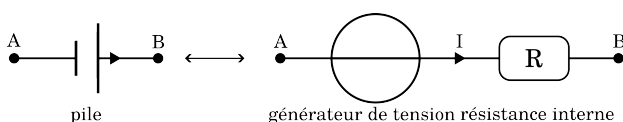


Figure 7 – Modélisation de la pile comme un dipôle linéaire résultant de l'association en série d'un générateur de tension et d'une résistance interne.

La force électromotrice est la tension prédite par la thermodynamique, tandis que la résistance interne prend en compte les phénomènes dissipatifs associés à la circulation des ions (dans les solutions et le

pont salin) ou des électrons (dans les plaques).

Question 13: ($1\frac{1}{2}$ points) Reproduire la fig. 7 et orienter les tensions électriques. Exprimer U_G la tension aux bornes de la pile en fonction de la force électromotrice $U_G(I = 0 \text{ A})$, de la résistance R et du courant I . En vous appuyant sur une des tensions mesurées précédemment, déterminer la résistance interne de la pile.

Question 14: (1 point) Superposer la caractéristique expérimentale à celle du modèle de Thévenin. En vous appuyant sur un raisonnement énergétique, commenter le résultat obtenu.

Par la suite, on va chercher à comprendre l'origine chimique du terme non linéaire en représentant l'évolution des potentiels rédox du cuivre et du zinc avec le courant.

Écart à la linéarité : courbe courant-potentiel

Afin de prendre en compte l'écart à la linéarité, on va définir une nouvelle grandeur appelée surtension, qui prend en compte la différence entre le potentiel interfacial de l'électrode à courant non nul par rapport au courant nul :

$$\begin{aligned}\forall I > 0, E_a(I) &= E_{eq} + \eta_a(I) \quad \text{avec } \eta_a(I) > 0 \\ \forall I < 0, E_c(I) &= E_{eq} + \eta_c(I) \quad \text{avec } \eta_c(I) < 0\end{aligned}$$

où l'indice *eq* indique le potentiel d'équilibre, assimilable au potentiel de Nernst du couple mis en jeux dans la demi-pile et *a,c* indique si la demi-pile est anodique ou cathodique.

Appuyez-vous sur l'annexe C pour répondre aux questions suivantes.

Question 15: (1 point) Représenter la courbe courant-potentiel attendu pour le cuivre et le zinc si le potentiel à chaque électrode était assimilé au potentiel thermodynamique. Vous utiliserez les conventions suivantes :

$$I > 0 \implies \text{oxydation;}$$

$$I < 0 \implies \text{réduction.}$$

et vous prendre un potentiel rédox exprimé en V/ECS.

Question 16: (1 point) Au modèle thermodynamique, vous superposerez le potentiel de chaque électrode en veillant à toujours respecter la convention suivante :

$I > 0 \implies$ oxydation;

$I < 0 \implies$ réduction.

Représenter schématiquement les surtensions anodique η_a et cathodique η_c lorsque la pile fonctionne comme générateur. Quel peut-être l'origine chimique de ces surtensions ?

2. 3. Détermination des grandeurs thermodynamiques associées à la réaction de la pile

- ☉ 1 h

On cherche à déterminer les grandeurs thermodynamiques de réaction dans la pile $\text{Zn}|\text{Cu}$. Pour cela, on rappelle que le comportement en température de la force électromotrice de la réaction est donnée par :

$$e(T) = \frac{\Delta_r S}{nF} T - \frac{\Delta_r H}{nF} \quad (3)$$

avec n le nombre d'électron échangé et F la constante de Faraday.

Débrancher le dispositif électrique précédent et rebrancher le voltmètre, correctement orienté, aux bornes de la pile. Faites varier la température du bain de 20 à 60 °C, par pas de 5 °C et mesurer la tension à courant nul à chaque pas de température.

⚠ Il est inutile de perdre du temps à atteindre une équilibration à la température cible du bain. Vous pouvez annoter la température et la f.e.m. à l'aide d'un thermomètre plongé dans un compartiment de la pile.

Question 17: ($\frac{1}{2}$ point) Appeler l'enseignement pour qu'il vérifie le montage électrique et chimique.

Question 18: ($\frac{1}{2}$ point) À quelle condition, l'Eq. 3 donne-t-elle une droite ?

Question 19: ($\frac{1}{2}$ point) En vous appuyant sur les relations démontrées à l'annexe B, justifier que dans la pile Daniell les grandeurs de réaction sont assimilables aux grandeurs de réaction standard :

Question 20: (1½ points) Tracer l'évolution de la f.e.m. de la pile. Appliquer cette condition et en déduire les paramètres thermodynamiques de réaction.

Question 21: (1 point) En vous appuyant sur les données fournies, comparer la valeur obtenue à ce que prédise les grandeurs thermodynamiques tabulées. Interpréter les éventuels écarts observés.

Données

- constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$
- valeur d'un produit de constante à 298 K : $\alpha = RT/F \ln 10 = 59 \text{ mV}$
- Potentiel d'une électrode au calomel saturée à 298 K : $E_{ECS} \approx 0.25 \text{ V/ESH}$
- Enthalpies de formation et d'entropies molaires à 298 K des différentes espèces impliquées dans la réaction :

Espèce		Cu(s)	Zn(s)	Cu ²⁺ (aq)	Zn ²⁺ (aq)
$\Delta_f H^\circ$	[kJ mol ⁻¹]	-	-	65	-154
S_m°	[J mol ⁻¹ K ⁻¹]	33.5	41.4	-100	-112

- Potentiel standard en V/ESH à 298 K :

Couple	$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$
E°	0.34	-0.76

A PRODUITS CHIMIQUES

A1. Échelle de potentiel

Produit	Données	Pictogrammes	Mention de danger
Cuivre	-	-	-
Zinc	-	-	-
Aluminium	-	-	-
Argent	-	-	-
Fer	-	-	-
Solution de sulfate de cuivre	0.01 mol L ⁻¹		H319 Provoque une sévère irritation des yeux ; H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Solution de sulfate de zinc	0.01 mol L ⁻¹		H290 Peut être corrosif pour les métaux ; H318 Provoque de graves lésions des yeux ; H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nitrate d'aluminium	0.01 mol L ⁻¹		H272 : Peut aggraver un incendie, comburant ; H315 : Provoque une irritation cutanée ; H319 : Provoque une sévère irritation des yeux
Nitrate d'argent	0.01 mol L ⁻¹		H272 Peut aggraver un incendie, comburant ; H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires ; H290 : Peut être corrosif pour les métaux ; H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques ; H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Sulfate de fer (II)	0.01 mol L ⁻¹		H302 Nocif en cas d'ingestion ; H315 Provoque une irritation cutanée ; H319 Provoque une sévère irritation des yeux

A2. Détermination de grandeurs thermodynamique et cinétique de cellules électrochimiques

Produit	Données	Pictogrammes	Mention de danger
Solution de sulfate de cuivre	0.1 mol L ⁻¹		H319 Provoque une sévère irritation des yeux ; H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Solution de sulfate de zinc	0.1 mol L ⁻¹		H290 Peut être corrosif pour les métaux ; H318 Provoque de graves lésions des yeux ; H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Cuivre	-	-	-
Zinc	-	-	-

B GRANDEURS DE RÉACTION DANS LES CONDITIONS STANDARD

Dans cette annexe, on fournit les démonstrations thermodynamiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour assimiler les grandeurs de réaction mesurées en condition ambiante aux grandeurs en condition standard.

Dans le cas de l'entropie, on part de la définition de l'entropie à pression constante :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} = -S \quad (9)$$

En utilisant la relation de Schwartz et en dérivant partiellement selon ξ , on a :

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G}{\partial T}\right)_{P,\xi} = -\Delta_r S \quad (10)$$

Or on sait exprimer l'enthalpie libre de réaction :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ(T) + RT \ln Q \quad (11)$$

On peut dériver partiellement l'Eq. 11 par rapport à la température :

$$\left(\frac{\partial}{\partial T}(\Delta_r G^\circ(T) + RT \ln Q)\right)_{P,\xi} = -\Delta_r S \quad (12)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial T} \Delta_r G^\circ(T)\right)_{P,\xi} + R \ln Q = -\Delta_r S \quad (13)$$

$$-\Delta_r S^\circ + R \ln Q = -\Delta_r S \quad (14)$$

$$\Delta_r S^\circ - R \ln Q = \Delta_r S \quad (15)$$

L'Eq. 15 permet de lier l'entropie de réaction à la grandeur équivalente en condition standard

Pour ce qui est l'enthalpie, il faut utiliser une astuce en partant de la définition de G :

$$G = H - TS \quad (16)$$

$$G = H + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} T \quad \text{en utilisant l'Eq.9} \quad (17)$$

$$\frac{G}{T} = \frac{H}{T} + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} \quad (18)$$

$$-\frac{G}{T^2} + \frac{1}{T} \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,\xi} = -\frac{H}{T^2} \quad (19)$$

Dans l'Eq. 19, le terme à gauche est la dérivée partielle du produit G/T par rapport à la température, soit :

$$\left(\frac{\partial \frac{G}{T}}{\partial T}\right)_{P,\xi} = -\frac{H}{T^2} \quad (20)$$

En utilisant le théorème de Schwartz et en dérivant partiellement selon ξ , on a :

$$\left(\frac{\partial \frac{\Delta_r G}{T}}{\partial T}\right)_{P,\xi} = -\frac{\Delta_r H}{T^2} \quad (21)$$

On peut alors juste utiliser l'Eq. 11 :

$$\left(\frac{\partial \frac{\Delta_r G^\circ}{T} + R \ln Q}{\partial T} \right)_{P, \xi} = - \frac{\Delta_r H}{T^2} \quad (22)$$

$$\left(\frac{\partial \frac{\Delta_r G^\circ}{T}}{\partial T} \right)_{P, \xi} \approx - \frac{\Delta_r H}{T^2} \quad (23)$$

$$- \frac{\Delta_r H^\circ}{T^2} \approx - \frac{\Delta_r H}{T^2} \implies \Delta_r H \approx \Delta_r H^\circ \quad (24)$$


L'Eq. 24 montre que l'enthalpie de réaction s'assimile assez bien à l'enthalpie standard de réaction.

C COURBES COURANT-POTENTIEL

La résistance interne de la cellule électrochimique sera négligée dans les explications ci-dessous pour un intérêt purement pédagogique.

Un des outils les plus utilisés permettant de décrire la thermodynamique et la cinétique des réactions de transfert d'électron (rédox) ayant lieu à la surface des électrodes est la **courbe courant-potentiel**.

Considérons une batterie en décharge, où dans chaque compartiment, on a les réactions suivantes :

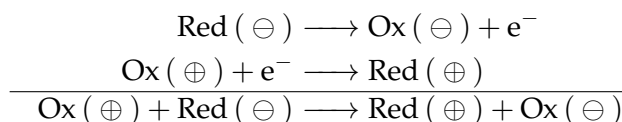

Dans un monde idéal, le transfert d'électron serait infiniment rapide (instantanée). Dans ce cas, à tout courant et à chaque électrode, le potentiel d'électrode resterait constant et garderait la valeur prédit à l'équilibre (par la thermodynamique) :

$$\forall I, \quad E_i(I) = E_{i,eq}$$

avec $i = \oplus$ ou $\ominus$ et eq signifie qu'il s'agit de la valeur à l'équilibre thermodynamique (calculable via la relation de Nernst).

Dans ce cas idéal, la courbe i-E aurait l'allure suivante :

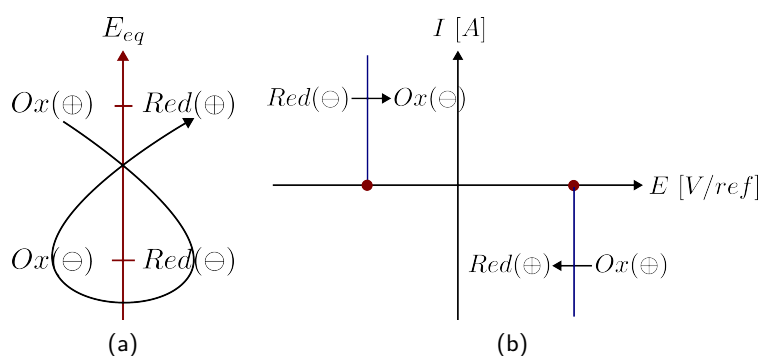


Figure 13 – 13a Axe de potentiel thermodynamique ; 13b Courbe courant-potentiel dans le cas idéal où le transfert d'électron serait infiniment rapide, construite à partir de l'axe de potentiel thermodynamique en utilisant la convention $I > 0$: oxydation, $I < 0$: réduction

Dans le monde idéal, la tension aux bornes de la pile serait constante et serait donnée par :

$$U = E_{eq, \oplus} - E_{eq, \ominus}$$

Malheureusement pour nous, les réactions chimiques ont lieu à une vitesse de réaction finie. De plus, il faut fournir une certaine énergie pour que le transfert de réaction ait lieu à une vitesse non nulle !

Les électrochimistes définissent les **surtensions**, exprimées en volt, qui sont des paramètres liés à l'énergie d'activation de chacune des réactions de transfert d'électron. Ce sont des fonctions du courant I qui mesure

l'écart à la thermodynamique :

$$\eta_a(I) = E_a(I) - E_{a,eq}$$

$$\eta_c(I) = E_c(I) - E_{c,eq}$$

avec a, c signifiant anodique et cathodique.

⚠ Les surtensions sont définies pour un couple donné et une électrode donné et dépendent de la nature des réactions du transfert chimique (oxydation=anode, réduction=cathode) plutôt que du pôle. A tout courant, on aura toujours $\eta_a(I) > 0$ et $\eta_c(I) < 0$.

On a alors deux cas possible qui dépendent si la cellule électrochimique est en charge ou en décharge :

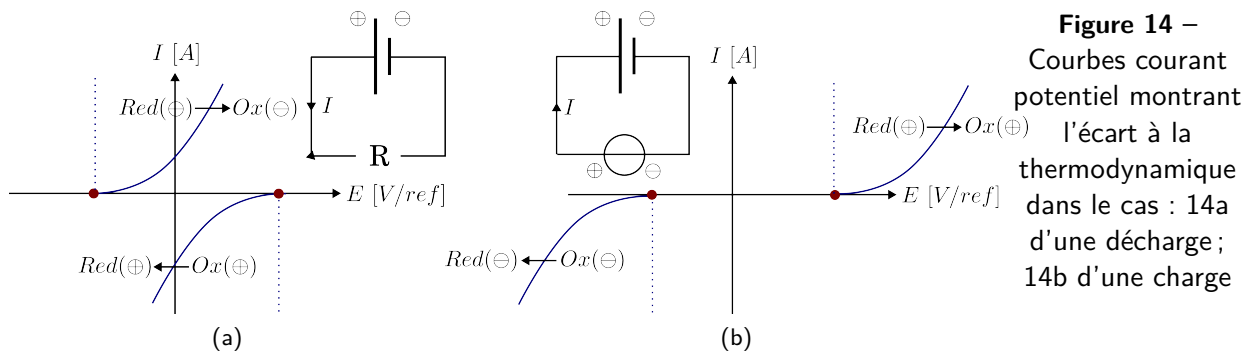


Figure 14 –
Courbes courant
potentiel montrant
l'écart à la
thermodynamique
dans le cas : 14a
d'une décharge ;
14b d'une charge

Si vous avez compris, vous êtes capable d'expliquer à l'enseignant où est-ce qu'on lit la surtension **anodique** et **cathodique** de chacun des couples à un courant I donné sur les Fig. 14a et 14b. De plus, si vous avez compris ceci, vous pouvez expliquer pourquoi lorsque l'on charge puis décharge un accumulateur à **courant constant**, le plateau de charge, valeur indiquée par U_c , est plus grande que le plateau de décharge, valeur indiquée par U_d :

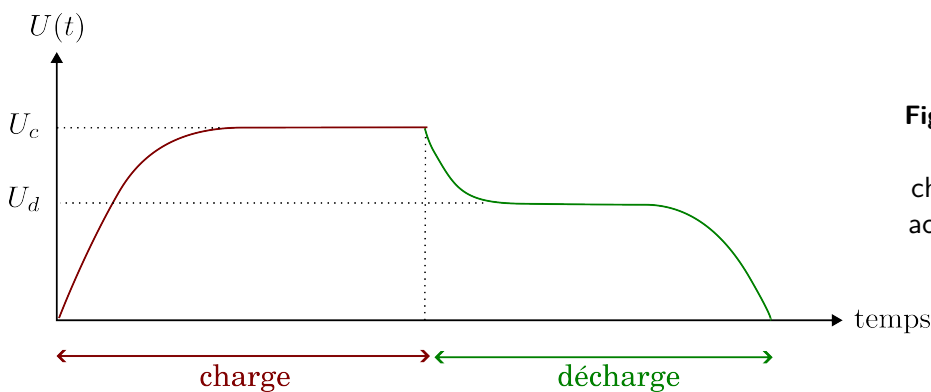


Figure 15 – Allure typique
d'une courbe de
charge/décharge dans un
accumulateur à courant I
constant

Félicitation, vous savez expliquer **électrochimiquement** le **phénomène d'hystérèse** observé dans un cycle de charge/décharge (ce point sera réabordé en CM et TD).

BARÊME

Noms-Prénoms du binôme

$n^{\circ}1$:

$n^{\circ}2$:

Question 22: (1 point) Qualité des graphes

Question 23: (2 points) Variable d'ajustement à la liberté du correcteur en fonction de l'investissement, de la qualité des raisonnements et de la démarche d'investigation du binôme.

Question	Points	Score
1	2	
2	1	
3	$\frac{1}{2}$	
4	$\frac{1}{2}$	
5	$\frac{1}{2}$	
6	$\frac{1}{2}$	
7	$\frac{1}{2}$	
8	$\frac{1}{2}$	
9	1	
10	1	
11	1	
12	$1\frac{1}{2}$	
13	$1\frac{1}{2}$	
14	1	
15	1	
16	1	
17	$\frac{1}{2}$	
18	$\frac{1}{2}$	
19	$\frac{1}{2}$	
20	$1\frac{1}{2}$	
21	1	
Graphes	1	
Investissement	2	
Total:	22	