

FMS 냉난방기 제어기 설정 매뉴얼





순서	MODE	조작	상태	
1	Debug Mode 진입	KEY1 + KEY3 + 전원 ON	파란색,주황색LED 깜박임	*
2	저장 코드 CLEAR	KEY3 + KEY4	파란색,주황색LED 켜짐 -> 파란색,주황색LED 깜박임	• → * • *
3.1	ON 시험	KEY 2	주황색 깜박임 -> 파란색,주황색LED 깜박임	→ *
3.2	ON 코드 저장	KEY1 + KEY4	주황색 켜짐 -> 파란색,주황색LED 깜박임	→ *
4.1	OFF 시험	KEY 4	파란색 깜박임 -> 파란색,주황색LED 깜박임	
4.2	OFF 코드 저장	KEY2 + KEY4	파란색 켜짐 -> 파란색,주황색LED 깜박임	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5	운용 Mode 진입	전원 OFF & ON	주황색LED 깜박임	○



상세 설명

순서 1. Debug Mode 진입

1



전원 switch를 OFF에 위치한다.

2



Key 1, Key 3을 동시에 누른 상태로 유 지한다.

3



전원 switch를 ON에 위치한다.



상세 설명 순서 1. Debug Mode 진입





파란색 LED와 주황색 LED가 동시에 깜박이는 걸 확인한다.

5



Key 1, Key 3을 누른 손을 뗀다.



상세 설명 순서 2. 저장 코드 CLEAR

1 But O Notes O Notes

Key 3, Key 4을 동시에 누른 상태로 유 지한다.



파란색 LED와 주황색 LED가 동시에 켜진채 약 3초간 유지되는 걸 확인한 다.



2

3



파란색 LED와 주황색 LED가 동시에 깜박이는 걸 확인한다.



상세 설명 순서 2. 저장 코드 CLEAR

4



Key 3, Key 4을 누른 손을 뗀다.



상세 설명 순서 3.1. ON 시험

1 CO-SOV-O

냉난방기 제어기의 송신부를 에어컨의 리모콘 수신부 방향으로 향한다.



Key 2를 누른 상태로 유지한다.




3



주황색 LED가 깜박이는 걸 확인한다.



상세 설명 순서 3.1. ON 시험

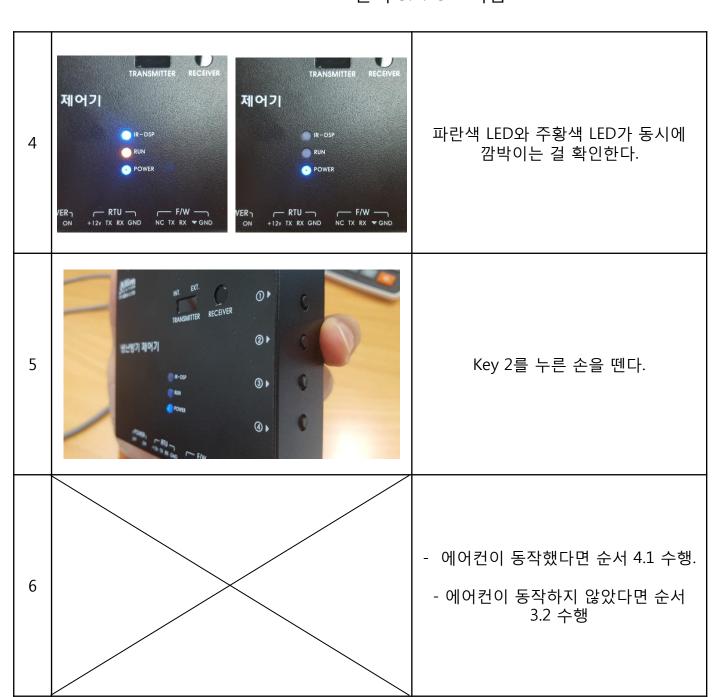



상세 설명 순서 3.2. ON 코드 저장

1. AD-ACC

No. Det.

Transmitter receiver

Key 1, Key 4을 동시에 누른 상태로 유 지한다.



주황색 LED가 켜진채 유지되는 걸 확 인한다.



Key 1, Key 4을 누른 손을 뗀다

3



상세 설명 순서 3.2. ON 코드 저장





상세 설명 순서 4.1. OFF 시험

1 INI. BX.

냉난방기 제어기의 송신부를 에어컨의 리모콘 수신부 방향으로 향한다.



Key 4를 누른 상태로 유지한다.



3



파란색 LED가 깜박이는 걸 확인한다.



상세 설명 순서 4.1. OFF 시험





상세 설명 순서 4.2. OFF 코드 저장

TRANSMITTER RECEIVER

Key 2, Key 4을 동시에 누른 상태로 유 지한다.



파란색 LED가 켜진채 유지되는 걸 확 인한다.



Key 2, Key 4을 누른 손을 뗀다

3

2



상세 설명 순서 4.2. OFF 코드 저장





상세 설명 순서 5. 운용 Mode 진입

POWER OF CH +12v TX RX GHO NC EX EX + CASS

전원 switch를 OFF에 위치한다.



전원 switch를 ON에 위치한다.



2

3



주황색 LED가 깜박이는 걸 확인한다