

1000 题纸质版勘误

题目册


DS

P13: 第 3、4 章, 19 题没有序号, 后续所有题目序号+1。对答案注意一下 (重要)

P29: 第 6 章第 3 题, 题目中所有“连通分量”修改为“强连通分量”

P31: 第 6 章 18 题, B 选项, 有向图改为无向图, 解析也同步改正

P38: 第 6 章第 59 题。图改为:

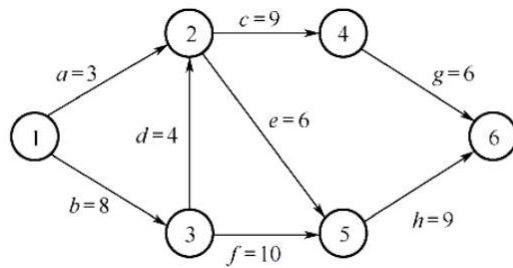

CO

P68: 第 2 章 44 题, 题目中选项 III 改为: III.运算时采用单符号位, 结果的符号位和最高数位**进位情况相反**

P72: 第 2 章 84 题: C 选项改为: **C. 30005829H**

P72: 第 2 章 85 题, C0010000 改为 **C0001000H**

P82: 第 3 章 71 题, 序号 4 的内容: ④TLB 命中, 页表命中, Cache 未命中→**④TLB 命中, Cache 未命中**

P92: 第 5 章 19 题: C、D 选项相同, D 修改为: **D. I .III.VI**

P106: 第 6 章 17 题: D 选项改为: D. CPU 需要一直查询外设的状态, 直到设备准备就绪时**才可以进行数据传输**

P135: 第 6 章 25 题: 中断响应过程由硬件完成, 其间完成断点和 **psw 的保存**。中断处理过程由中断服务程序完成, 期间恢复断点和中断屏蔽字。**保存和恢复**中断屏蔽字由中断服务程序完成, B 错误。

OS

P128: 第 2 章 51 题, 题目不严谨, ACD 都可以, 这题可以不做, 有兴趣扩展的可以看讲解视频

P149: 第 3 章 30 题, 题目和解析中左右括号都改成 “^”

P151: 第 3 章 42 题, 错误处: A. 检查该缺页是否为非法地址访问, 若是则终止进程。(检查地址是在缺页前执行的, 缺页处理中不会执行该操作) → 将 A 选项改为: A.保存当前程序的现场。答案仍选 C

P155: 第 3 章 64 题, 将 C 选项改为 C. I、II、III, 选 C

P163: 第 4 章 38 题, 题干改为: 设块长为 512B, 每个块号占 2B

P167: 第 4 章 61 题, 题干第 4567 块改成 4567 号块

CN

P210: 第 4 章 26 题, 错误处: B、C 应该都对。将 B 选项修改为 0.0.0.1, 仅保留 C 选项为正确, 修改后 B 选项: 网络号全 0, 主机号非全 0, 表示本网络上一个主机, 仅能用于源地址, 无法作为目的地址

P219: 第 4 章 98 题, 错误处: 选项 A 也错误 (主机 H 和默认网关 IP 地址均为私有)

修正: A 选项改为: **A. 10.0.0.1 的 MAC 地址; 修改目的 IP 地址。**

P222: 第 5 章 16 题, B 和 D 选项一样。修改 D 选项: **D.0401**

解析册

DS

P27: 第 5 章 14 题公式未显示, 按下图更改:

14. D。【解析】本题考查几种特殊二叉树的性质。对于 A 选项, 满二叉树, 设层数为 h , 则 $2^h - 1 = n$, 求出 h , 叶结点都在最后一层上, 即叶结点数为 2^{h-1} 。

对于 B 选项, 在完全二叉树中, 度为 1 的结点数为 0 或 1, $N = 2N_0 + N_1 + 1$, 则 $N_0 = \lfloor (n + 1)/2 \rfloor$ 。

对于 C 选项, 哈夫曼树只有度数为 2 和 0 的结点, $N_0 = N_2 + 1$, $N_0 + N_2 = n$, 即 $N_0 = (n + 1)/2$ 可得叶结点个数。

对于 D 选项, 则无法求出叶结点个数。|

P40: 第 6 章 18 题: B 选项解析中对有向图做 dfs, 改为对无向图做 dfs

P67: 第 8 章 46 题: 把第一个例子 21、22 改成 12, 21

CO

P104: 第3章 58题: 内存地址空间为 $64M=2^{26}$, 物理地址为 26 位。按字节编址, 主存块长 64B, 块内地址为 6bit。cache 数据容量 $8 * 64B=512B$, 标记阵列容量为 $532-512=20B$, 一共 8 行, 每行的标记信息一共 20bit, 回写方式需要 1bit 脏位, 另外 1bit 有效位, 因此 tag 位为 $20-1-1=18bit$ 。因此可以知道组号位数为 $26-18-6=2bit$, 可知该 cache 采用 $8/2^2=2$ 路组相联。比较器数量为 2。答案选 C。

P104: 第3章 56题: 倒数第三行的表述中, “后续第 3 轮~第 9 轮” 应该改成 “后续第 3 轮~第 10 轮”

P106: 第3章 77题: 082H 转成 10 进制是 130, 此时查段表, 存在位是 1, 段长是 304,

P113: 第5章解析册, 第8题为多余序号, 实际内容属于第7题解析, 后续解析题目编号-1。 (重要)


P116: 第5章 15题: 【答案 C】通常将指令执行过程中数据所经过的路径, 包括路径上的部件称为数据通路。ALU、通用寄存器、状态寄存器、cache、MMU、浮点运算逻辑、异常和中断处理逻辑等都是指令执行过程中数据流经的部件, MDR 和 MAR 是 CPU 和主存进行数据交互的寄存器, 也属于数据通路的一部分。

数据通路由控制部件进行控制。控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号, 并正确控制指令的执行流程。控制部件包括 PC、IR、ID、控制单元 CU、时序信号产生部件等

所以 10 个选项中只有 PC、IR、ID 不属于数据通路, 其他属于, 一共有 7 个, 答案选 C。

OS

P167: 第 2 章 42 题解析缺图:

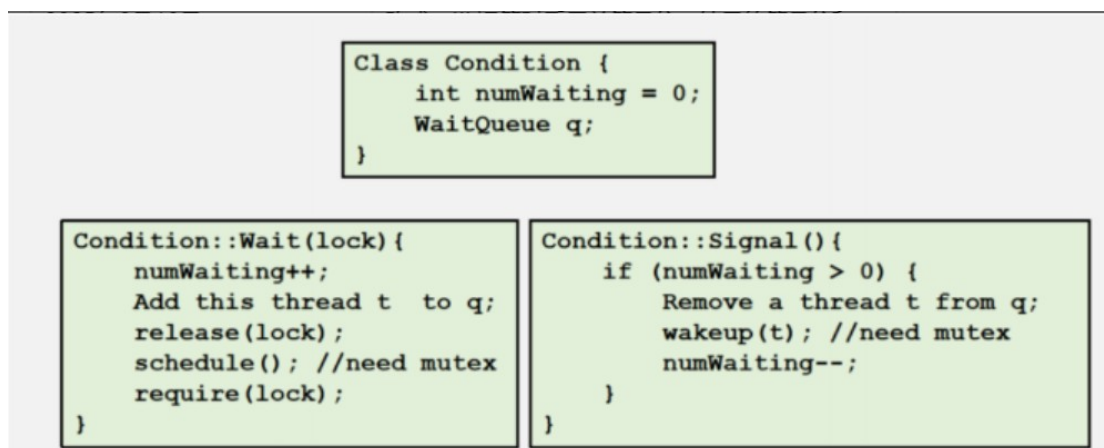

P198: 第 3 章 30 题, 解析中左右括号都改成 “^”

P204: 第三章 64 题, 解析: C。【解析】会发生 Belady 现象的算法: FIFO、CLOCK 以及改进的 CLOCK, 不会发生 Belady 现象的算法: LRU、OPT, I、II 正确。如果进程的工作集都被调入了虚拟内存中, 还是会发生缺页中断, 且不会保持在较低水平。而如果进程的工作集都被调入物理内存中, 进程的缺页率可以保持一个较低水平, III对, IV 错。答案是 C, I、II、III 正确,

CN

P264: 第 4 章 26 题. C。【解析】IP 组播地址代表的是一组主机，而不是某一台特定的主机。因此，D 类组播地址（224.0.0.5）只能出现在 IP 数据报的目的地址字段中。一个 IP 数据报的源地址必须是发送该报文的单个主机的单播地址。B 选项，网络号全 0，主机号非全 0，表示本网络上一个主机，仅能用于源地址，无法作为目的地址。

P274: 第 4 章 98 题:A。【解析】当主机 H 要向 IP 地址为 8.8.8.8 的节点发送分组时，会首先对比自己的 IP 地址和目的 IP 地址是否位于同一局域网，主机所在网络的网络号为 10.0.0.0，而 8.8.8.8 的前 24 位与之不匹配，因此主机 H 会将 IP 分组发送给默认网关，MAC 地址为默认网关的地址，即 10.0.0.1 的 MAC 地址。默认网关收到来自主机 H 的 IP 分组后，会 TTL 减 1、修改源 MAC 地址为自己的 MAC 地址，重新计算 IP 首部校验和，但是不会修改目的 IP 地址。注意：源 IP 地址为私有地址，所以发往公网时，需要修改源地址为公网地址。