


N4ROA01_N4ROB02_N4ROC04_N4ROD08_N4ROE16_N4ROF32

1-32 通道小型继电器说明书

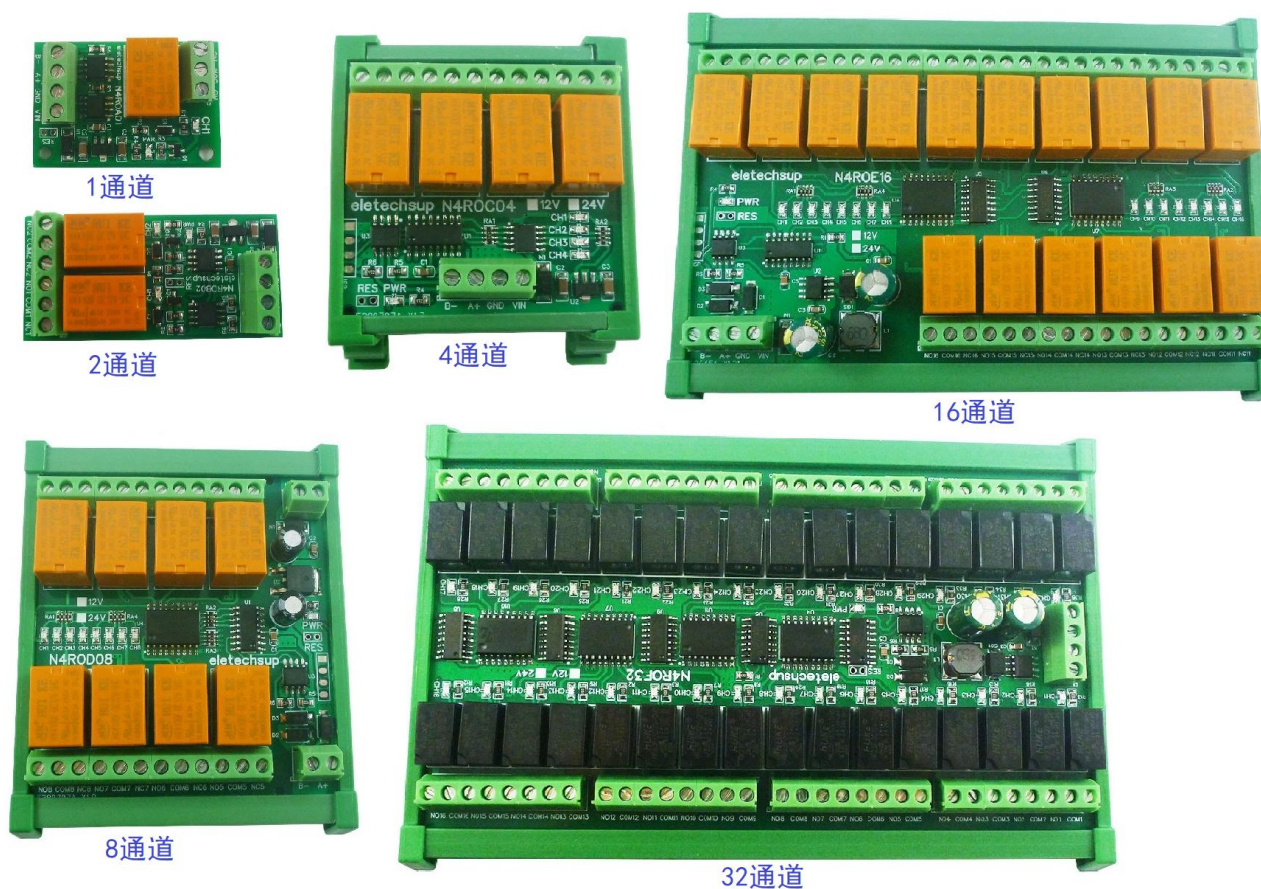

这是 1-32 路小型 RS485 继电器模块，有以下特点：

- 1 它具有比较小巧的尺寸，适合用在空间紧促的场所
- 2 采用标准的 Modbus Rtu 协议，可以用于电脑 PLC 触摸屏等工控场合
- 3 采用小型和微型继电器，工作电流小，翻转声音小

注意：

1 这是小型微型继电器模块，阻性负载继电器最大电流 1-16 路是 3A，32 路是 2A。
马达电机等感性负载不超过 1A。请不要过载使用

规格详情：


通道	1	2	4	8	16	32
产品型号	N4ROA01	N4ROB02	N4ROC04	N4ROD08	N4ROE16	N4ROF32
工作电压	两种电压版本 :DC 12V/24V					
待机电流	6MA(12V)				4MA(12V)	
继电器导通电流(/通道)	18MA(12V)					16MA(12V)
保护	电源防反接保护			电源防反接保护 RS485 TVS 防浪涌保护		
Modbus RTU 功能码	写 05/06/15/16, 读 01/03					
波特率	1200/2400/4800/9600(Default)/19200/38400/57600/115200BPS					
校验位	无校验(默认) 偶校验(Even Parity) 奇校验(Odd Parity)					
DIN 外壳	不带		可选择 DIN 外壳			
尺寸(MM) 不含外壳	40*27*14 MM	54*26*14 MM	52*50*14 MM	67*72*14 MM	124*72*14 MM	142*80*12MM
尺寸 MM) 包含外壳			56*62*34 MM	69*88*38 MM	127*88*38 MM	145*88*36MM
重量(克) 不含外壳	11 克	17 克	30 克	59 克	114 克	138 克
重量(克) 包含外壳			60 克	115 克	208 克	238 克
继电器尺寸 (MM)	15.5*10.5*11.8MM (微型继电器)					12.5*7.5*10.3 (迷你继电器)
继电器触点	NC COM NO					COM NO
继电器负载电 流	3A/250VAC ,3A /30VDC					2A/120VAC 2A /24VDC

指令详情请查看：

《N4ROA01_N4ROB02_N4ROC04_N4ROD08_N4ROE16_N4ROF32


指令说明书》

接线图(所有版本都是一样的原理)

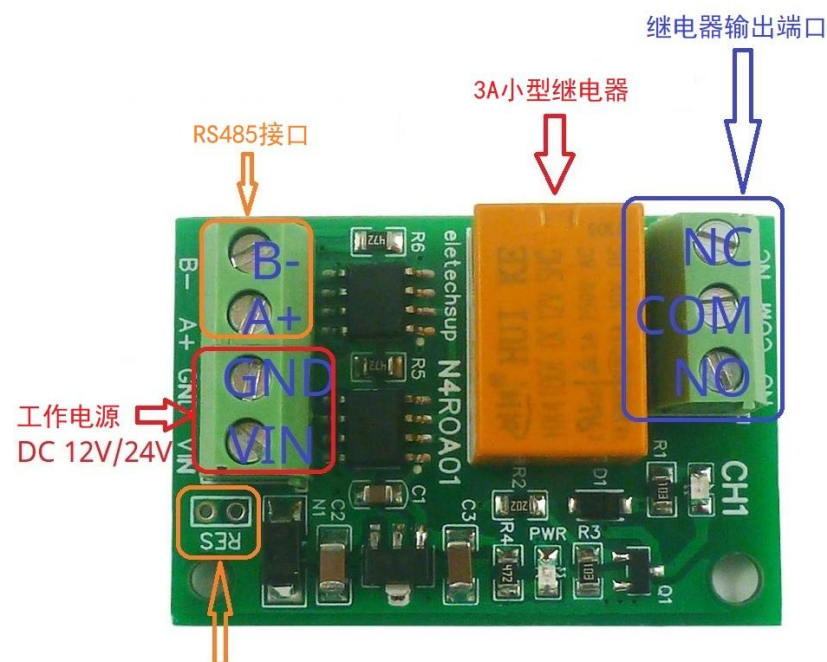

恢复出厂设置跳线：如果无法通讯，请短接RES跳线5秒恢复出厂设置

接线端子规格：3.96MM间距，2.5MM一字螺丝
尺寸：40*27*14MM 重量：11克

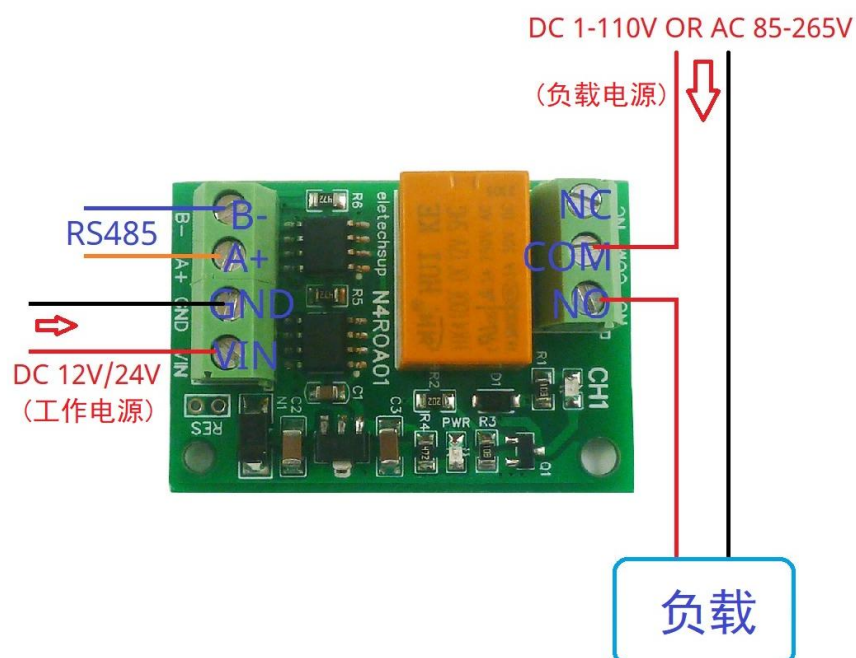

1-16通道：阻性负载3A或者感性负载1A

2 通道以上版本还可以用于电机正反转

电机正反转接线图

指令：

正传：01 06 00 00 04 00 8B 0A


反转：01 06 00 01 04 00 DA CA

停止：01 06 00 00 08 00 8E 0A




1-16通道：阻性负载3A或者感性负载1A


Modbus RTU功能码：写05/06/15/16, 读 01/03

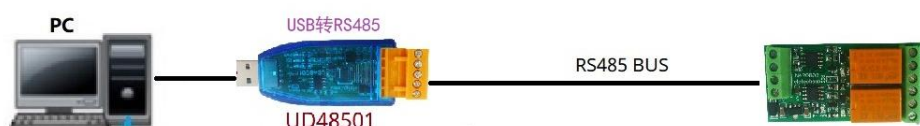

1 使用USB转RS485控制单个模块用于设置参数(RS485地址等)

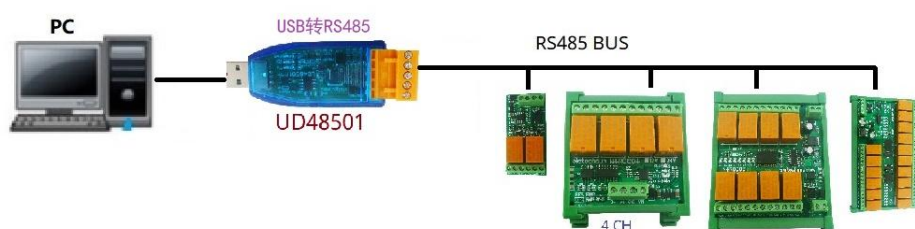


2 使用USB转RS485控制多个模块时, 每个板子都要设置成不同的RS485地址

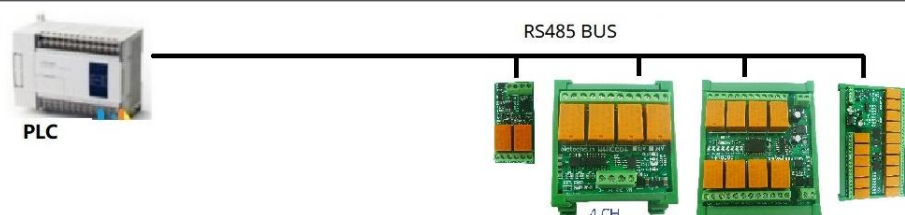


3 使用带RS485接口的PLC来扩展输出端口, 每个板子都要设置成不同的RS485地址

Load Power : DC 1-110V OR AC 85-265V

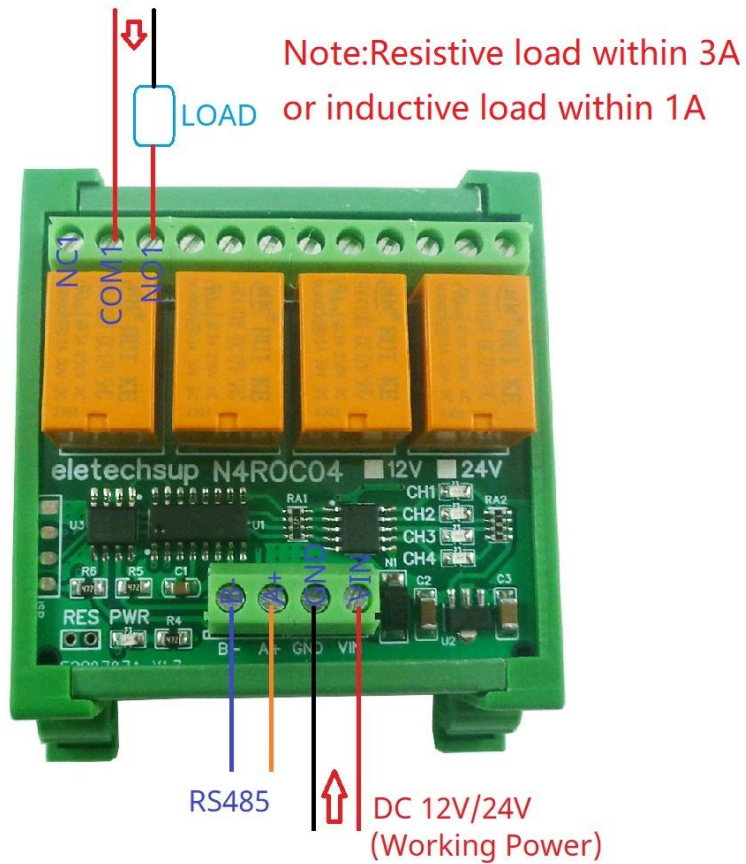

Load Power: DC 1-110V OR AC 85-265V

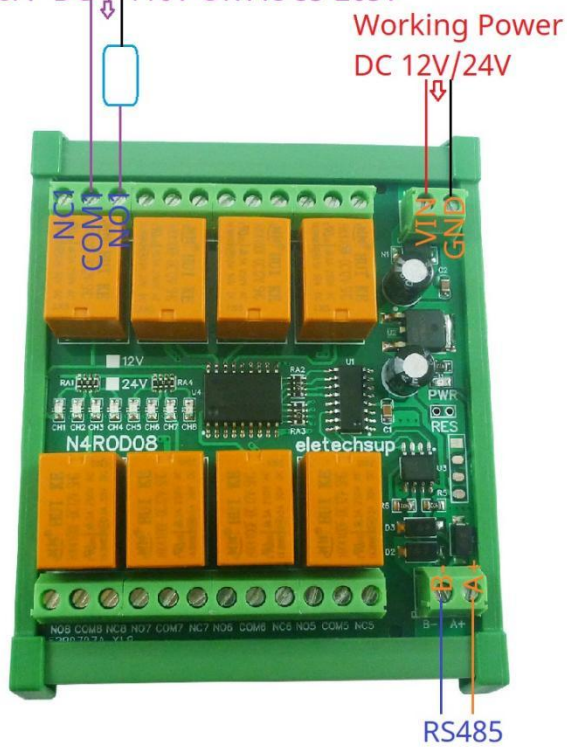

NOTE: Resistive load within 3A or inductive load within 1A

