

CircuitJS en 3 gestos

Simulador de circuitos de Paul Falstad. Funciona en el navegador: no hay que instalar nada.


Abre siempre [el enlace de la práctica](#): el circuito base ya está montado. Al reiniciar el ordenador se borra todo lo que quede en él. **Tu trabajo solo se conserva si lo entregas en la tarea.**

1 Cambiar un valor

1. Pulsa **Espacio** para pasar al modo de selección (el cursor deja de dibujar).
2. Haz **doble clic** sobre el componente. Se abre su ventana de propiedades.
3. Escribe el valor con su prefijo y pulsa **OK**.

k kilo **M** mega **m** mili **u** micro (47u = 47 µF)

Cambia una sola cosa cada vez y anota antes qué esperas que pase.

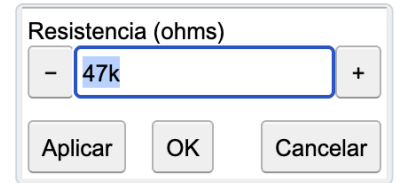


2 Dibujar un cable

1. Menú **Dibujar** → **Conexión eléctrica**, o tecla **w**.
2. Pulsa sobre un terminal y **arrastra** hasta el otro terminal. Suelta encima de él.
3. Pulsa **Espacio** para dejar de dibujar.

Para comprobarlo, pasa el ratón por encima del cable: abajo a la derecha aparecen su tensión y su corriente. Si debería circular corriente y marca 0, revisa esa unión. Para borrar: selecciónalo y pulsa **Supr**. Para deshacer: **Ctrl** + **Z**.

3 Entregar: enlace y archivo

1. **Enlace**: menú **Archivo** → **Exportar como enlace...**, pulsa **Copiar al portapapeles** y pégalo con **Ctrl** + **V** en el texto de la tarea de Moodle.
2. **Archivo**: menú **Archivo** → **Guardar como...**, deja el nombre que propone y pulsa **OK**. Sube ese archivo a la misma tarea **antes de apagar**.
3. Pulsa **Guardar cambios** en Moodle.

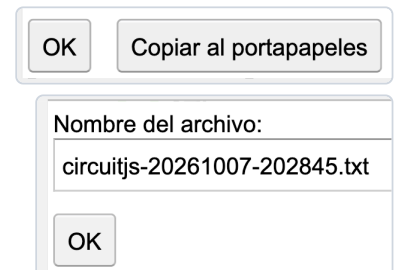

Para seguir otro día

Abre tu entrega en Moodle y pulsa tu enlace. Si no abre, descarga tu archivo y usa **Archivo** → **Abrir archivo....** Al terminar, entrega de nuevo enlace y archivo.

Cuidado

Lo que quede en el ordenador se pierde al reiniciar: sube el archivo en la misma clase. No uses «Recuperar auto salvado». No pongas tu nombre ni en el archivo ni dentro del circuito: Moodle ya sabe de quién es.

Para medir

Clic derecho sobre un componente → **Ver en osciloscopio nuevo**. El botón **Continuar** / **Parar** arranca o detiene la simulación; **Reiniciar** la vuelve a empezar.

La corriente que ves

Los puntos que recorren los cables se mueven en el **sentido convencional**: del polo positivo al negativo por el circuito exterior, el mismo que usamos en clase.