
date_bon_cde	Date du bon de commande
qté_cdée	Quantité d'un produit commandé sur un bon de commande

TAF

1. Présentez la couverture minimale
2. Présenter le MCD
3. Présenter le MLDR

Exercice 6 : On considère le Modèle Conceptuel des Données suivant

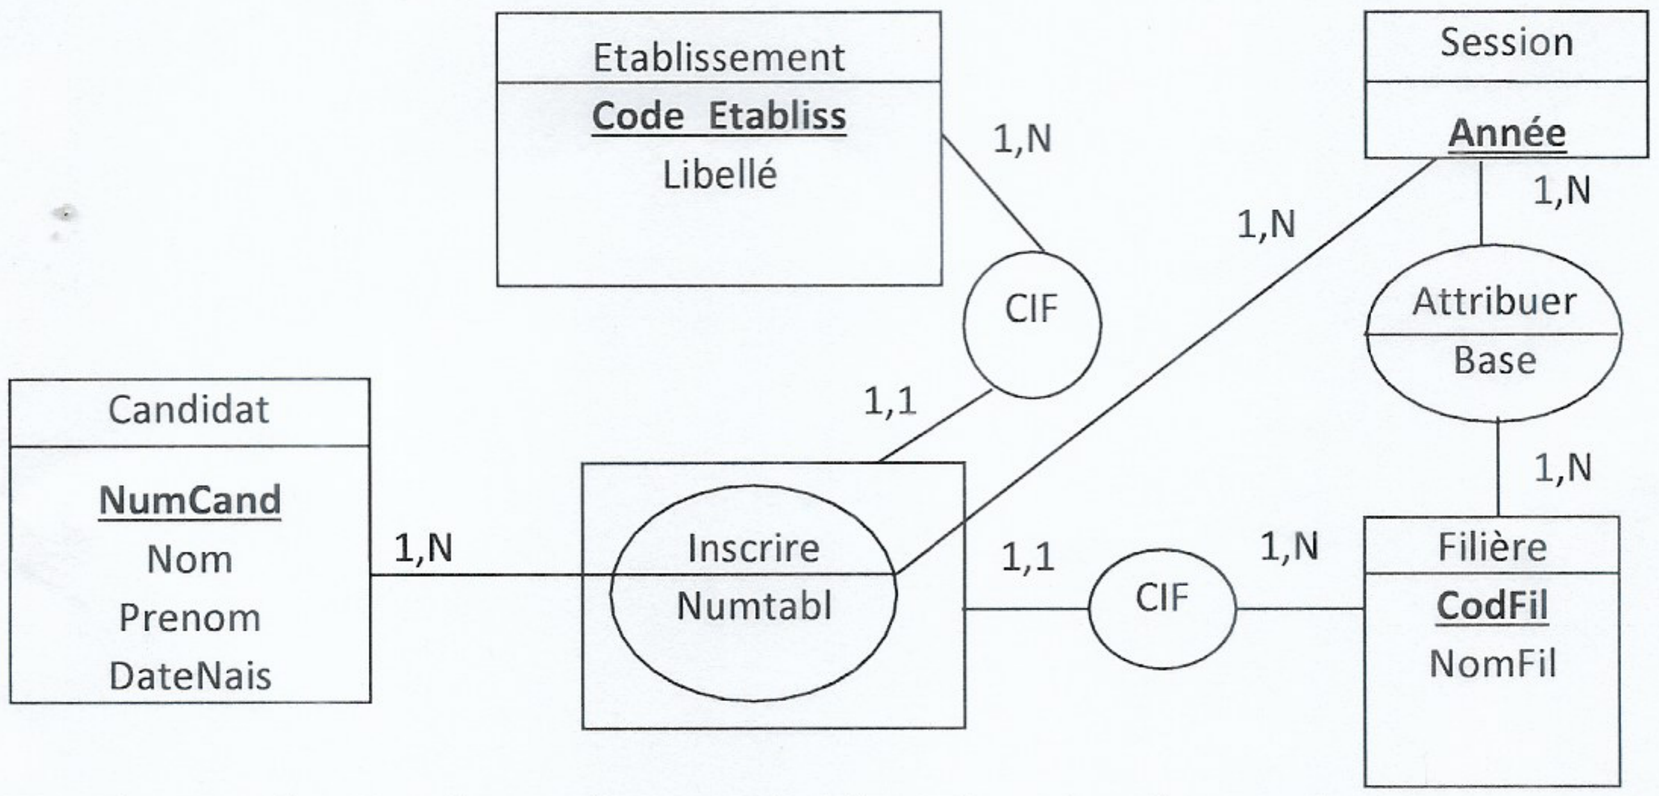

I. Pour chacune des questions suivantes, choisissez la ou les réponses justes :

1. L'association Inscrire dans le modèle logique relationnel deviendra :

A. Inscrire (NumCand, Année, Code_Etabliss, Numtabl, #CodFil)
B. Inscrire (#NumCand, Année, #Code_Etabliss, Numtabl, #CodFil)
C. Inscrire (#NumCand, Année, #Code_Etabliss Numtabl, #CodFil)
D. L'association Inscrire ne deviendra pas une relation
E. Aucune réponse juste

2. L'association Attribuer dans le modèle logique relationnel deviendra

A. Attribuer (#Année, #CodFil, Base)
B. Attribuer (Année, #CodFil, Base)
C. Attribuer (#CodFil, #Année, Base)
D. Attribuer (Année, Base, #CodFil)
E. Aucune réponse juste

3. L'entité Etablissement dans le modèle logique relationnel deviendra

A. Etablissement (Code_Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)
B. Etablissement (#Code_Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)