

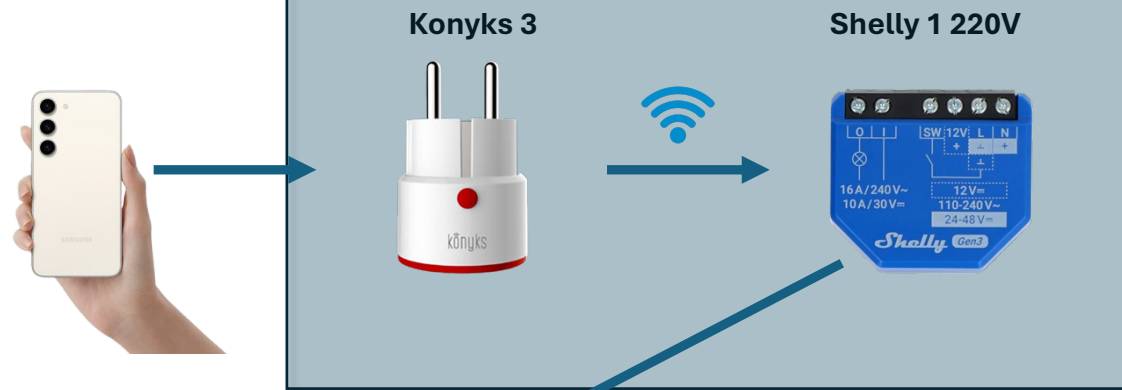


Tableau électrique

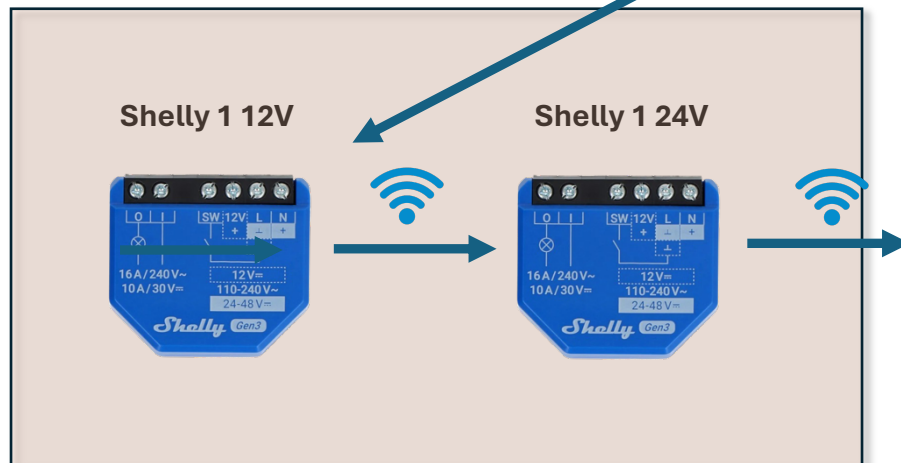


Raspberry Pi 5



Alimentation cimier

Electronique cimier

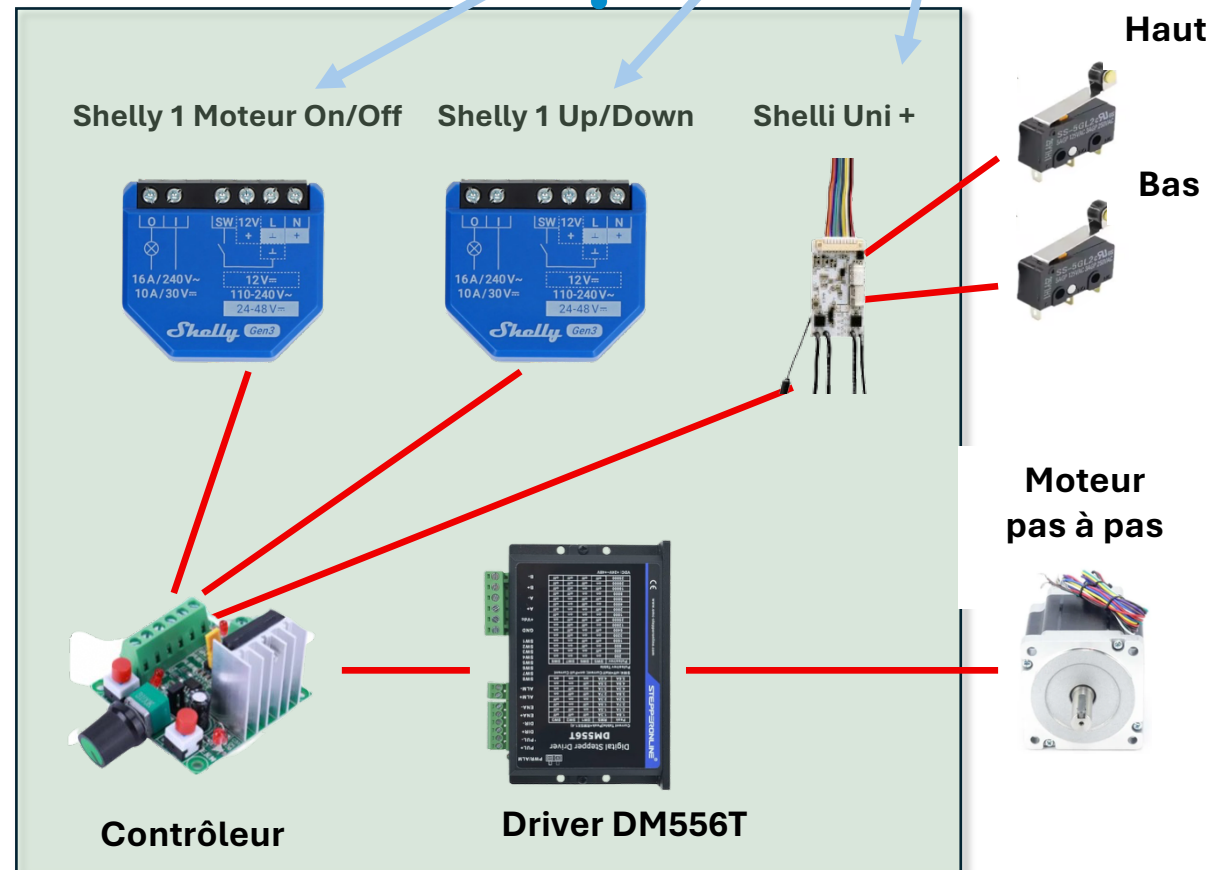

Plan d'adressage IP

Shelly 1 220V	48:F6:EE:8B:40:64	192.168.1. 81
Shelly 1 12V	48:F6:EE:8E:0B:F0	192.168.1. 82
Shelly 1 24V OUT	48:F6:EE:93:FF:84	192.168.1. 83
Shelly Plus Uni		192.168.1. 84
Shelly 1 Moteur On/Off	48:F6:EE:8B:8A:38	192.168.1. 85
Shelly 1 Up/Down	48:F6:EE:8B:86:FC	192.168.1. 86

Commandes

SHELLY-1-12 ON <http://192.168.1.82/relay/0?turn=on>
 OFF <http://192.168.1.82/relay/0?turn=off>

SHELLY-1-24 ON <http://192.168.1.83/relay/0?turn=on>
 OFF <http://192.168.1.83/relay/0?turn=off>

SHELLY-1-MOT ON <http://192.168.1.85/relay/0?turn=off> **!!! ATTENTION : logique inversée. Moteur à l'arrêt quand le contact**
 OFF <http://192.168.1.85/relay/0?turn=on> **est fermé, donc le switch à ON !!!**

SHELLY-1-UPDN UP <http://192.168.1.86/relay/0?turn=on>
 DN <http://192.168.1.86/relay/0?turn=off>

SHELLY-BAS (état) <http://192.168.1.84/rpc/Input.GetStatus?id=0> True : Ouvert / False : fermé
SHELLY-HAUT (état) <http://192.168.1.84/rpc/Input.GetStatus?id=1> True : Ouvert / False : fermé

Cinématique

Appui sur la flèche **ouverture**

- SHELly-1-24/ON : alimentation du module cimier
- Attente 2s (à mesurer) le temps que les deux Shelly s'appairent au point d'accès Wifi
- SHELly-1-MOT démarre par défaut à l'état ON (moteur éteint)
- SHELly-1-UPDN/UP : sens montée
- Vérifier état SHELly-HAUT. Si fermé : fin processus. Si Ouvert : OK pour la suite
- SHELly-1-MOT/OFF : démarrage du moteur
- Surveillance du **switch haut (boucle état SHELly-HAUT toutes les 100ms)**
- SHELly-1-MOT/ON quand le **switch haut** est fermé
- SHELly-1-24/OFF : coupure d'alimentation du module cimier

Appui sur la flèche **fermeture**

- SHELly-1-24/ON : alimentation du module cimier
- Attente 2s (à mesurer) le temps que les deux Shelly s'appairent au point d'accès Wifi
- SHELly-1-MOT démarre par défaut à l'état ON (moteur éteint)
- SHELly-1-UPDN/DN : sens descente
- Vérifier état SHELly-BAS. Si fermé : fin processus. Si Ouvert : OK pour la suite
- SHELly-1-MOT/OFF : démarrage du moteur
- Surveillance du **switch bas (boucle état SHELly-BAS toutes les 100ms)**
- SHELly-1-MOT/ON quand le **switch bas** est fermé
- SHELly-1-24/OFF : coupure d'alimentation du module cimier

Appui sur le bouton **stop**

- SHELly-1-MOT/ON