



01.

Dado el siguiente circuito con un POT que tiene el valor óhmico igual al 50% de su valor original, determinar el $R1$ y $R2$ si $V_{max} = 7.5v$ y el $V_{min} = 2.5v$. Considerar $V_{in} = 12v$.

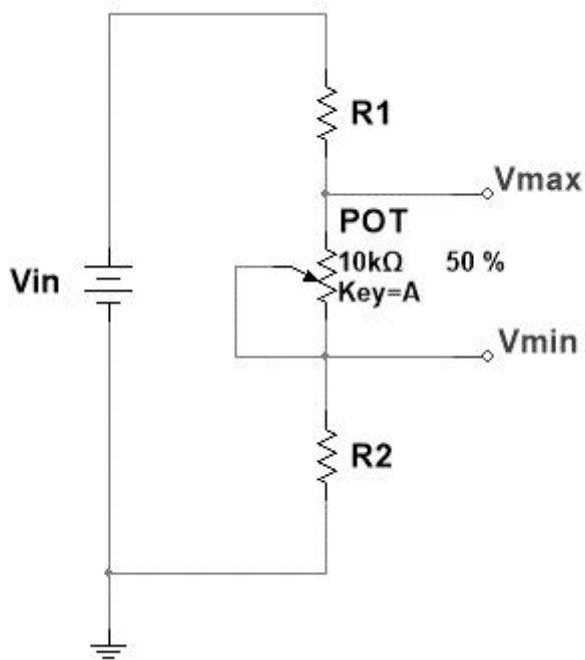

02. A la resistencia $R2$ se le coloca en paralelo 1 Mega Ohmio y a $R3$ se le agrega 100 Ohmios en serie. Además, $D1$ es de color Rojo y $D2$ de color Verde; según la ficha técnica del NE-555 por el pin 03 el V_{out} esta en el rango de 0.8v a 2 voltios menos que V_{CC} . ¿Determine las corrientes Max y Min por cada uno de los Led's? ($D1$ y $D2$)?.


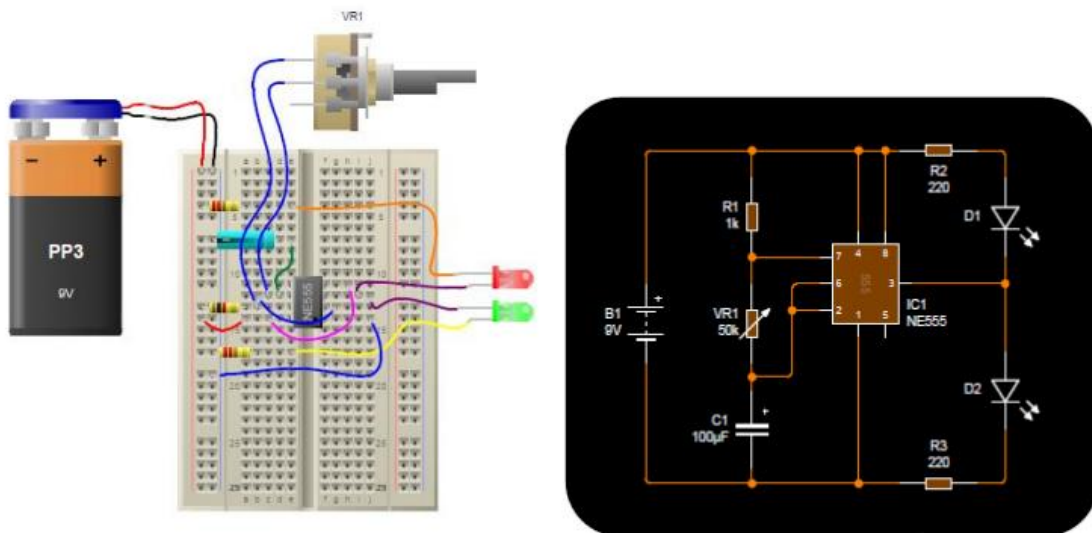


03. Para que se dispare el SCR – C106M debe cumplir las siguientes condiciones:

1. El voltaje entre compuerta y cátodo debe ser de al menos **0.8 a 1.5 V**.

2. La corriente de disparo debe ser al menos **0.2 a 0.5 mA**, dependiendo de la temperatura y carga.

¿Calcular el tiempo $\tau = R * C$?

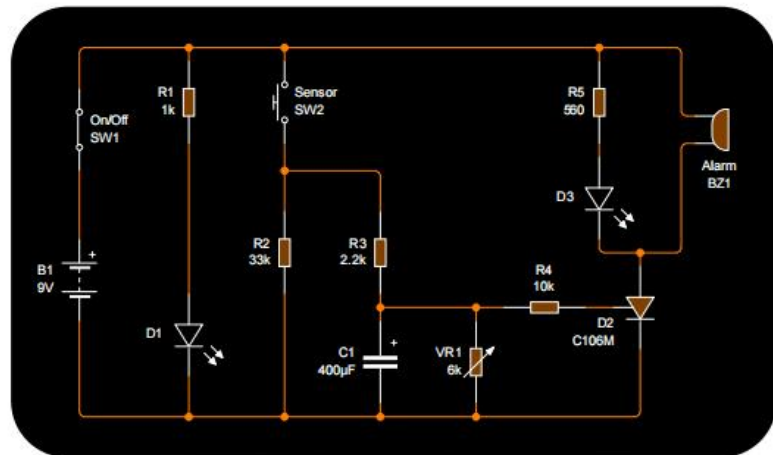
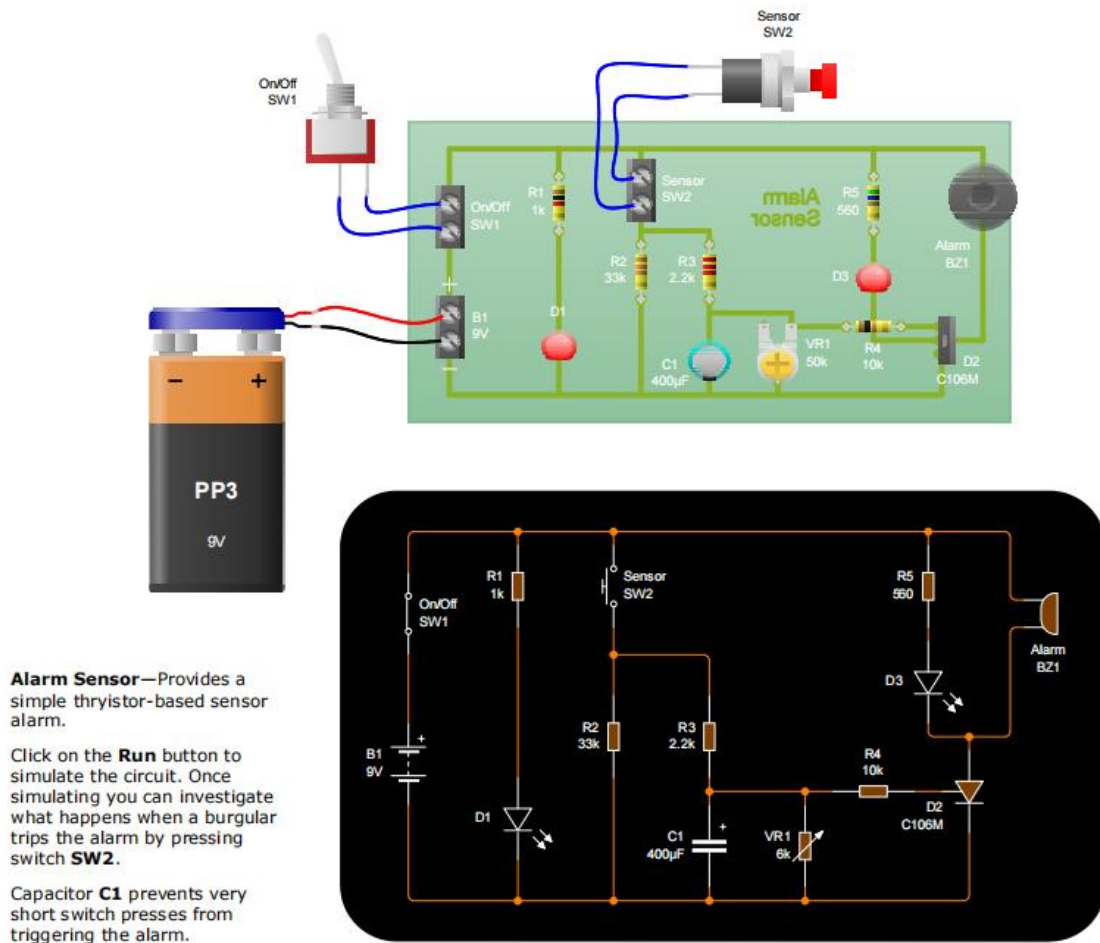


04.

Se tiene el numero 10110.101 deseamos sabre su valor decimal, octal y hexadecimal.


05.

Realizar un código que permita ejecutar una secuencia de luces de cuatro led's en TINKERCAD o ARDUINODROI y enviar la simulación y/o compilación del código (captura de una o varias imágenes).

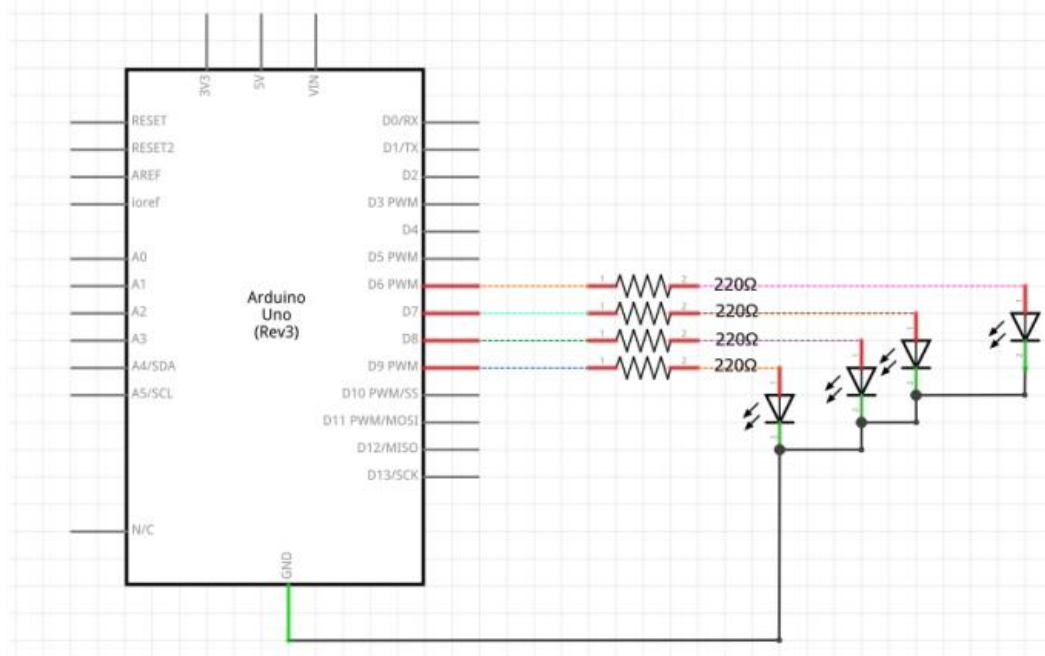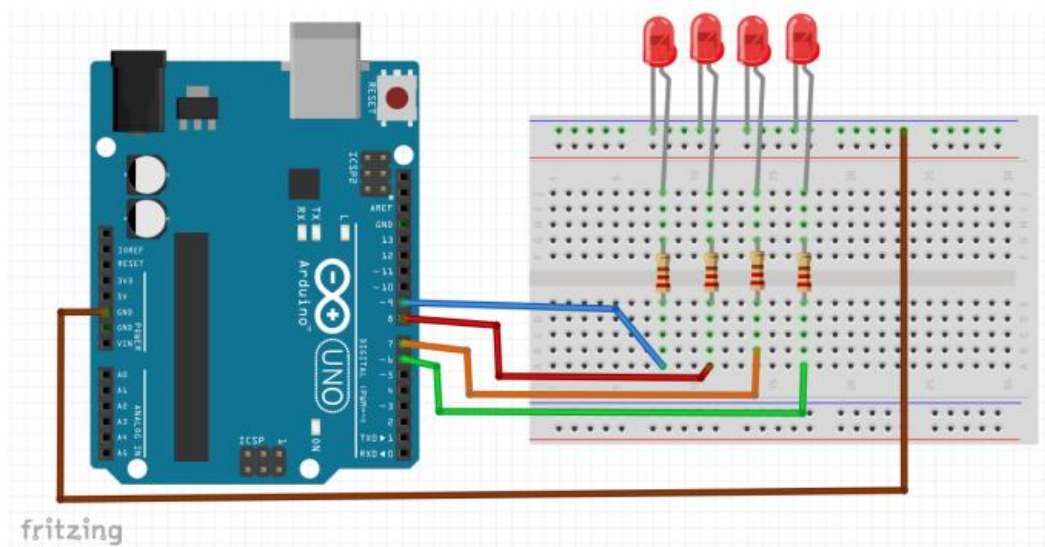

07.

Determinar la Resistencia Total (R_T), considerar que cada resistencia es 1Kilo-Ohmio.

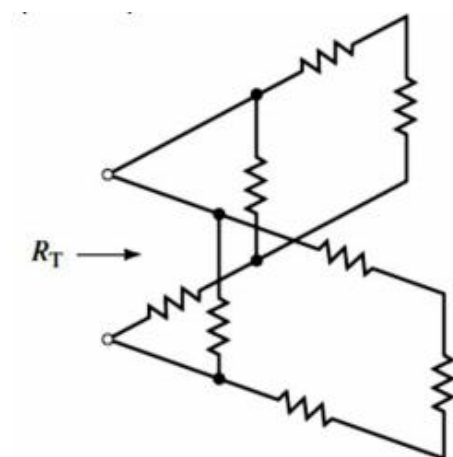

08.

Completa lo siguiente:

2 **POV** = **USUARIO** + **NECESIDAD** + **REVELACIÓN**



USUARIO/O	+	NECESIDAD	+	INSIGHT O REVELACIÓN
	necesitan		porque	

Es hora de redactar la pregunta que incluya el problema o la necesidad, la/el usuaria/o objetivo y el insight.

3 REDACTA EL == > ¿Como podríamos ?

09.

Formular un reto inicial y que cumpla los indicadores que solicitan:

¡Creamos!

Ahora, nos corresponde redactar el desafío con relación a la situación planteada en esta experiencia de aprendizaje. Luego, aplicaremos la lista de cotejo para mejorarlo si fuera necesario.



1

Indicadores	Sí	No
Permite pensar en diversas alternativas de solución.		
Está orientado exclusivamente a un segmento de personas.		
Está redactado a partir de la pregunta "¿Cómo podríamos...?".		