PLANTA GERAL DO APARELHO

Arquitetura modular própria baseada nas funções observadas no produto de referência

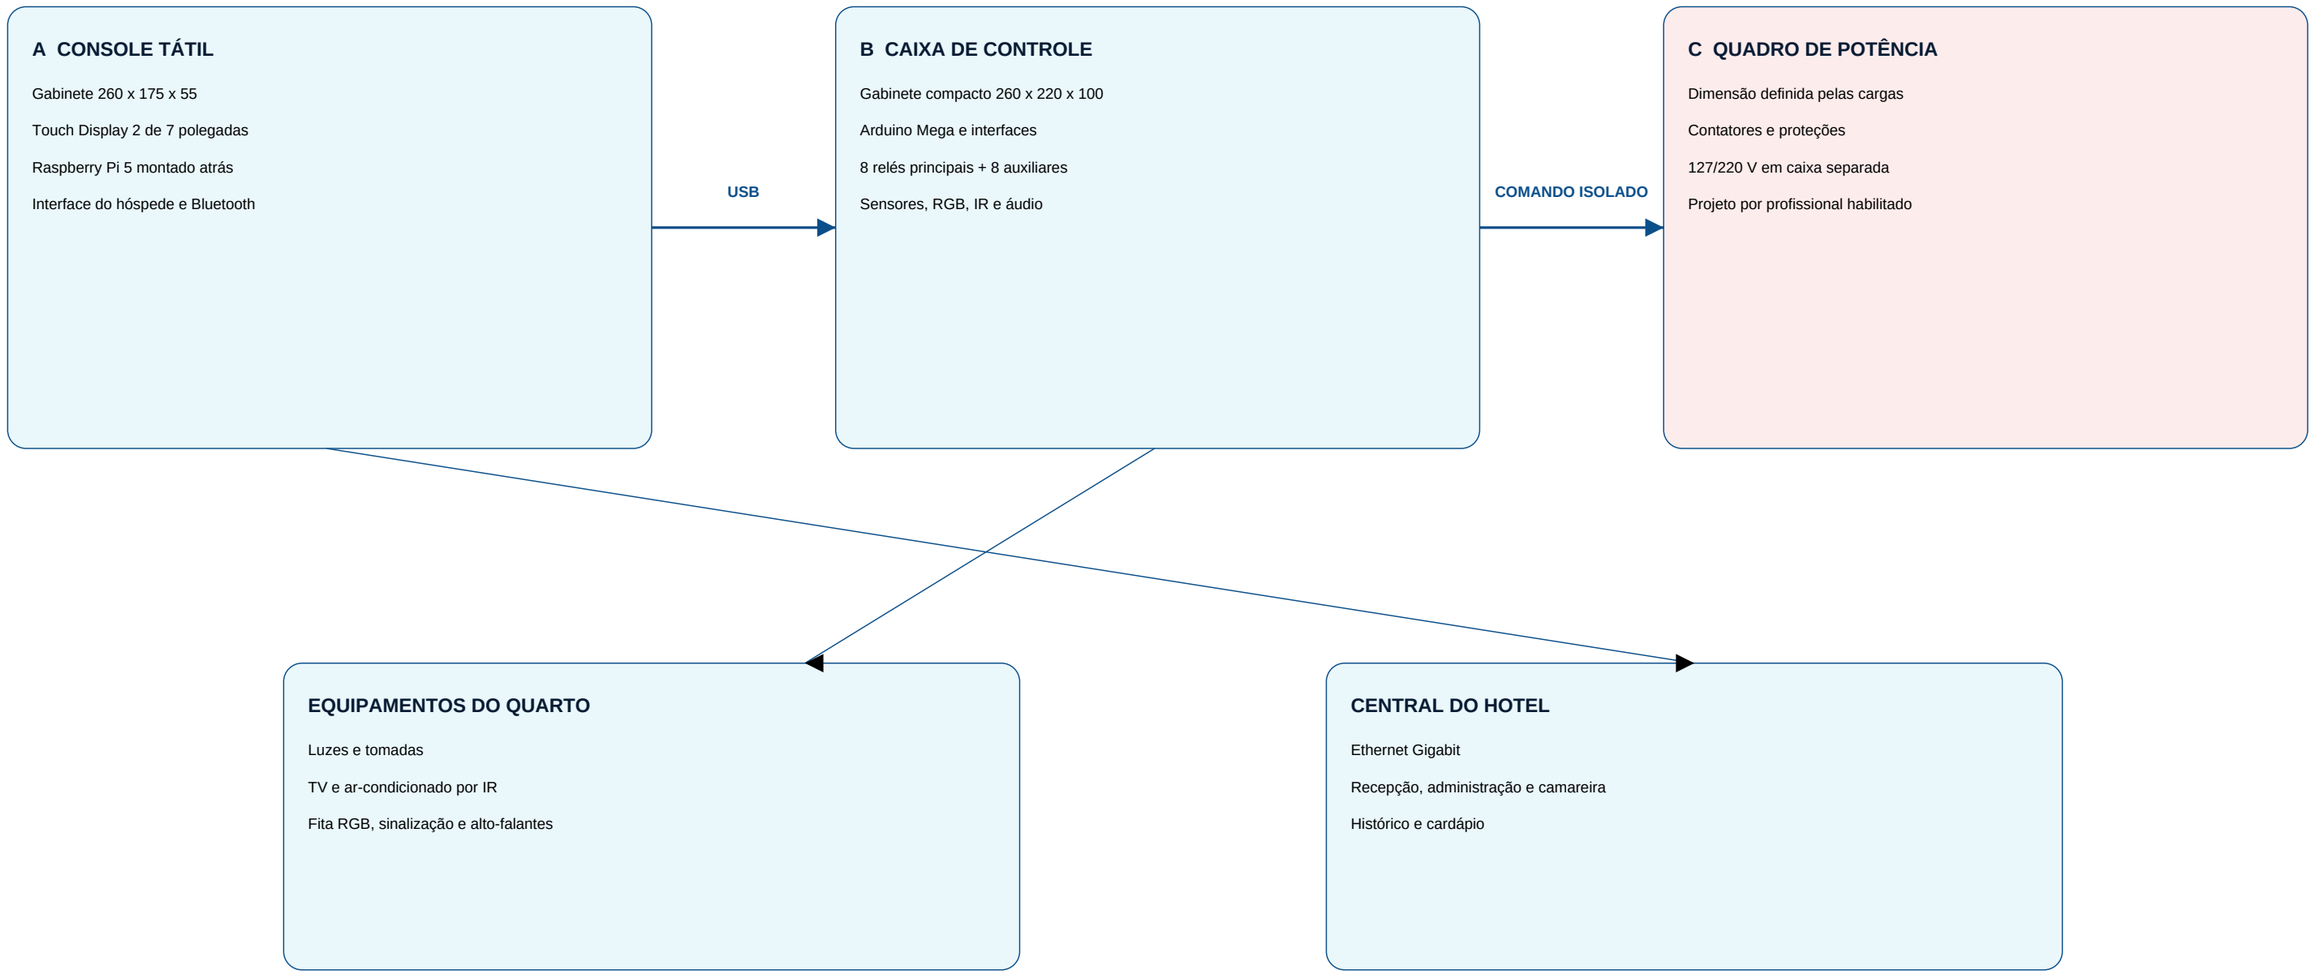

REGRA DE PROJETO

A eletrônica do console e da caixa de controle trabalha somente em baixa tensão.

A rede de 127/220 V, contatores, disjuntores, DR, DPS e aterramento permanecem no quadro de potência.

STAYCONTROL **PLANTA GERAL E SEPARAÇÃO DOS CONJUNTOS**	UNIDADES: mm ESCALA: SEM ESCALA REVISÃO: 13/10/2026	FOLHA: 1/5 STATUS: PRELIMINAR CONFIRMAR NAS PEÇAS

CONSOLE TÁTIL VISTA FRONTAL E LATERAL

Gabinete horizontal para Raspberry Pi Touch Display 2 de 7 polegadas

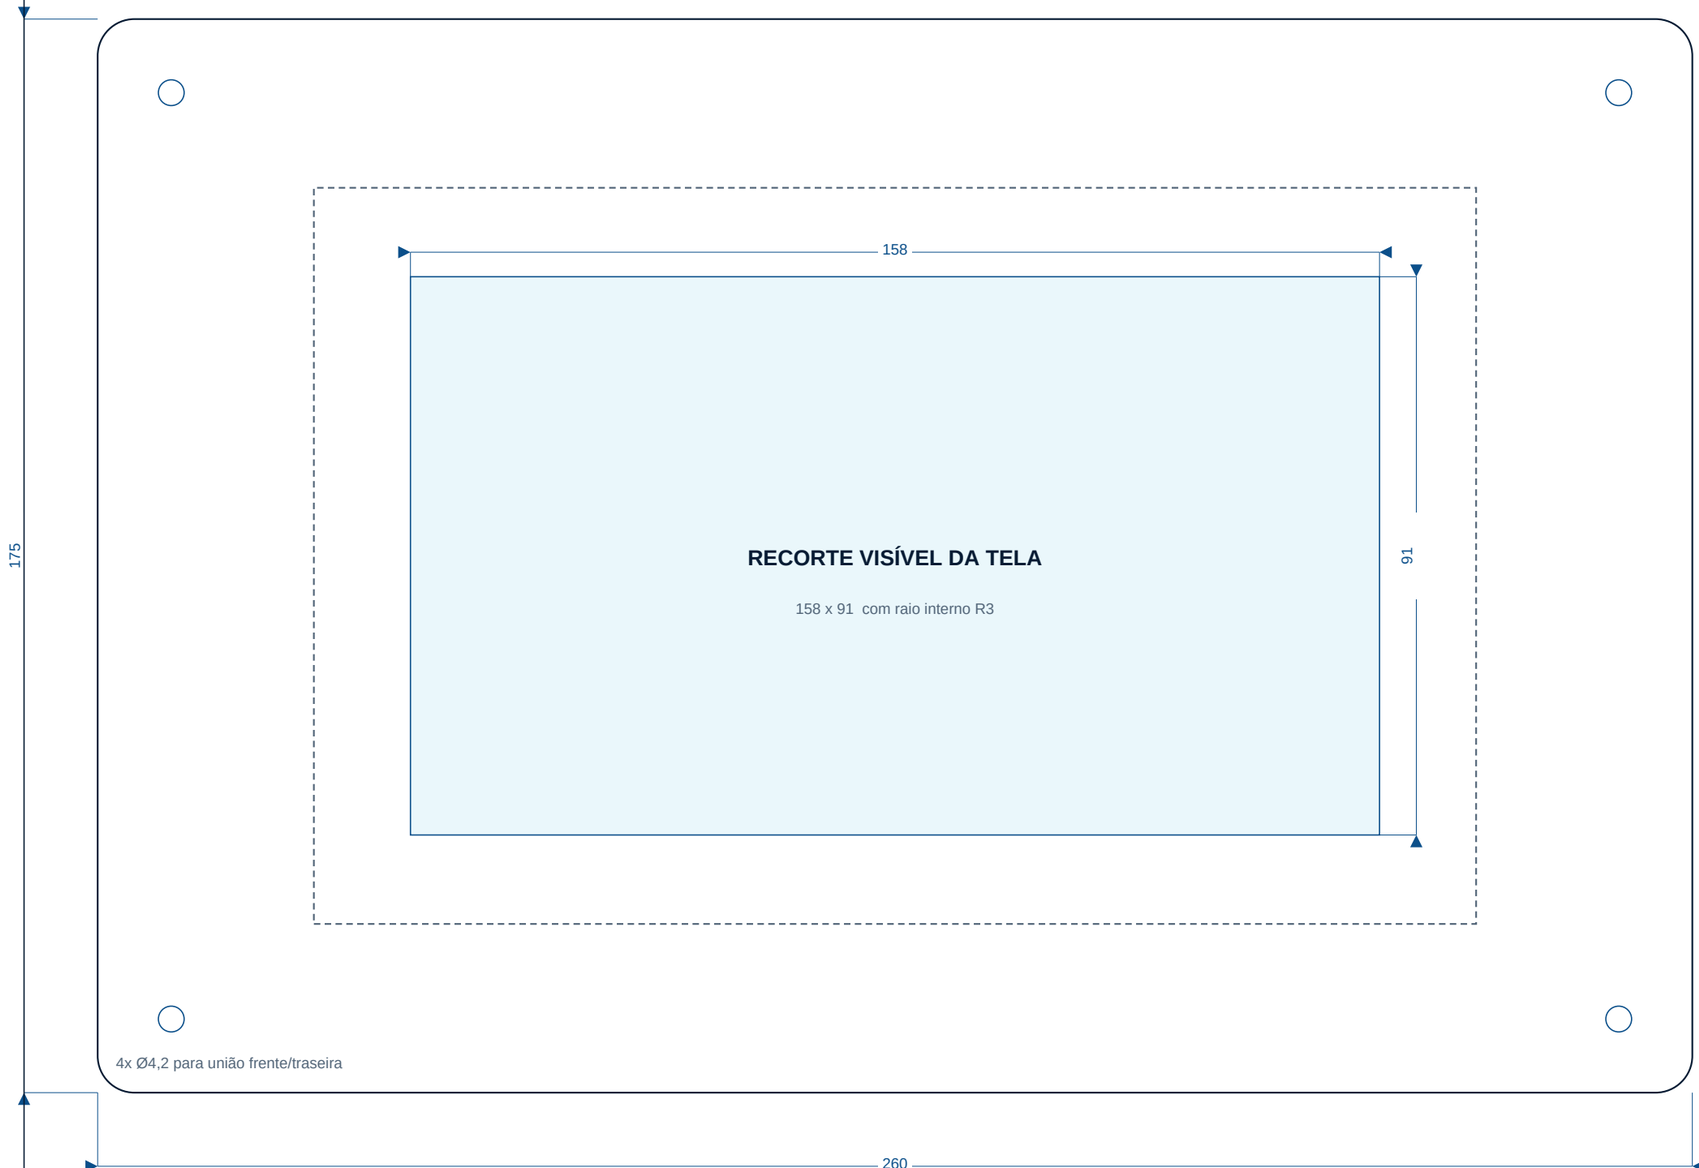

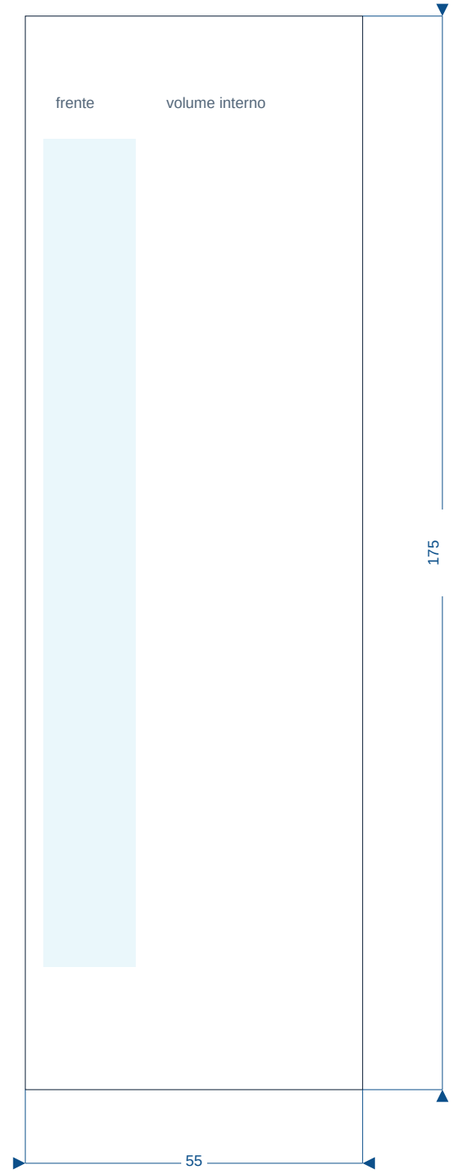

Profundidade útil mínima: 45

Folga para cabos e ventilação: 10

STAYCONTROL **CONSOLE TÁTIL FRENTE E LATERAL**	UNIDADES: mm ESCALA: 1:1 REVISÃO: 13/10/2026	FOLHA: 2/5 STATUS: PRELIMINAR CONFIRMAR NAS PEÇAS

CONSOLE TÁTIL VISTA INTERNA E TRASEIRA

Posições preliminares; confirmar com a tela e o Raspberry Pi físicos

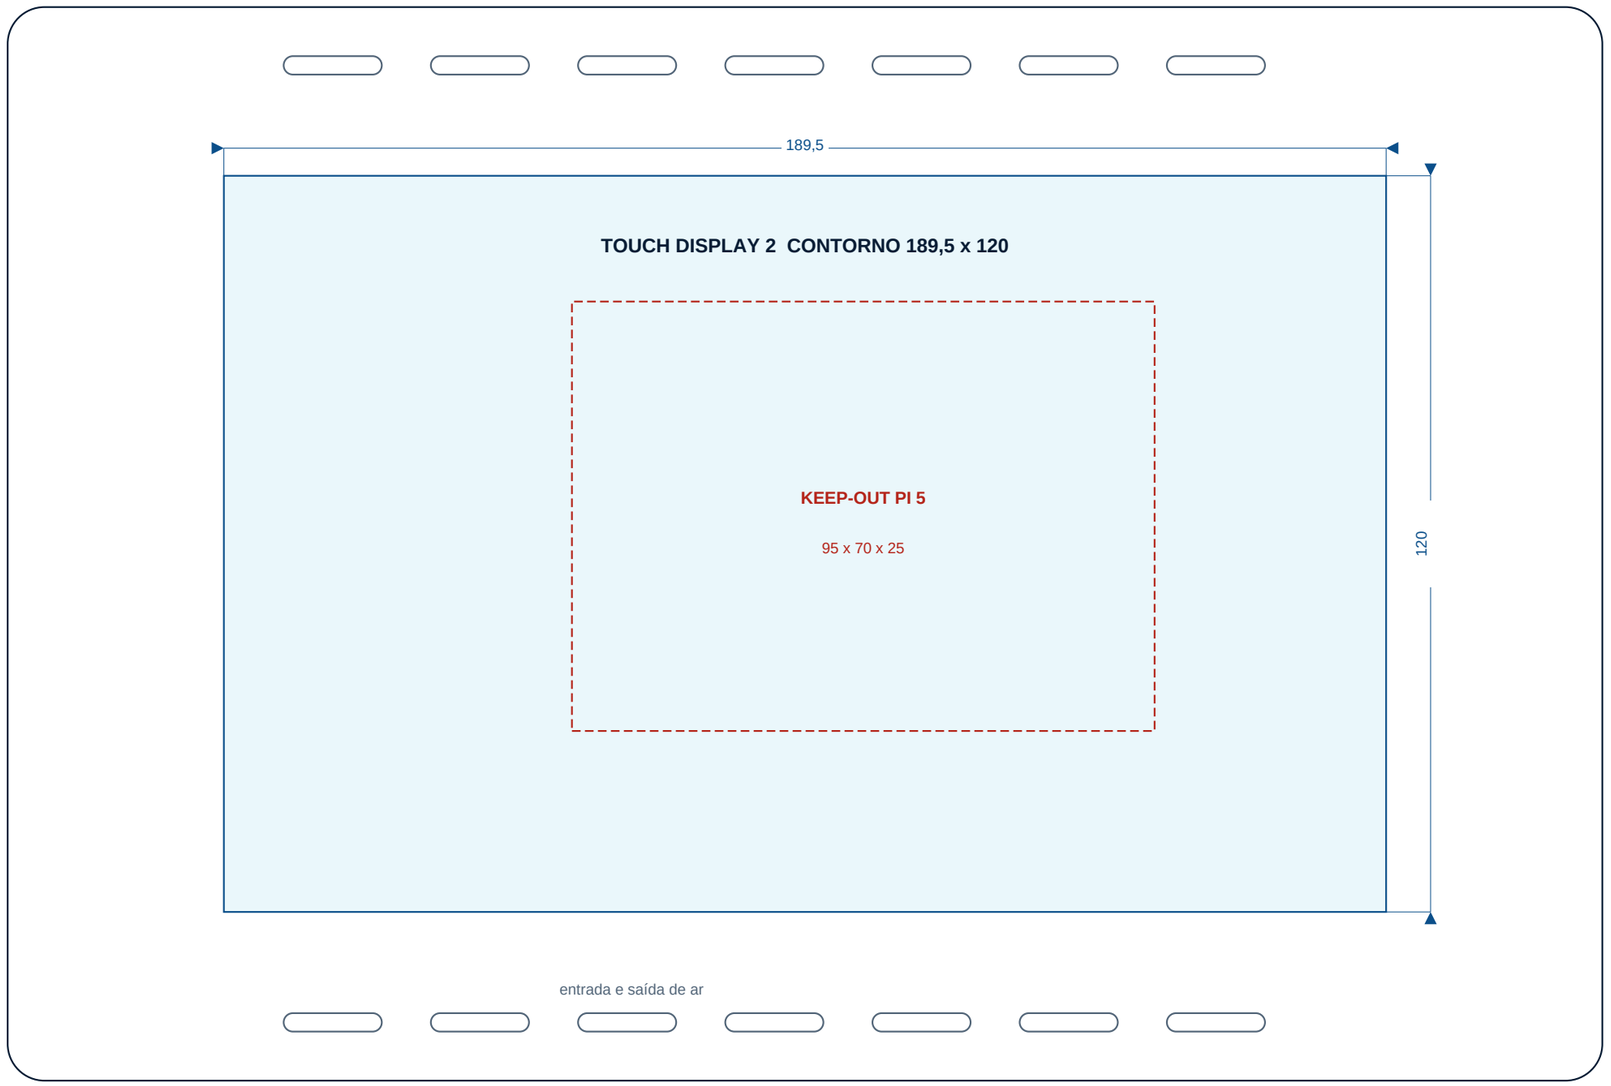

RECORTES LATERAIS PRELIMINARES

	USB-C energia 12 x 7
	USB serviço 16 x 9
	RJ45 extensão 18 x 16
	botão manutenção Ø8

ATENÇÃO

Os recortes dos conectores não devem ser usinados antes da compra das extensões de painel. Medir corpo, trava e raio de canto.

Acesso ao microSD deve permanecer disponível para manutenção.

STAYCONTROL

CONSOLE TÁTIL INTERIOR E TRASEIRA

UNIDADES: mm

ESCALA: 1:1 E DETALHES

REVISÃO: 13/10/2026

FOLHA: 3/5

STATUS: PRELIMINAR

CONFIRMAR NAS PEÇAS

CAIXA DE CONTROLE DE BAIXA TENSÃO

Vista frontal interna com placa de montagem e reserva de manutenção

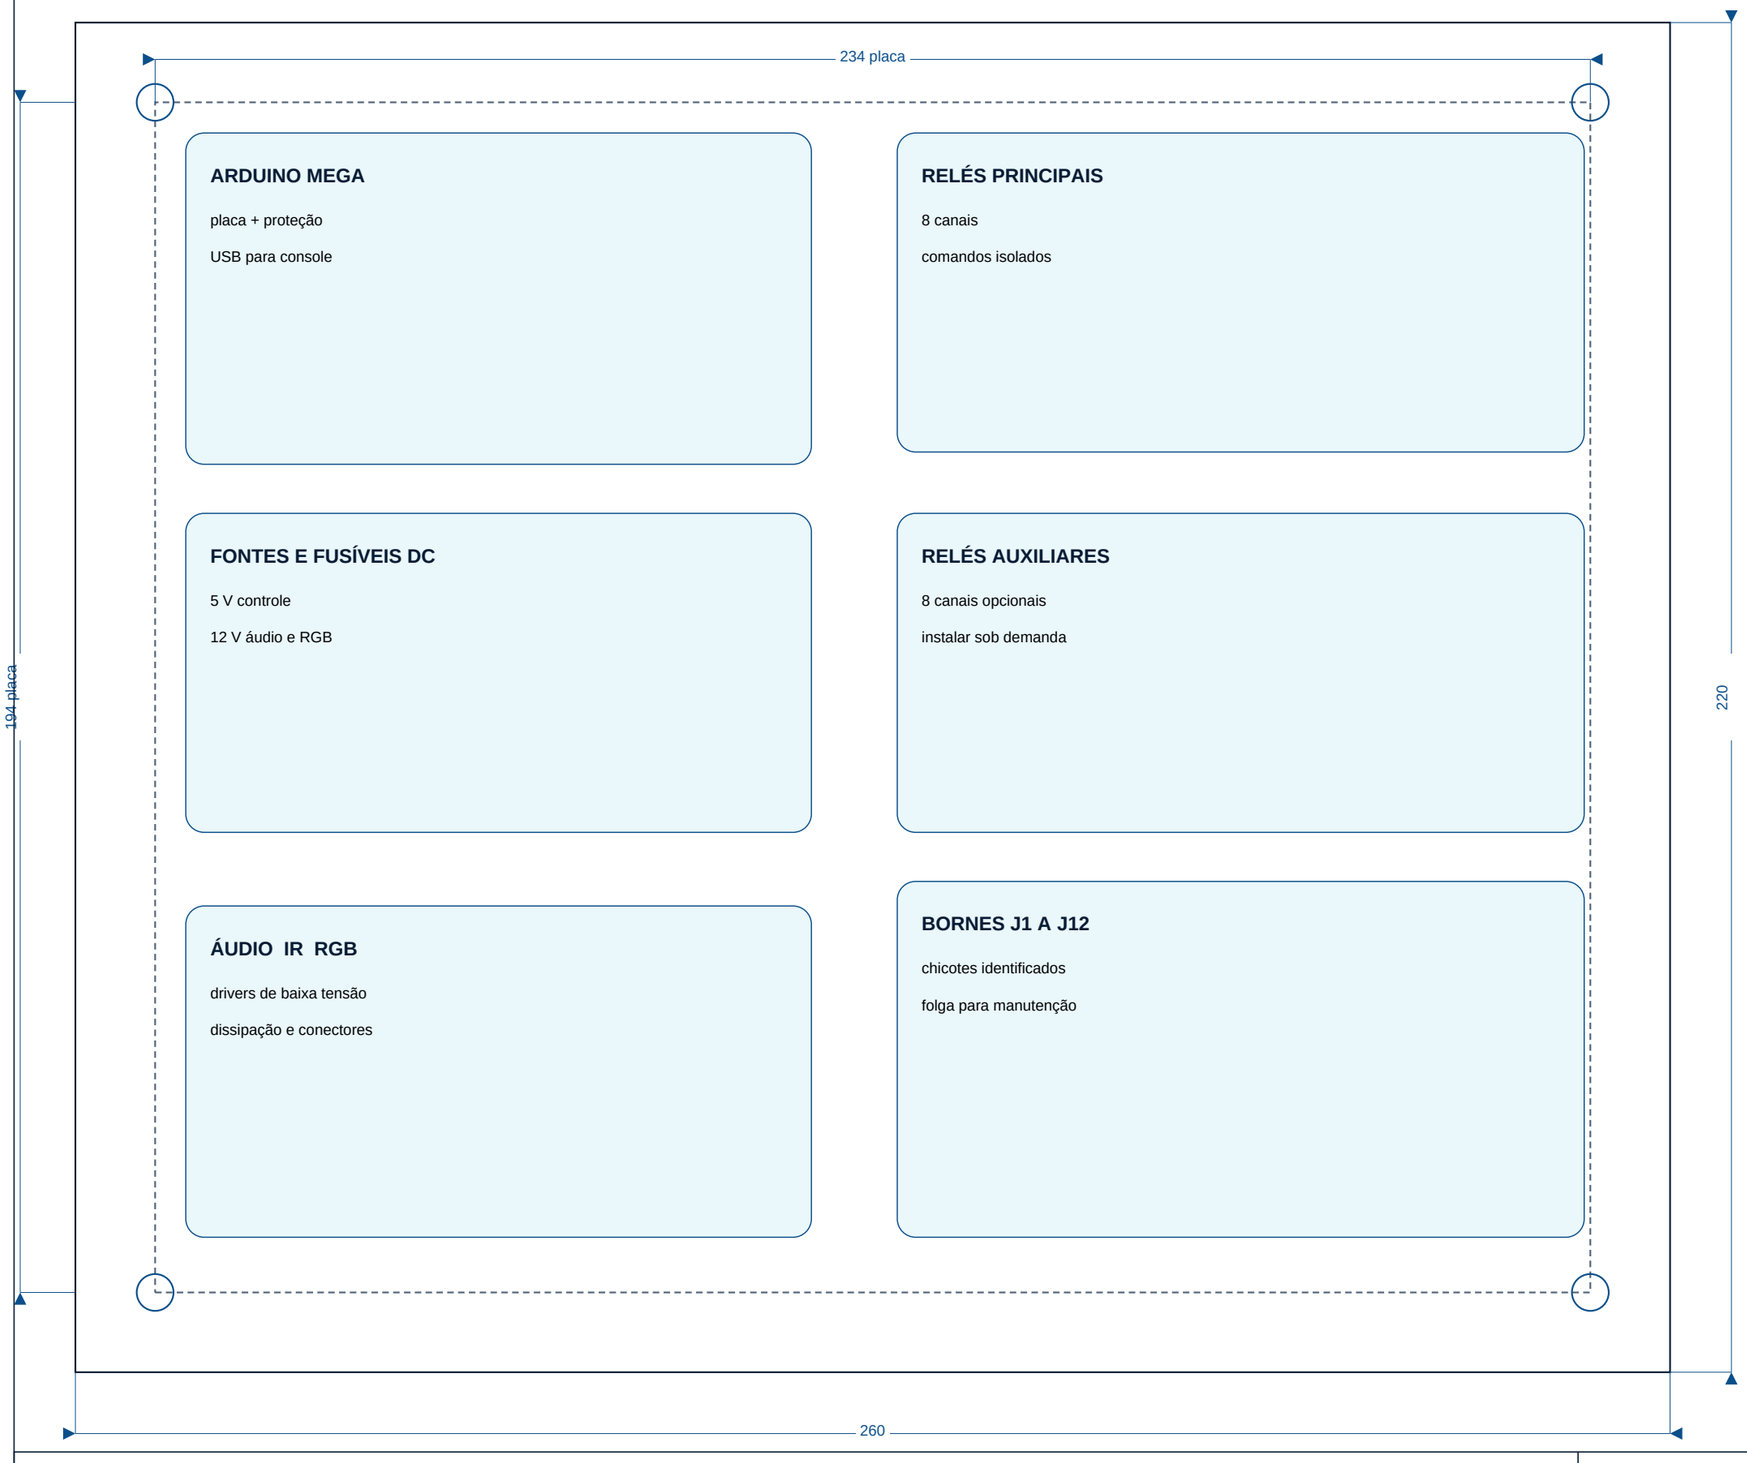

VISTA LATERAL ESCALA 1:2

STAYCONTROL

CAIXA DE CONTROLE DISTRIBUIÇÃO INTERNA

UNIDADES: mm

ESCALA: 1:1 E 1:2

REVISÃO: 13/10/2026

FOLHA: 4/5

STATUS: PRELIMINAR

CONFIRMAR NAS PEÇAS

PAINEL DE CONECTORES E TABELA DE RECORTES

As dimensões de corte são reservadas até a seleção dos conectores comerciais

Código	Função	Vias	Corte	Tipo recomendado	Observação
J1	Relés principais	10	A medir	Plugável com trava	Baixa tensão
J2	Relés auxiliares	10	A medir	Plugável com trava	Opcional
J3	Sensores	9	A medir	Borne plugável	Contato seco
J4	Fita RGB	4	A medir	Borne de corrente	+12 V R G B
J5	Infravermelho	3	A medir	JST polarizado	TV e ar
J6	Sinalização	3	A medir	Borne plugável	Vermelho e verde
J7	Alto-falantes	4	A medir	Borne de corrente	L+ L- R+ R-
J8	Áudio de linha	3	A medir	P2 ou JST	Sinal não amplificado
J9	Serviço USB	1	A medir	Extensão de painel	Pi para Arduino
J10	Rede	1	A medir	RJ45 de painel	Gigabit
J11	Fontes	6	A medir	Borne protegido	5 V e 12 V
J12	Expansão	4	A medir	Borne plugável	RS-485 futuro

NOTAS DE FABRICAÇÃO

1. Não cortar conectores antes de medir as peças compradas.
2. Usar conectores polarizados e chicotes identificados nas duas extremidades.
3. Prever prensa-cabos e alívio de tração.
4. Manter distância entre áudio, cabos de relé e alimentação da fita RGB.
5. O painel de 127/220 V não faz parte desta caixa.

STAYCONTROL

PAINEL DE CONECTORES E NOTAS DE CORTE

UNIDADES: mm

ESCALA: SEM ESCALA

REVISÃO: 13/10/2026

FOLHA: 5/5

STATUS: PRELIMINAR

CONFIRMAR NAS PEÇAS