

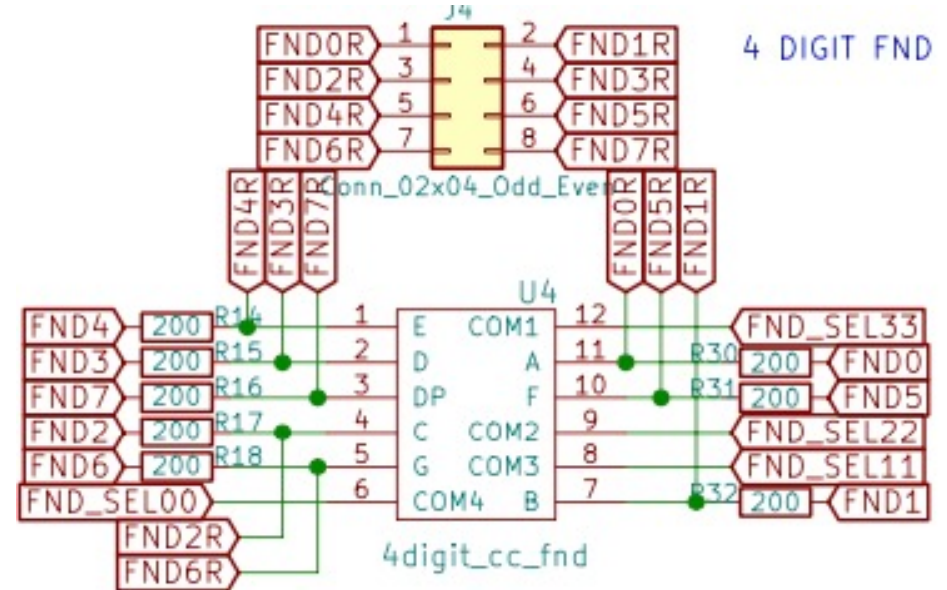
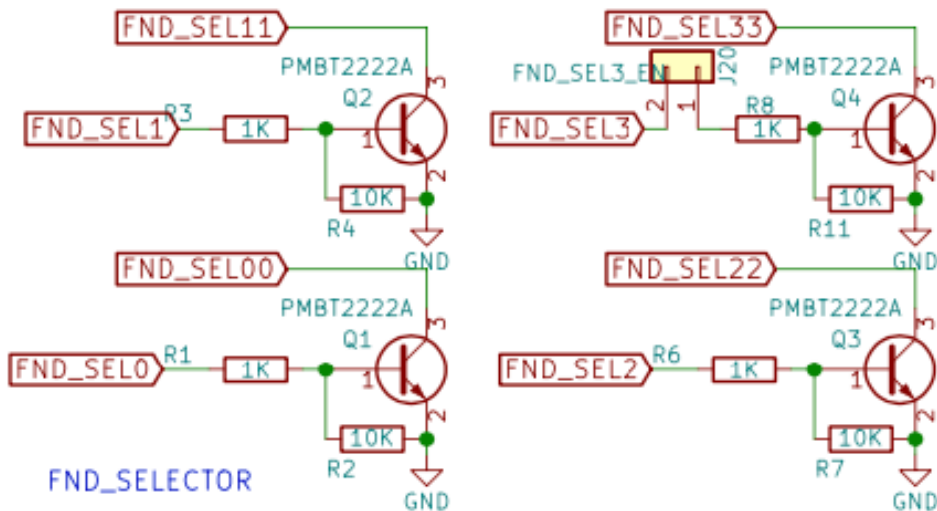
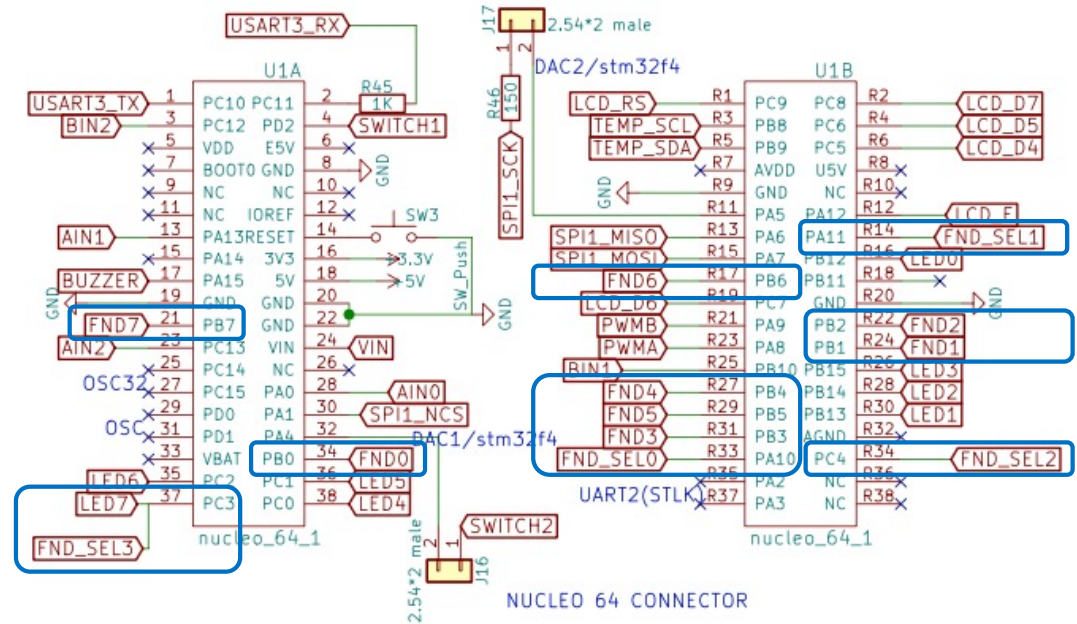
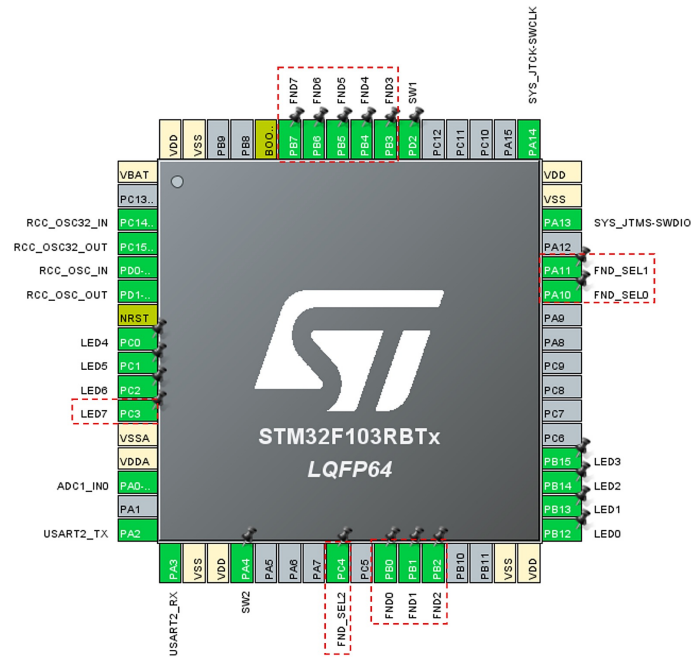


[W3 GPIO Ex - 7 Segments(FND)]

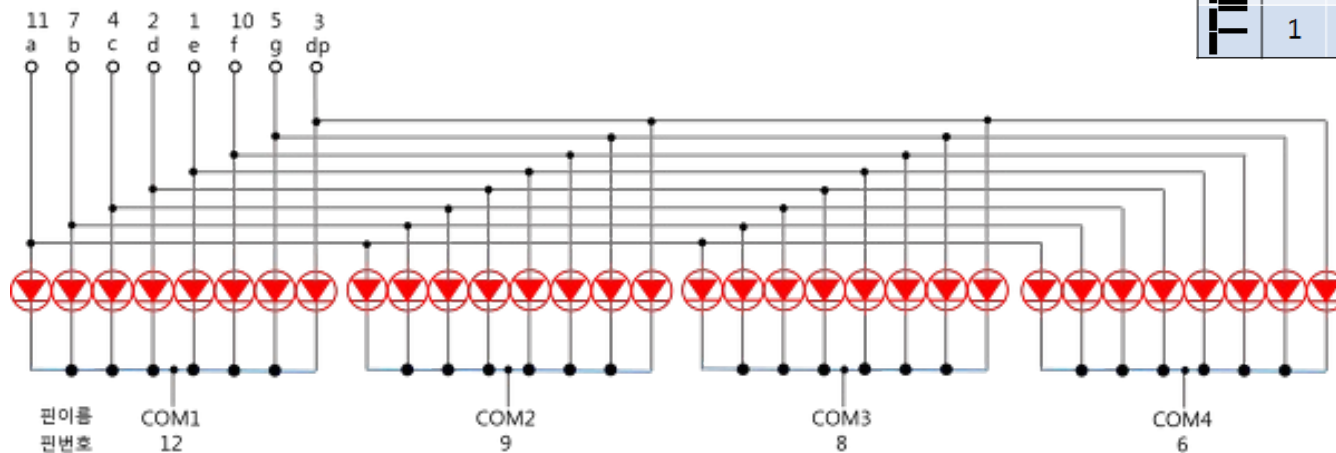

[W3] GPIO Ex - 7 Segments(FND)

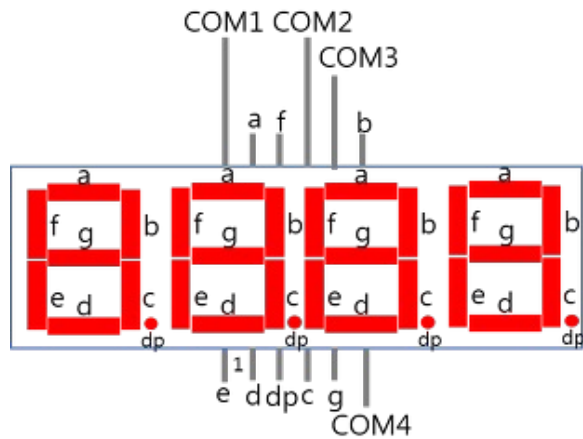

4-digit 7세그먼트의 구조 [공통 음극(Common Cathod)방식]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	16진 코드 (C 언어)
	a	b	c	d	e	f	g	dp	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0xFC
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0x60
2	1	1	0	1	1	0	1	0	0xDA
3	1	1	1	1	0	0	1	0	0xF2
4	0	1	1	0	0	1	1	0	0x66
5	1	0	1	1	0	1	1	0	0xB6
6	1	0	1	1	1	1	1	0	0xBE
7	1	1	1	0	0	1	0	0	0xE4
8	1	1	1	1	1	1	1	0	0xFE
9	1	1	1	1	0	1	1	0	0xF6
A	1	1	1	0	1	1	1	0	0xEE
B	0	0	1	1	1	1	1	0	0x3E
C	1	0	0	1	1	1	0	0	0x9C
D	0	1	1	1	1	0	1	0	0x7A
E	1	0	0	1	1	1	1	0	0x9E
F	1	0	0	0	1	1	1	0	0x8E

7세그먼트 표준 디스플레이 모양

- 위의 표는 배열을 이용한 참고용임.