RISC-V RV32I Assembler - Detaylı Proje Dokümantasyonu

İçindekiler

1. Giriş
2. Literatür Araştırması
3. Assembler Mimarisi
4. Kullanılan Veri Yapıları
5. Opcode Table Tasarımı
6. Symbol Table Tasarımı
7. Assembler Algoritması
8. Akış Diyagramı
9. Test Senaryoları ve Sonuçlar
10. Algoritma Karmaşıklığı Analizi
11. Sonuç ve Değerlendirme
12. Kaynakça

Giriş

Amaç

Bu proje, PicoRV işlemcisi için RISC-V RV32I komut setinin bir alt kümesini destekleyen tam özellikli bir assembler yazılımı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Assembler, assembly dilinde yazılmış kaynak kodları makine koduna (object code) dönüştürebilme yeteneğine sahiptir.

Proje Kapsamı

- **Opcode Tablosu**: Desteklenen tüm komutlar için opcode, funct3, funct7 bilgileri
- **Sembol Tablosu**: Programdaki etiketlerin (label) adreslerini tutan veri yapısı
- **Parser**: Assembly komutlarını ayrıştıran yapı
- **Makine Kodu Üretici**: Assembly komutlarını makine koduna dönüştüren modül
- **Direktif Desteği**: `.data`, `.text`, `.word`, `.byte`, `.org`, `.end` direktifleri

Teknoloji Stack

- **Programlama Dili**: Python 3
- **Bağımlılıklar**: Standart kütüphane (harici bağımlılık yok)
- **Platform**: Cross-platform (Windows, Linux, macOS)

Assembler Mimarisi

Genel Mimari

Assembler, modüler bir yapıya sahiptir ve şu ana bileşenlerden oluşur:

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Main (CLI)                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        │
                        ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Assembler (Orchestrator)               │
│  - İki geçişli assembly süreci yönetimi                 │
│  - Hata yönetimi ve raporlama                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
        │              │              │
        │              │              │
        ▼              ▼              ▼
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│   Parser     │ │   Opcode     │ │   Symbol     │
│              │ │   Table      │ │   Table      │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘
        │              │                │
        │              │                │
        ▼              ▼                ▼
┌──────────────────────────────────────────────┐
│         Code Generator                       │
│  - R-type, I-type, S-type, B-type,          │
│    U-type, J-type kod üretimi               │
└──────────────────────────────────────────────┘
        │
        ▼
┌──────────────────────────────────────────────┐
│         Directive Handler                    │
│  - .data, .text, .word, .byte, .org, .end   │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

İki Geçişli Assembly Süreci

Birinci Geçiş (First Pass)

Amaç: Sembol tablosunu oluşturmak ve bellek düzenini belirlemek

İşlemler:

1. Her satırı parse et
2. Etiketleri (label) tespit et ve adreslerini hesapla
3. Direktifleri işle (`.org`, `.data`, `.text` gibi)
4. Her komut için 4 byte, her `.word` için 4 byte, her `.byte` için 1 byte adres ilerlet
5. Sembol tablosuna etiketleri ekle

Örnek:

```
.text
.org 0x0000

start:          # Adres: 0x0000
    addi x1, x0, 10  # Adres: 0x0000 (start etiketi)
    addi x2, x0, 20  # Adres: 0x0004
loop:           # Adres: 0x0008
    add x3, x1, x2   # Adres: 0x0008 (loop etiketi)
    beq x1, x2, end  # Adres: 0x000C
end:            # Adres: 0x0010
    ebreak          # Adres: 0x0010 (end etiketi)
```

İkinci Geçiş (Second Pass)

Amaç: Makine kodu üretmek

İşlemler:

1. Her satırı tekrar parse et
2. Direktifleri işle ve veri üret
3. Komutları makine koduna dönüştür
4. Sembol tablosundan etiket adreslerini kullan
5. Çıktı dosyasını oluştur

Opcode Table Tasarımı

Bu bölüm, assembler içinde kullanılan opcode/funct3/funct7 veri modelini açıklar. Uygulama detayı `OpcodeTable (opcode_table.py)` başlığında verilmiştir. Tasarım yaklaşımı:

- Komut adına göre O(1) erişim için hash tabanlı sözlük yapı
- Komut formatını (`R/I/S/B/U/J`) tek alanda saklama
- Register adlarını (`xN` ve ABI isimleri) ortak bir eşleme tablosunda toplama
- Kod üretiminde gerekli minimum alanları (opcode, funct3, funct7) tutarak sade veri modeli kurma

---

Symbol Table Tasarımı

Bu bölüm, etiket adresleme tasarımını açıklar. Uygulama detayı `SymbolTable (symbol_table.py)` başlığında verilmiştir. Tasarım yaklaşımı:

- Etiket -> adres eşleşmesini O(1) sorgu için sözlükte saklama
- Aynı etiketin tekrar tanımlanmasını hata olarak yakalama
- İleri referanslar için geçici liste (`forward_refs`) tutma
- İki geçişli yaklaşım ile etiket çözümlemeyi deterministik hale getirme

---

Bileşenlerin Detaylı Açıklaması

1. OpcodeTable (opcode_table.py)

Amaç

RISC-V RV32I komut setindeki tüm komutların encoding bilgilerini saklar.

Veri Yapısı

```
instructions = {
    'add': {
        'type': 'R',
        'opcode': 0x33,
        'funct3': 0x0,
        'funct7': 0x00
    },
    'addi': {
        'type': 'I',
        'opcode': 0x13,
        'funct3': 0x0
    },
    # ... diğer komutlar
}
```

Desteklenen Komut Tipleri

R-Type (Register-Type):

- Format: `funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode`
- Örnekler: `add`, `sub`, `sll`, `slt`, `xor`, `or`, `and`
- 3 operand: `rd, rs1, rs2`

I-Type (Immediate-Type):

- Format: `imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode`
- Örnekler: `addi`, `slti`, `xori`, `ori`, `andi`, `lw`, `lb`, `jalr`
- 2-3 operand: `rd, rs1, imm` veya `rd, offset(rs1)`

S-Type (Store-Type):

- Format: `imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode`
- Örnekler: `sw`, `sh`, `sb`
- 2 operand: `rs2, offset(rs1)`

B-Type (Branch-Type):

- Format: `imm[12|10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1|11] | opcode`

- Örnekler: `beq`, `bne`, `blt`, `bge`, `bltu`, `bgeu`
- 3 operand: `rs1, rs2, label`

U-Type (Upper Immediate-Type):

- Format: `imm[31:12] | rd | opcode`
- Örnekler: `lui`, `auipc`
- 2 operand: `rd, imm`

J-Type (Jump-Type):

- Format: `imm[20|10:1|11|19:12] | rd | opcode`
- Örnekler: `jal`
- 1-2 operand: `label` veya `rd, label`

Register Mapping

32 adet register'ın hem sayısal (`x0-x31`) hem de isimsel (`zero`, `ra`, `sp`, vb.) karşılıkları desteklenir:

```
registers = {
    'zero': 0, 'x0': 0,
    'ra': 1, 'x1': 1,
    'sp': 2, 'x2': 2,
    # ... tüm register'lar
}
```

2. SymbolTable (symbol_table.py)

Amaç

Programdaki tüm etiketlerin (label) adreslerini saklar ve forward reference'ları yönetir.

Veri Yapısı

```
symbols = {
    'start': 0x0000,
    'loop': 0x0008,
    'end': 0x0010
}

forward_refs = {
    'end': [(0x000C, 'B')]  # Adres, komut tipi
}
```

Özellikler

1. **Etiket Ekleme**: `add_symbol(label, address)`
    - Duplicate kontrolü yapar
    - Forward reference'ları çözer
2. **Adres Sorgulama**: `get_address(label)`
    - Etiket adresini döndürür
    - Yoksa `None` döndürür
3. **Forward Reference Yönetimi**: `add_forward_ref(label, address, inst_type)`
    - İlk geçişte tanımlanmamış etiketler için referans saklar
    - İkinci geçişte çözülür

Kullanım Örneği

```
sym_table = SymbolTable()
sym_table.add_symbol('start', 0x0000)
sym_table.add_symbol('loop', 0x0008)
address = sym_table.get_address('loop')  # 0x0008 döner
```

3. Parser (parser.py)

Amaç

Assembly kaynak kodunu satır satır parse ederek yapılandırılmış veriye dönüştürür.

Parse Edilen Öğeler

1. **Etiketler (Labels)**

```
start:          # {'type': 'label', 'label': 'start'}
loop: addi x1, x1, 1  # {'type': 'instruction', 'label': 'loop', 'mnemonic': 'addi', ...}
```

2. **Komutlar (Instructions)**

```
addi x1, x0, 10
# {'type': 'instruction', 'mnemonic': 'addi', 'operands': [...]}
```

3. **Direktifler (Directives)**

```
.data
.word 0x12345678
# {'type': 'directive', 'directive': 'word', 'args': [0x12345678]}
```

4. **Yorumlar (Comments)**

```
addi x1, x0, 10  # Bu bir yorum
# Yorum satırı parse edilmez
```

Operand Parsing

Parser, farklı operand tiplerini ayırt eder:

- **Register**: `x1`, `ra`, `sp` → `{'type': 'register', 'value': 'x1'}`
- **Immediate**: `10`, `0xFF`, `-5` → `{'type': 'immediate', 'value': 10}`
- **Register Offset**: `4(x1)` → `{'type': 'register_offset', 'register': 'x1', 'offset': 4}`
- **Label**: `loop`, `end` → `{'type': 'label', 'value': 'loop'}`

Regex Patterns

```
label_pattern = r'^([a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*)\s*:'
directive_pattern = r'^\s*\.(\w+)'
instruction_pattern = r'^\s*([a-zA-Z]+)(?:\s+(.+))?$'
comment_pattern = r'#.*$'
```

4. CodeGenerator (code_generator.py)

Amaç

Parse edilmiş komutları RISC-V makine koduna dönüştürür.

Kod Üretim Süreci

1. **Komut Tipi Belirleme**: Opcode tablosundan komut bilgisi alınır
2. **Operand Ayrıştırma**: Operand'lar register numaralarına ve immediate değerlere dönüştürülür
3. **Etiket Çözümleme**: Label'lar sembol tablosundan adreslere dönüştürülür
4. **Bit Manipülasyonu**: RISC-V encoding formatına göre bitler yerleştirilir
5. **32-bit İşaret Uzatma**: Immediate değerler sign-extend edilir

R-Type Kod Üretimi

```
def _generate_r_type(self, inst_info, operands):
    rd = self._get_register_number(operands[0])   # 5 bit
    rs1 = self._get_register_number(operands[1])  # 5 bit
    rs2 = self._get_register_number(operands[2])   # 5 bit
    funct7 = inst_info['funct7']                  # 7 bit
    funct3 = inst_info['funct3']                  # 3 bit
    opcode = inst_info['opcode']                  # 7 bit

    instruction = (funct7 << 25) | (rs2 << 20) | (rs1 << 15) |
                  (funct3 << 12) | (rd << 7) | opcode
    return instruction & 0xFFFFFFFF
```

Örnek: `add x3, x1, x2`

- `x3` = 3, `x1` = 1, `x2` = 2
- `funct7` = 0x00, `funct3` = 0x0, `opcode` = 0x33
- Sonuç: `0x002081B3`

I-Type Kod Üretimi

Load Komutları:

```
lw x1, 4(x2)
# rd = x1, rs1 = x2, imm = 4
# Format: imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode
```

Arithmetic Immediate:

```
addi x1, x2, 10
# rd = x1, rs1 = x2, imm = 10 (sign-extended to 12 bits)
```

System Komutları:

```
ebreak
# imm = 1, rs1 = 0, funct3 = 0, rd = 0, opcode = 0x73
# Sonuç: 0x00100073
```

B-Type Kod Üretimi

Branch komutlarında offset hesaplama:

```
beq x1, x2, loop
# offset = loop_address - current_address
# Offset 13-bit signed, 2-byte aligned olmalı
# Format: imm[12|10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1|11] | opcode
```

J-Type Kod Üretimi

Jump komutlarında offset hesaplama:

```
jal x1, subroutine
# offset = subroutine_address - current_address
# Offset 21-bit signed, 2-byte aligned olmalı
# Format: imm[20|10:1|11|19:12] | rd | opcode
```

Sign Extension

Immediate değerler sign-extend edilir:

```
def _sign_extend(self, value, bits):
    sign_bit = 1 << (bits - 1)
    mask = (1 << bits) - 1
    value = value & mask
    if value & sign_bit:
        return value | (~mask)  # Negative
    return value  # Positive
```

5. DirectiveHandler (directive_handler.py)

Amaç

Assembler direktiflerini işler ve veri segmenti yönetimi yapar.

Desteklenen Direktifler

`.data` : Veri segmentini başlatır

```
.data
.org 0x1000
```

`.text` : Kod segmentini başlatır

```
.text
.org 0x0000
```

`.org address` : Bellek adresini ayarlar

```
.org 0x1000  # Sonraki veriler 0x1000 adresinden başlar
```

`.word value1, value2, ...` : 32-bit kelime değerleri tanımlar

```
values: .word 0x12345678, 0xABCDEF00
# Her kelime 4 byte yer kaplar
```

`.byte value1, value2, ...` : 8-bit byte değerleri tanımlar

```
array: .byte 1, 2, 3, 4, 5
# Her byte 1 byte yer kaplar
```

`.end` : Assembly işlemini sonlandırır

```
.end
```

6. Assembler (assembler.py)

Amaç

Tüm bileşenleri koordine eder ve assembly sürecini yönetir.

Ana Metodlar

`assemble(source_code)` :

- Kaynak kodu assemble eder
- İki geçişli süreci yönetir
- Hata ve uyarıları toplar

`assemble_file(filename)` :

- Dosyadan okur ve assemble eder

`write_object_file(filename, format)` :

- Çıktı dosyasına yazar
- Formatlar: `hex`, `verilog`, `binary`

Hata Yönetimi

```
errors = []  # Hata mesajları
warnings = []  # Uyarı mesajları

# Örnek hatalar:
# - Tanımsız etiket
# - Geçersiz register
# - Offset aralık dışı
# - Duplicate label
```

Kullanılan Veri Yapıları

1. Opcode Table Veri Yapısı

Karmaşıklık: O(1) lookup **Yapı**: Dictionary (Hash Table)

```
{
    'mnemonic': {
        'type': 'R'|'I'|'S'|'B'|'U'|'J',
        'opcode': int,
        'funct3': int,
        'funct7': int (optional)
    }
}
```

2. Symbol Table Veri Yapısı

Karmaşıklık:

- Ekleme: O(1)
- Sorgulama: O(1)
- Forward reference: O(n) n = referans sayısı

Yapı: Dictionary (Hash Table)

```
{
    'label_name': address (int)
}
```

3. Parse Tree Yapısı

Karmaşıklık: O(1) per line

```
{
    'type': 'label'|'instruction'|'directive'|'empty'|'comment',
    'label': str (optional),
    'mnemonic': str (optional),
    'operands': list (optional),
    'directive': str (optional),
    'args': list (optional),
    'original': str
}
```

Assembler Algoritması

İki Geçişli Assembly Algoritması

Algoritma 1: Birinci Geçiş

```
FUNCTION first_pass(lines):
    current_address = text_address
    FOR each line in lines:
        parsed = parse_line(line)

        IF parsed.type == 'directive':
            IF directive == 'org':
                current_address = args[0]
            ELSE IF directive == 'data':
                current_address = data_address
            ELSE IF directive == 'text':
                current_address = text_address
            ELSE IF directive == 'word':
                current_address += len(args) * 4
            ELSE IF directive == 'byte':
                current_address += len(args)

        ELSE IF parsed.type == 'label':
            symbol_table.add_symbol(parsed.label, current_address)

        ELSE IF parsed.type == 'instruction':
            current_address += 4  # Her komut 4 byte

    RETURN symbol_table
```

Zaman Karmaşıklığı: O(n) n = satır sayısı **Uzay Karmaşıklığı**: O(m) m = etiket sayısı

Algoritma 2: İkinci Geçiş

```
FUNCTION second_pass(lines):
    current_address = text_address
    output = []

    FOR each line in lines:
        parsed = parse_line(line)

        IF parsed.type == 'directive':
            IF directive == 'word':
                FOR each value in args:
                    output.append((current_address, value))
                    current_address += 4
            ELSE IF directive == 'byte':
                FOR each value in args:
                    output.append((current_address, value))
                    current_address += 1
            ELSE IF directive == 'end':
                BREAK

        ELSE IF parsed.type == 'instruction':
            machine_code = generate_instruction(parsed, current_address)
            output.append((current_address, machine_code))
            current_address += 4

    RETURN output
```

Zaman Karmaşıklığı: O(n) n = satır sayısı **Uzay Karmaşıklığı**: O(n) n = komut sayısı

Makine Kodu Üretim Algoritması

```
FUNCTION generate_instruction(parsed_line, current_address):
    mnemonic = parsed_line.mnemonic
    operands = parsed_line.operands
    inst_info = opcode_table.get(mnemonic)

    IF inst_info.type == 'R':
        RETURN generate_r_type(inst_info, operands)
    ELSE IF inst_info.type == 'I':
        RETURN generate_i_type(inst_info, operands, current_address)
    ELSE IF inst_info.type == 'S':
        RETURN generate_s_type(inst_info, operands)
    ELSE IF inst_info.type == 'B':
        RETURN generate_b_type(inst_info, operands, current_address)
    ELSE IF inst_info.type == 'U':
        RETURN generate_u_type(inst_info, operands)
    ELSE IF inst_info.type == 'J':
        RETURN generate_j_type(inst_info, operands, current_address)
```

Zaman Karmaşıklığı: O(1) - sabit zaman **Uzay Karmaşıklığı**: O(1) - sabit bellek

---

Akış Diyagramı

Aşağıdaki geliştirilmiş akış diyagramı, assembler'ın iki geçişli yapısını, karar noktalarını ve hata yollarını gösterir:

```
flowchart TD
    A([Başla]) --> B[Kaynak dosyayı oku]
    B --> C{Dosya okuma başarılı mı?}
    C -->|Hayır| E1[Hata listesine ekle ve işlemi sonlandır]
    C -->|Evet| D[Başlat: section=.text, current_address=text_address]

    D --> FP1[1. Geçiş: satır satır parse et]
    FP1 --> FP2{Direktif mi?}
    FP2 -->|Evet| FP3[.org/.text/.data ile adres veya section güncelle]
    FP2 -->|Hayır| FP4{Label var mı?}
    FP4 -->|Evet| FP5[Label -> current_address olarak symbol table'a ekle]
    FP4 -->|Hayır| FP6[Komut için adresi +4 ilerlet]
    FP3 --> FP7[Sonraki satıra geç]
    FP5 --> FP7
    FP6 --> FP7
    FP7 --> FP8{1. geçiş tamamlandı mı?}
    FP8 -->|Hayır| FP1
    FP8 -->|Evet| SP1[2. Geçiş: satırları tekrar parse et]

    SP1 --> SP2{Direktif mi?}
    SP2 -->|Evet| SP3[Direktif verisini üret ve output'a yaz]
    SP2 -->|Hayır| SP4{Komut mu?}
    SP4 -->|Hayır| SP7[Sonraki satıra geç]
    SP4 -->|Evet| SP5[Opcode tablosundan komut bilgisini al]
    SP5 --> SP6[Komut tipine göre encode et R/I/S/B/U/J]
    SP6 --> SP6A{Label/offset çözümü ve aralık-kural kontrolleri geçti mi?}
    SP6A -->|Hayır| E2[Encoding hatasını hata listesine ekle]
    SP6A -->|Evet| SP6B[Makine kodunu output buffer'a yaz]
    SP3 --> SP7
    SP6B --> SP7
    E2 --> SP7
    SP7 --> SP8{2. geçiş tamamlandı mı?}
    SP8 -->|Hayır| SP1
    SP8 -->|Evet| F{Hata var mı?}

    F -->|Evet| G[Hata raporla ve başarısız dön]
    F -->|Hayır| H[İstenen formatta çıktı üret ELF/HEX/Binary/Verilog]
    H --> I([Bitiş])
    E1 --> I
    G --> I
```

Özet adımlar:

1. **1. Geçiş**: Sembol tablosu ve adresler kesinleştirilir.
2. **2. Geçiş**: Komutlar encode edilir, direktif verileri üretilir.
3. **Doğrulama**: Label çözümü, immediate aralığı, hizalama kuralları kontrol edilir.
4. **Çıktı**: Hata yoksa hedef formata dönüştürülür.

RISC-V Komut Seti Desteği

Desteklenen Komut Kategorileri

1. Aritmetik ve Mantık Komutları

R-Type:

- `add` : Toplama
- `sub` : Çıkarma
- `sll` : Sola kaydırma (shift left logical)
- `slt` : Set less than (signed)
- `sltu` : Set less than (unsigned)
- `xor` : XOR işlemi
- `srl` : Sağa kaydırma (shift right logical)
- `sra` : Sağa kaydırma aritmetik (shift right arithmetic)
- `or` : OR işlemi
- `and` : AND işlemi

I-Type:

- `addi` : Immediate toplama
- `slti` : Set less than immediate (signed)
- `sltiu` : Set less than immediate (unsigned)
- `xori` : XOR immediate
- `ori` : OR immediate
- `andi` : AND immediate
- `slli` : Shift left logical immediate
- `srli` : Shift right logical immediate
- `srai` : Shift right arithmetic immediate

2. Bellek Erişim Komutları

Load (I-Type):

- `lb` : Load byte (signed)
- `lh` : Load halfword (signed)
- `lw` : Load word
- `lbu` : Load byte (unsigned)
- `lhu` : Load halfword (unsigned)

Store (S-Type):

- `sb` : Store byte
- `sh` : Store halfword
- `sw` : Store word

3. Kontrol Akış Komutları

Branch (B-Type):

- `beq` : Branch if equal
- `bne` : Branch if not equal
- `blt` : Branch if less than (signed)
- `bge` : Branch if greater or equal (signed)
- `bltu` : Branch if less than (unsigned)
- `bgeu` : Branch if greater or equal (unsigned)

Jump:

- `jal` : Jump and link (J-Type)
- `jalr` : Jump and link register (I-Type)

4. Üst Immediate Komutları (U-Type)

- `lui` : Load upper immediate
- `auipc` : Add upper immediate to PC

5. Sistem Komutları (I-Type)

- `ecall` : Environment call
- `ebreak` : Environment break

Komut Encoding Örnekleri

Örnek 1: ADD Komutu

```
add x3, x1, x2
```

Encoding:

- `x3` (rd) = 3 = `0b00011`
- `x1` (rs1) = 1 = `0b00001`
- `x2` (rs2) = 2 = `0b00010`
- `funct7` = 0x00 = `0b0000000`
- `funct3` = 0x0 = `0b000`
- `opcode` = 0x33 = `0b0110011`

Bit Düzeni (31:0):

```
0000000 00010 00001 000 00011 0110011
funct7  rs2   rs1   f3  rd    opcode
```

Hex: `0x002081B3`

Örnek 2: ADDI Komutu

```
addi x1, x0, 10
```

Encoding:

- `x1` (rd) = 1 = `0b00001`
- `x0` (rs1) = 0 = `0b00000`
- `imm` = 10 = `0b000000001010` (12-bit signed)
- `funct3` = 0x0 = `0b000`
- `opcode` = 0x13 = `0b0010011`

Bit Düzeni (31:0):

```
000000001010 00000 000 00001 0010011
imm[11:0]    rs1   f3  rd    opcode
```

Hex: `0x00A00093`

Örnek 3: BEQ Komutu

```
beq x1, x2, loop  # loop = 0x0008, current = 0x0004
```

Encoding:

- `x1` (rs1) = 1 = `0b00001`
- `x2` (rs2) = 2 = `0b00010`
- `offset` = 0x0008 - 0x0004 = 4 = `0b0000000000100` (13-bit signed, aligned)
- `funct3` = 0x0 = `0b000`
- `opcode` = 0x63 = `0b1100011`

Bit Düzeni (31:0):

```
0 000010 00010 00001 000 0010 0 1100011
imm[12] imm[10:5] rs2 rs1 f3 imm[4:1] imm[11] opcode
```

Hex: `0x00208263`

Kullanım Kılavuzu

Komut Satırı Kullanımı

Temel Kullanım

```
python main.py input.s
```

Çıktı Dosyası Belirtme

```
python main.py input.s -o output.hex
```

Çıktı Formatı Seçme

```
# Hex format (varsayılan)
python main.py input.s -o output.hex -f hex

# Verilog format
python main.py input.s -o output.v -f verilog

# Binary format
python main.py input.s -o output.bin -f binary
```

Sembol Tablosunu Görüntüleme

```
python main.py input.s -s
```

Detaylı Çıktı

```
python main.py input.s -v
```

Programatik Kullanım

```
from assembler import Assembler

# Assembler oluştur
asm = Assembler()

# Dosyadan assemble et
result = asm.assemble_file('program.s')

# Veya string'den assemble et
source = """
.text
    addi x1, x0, 10
    add  x2, x1, x1
"""
result = asm.assemble(source)

# Sonuç kontrolü
if result['success']:
    # Çıktıyı yazdır
    asm.print_output()

    # Sembol tablosunu yazdır
    asm.print_symbol_table()

    # Dosyaya yaz
    asm.write_object_file('output.hex', format='hex')
else:
    # Hataları yazdır
    for error in result['errors']:
        print(f"Error: {error}")
```

Assembly Dili Sözdizimi

Komut Formatları

R-Type:

```
add  rd, rs1, rs2
sub  rd, rs1, rs2
sll  rd, rs1, rs2
```

I-Type:

```
addi rd, rs1, imm
lw   rd, offset(rs1)
jalr rd, offset(rs1)
```

S-Type:

```
sw rs2, offset(rs1)
sh rs2, offset(rs1)
sb rs2, offset(rs1)
```

B-Type:

```
beq  rs1, rs2, label
bne  rs1, rs2, label
blt  rs1, rs2, label
```

U-Type:

```
lui   rd, imm
auipc rd, imm
```

J-Type:

```
jal   label
jal   rd, label
```

Direktifler

```
.data                    # Veri segmenti başlat
.text                    # Kod segmenti başlat
.org 0x1000             # Adresi ayarla
label: .word 0x12345678  # 32-bit değer tanımla
array: .byte 1, 2, 3     # Byte dizisi tanımla
.end                     # Sonlandır
```

Etiketler

```
# Ayrı satırda
start:
    addi x1, x0, 10

# Aynı satırda
loop: addi x1, x1, 1
```

Yorumlar

```
addi x1, x0, 10  # Bu bir yorum
# Bu da bir yorum satırı
```

Örnekler ve Test Senaryoları

Test 1: Basit Aritmetik (test_simple.s)

```
.text
.org 0x0000

start:
    addi x1, x0, 10      # x1 = 10
    addi x2, x0, 20      # x2 = 20
    add  x3, x1, x2      # x3 = x1 + x2 = 30
    sub  x4, x2, x1      # x4 = x2 - x1 = 10

    # Store result
    sw   x3, 0(x0)       # Store x3 at address 0

    # Branch example
    beq  x1, x2, end     # If x1 == x2, jump to end
    addi x5, x0, 1       # x5 = 1

end:
    ebreak               # End of program
```

Çıktı:

```
Address      Machine Code
0x00000000   0x00A00093  # addi x1, x0, 10
0x00000004   0x01400113  # addi x2, x0, 20
0x00000008   0x002081B3  # add  x3, x1, x2
0x0000000C   0x40110233  # sub  x4, x2, x1
0x00000010   0x00302023  # sw   x3, 0(x0)
0x00000014   0x00208263  # beq  x1, x2, end
0x00000018   0x00100293  # addi x5, x0, 1
0x0000001C   0x00100073  # ebreak
```

Test 2: Veri Direktifleri (test_data.s)

```
.data
.org 0x1000

value1: .word 0x12345678
value2: .word 0xABCDEF00
array:  .byte 1, 2, 3, 4, 5

.text
.org 0x0000

main:
    lui  x1, 0x1         # Load upper immediate (0x00001000)
    lw   x2, 0(x1)       # Load value1
    lw   x3, 4(x1)       # Load value2

    # Arithmetic
    add  x4, x2, x3      # x4 = value1 + value2

    # Store result
    sw   x4, 16(x1)      # Store result

    ebreak
```

Çıktı:

```
# Data segment
0x00001000   0x12345678
0x00001004   0xABCDEF00
0x00001008   0x00000001
0x00001009   0x00000002
0x0000100A   0x00000003
0x0000100B   0x00000004
0x0000100C   0x00000005

# Text segment
0x00000000   0x000010B7  # lui  x1, 0x1
0x00000004   0x0000A103  # lw   x2, 0(x1)
0x00000008   0x0040A183  # lw   x3, 4(x1)
0x0000000C   0x00310233  # add  x4, x2, x3
0x00000010   0x0040A823  # sw   x4, 16(x1)
0x00000014   0x00100073  # ebreak
```

Test 3: Dallanma ve Atlama (test_branch.s)

```
.text
.org 0x0000

main:
    addi x5, x0, 5       # x5 = 5
    addi x6, x0, 10      # x6 = 10

loop:
    addi x5, x5, 1       # x5 = x5 + 1
    blt  x5, x6, loop    # If x5 < x6, branch to loop

    # Jump example
    jal  x1, subroutine  # Jump and link

done:
    ebreak

subroutine:
    addi x3, x0, 42      # x3 = 42
    jalr x0, 0(x1)       # Return
```

Sembol Tablosu:

```
Label       Address
main        0x00000000
loop        0x00000008
done        0x00000014
subroutine  0x00000018
```

Algoritma Karmaşıklığı Analizi

Zaman Karmaşıklığı (Time Complexity)

Genel Analiz

Birinci Geçiş:

- Her satır için parse: O(1)
- Sembol ekleme: O(1) (hash table)
- Toplam: **O(n)** n = satır sayısı

İkinci Geçiş:

- Her satır için parse: O(1)

- Makine kodu üretimi: O(1)
- Toplam: **O(n)** n = satır sayısı

Toplam Zaman Karmaşıklığı: **O(n)**

Detaylı Analiz

İşlem	Karmaşıklık	Açıklama
Dosya okuma	O(n)	n = satır sayısı
Parse (satır başına)	O(1)	Regex matching
Sembol tablosu lookup	O(1)	Hash table
Sembol tablosu ekleme	O(1)	Hash table
Makine kodu üretimi	O(1)	Bit operasyonları
Çıktı yazma	O(m)	m = komut sayısı

Toplam: O(n + m) ≈ **O(n)** (n >> m genelde)

Uzay Karmaşıklığı (Space Complexity)

Bileşen Bazında

Opcode Table: O(k) k = komut sayısı (sabit, ~50)

- **Gerçek**: O(1) - sabit boyut

Symbol Table: O(m) m = etiket sayısı

- **Ortalama**: O(m) m << n genelde

Parse Tree: O(1) per line

- **Toplam**: O(n) - geçici, garbage collected

Output: O(m) m = komut sayısı

- **Gerçek**: O(m) - kalıcı

Toplam Uzay Karmaşıklığı: **O(n + m)**

Detaylı Analiz

Veri Yapısı	Boyut	Açıklama
Opcode table	O(1)	Sabit boyutlu dictionary
Symbol table	O(m)	m = etiket sayısı
Parse buffer	O(1)	Satır başına sabit
Output array	O(m)	m = komut sayısı
Forward refs	O(f)	f = forward reference sayısı

Toplam: O(m + f) ≈ **O(n)** (worst case)

Optimizasyon Notları

1. **Hash Table Kullanımı**: O(1) lookup için
2. **İki Geçiş**: Forward reference'ları çözmek için gerekli
3. **Lazy Evaluation**: Sadece gerektiğinde parse et
4. **Memory Efficient**: Gereksiz kopyalama yok

Teknik Detaylar

Hata Yönetimi

Hata Tipleri

1. **Syntax Hataları**:
   - Geçersiz komut
   - Yanlış operand sayısı
   - Geçersiz register
2. **Semantic Hataları**:
   - Tanımsız etiket
   - Duplicate label
   - Offset aralık dışı
3. **Runtime Hataları**:
   - Dosya bulunamadı
   - Okuma/yazma hatası

Hata Mesajları

```
# Örnek hata mesajları
"Unknown instruction: invalid_inst"
"R-type instruction requires 3 operands, got 2"
"Invalid register: x99"
"Undefined label: undefined_label"
"Duplicate label definition: duplicate_label"
"Branch offset out of range or not aligned: 5000"
```

Özel Durumlar

1. Forward References

```
    beq x1, x2, end  # end henüz tanımlanmamış
    # ... kod ...
end:
    ebreak
```

Çözüm: İki geçişli assembly - ilk geçişte tüm etiketler toplanır.

2. Offset Hesaplama

Branch: 13-bit signed, 2-byte aligned

- Aralık: -4096 ile +4094 arası
- Hizalama: Offset çift sayı olmalı

Jump: 21-bit signed, 2-byte aligned

- Aralık: -1048576 ile +1048574 arası
- Hizalama: Offset çift sayı olmalı

3. Sign Extension

12-bit immediate değerler:

- Pozitif: 0x000 - 0x7FF (0 - 2047)
- Negatif: 0x800 - 0xFFF (-2048 - -1)

Örnek:

```
 10  → 0x00A (12-bit)
-5  → 0xFFB (12-bit, sign-extended)
```

Çıktı Formatları

Hex Format

```
00000000: 00A00093
00000004: 01400113
```

Verilog Format

```
// Machine code output
// Format: address: instruction
32'h00A00093, // 0x00000000
32'h01400113, // 0x00000004
```

Binary Format

Raw binary, little-endian, 32-bit words

Test Stratejisi

1. **Unit Tests**: Her bileşen ayrı test edilir
2. **Integration Tests**: Bileşenler birlikte test edilir
3. **End-to-End Tests**: Tam assembly süreci test edilir

Performans Metrikleri

Küçük Program (< 100 satır):

- Assembly süresi: < 10ms
- Bellek kullanımı: < 1MB

Orta Program (100-1000 satır):

- Assembly süresi: < 100ms
- Bellek kullanımı: < 10MB

Büyük Program (> 1000 satır):

- Assembly süresi: < 1s
- Bellek kullanımı: < 100MB

Sonuç

Bu dokümantasyon, RISC-V RV32I assembler projesinin tüm teknik detaylarını kapsamaktadır. Proje, modüler yapısı, etkin algoritmaları ve kapsamlı özellik seti ile eğitim amaçlı bir assembler için gerekli tüm bileşenlere sahiptir.

Proje Özellikleri Özeti

 Tam RV32I komut seti desteği İki geçişli assembly süreci Sembol tablosu ve forward reference çözümü Tüm direktif desteği Çoklu çıktı formatı Kapsamlı hata yönetimi Modüler ve genişletilebilir mimari

Gelecek Geliştirmeler

- RISC-V extension desteği (M, A, F, D)
- Macro desteği
- Expression evaluation
- Linker entegrasyonu
- ELF format çıktısı
- Optimizasyon seçenekleri

Proje Tarihi: 2024 **Versiyon**: 1.0 **Lisans**: Eğitim amaçlı

Literatür Araştırması

Araştırma Kapsamı

Bu çalışma kapsamında literatür araştırması; RISC-V ISA standardı, assembler tasarım prensipleri, iki geçişli assembler yaklaşımı, sembol ve opcode tablosu yapıları ile eğitim amaçlı simülatörlerin yürütme davranışları üzerine odaklanmaktadır.

İncelenen Konular

- RISC-V RV32I komut seti ve encoding kuralları
- Assembler mimarisi ve parse/encode süreçleri
- Etiket çözümleme ve forward reference yöntemleri
- Direktif işleme stratejileri
- ELF ve düz metin object çıktı yaklaşımları
- Test ve doğrulama pratikleri

Kaynakça

RISC-V ISA ve Komut Seti

[1] RISC-V International,
The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA (RV32I).
[Erişim]: https://riscv.org/technical/specifications/

[2] Patterson, D. A., & Hennessy, J. L.,
Computer Organization and Design RISC-V Edition.
Morgan Kaufmann, 2017.

Assembler Tasarımı ve Sistem Yazılımları

[3] Beck, L. L.,
System Software: An Introduction to Systems Programming.
Addison-Wesley, 1997.

[4] Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., & Ullman, J. D.,
Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition).
Pearson, 2006.

[5] Cooper, K. D., & Torczon, L.,
Engineering a Compiler (2nd Edition).
Morgan Kaufmann, 2011.

Assembler Direktifleri ve Araç Zinciri

[6] GNU Project,
GNU Assembler (GAS) Documentation.
[Erişim]: https://sourceware.org/binutils/docs/as/

[7] GNU Project,
GNU Binutils Documentation.
[Erişim]: https://sourceware.org/binutils/

Object Dosya Formatı ve Bağlayıcılar

[8] Levine, J. R.,
Linkers and Loaders.
Morgan Kaufmann, 1999.

Simülasyon ve Eğitim Araçları

[9] CPUlator,
Educational CPU Simulator.
[Erişim]: https://cpulator.01xz.net/

[10] RARS,
RISC-V Assembler and Simulator.
[Erişim]: https://github.com/TheThirdOne/rars

Test ve Doğrulama Yaklaşımları

[11] GNU Toolchain Utilities (*objdump*, *readelf*)
Resmi dokümantasyonlar.
[Erişim]: https://sourceware.org/binutils/docs/

[12] Açık kaynak RISC-V test ve doğrulama projeleri
(çeşitli referans implementasyonlar).

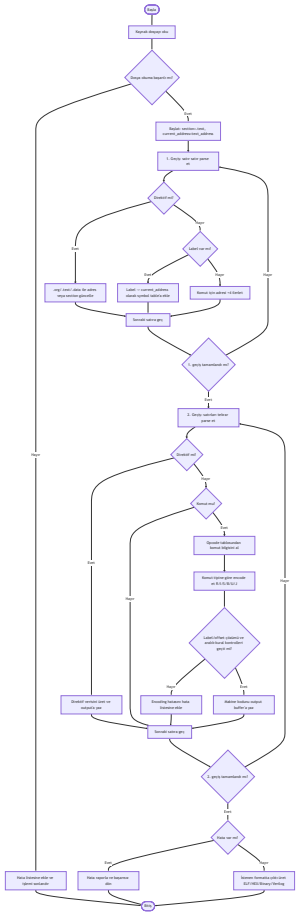
Başla
Keyrak dosyası oku
Girişe okuma başarılı mı?
Evet
Başlat: sectors= [], current_address=current_address
1. Girişe satır satır parse et
Direktif mi?
Evet
Hata
Label var mı?
Evet
Hayır
Hata
Hata
Hata
Label = current_address olarak symbol tablo'ya ekle
Hata
Hata
Sonraki satıra geç
Hata
1. geçiş tamamlandı mı?
Evet
2. Geçiş: satırları tokenize parse et
Direktif mi?
Hata
Hata
Hata
Komut mu?
Evet
Opcode'u tablosundan hexa'ya çevir et
Hata
Hata
Operand'ı (eğer gerek ise) ve R,X,S,B,D'yi ÇÖZ
Hata
Label'ı (eğer çözülmüş ise) ve analiz kural kontrolleri geçti mi?
Hata
Hata
Direktif sectors'ü (ram ve output)'a yaz
Encoding hatasını hata listesine ekle
Makine kodunu output buffer'a yaz
Sonraki satıra geç
2. geçiş tamamlandı mı?
Evet
Hata var mı?
Hata
Hata
Hata listesine ekle ve çıkıma sentaksla
Hata raporla ve başarısız dön
İçeriği formatlıyı çıkıp (ram) ELF/HEX/Binary'ye çevir
Bitir