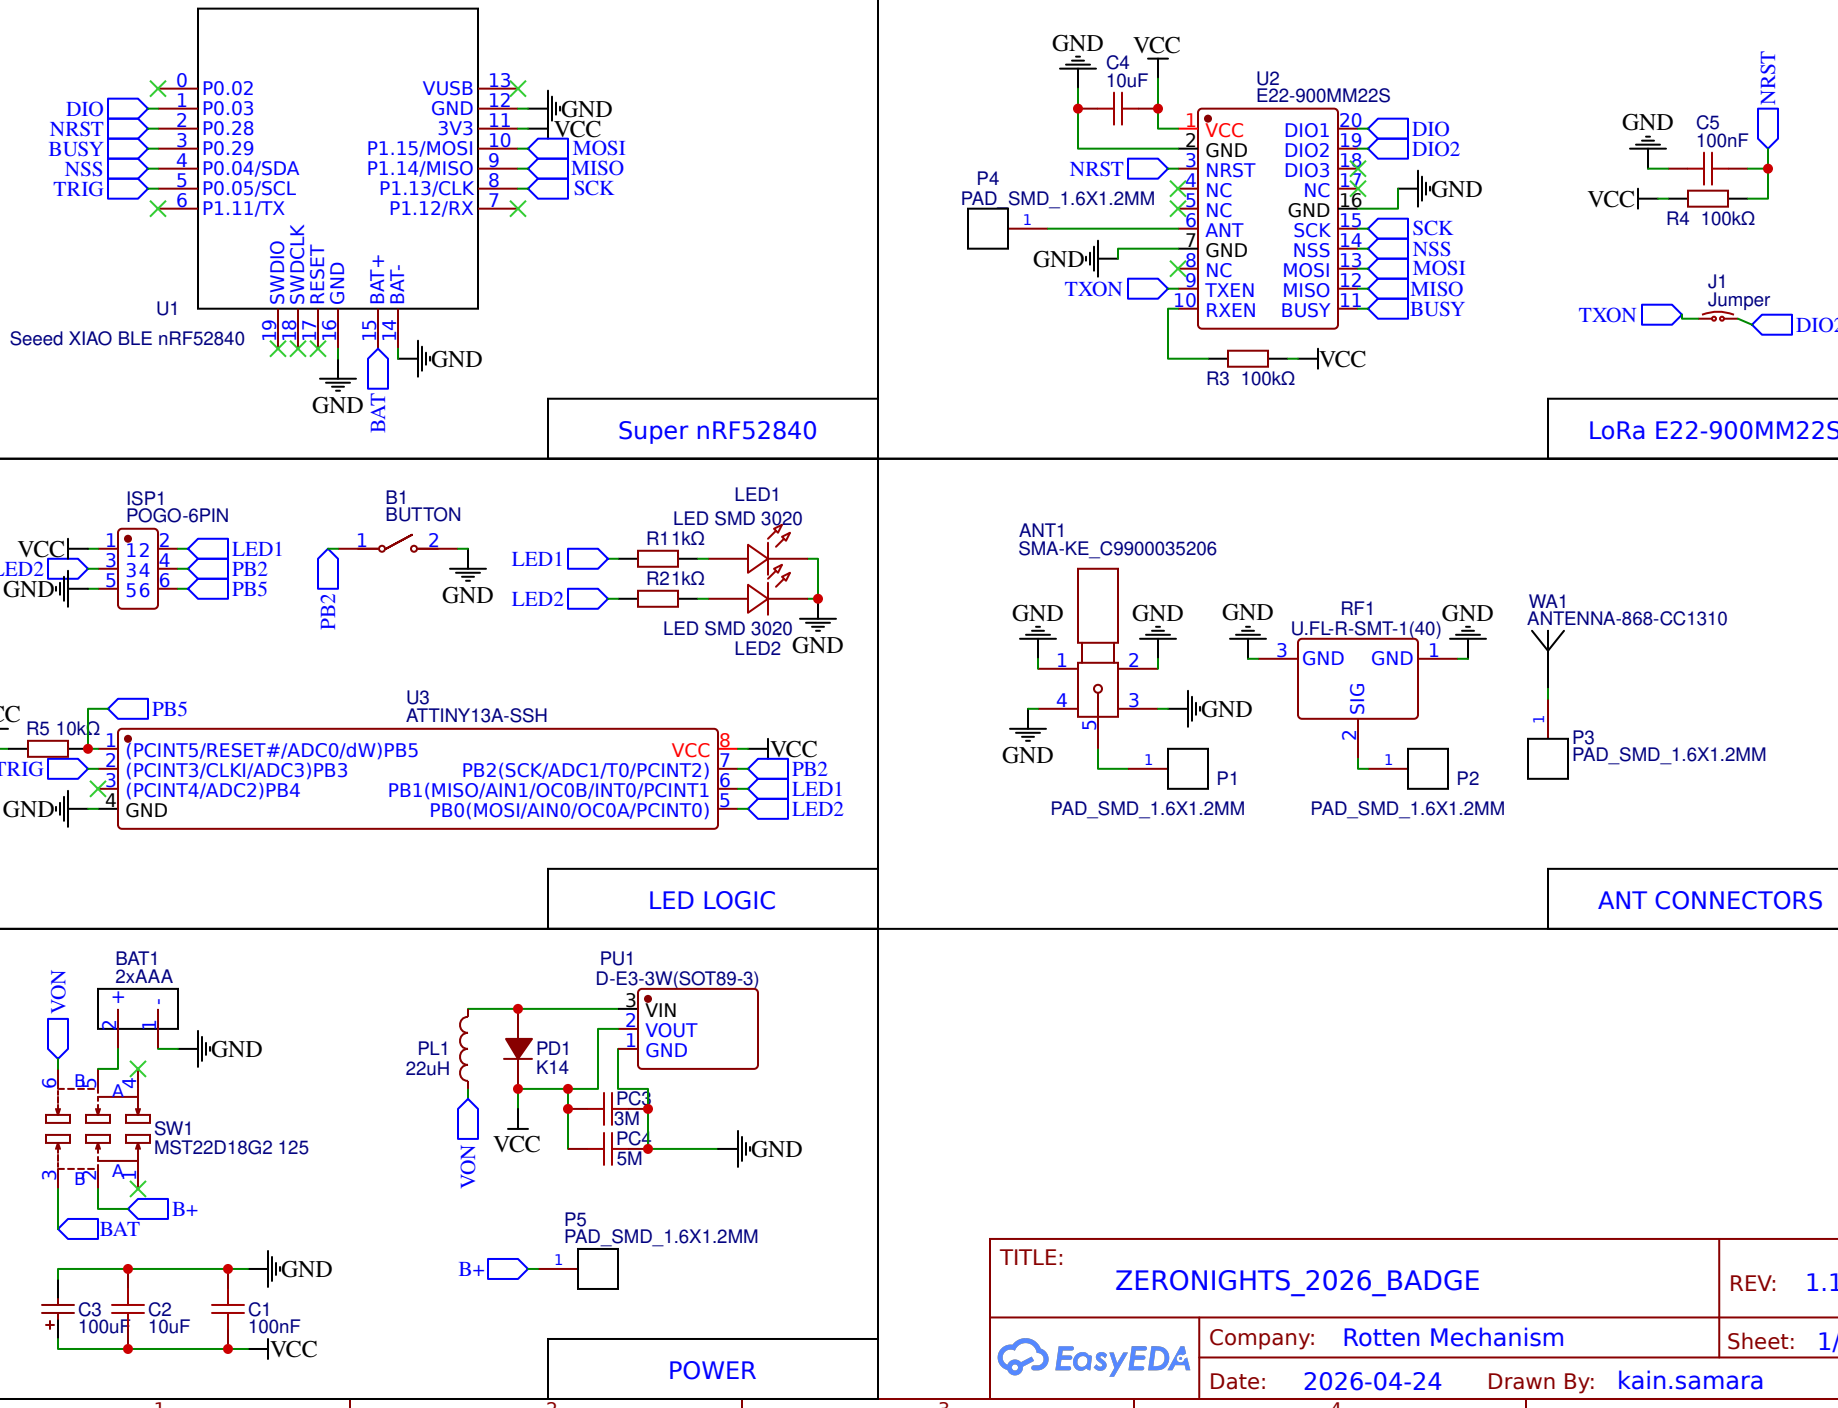

Super nRF52840
U1
Seeed XIAO BLE nRF52840
DIO
NRST
BUSY
NSS
TRIG
P0.02
P0.03
P0.28
P0.29
P0.04/SDA
P0.05/SCL
P1.11/TX
VUSB
GND
3V3
P1.15/MOSI
P1.14/MISO
P1.13/CLK
P1.12/RX
SWDIO
SWDCLK
RESET
BAT+
BAT-
BAT
LoRa E22-900MM22S
U2
E22-900MM22S
C4
10uF
P4
PAD_SMD_1.6X1.2MM
R3 100kΩ
C5
100nF
R4 100kΩ
J1
Jumper
TXON
DIO2
LED LOGIC
ISP1
POGO-6PIN
B1
BUTTON
LED1
LED SMD 3020
R11kΩ
R21kΩ
LED2
U3
ATTINY13A-SSH
R5 10kΩ
(PCINT5/RESET#/ADC0/dW)PB5
(PCINT3/CLKI/ADC3)PB3
(PCINT4/ADC2)PB4
PB2(SCK/ADC1/T0/PCINT2)
PB1(MISO/AIN1/OC0B/INT0/PCINT1
PB0(MOSI/AIN0/OC0A/PCINT0)
ANT CONNECTORS
ANT1
SMA-KE_C9900035206
RF1
U.FL-R-SMT-1(40)
SIG
WA1
ANTENNA-868-CC1310
P1
P2
P3
PAD_SMD_1.6X1.2MM
POWER
BAT1
2xAAA
VON
SW1
MST22D18G2 125
B+
PU1
D-E3-3W(SOT89-3)
VIN
VOUT
PL1
22uH
PD1
K14
PC3
3M
PC4
5M
P5
C3
100uF
C2
10uF
C1
100nF
TITLE:
ZERONIGHTS_2026_BADGE
REV: 1.1a
Company: Rotten Mechanism
Sheet: 1/1
Date: 2026-04-24
Drawn By: kain.samara
EasyEDA