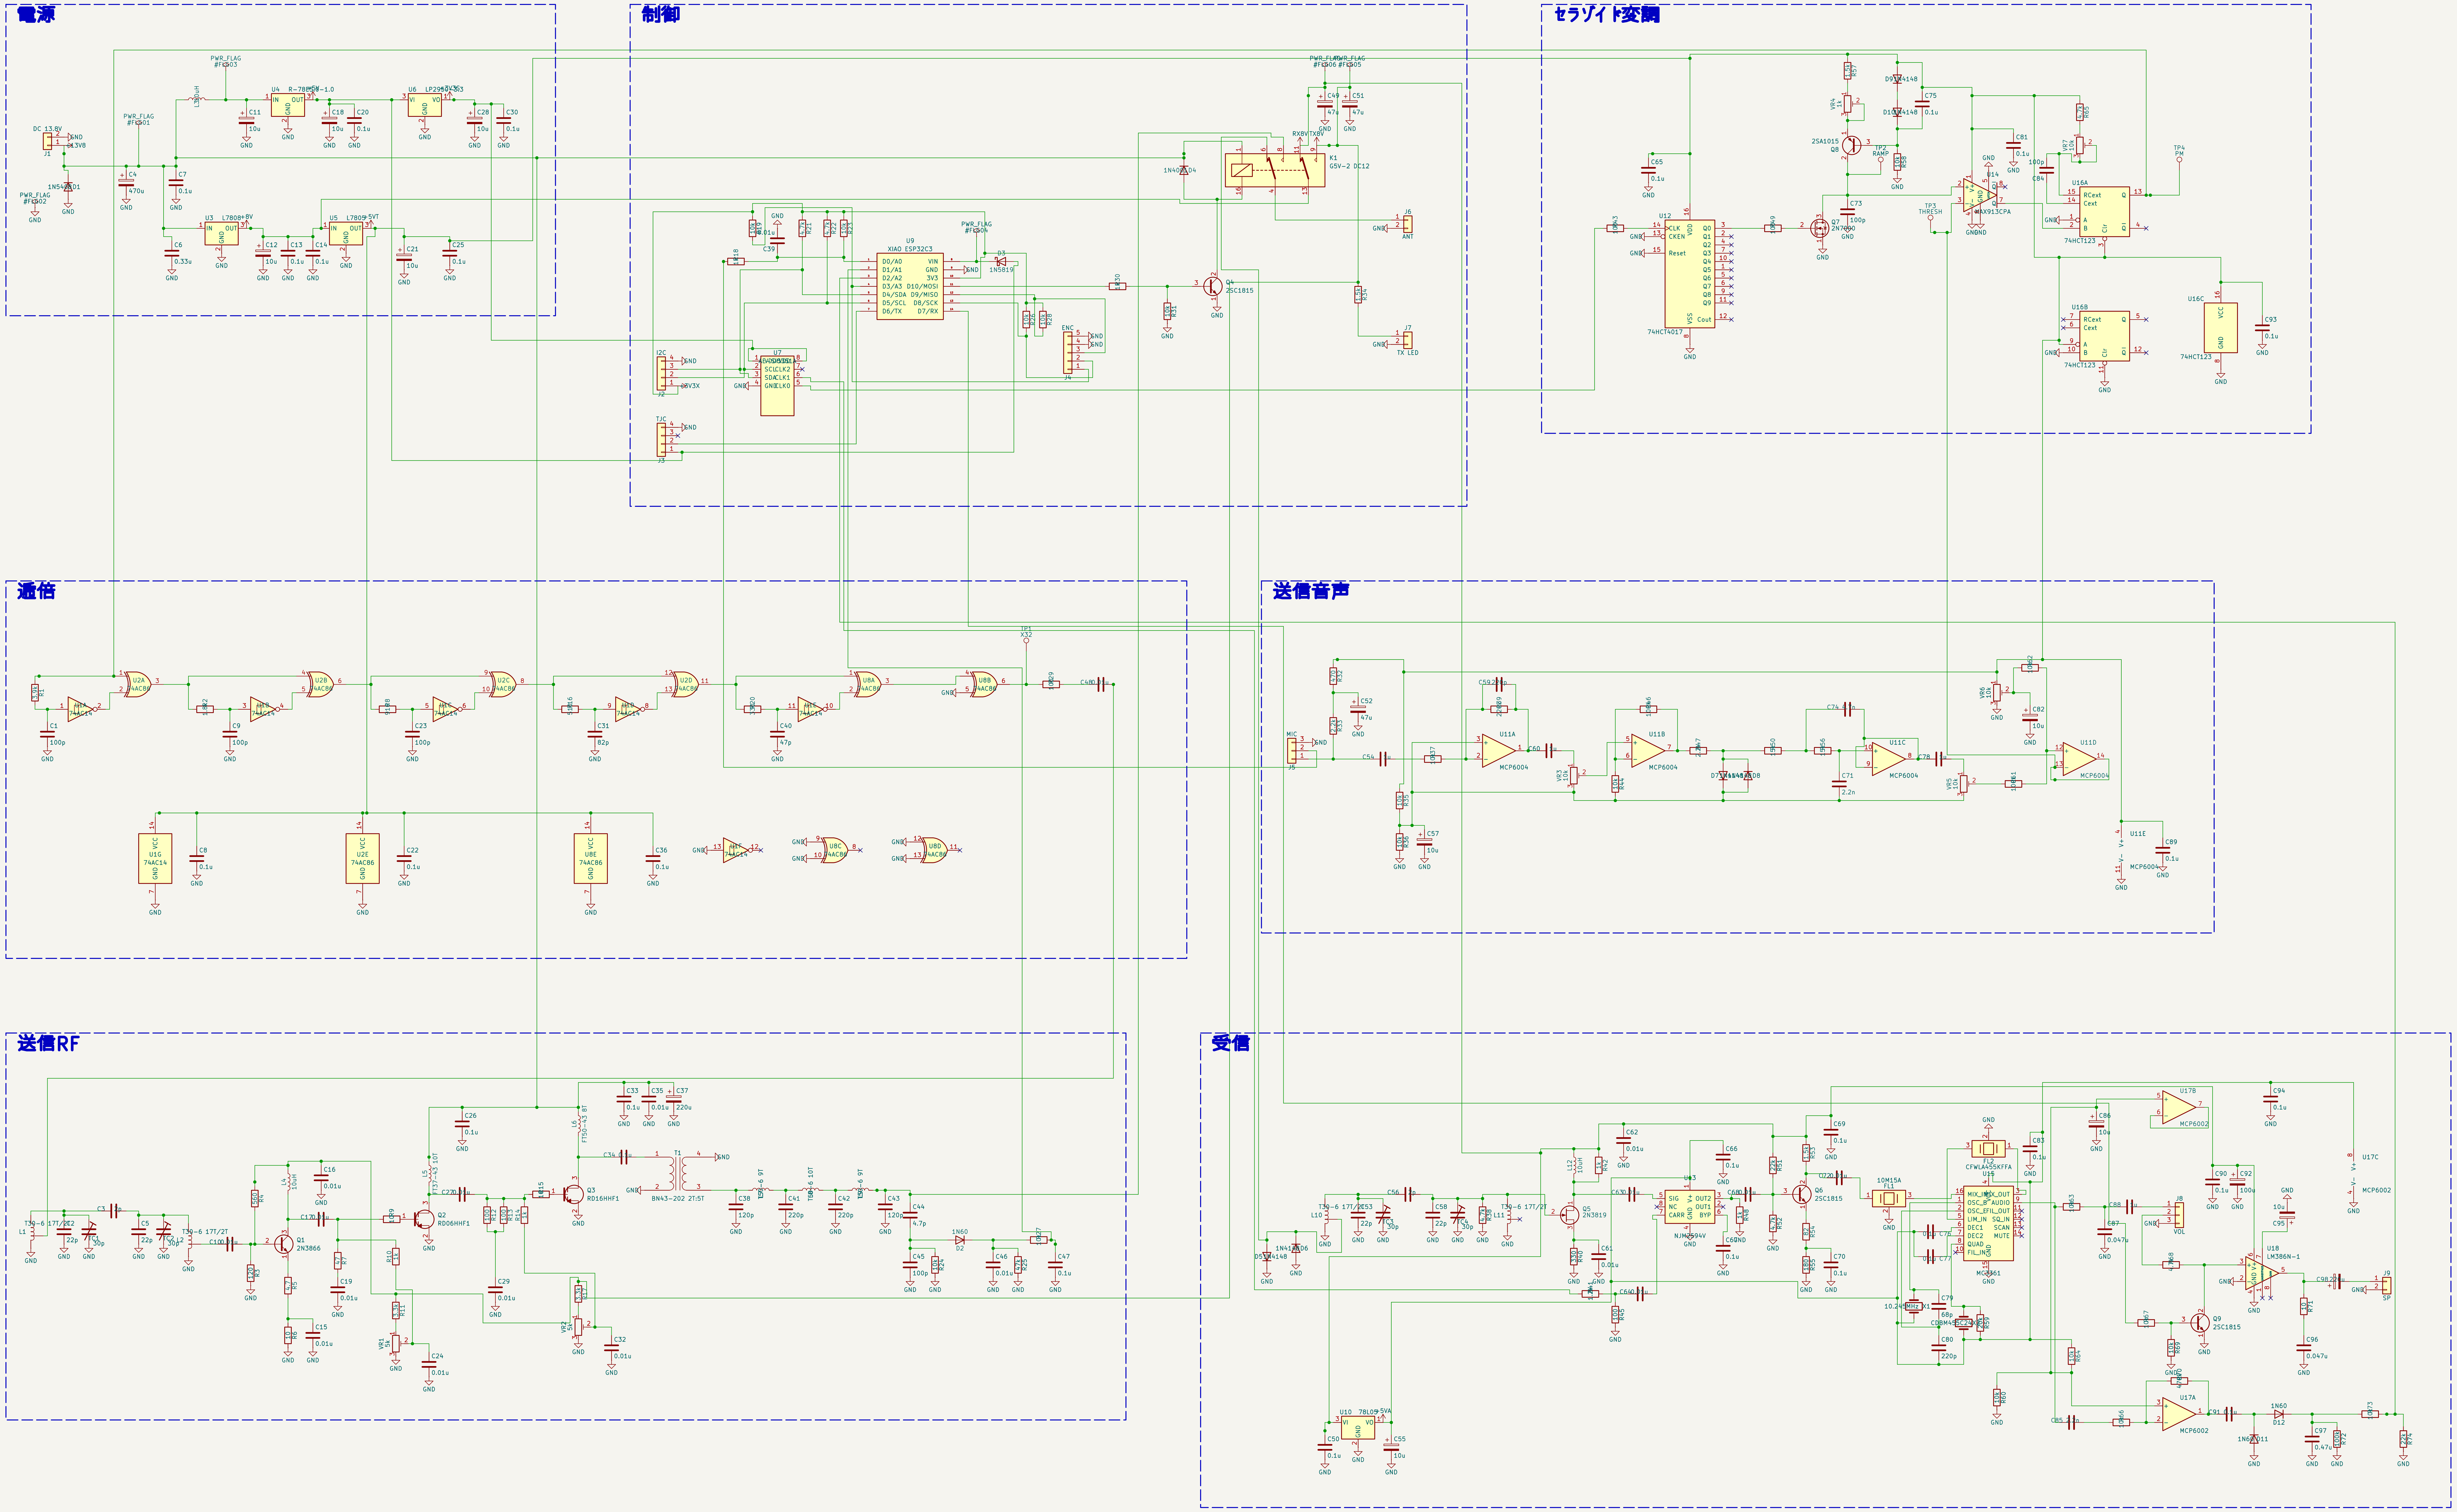
電源
制御
セラゾイド変調
逓倍
送信音声
送信RF
受信
XIAO ESP32C3
Si5351
74HC4017
74HCT123
MAX913CPA
MCP6004
MCP6002
NJM2594V
MC3361
LM386N-1
RD06HHF1
RD16HHF1
2N3866
2N3819
2SC1815
74AC86
74AC14
L7808
L7805
LP2950
78L05
G5V-2 DC12
CFWLA455KFFA
10M15A
BN43-202
ANT
MIC
SP
VOL
TX LED
DC 13.8V

送信: マイク → 送信音声 → セラゾイド変調(915.625kHz で PM)→ 逓倍 ×32 → 送信RF(10W)→ ANT
受信: ANT → 受信(2N3819 → NJM2594 → 10.7MHz 増幅 → 10.7MHz → MC3361 → LM386)→ SP
制御: XIAO ESP32C3 + Si5351(CLK0 = 変調基準 9.15625MHz、CLK1 = 受信局発 18.6MHz)
ブロックの中もブロックの間も線で結線(電源も線。電源の名前は出どころの電源記号で示す。GND だけ GND 記号)

JA6FUF
Sheet: /
File: Serrasoid_TRX.kicad_sch
Title: Serrasoid TRX 29M(セラゾイド変調 29MHz FM 10W トランシーバ)
Size: A1 | Date: 2026-10-16 | **Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1