

ESP32+W5500 12V電源/PTT制御 開発仕様書

英語版 / English version: W5500_PA_PTT_Control_spec_en.md

項目	内容
版数	Rev.2.4
作成日	2026-08-07 (Rev.2.0更新: 2026-08-30、実機回路(KiCad)に合わせて全面改訂／Rev.2.1更新: 2026-08-30、電源系統を訂正。J3(外付けDCDCバックコンバータ)は廃止し、U2(L7805)の+5VをMCU1とU1(TA48033S)の両方に供給する単一系統に修正／Rev.2.2更新: 2026-08-31、J1をFreenove実機の40pin DevKitCソケット配列に修正しMCU1もJ1と同じピン番号・信号名に統一。Power(スイッチ後12V)系統に赤色LED(D1)、+12V(入力側)系統に緑色LED(D2)の表示回路を追加／Rev.2.3更新: 2026-09-30、R8を100Ωに変更(KiCad回路図に合わせる)しR9を追記、IPアドレスの記述を固定IP方式に統一、12V電源ONまでの遅延を実装値(5秒)に訂正、Shonan_Lite-RasPi5側の「ESP32 W5500を使用する」設定とPi5 GPIO21によるPTT出力を追記／Rev.2.4更新: 2026-09-30、R8を1kΩ(1/2W推奨)に変更、Q1のベースをGNDへプルダウンするR12(10kΩ)を追加、KiCadのQ5シンボルを2SJ334の足の並び(1=G、2=D、3=S)に合わせて修正、U1・U2・Q5に放熱器を追加)
対象ボード	ESP32 (WROVER系、無印ESP32) + W5500 イーサネットモジュール
対象スケッチ	hardware/W5500_PA_PTT_Control/W5500_PA_PTT_Control.ino

連携先	shonan-android (DATV送信アプリ)、Shonan_Lite-RasPi5 (pi5/gui、送信画面のTX開始/終了およびアプリ起動/終了に連動)
ステータス	実機ESP32(ESP32-D0WD-V3)へ書き込み・起動確認済み (2026-08-30)。無線機を含めた実地テスト(12V電源/PTT駆動回路との結合試験)は未実施

1. 目的・スコープ

shonan-android の送信ボタン操作に連動して **PTT** を、Shonan_Lite-RasPi5(pi5/gui)アプリの起動/終了操作に連動して **12V電源(PA等の外部機器用)** を、それぞれイーサネット経由でON/OFF制御する。

Rev.1.1まではLNA/PTT/PAの3ch・シーケンス制御(送信時にLNAを切り離してからPTT/PAを立ち上げる等)を想定していたが、実機回路(KiCad)ではLNA用の駆動回路が存在せず、**12V電源ON/OFF (2SJ334によるハイスайдスイッチ)**と**PTT ON/OFFの2機能のみ**が実装されている。本書はこの実機回路に合わせて全面改訂した。

スコープに含むもの

- ・ ESP32 + W5500 による12V電源/PTT 2チャンネルのON/OFF制御
- ・ shonan-androidからのHTTPリクエストによるPTTのTX/RX切替
- ・ Shonan_Lite-RasPi5(pi5/gui)アプリの起動/終了に連動した12V電源のON/OFF
- ・ ブラウザによる手動確認・デバッグ用UI

スコープに含まないもの

- ・ shonan-androidアプリ側での送信ボタン実装・HTTPリクエスト送出处理(別途アプリ側での対応が必要)
- ・ 12V電源の供給先となるPA・LNA等自体の回路設計(利用者の無線機構成に依存)

2. ハードウェア構成

2.1 使用部品

部品	備考
ESP32 (WROVER モジュール等)	無印ESP32。ESP32-C3等のネイティブUSBチップとは別物
W5500 イーサネットモジュール	SPI接続。MACアドレス内蔵なしのためスケッチ内で任意設定
Q5 (2SJ334)	P-ch パワーMOSFET。12V電源のハイサイドスイッチ (旧リレーK3を置き換え)
Q1 (2SC1815)	Q5のゲート駆動用NPNトランジスタ (GPIO26でON/OFF)
R8 (1kΩ、1/2W 推奨)	Q5のゲートを+12Vへプルアップする抵抗 (Q1 OFF時にQ5をOFFに保つ)。Q1 ON中は約12~14mAが流れ、約0.14~0.2Wを消費する
R12 (10kΩ)	Q1のベースをGNDへプルダウンする抵抗(ESP32の起動中などGPIO26が確定しない間もQ1を確実にOFFにする)
Q3 (2SC1815)	PTT_ON信号駆動用NPNトランジスタ (GPIO27でON/OFF、オープンコレクタ的にGND側へ落とす)
R9 (10kΩ)	W5500(A1)のRST(GPIO21と同一ネット)を+3V3_Aへプルアップする抵抗
J2 (DC_IN_13V8)	外部電源(13.8V/12V系)の入力コネクタ
U2 (L7805)	+12V→+5Vのリニアレギュレータ(TO-220)。生成した+5V(+5v0)はMCU1(J1)とU1の両方に供給される
U1 (TA48033S)	U2出力の+5V→+3.3Vのリニアレギュレータ(TO-220)。W5500(A1)のVCC(+3V3_A)専用
J1 (ESP32_DevKitC_Socket_40P)	Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC(40pin、25.4mm幅)を直接プラグインするメスソケット
D1 (赤色LED) + R10 (10kΩ)	Power(Q5出力・スイッチ後12V)系統の通電表示。直径3mm・リードピッチ2.54mmのLEDをR10(10kΩ)で電流制限しGNDへ

D2 (緑色LED) + R11 (10kΩ)	+12V(J2入力・未スイッチ)系統の通電表示。直径3mm・リードピッチ2.54mmのLEDをR11(10kΩ)で電流制限しGNDへ
-------------------------	--

2.2 SPI配線 (ESP32 ⇄ W5500)

W5500	ESP32 GPIO
SCK	GPIO 18
MISO	GPIO 19
MOSI	GPIO 23
CS (SS)	GPIO 5
RST	GPIO 21 (active-LOW。起動時にESP32からパルスを出してハードリセット)
VCC	3.3V
GND	GND

2.3 出力ピン割り当て

チャンネル	ESP32 GPIO	論理	起動時状態	駆動回路	出力先
POWER (12V電源)	GPIO 26	active-HIGH	OFF	R6→Q1(2SC1815、ベースはR12でGNDへプルダウン)→Q5(2SJ334, PMOSハイサイドスイッチ、ゲートはR8で+12Vへプルアップ)	J5 (Power)


PTT	GPI O 27	act ive -HI GH	O F F	R7→Q3(2SC1815)	J6 (PTT_ON、無線機PTT端子をGND側へ落とす方式)
-----	----------------	-------------------------	-------------	----------------	------------------------------------

GPIO25は旧仕様(Rev.1.1)でLNA制御用として予約されていたが、実機回路では駆動回路が実装されておらず未接続。現行スケッチ・本書では扱わない。

POWER(GPIO26)・PTTともにラッチ式のON/OFF出力であり、送信/受信の自動切替シーケンス（100ms待機等）は行わない。POWERとPTTは完全に独立したチャンネルとして扱う。

2.4 電源系統

外部から供給される+12V(13.8V)を起点に、**U2(L7805)が生成する+5V(+5v0)をMCU1(DevKitC基板)とU1(TA48033S)の両方に分岐供給する、単一系統の構成である。**

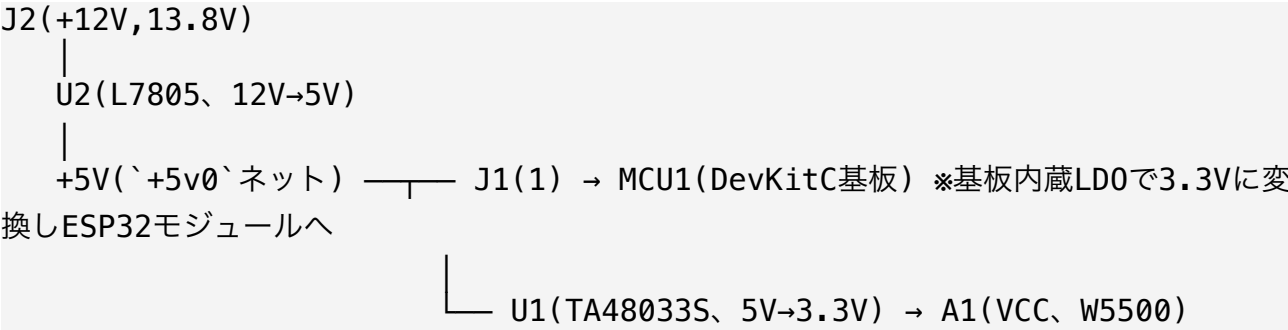

供給先	経路	備考
MCU1(DevKitC)用	+12V → U2(L7805、12V→5V) → J1(1)	DevKitC基板上のオンボードLDOがこの5Vを3.3Vに変換しESP32モジュールへ供給する
W5500用	+12V → U2(L7805、12V→5V) → U1(TA48033S、5V→3.3V) → A1(VCC)	U2出力の+5v0をU1がさらに3.3Vへ降圧しW5500(A1)のVCCへ供給

MCU1用・W5500用いずれも起点はU2(L7805)の+5V出力であり、外付けのDCDCバックコンバータモジュールは使用しない（旧Rev.2.0で存在したJ3は廃止）。詳細な接続関係はdocs/MCU1_J1_W5500_接続一覧.md「電源系統

の接続詳細」を参照。

2.5 放熱器

U2(L7805)・U1(TA48033S)・Q5(2SJ334)には、それぞれ放熱器を付ける。

項目	内容
放熱器	秋月電子 [105054] 放熱器(ヒートシンク)20×20×25mm(型番 20PB020-01025)
寸法	20×20mm、高さ25mm。基板取付用ピン付き、M3ねじで部品のタブを固定
熱抵抗	15.8℃/W
基板上の配置	基板外形は115×72mm。TO-220の3部品(U1・U2・Q5)を基板の下辺に沿って23mm間隔で並べ、放熱タブを基板の下端側に向けて、放熱器(20×20mm)を下端側に置く (KiCadの基板データのDwgs.Userレイヤーに放熱器の範囲を記入)。配線と放熱器の取付ピン穴は未設計

発熱の目安(入力14V時):

- ・ U2(L7805): 出力電流を最大約0.25A(ESP32 DevKitCとW5500の合計の目安)とすると、損失は $(14V-5V) \times 0.25A \approx 2.3W$ 。放熱器15.8℃/W+接合部～ケース間(約5℃/W)で温度上昇は約50℃。
- ・ U1(TA48033S): $(5V-3.3V) \times \text{約}0.13A(W5500) \approx 0.2W$ と小さい。
- ・ Q5(2SJ334): 損失はオン抵抗(最大38mΩ@VGS=-10V)×電流²。放熱器15.8℃/W+接合部～ケース間2.78℃/Wで約19℃/Wとして、例えば5Aで約1W(温度上昇約18℃)、10Aで約3.8W(約70℃)。PA等の実際の負荷電流に合わせて確認すること。

3. 動作仕様

Rev.1.1までの「LNA off→100ms待機→PTT/PA on」のようなシーケンス制御は廃止し、POWERとPTTはそれぞれ独立したON/OFFイベントに連動する。

3.1 PTT (shonan-android 送信ボタン連動)

- 送信ボタンON: GET /tx?state=on → 設定した遅延時間 (ptt_delay_ms、デフォルト50ms)後にPTT(GPIO27) ON
- 送信ボタンOFF: GET /tx?state=off → PTT(GPIO27) 即時OFF (保留中のON遅延はキャンセルされる)
- 12V電源には一切触れない。

3.2 12V電源 (Shonan_Lite-RasPI5アプリ起動/終了連動)

- アプリ起動から5秒後: GET /ch?idx=0&state=on → 設定した遅延時間 (power_delay_sec、デフォルト3秒)後にPOWER(GPIO26) ON
- アプリ終了時: 先に GET /ch?idx=0&state=off → POWER(GPIO26) 即時OFF (保留中のON遅延はキャンセルされる)、その後3秒待ってからアプリを終了

3.3 設計意図

- LNA駆動回路が実機に存在しないため、送受信切替に伴う保護シーケンス (LNA切り離し等) は不要と判断し廃止した。
- 12V電源はPA等の外部機器向けの主電源に相当するため、TX/RXの都度切り替えるのではなく、アプリの起動/終了という粒度の大きいタイミングでON/OFFする運用とする。
- PTTのみを送信ボタンに連動させることで、TX切替の応答を遅延なく行う。
- ON要求のみ設定した遅延時間を挟み、OFF要求は安全のため常に即時反映する (保留中のON遅延もOFF要求でキャンセルされる)。

4. ネットワーク・HTTP API仕様

4.1 ネットワーク設定

- 固定IPアドレス方式 (初期値 192.168.0.100/24、ゲートウェイ 192.168.0.1) 。DHCPは使用しない

- ・ IP/ゲートウェイ/サブネットはNVS(Preferences)に保存され、電源断後も保持される。/config/network（下記4.2）で変更可能で、保存後は自動再起動して新設定を反映する
- ・ MACアドレスはスケッチ内で固定値を指定（同一LAN内で重複しないこと）

4.2 API一覧

エンドポイント	メソッド	説明	レスポンス
/	GET	ステータス確認用HTML （手動ON/OFFボタン付き）	HTML
/tx?state=on	GET	PTT ON （shonan-androidから呼び出し）	TX（プレーンテキスト）
/tx?state=off	GET	PTT OFF （shonan-androidから呼び出し）	RX（プレーンテキスト）
/toggle?ch=0..1	GET	個別チャンネル手動トグル （配線確認用デバッグ機能。 0=POWER,1=PTT）	/ヘリダイレクト

/ch? idx=0..1&state=on off	G E T	個別チャンネル明示ON/OFF (0=POWER,1=PTT。 Shonan_Lite-RasPI5 GUI 起動/終了時のGPIO26制御用)	ON/OFF (プレーンテキスト)
/api/status	G E T	現在状態をJSONで取得	{"power":bool,"ptt":bool, "tx_active":bool}
/config	G E T	遅延時間・IP 設定画面 (HTML)	HTML
/config/delay? power_delay_sec=..&p tt_delay_ms=..	G E T	POWER/PTT のON遅延時 間を保存	設定画面へリダイレクト等
/config/network? ip=..&gateway=..&sub net=..	G E T	固定IPアドレ スを保存し自 動再起動	設定画面へリダイレクト等

4.3 呼び出し例

送信開始時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=on

送信終了時: GET http://<ESP32のIPアドレス>/tx?state=off

ESP32のIPアドレスは固定IP(初期値192.168.0.100、4.1参照)のため、shonan-android・Shonan_Lite-RasPI5(pi5/gui)いずれも設定画面で利用者が同じIPアドレスを入力・保持する運用とする。ESP32側のIPを/config/networkで変更した場合は、アプリ側の設定も合わせて変更すること(★DDNS/mDNS等による自動検出は本版では未実装)。

4.4 Shonan_Lite-RasPI5(pi5/gui)側の連携

- 設定画面(pi5/gui/screens/settings.py)の「PA_Power/PTTコントローラ (ESP32)」欄で「ESP32 W5500を使用する」をONにし、

ESP32のIPアドレスを設定する。OFFまたは空欄の場合は連携自体を行わない（OFFにしてもIPアドレスは保持される。未接続環境でもTX/RXの動作に影響しない）。

- pi5/gui/backend.py の TxController.start() 冒頭で /tx?state=on、stop() 冒頭で/tx?state=off をGETする（PTTのみをON/OFFする）。タイムアウトは短く(1.5秒)設定し、ESP32が未接続/未応答でも例外を握りつぶしてTX本体の動作を妨げない（ログにのみ記録）。
- ESP32(MCU1)とPluto+の間に直接の通信経路はない。Pi5(pi5/gui)がPluto+へは/save.php (_push_pluto_settings())、ESP32へは/tx?state=(`_send_ptt_request()`)を、それぞれ独立したHTTPリクエストとして送る構成であり、ESP32はPi5からのTX開始/終了通知のみを扱う。
- 上記PTT切替とは別に、Pi5アプリ(pi5/gui/main.py)自体の起動/終了に連動してGPIO26(POWERチャンネル、idx=0)を明示的に制御する(`_send_ptt_channel_state()`、/ch?idx=0&state=on|offを使用)。
 - アプリ起動から5秒後にGPIO26をON(Langstone V3への切替時・起動メニューでLangstoneを選んだ時もON)
 - アプリ終了時、先にGPIO26をOFFにしてから3秒待つて実際に終了
 - 12V電源の制御にPi5本体(Raspberry Pi5)のGPIOは使用しない。あくまでMCU1側のGPIO26をネットワーク経由で制御する。
- ★ESP32 W5500(本コントローラ)は必須ではない。Pi5本体のGPIO21(40番ピン、GNDは39番ピン)が送信中HIGH(3.3V)・受信時LOWになるため、これをトランジスタ/リレードライバ等でバッファすればESP32なしでもPA・LNAの送受信切替ができる(Langstone V3のTx Outputと同じピン。Shonan_Lite側はpi5/gui/backend.pyの`_set_pi5_tx_gpio()`でpinctrlにより出力)。ESP32を併用する場合は本コントローラのPTT(J6)も同時に切り替わる。12V電源のON/OFFは本コントローラが必要。

5. 未確定・今後の課題

- ★ 12V電源／PTTの実際の駆動回路との結合試験（Q1/Q3/Q5の実機動作確認）は未実施。

- ・ ★ mDNS対応 (<http://shonan-ptt.local/> 等) による自動検出は未実装 (IPアドレスは固定IP方式で、アプリ側に手入力する)。運用上必要であれば追加検討。
- ・ ★ shonan-androidアプリ側でのHTTPリクエスト送出実装は本スケッチのスコープ外。アプリ側の送信ボタンハンドラに追加が必要。
- ・ 実機ESP32への書き込みは完了 (2026-08-30、MAC: 70:4b:ca:7b:eb:94)。ただしW5500・12V電源/PTT駆動回路を実際に接続した結合試験、Pi5(pi5/gui)側との通信確認は未実施。
- ・ GPIO25(旧LNA)は物理的に未接続のまま。今後LNA制御が必要になった場合は、駆動回路の追加とスケッチ・本書の再改訂が必要。

6. 関連ファイル

- ・ スケッチ本体: hardware/W5500_PA_PTT_Control/
W5500_PA_PTT_Control.ino
- ・ 回路図: hardware/W5500_PA_PTT_Control/kicad/w5500-
esp32.kicad_sch (KiCad原本) / hardware/W5500_PA_PTT_Control/
docs/W5500_PA_PTT_Control_回路図.svg (KiCadから書き出したSVG。
旧Rev.1.0の手書き概略図は実機と内容が乖離していたため
2026-08-30に廃止し、KiCad原本からの書き出しに置き換えた)
- ・ MCU1/J1/W5500ピン対応の詳細表: hardware/
W5500_PA_PTT_Control/docs/MCU1_J1_W5500_接続一覧.md