01 MON CARNET DE FORMATION

Normes et réglementations des installations électriques

Diaporama V6 • 1 et 74

Licence professionnelle CAIE • Formation 2026

Ce carnet t’accompagne pendant les trois journées. Tu y notes tes idées, tu compares tes réponses avec un binôme et tu conserves les points utiles pour tes affaires électriques.

Journée 1	Journée 2	Journée 3
15 octobre 2026	16 novembre 2026	17 novembre 2026

Prénom et nom

Kylian Bonnet

Entreprise et mission en alternance

Ce que je vais apprendre à faire

Identifier le périmètre d’une affaire, retrouver une source, poser une question utile et justifier une décision.

Les rendez vous du carnet

Parcours	Pages
Histoire, textes et lecture du CCTP	2 à 5
Familles de textes, réseaux et branchements	6 à 9
NF C15-100, protections et câbles	10 à 16
Construction, énergie et décisions de chantier	17 à 21
Préparation CCTP et références	22 et 23

Une question que j’apporte à la formation

Télécharge ce PDF, clique dans les zones pour écrire, puis enregistre tes réponses.
Les cases se cochent directement. Les grands cadres accueillent tes notes libres.

02 ASSOCIATION

Les débuts de l’électricité

Diaporama V6 • 3 et 4

Associe chaque nom à une contribution. Ajoute ensuite une date ou un mot clé entendu pendant la formation.

Personne	Ma contribution et mon repère
Alessandro Volta	Pile électrique : invente la pile en 1800 (physicien et chimiste italien).
Georg Simon Ohm	Loi reliant tension et courant : publie la loi d'Ohm en 1827 (physicien allemand).
André-Marie Ampère	Électromagnétisme : travaux entre 1820 et 1830 (mathématicien, physicien et chimiste français).

Contributions à relier pile électrique • loi reliant tension et courant • électromagnétisme

La guerre des courants

Acteur	Courant ou rôle défendu
Thomas Edison	Industriel : commercialise la lampe à incandescence, défend le courant continu (guerre des courants, 1880-1895).
Nikola Tesla	Inventeur / ingénieur : développe des systèmes à courant alternatif.
George Westinghouse	Industriel : développe un réseau alternatif en rachetant les brevets de Tesla.

Pourquoi le choix du courant change l’organisation du réseau

Diapo 5 (France) : sources et production localisées, tensions variables, absence d'harmonisation, peu de cadre réglementaire (réseaux parisiens en continu, monophasé, diphasé, triphasé). Diapo 7 : ensuite unification du réseau, standardisation puis normalisation.

Mon anecdote ou mon dessin pour mémoriser

03 STANDARDISATION

L’harmonisation et la sécurité

Diaporama V6 • 5 à 9

Les avantages de la standardisation

Quels avantages y a-t-il à standardiser un réseau électrique ?

Avantage	Exemple ou effet concret
1	
2	
3	
4	

Les paramètres à prendre en compte

Carte « Le courant dans le monde » (diapo 8) : tension et fréquence différentes selon les pays (de 100 V à 240 V ; 50 Hz ou 60 Hz).

Enjeux de sécurité (diapo 6) : incendie du Bazar de la Charité, Paris, 4 mai 1897, 126 morts et 200 blessés. Projection cinéma avec lampes à arc, éther et matériaux très inflammables, propagation très rapide dans une structure légère. Pas de cadre strict pour les installations électriques temporaires, les matériaux des structures accueillant du public, les dispositifs de sécurité incendie. 1er septembre 1897 : première ordonnance de police, qui évoluera en réglementation ERP.

Harmonisation en France (diapo 7) : 1880-1910 les débuts ; 1910-1930 développement, début de l'encadrement, premiers contrôles d'installation ; 1946 EDF, distribution généralisée, unification du réseau, standardisation, normalisation. Plan Messmer : 58 réacteurs construits entre 1970 et 1999.

04 REPÈRES À COMPLÉTER

Les textes et l’origine d’une exigence

Diaporama V6 • 14 à 16

Pour une exigence, cherche d’abord ce qui la fonde. Plusieurs cadres peuvent se cumuler.

Famille	Un exemple de texte ou de pièce	Qui le porte ou l’établit
Loi et code	Code du travail, Code civil, Code de la construction et de l'habitation (CCH).	France : textes législatifs (lois).
Décret et arrêté	Arrêté du 3 août 2016 (habitation), arrêté du 17 mai 2024 (ERP, IGH).	France : textes législatifs (décrets, arrêtés).
Norme	NF C15-100, NF C14-100, NF C18-510, NF EN 50575.	AFNOR (UTE) en France ; CEN et CENELEC en Europe.
Contrat et CCTP	CCTP : prescriptions complémentaires du marché.	Les pièces du marché (exigences du marché).

Une norme volontaire

NF C14-100 : norme d'application volontaire (diapo 32).

Une norme rendue obligatoire par un texte réglementaire

Arrêté du 17 mai 2024 : rend applicables NF EN 50171:2021 et NF EN IEC 60598-2-22:2022 (ERP, IGH). Normes homologuées rendues applicables par décrets (extrait CCTP).

Une norme imposée de fait dans la pratique professionnelle

NF C14-100 : imposée de fait par le GRD. NF C14-100 et NF C15-100:2024 : application obligatoire de fait, référence professionnelle depuis sept. 2025.

Une exigence contractuelle

Prescriptions complémentaires du CCTP, à respecter avec les normes applicables (ex. deux prises supplémentaires par bureau). Le CCTP peut être plus contraignant que la norme.

Question de binôme Où retrouver la preuve d’une exigence annoncée oralement ?

Vérifier la clause, le périmètre et la donnée technique ; demander à l'interlocuteur avec une question précise ; tracer la réponse, la décision et le document associé (diapo 74).

Repère Le CCTP décrit les prestations du marché. Une mention dans le CCTP doit se lire avec le périmètre et les autres pièces.

05 ACTIVITÉ EN BINÔME

La lecture du CCTP avant commande

Diaporama V6 • 11 à 13

5 à 8 minutes • dossier BELZ de 2022 • § 3.11 • page 19/23

La connectique à confirmer

Le dossier décrit un tiroir optique 19 pouces, six brins, des connecteurs LC et une fibre multimode. Il indique aussi que le type de connectique reste à confirmer.

Souligne l'incertitude. Rédige une question précise au maître d'œuvre avant la commande.

L'information qui reste à confirmer

Le type de connectique du tiroir optique 19" 6 brins : connecteurs LC « type connectique à confirmer », fibre multimode (§ 3.11, p. 19/23).

Ma question au maître d'œuvre

Pouvez-vous confirmer le type de connectique du tiroir optique 19" 6 brins pour fibre multimode (connecteurs LC prévus au § 3.11, « à confirmer ») avant la commande ?

Ce que sa réponse change pour le matériel à commander

La trace que je conserve

La réponse, la décision et le document associé (diapo 74).

Une deuxième piste de lecture

Dans les pages de références projetées, repère la clause de superposition. Quelle pièce faut il obtenir pour connaître l'ordre de priorité en cas de contradiction ?

Extrait CCTP (diapo 12) : « Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera retenu comme document de référence. »

Après l'échange Ma question améliorée

Le dossier s'analyse dans son contexte de 2022. Une remise à l'étude en 2026 demande de qualifier à nouveau l'opération et ses dates.

06 CLASSEMENT

Les familles de textes

Diaporama V6 • 17 et 18

Écris la lettre de la famille principale. Ajoute une seconde lettre si tu peux justifier le cumul.

A Réseau de distribution B Livraison client C Installations électriques
D Incendie E Construction F Sécurité des travailleurs

Situation du diaporama	Famille ou familles
Remplacement d'un câble dans une école	C
Lotissement de huit parcelles	A + B
Borne IRVE dans un parking privé	C
Travaux sous tension sur un TGBT	F
Immeuble collectif avec exigence d'accessibilité	E
Poste HTA/BT pour une usine	B + C
Classement feu des câbles dans un IGH	D
Réseau BT de distribution en voirie	A
Habilitation B2V d'un salarié	F
Implantation d'un tableau et accessibilité	E + C

Une situation que je choisis et ma justification


La preuve à chercher et l'information qui me manque

Après l'échange Le classement que je corrige

07 SCHÉMA À ANNOTER

Le réseau et la livraison au client

Diaporama V6 • 19 à 24

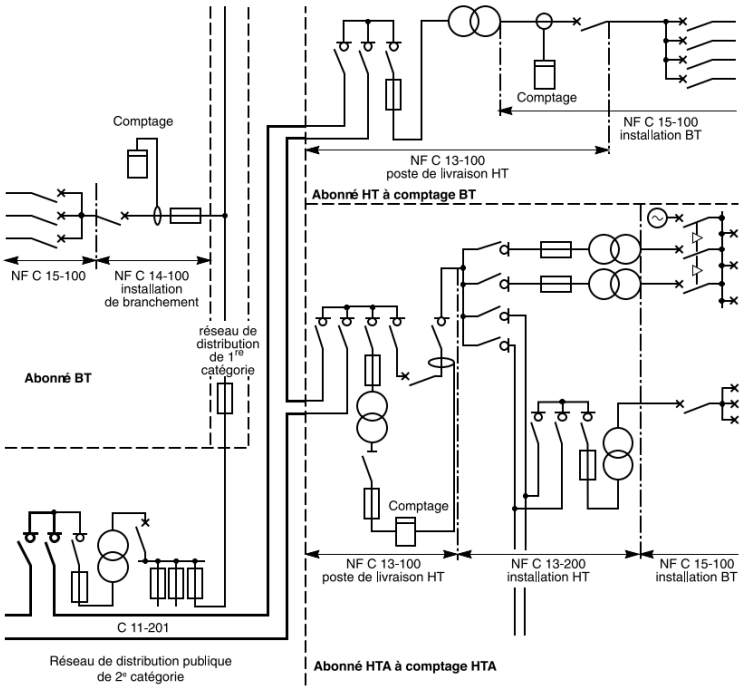

Repérage réseau et livraison • Guide de l'Installation Électrique 2017, Schneider Electric • repris du diaporama

Sur le schéma, entoure un point de livraison. Repère ensuite un ouvrage de distribution, un branchement et une installation du client.

Où commence l'installation du client dans le cas choisi

En aval du point de livraison (PDL), aux bornes aval de l'AGCP : l'aval du PDL est l'installation du client (types 1 et 2).

Repère	Ce que je retiens
GRD et interlocuteur à contacter	Acteur des réseaux de distribution et de la livraison client. À lui demander : implantation, longueur réelle, limites de prestation.
AGCP et CCPI	Type 1 : compteur et AGCP dans les locaux de l'utilisateur. Type 2 : en coffret extérieur, près du CCPI. PDL aux bornes aval de l'AGCP.
Branchement individuel et collectif	Individuel : branchement d'un utilisateur, PDL à localiser sur le dossier. Collectif : infrastructure commune et dérivations individuelles, PDL à localiser pour chaque utilisateur.
Type 1 et type 2	Type 1 : distinguer branchement et aval du PDL. Type 2 : liaison extérieure jusqu'au tableau = aval du PDL, installation du client (lotissement neuf).

La donnée que je demanderais avant d'étudier la liaison privée

Au GRD : implantation, longueur réelle, limites de prestation (Enedis, référentiel technique branchements, procédure BT <= 36 kVA).

Repères du diaporama Branchement BT à puissance limitée ≤ 36 kVA. Localiser le PDL sur les documents du GRD. La limite de propriété ne suffit pas à le localiser.

08 SITUATION 1 SUR 7

Le branchement individuel

Diaporama V6 • 31 et 32

La NF C14-100 s’applique à un branchement individuel.

Cadres retenus ☑ Réglementaire ☑ Normatif ☑ Contractuel

Notes

Correction (diapo 32), NF C14-100 :
- Norme d'application volontaire mais imposée de fait par le GRD (normatif).
- Le CCTP peut être plus contraignant que la norme (contractuel).
- La NF C14-100 s'appuie sur la NF C15-100.
- Conforme à l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique (réglementaire).

NF C14-100 : installations de branchement de 1re catégorie comprises entre le réseau de distribution publique et l'origine des installations intérieures (diapo 23).

09 LECTURE DE PLAN

L’exemple du lotissement

Diaporama V6 • 25 à 30

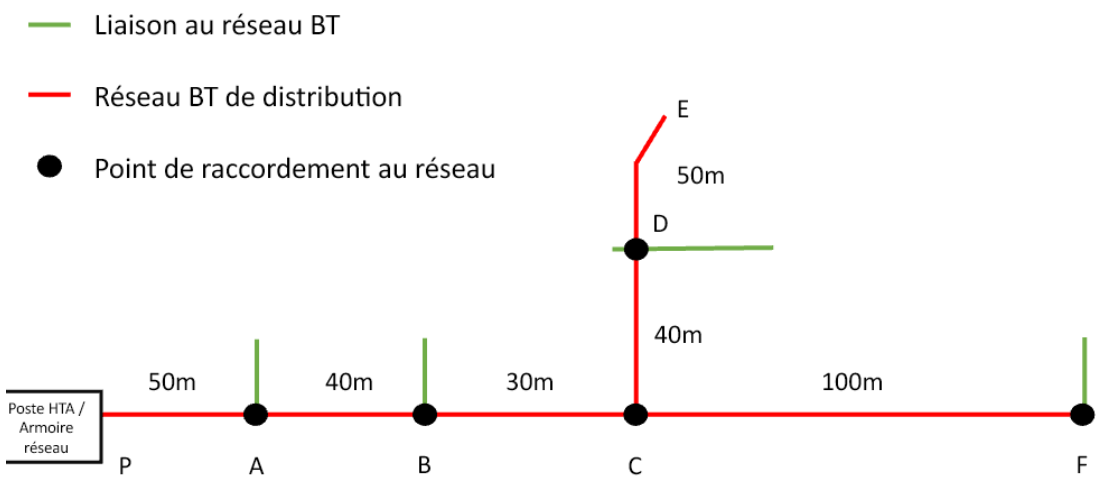


Schéma des canalisations du lotissement • repris de la slide 29 du diaporama V6

Retrouve le poste, les tronçons et les longueurs. Le but est de repérer les données utiles à l’étude.

Les données nécessaires avant de calculer un tronçon

Puissance minimale par parcelle : moins de 1000 m² -> 12 kVA ; 1000 à 2000 m² -> 18 kVA ; plus de 2000 m² -> 18 kVA + étude avec le gestionnaire de réseau. Exemple : parcelles 1, 2, 7, 8 env. 900 m² ; 3, 4, 5, 6 env. 1500 m². Longueurs des tronçons (schéma : 30, 40, 50, 100 m), méthode de pose, nombre de conducteurs.

Repère illustré dans le PPT	Valeur et conditions notées en séance
Liaison au réseau pour une parcelle	Aluminium : 12 kVA ou 18 kVA -> 35 mm² (50 mm² si nécessaire).
Antenne non évolutive	Non évolutive < 60 kVA -> 95 mm² ; > 60 kVA -> 150 mm².
Section de réseau par défaut	150 mm².
Départ de poste après calcul de charge	Entre 120 et 180 kVA (puissance pondérée) -> 240 mm².

Pourquoi une section générique ne remplace pas les vérifications du cas

La section générique n'est que l'étape 1. Ensuite : 2. puissances par tronçon, 3. pondérer les puissances, 4. chutes de tension par tronçon, 5. facteurs de correction (méthode de pose, nombre de conducteurs), 6. vérification (diapo 26).

Puissance, pondération, pose, longueurs et chutes de tension : garde les conditions associées aux valeurs présentées.

10 CARTE DES RÉFÉRENCES

La série NF C15-100 de 2024

Diaporama V6 • 33 à 40

La série compte 21 normes. Ses parties peuvent évoluer séparément. Complète le sujet de chaque référence.

Référence	Sujet à retrouver
NF C15-100-1	Partie 1 (titres 1 à 6) : dimensionnement d'une installation, référence pour les autres parties.
NF C15-100-7-701	Salle d'eau (salle contenant une baignoire ou une douche).
NF C15-100-7-704	Installations de chantier.
NF C15-100-7-722	Alimentation d'une borne de recharge.
NF C15-100-7-756	Parc de stationnement.
NF C15-100-8-1	Efficacité énergétique.
NF C15-100-10	Installations électriques dans les habitations.
NF C15-100-11	Réseaux de communication dans les habitations.

Les dates à distinguer

Repère	Ce qu'il signifie
Édition 2002 et amendements	Révision 2002 + amendements A1 à A5 (2008-2015) et 23 fiches d'interprétation : édition citée par arrêté.
Arrêté habitation du 3 août 2016	Arrêté habitation : présomption de conformité ; objectifs de sécurité pour le logement neuf.
Publication de la série 2024	Nouvelle série : 21 normes révisables indépendamment, à appliquer aux projets concernés.
Septembre 2025	Nouvelle référence professionnelle (série 2024).

Les dates et les pièces que je demande pour une affaire réelle

Date du projet (ex. permis déposé), objectifs de sécurité de l'arrêté de 2016, série 2024 à appliquer, prestations et exigences complémentaires du marché (diapo 42).

Repère La référence professionnelle 2024 et l'édition citée par la réglementation répondent à deux questions à examiner ensemble. Les exigences du marché se lisent aussi.

11 SITUATION 2 SUR 7

Le logement neuf en 2026

Diaporama V6 • 41 et 42

Un logement neuf, dont le permis est déposé en octobre 2026, doit respecter la NF C15-100.

Cadres retenus ☑ Réglementaire ☑ Normatif ☑ Contractuel

Notes

Correction (diapo 42), logement neuf, permis déposé en octobre 2026 :
- Réglementaire : objectifs de sécurité de l'arrêté du 3 août 2016 (art. 4).
- Normatif : projet d'octobre 2026 -> série NF C15-100:2024 à appliquer.
- Contractuel : prestations et exigences complémentaires du marché à relever.

Repères : 2002 édition citée avec ses amendements ; 2016 arrêté habitation, présomption de conformité ; 2024 publication de la nouvelle série ; sept. 2025 nouvelle référence professionnelle.

12 SITUATION 3 SUR 7

Les prises supplémentaires du CCTP

Diaporama V6 • 43 et 44

Un CCTP exige deux prises de courant supplémentaires dans chaque bureau.

Cadres retenus ☑ Réglementaire ☑ Normatif ☑ Contractuel

Notes

Correction (diapo 44), deux prises supplémentaires par bureau :
- Réglementaire : objectifs de sécurité -> vérifier le champ applicable.
- Normatif : série 2024 à appliquer -> respecter les parties concernées.
- Contractuel : deux prises supplémentaires -> prévoir la prestation au marché.

Le CCTP complète les exigences applicables (Code civil, art. 1103 ; AFNOR, série NF C15-100:2024).

13 ASSOCIATION

Les fonctions des protections

Diaporama V6 • 45 et 47

Relie le phénomène à la fonction utile. Ajoute une donnée à obtenir avant de choisir l'appareil.

Phénomène	Fonction ou appareil	Donnée à obtenir
Surcharge ou court-circuit	Disjoncteur	Courant d'emploi, câble, courant de court-circuit.
Courant différentiel résiduel	Fonction différentielle (DDR)	Schéma de terre, circuit, nature du courant de défaut.
Surtension transitoire	Parafoudre	Exposition, alimentation, matériels à protéger.

Mots à placer disjoncteur • fonction différentielle DDR • parafoudre

La différence entre interrupteur et disjoncteur différentiels

Interrupteur différentiel : à associer à la protection contre les surintensités (diapo 45).

Le rôle du conducteur de protection PE

Défaut : courant de fuite par la masse et le PE ; le DDR détecte ce courant de fuite (diapo 47).

Mon schéma ou mon exemple pour comprendre un défaut

Un interrupteur différentiel s'associe à une protection contre les surintensités. Le choix et la coordination des protections demandent les données de l'installation.

14 SITUATION 4 SUR 7

Le DDR dans le logement neuf

Diaporama V6 • 46 et 47

La présence d’un DDR 30 mA dans un logement neuf.

Cadres retenus ☑ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

Notes

Correction (diapo 47), protection des personnes :
- Détection du courant de fuite. Défaut : courant de fuite par la masse et le PE.
- Logement neuf : DDR <= 30 mA sur tous les circuits terminaux.
- Protection complémentaire contre les contacts directs.

Source : arrêté du 3 août 2016, art. 2, points 1 et 5 ; INRS ED 6345.

15 DÉCODAGE

La réaction au feu des câbles

Diaporama V6 • 48 à 59

Retrouve les sept classes principales, puis explique les critères complémentaires.

Les classes principales de réaction au feu

7 classes (« ca » pour câble) : Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca. Aca ininflammable ; Fca non classé pour la flamme (NF EN 50575, RPC).

Code	Ce qu'il décrit	Un repère de classement
s	Production de fumée (s comme smoke), opacité mesurée par la transmittance.	s1a faible et lente (> 80 %), s1b (> 60 %), s2 moyenne, s3 non classée.
d	Gouttelettes et particules enflammées (d comme droplets).	d0 aucune, d1 pas plus de 10 s, d2 non classée.
a	Acidité et corrosivité des gaz et fumées (a comme acidity).	a1 faible corrosivité et faible acidité (LSZH), a2 forte corrosivité et faible acidité, a3 non classée.

Lecture d'un classement

Cca-s2,d2,a2

Je traduis chaque partie du code

Cca : non ininflammable, non propagateur de la flamme, non propagateur de l'incendie, dégagement de chaleur limité (f=4).
s2 : production de fumée moyenne.
d2 : gouttelettes et particules enflammées non classées.
a2 : forte corrosivité et faible acidité.

C'est le classement « C2 » exigé par l'arrêté du 17 mai 2024 (applicable au 23 mai 2025) en ERP, zones accessibles au public (EL10) et zones particulières (GA34), et en IGH pour les circuits de commande et de signalisation (GH 45). « C1 » = B2ca-s1a,d1,a1.

Tableau (diapo 52) : ininflammable / non propagateur flamme / non propagateur incendie / chaleur
Aca : oui / oui / oui / non
B1ca : non / oui / oui / très faible (f>8)
B2ca : non / oui / oui / faible (f=8)
Cca : non / oui / oui / limité (f=4)
Dca : non / oui / non / modéré (f=1)
Eca : non / oui / non / oui
Fca : non / non classé / non / oui

Halogènes : en cas de combustion, réactions avec l'oxygène de l'air et l'hydrogène des isolants (fluorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, bromure d'hydrogène, iodure d'hydrogène).

16 SITUATION 5 SUR 7

Le câble habituel dans tous les bâtiments

Diaporama V6 • 60 et 61

« J’utilise le câble habituel R2V dans tous les types de bâtiments. »

Cadres retenus ☑ Réglementaire ☑ Normatif ☐ Contractuel

Notes

Correction (diapo 61), arrêté du 17 mai 2024 :
- ERP concernés : classement Cca-s2,d2,a2 requis.
- U-1000 R2V courant : Eca selon sa DoP.
- Conclusion chantier : ce R2V ne convient pas.

ERT et résidentiel, NF C15-100-1 partie 4-42, art. 421.9 : conducteurs isolés et câbles non propagateurs de la flamme, l'Euroclasse Fca ne satisfait pas à cette exigence. Bâtiments à usage professionnel : niveau minimal d'Euroclasse issu d'une analyse de risques du maître d'ouvrage.
Exemples (à voir selon les fabricants) : U1000 R2V Eca ; FR-N1X6G3 Cca-s2,d2,a2 ou Cca-s1,d2,a1 ; FR-N1X1G1 Cca-s1,d1,a1.
Communication (NF C15-100-11, art. 5.2.2.1) : recommandé Cca-s1,d1,a1.

17 CHAMP À QUALIFIER

Le bâtiment et la construction

Diaporama V6 • 62 et 64

Repère	Sujet traité	Information nécessaire
RE 2020	Performance énergétique.	
Code de la construction et de l'habitation	Art. R.162-1 à R.162-5 : accessibilité aux personnes en situation de handicap.	Bâtiment, opération, usage prévu, date.
Arrêté habitation du 3 août 2016	Sécurité des installations électriques dans les bâtiments d'habitation.	
NF C15-100-8-1	Efficacité énergétique.	

Les trois situations de construction du PPT

Situation	Cadre à examiner et question à poser
Maison neuve pour la location	Section maisons individuelles. À confirmer : destination prévue.
Maison neuve pour l'usage propre du propriétaire	Exclusion de cette section. À confirmer : qui entreprend la construction ?
Immeuble collectif neuf	Règles du collectif. À confirmer : locaux et logements concernés.

Ce que je dois confirmer avant de conclure sur l'accessibilité

Bâtiment, opération, usage prévu, date (CCH, art. R.162-1 à R.162-7).

Le point de vigilance pour des travaux dans l'existant

Le tableau porte sur des situations de construction. Pour l'existant, le champ des travaux se recherche dans les textes propres à l'opération.

18 SITUATION 6 SUR 7

L’accessibilité dans un logement

Diaporama V6 • 63 et 64

Un chargé d’affaires écarte les règles d’accessibilité dans un logement.

Cadres retenus ☑ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

Notes

Correction (diapo 64), cadre : CCH, art. R.162-1 à R.162-7.
- Maison neuve pour la location : section maisons individuelles ; confirmer la destination prévue.
- Maison neuve pour l'usage propre du propriétaire : exclusion de cette section ; confirmer qui entreprend la construction.
- Immeuble collectif neuf : règles du collectif ; confirmer les locaux et logements concernés.

À obtenir : bâtiment, opération, usage prévu, date.

19 CALCUL ET OBSERVATION

L’efficacité énergétique

Diaporama V6 • 65 à 67

Levier	Une idée applicable dans mon entreprise
Concevoir	Implantation du TGBT ; distribution adaptée aux usages.
Mesurer	Consommations par usage ; profils d'occupation.
Agir puis vérifier	Horaires et détection ; réglages puis suivi ; vérification du service rendu après modification.

L’exercice d’éclairage du diaporama

Hypothèses pédagogiques : puissance constante de 100 W, 2 000 h par an au départ, puis 1 200 h. Le besoin d’éclairage est couvert dans les deux cas.

E en kWh = P en kW × t en h

Grandeur	Situation initiale	Horaires adaptés
Puissance en kW	0,1 kW	0,1 kW
Durée annuelle en h	2 000	1 200
Énergie annuelle en kWh	200 kWh	120 kWh

Mon calcul de l’écart annuel

0,1 × 2 000 = 200 kWh ; 0,1 × 1 200 = 120 kWh ; écart = 200 - 120 = 80 kWh/an.

Les données que je vérifierais dans la réalité

Les hypothèses pédagogiques : puissance constante et besoin d'éclairage couvert ; le service rendu après modification.

Après l’échange Ce que ce calcul permet de conclure

80 kWh/an d'écart sous ces hypothèses. La classe EE demande une évaluation distincte par la grille normative (NF C15-100-8-1:2024, sans gain garanti).

Une classe EE demande une évaluation normative distincte. Ce seul calcul d’éclairage ne permet pas de l’attribuer.

20 SITUATION 7 SUR 7

La demande de raccordement sans coupure

Diaporama V6 • 70 à 72

Un tableau BT est en service. Une nouvelle machine nécessite l’ajout d’un départ. Le client demande un raccordement sans coupure pour éviter l’arrêt de production.

Cadres retenus ☑ Réglementaire ☐ Normatif ☐ Contractuel

Notes

Correction (diapo 72), travaux hors tension en principe :
- Organiser une coupure : éviter le risque (1°), planifier (7°). À vérifier : créneau et continuité d'activité.
- Choisir une autre solution matérielle : remplacer par moins dangereux (6°). À vérifier : compatibilité avec le besoin.
- Préparer l'intervention : instructions appropriées (9°). À vérifier : organisation et personnels concernés.

Motif économique seul : aucune exception prévue par R.4544-4.
Sources : Code du travail, art. R.4544-4 et L.4121-2. NF C18-505 : opérations sous tension ; NF C18-510 : norme de référence.

21 REPÈRES ET NOTES

Les responsabilités et la trace écrite

Diaporama V6 • 73 et 74

Repère	Fondement et conséquence à noter
Responsabilité civile	Code civil. Faute -> dommage -> lien de causalité. Réparation financière (dommages et intérêts).
Responsabilité pénale	Code pénal / Code du travail. Infraction à une obligation légale ou réglementaire. Amende, voire peine (personnelle).
Responsabilité contractuelle	Contrat / CCTP. Non-respect d'un engagement contractuel. Pénalités, résiliation, contentieux.

La responsabilité contractuelle appartient au champ civil. Ces repères peuvent se cumuler selon les faits.

Notes

Vérifier, demander, tracer (diapo 74) :
- Vérifier : clause, périmètre, donnée technique.
- Demander : interlocuteur et question précise.
- Tracer : réponse, décision et document associé.

Application : organisation de la coupure dans le cas chantier.

22 MÉTHODE À RÉUTILISER

La préparation à l’analyse du CCTP

Diaporama V6 • 1 et 74

La dernière demi-journée est consacrée au dossier CCTP et à l’évaluation. Applique la même démarche sur chaque point du dossier.

Étape	Ma question de travail
Périmètre	Quel bâtiment, quelle opération et quelle date ?
Exigence	Que demande précisément le dossier ?
Source	Quel texte, quelle édition ou quelle clause le prouve ?
Information manquante	Qui peut confirmer ce point ?
Action et trace	Que faire et que conserver avant de poursuivre ?

Contexte du dossier BELZ : 2022. Une hypothèse de projet repris en 2026 doit être annoncée et analysée séparément.

Notes

23 RESSOURCES

Les références pour retrouver les textes

Diaporama V6 • Sources du diaporama V6

Références de repérage consultées le 6 octobre 2026. Pour une affaire réelle, vérifie la version, le champ et les dates applicables.

Normes et branchements

AFNOR La série NF C15-100 et son application

AFNOR Catalogue des parties de la série NF C15-100

AFNOR NF C15-100-8-1 Efficacité énergétique

Enedis Référentiel technique des branchements BT

Enedis Documentation de raccordement

Logement et accessibilité

Légifrance Arrêté habitation du 3 août 2016 Article 2

Légifrance Arrêté habitation du 3 août 2016 Article 4

Légifrance CCH R162-5 Maisons individuelles

Incendie et prévention

Légifrance ERP Article EL10 Canalisations

Légifrance Arrêté du 17 mai 2024

Légifrance Code du travail R4544-4

Légifrance Code du travail L4121-2

INRS ED6345 Le risque électrique

Marché et documents de formation

Légifrance Code civil Article 1103

Diaporama de référence : Normes et règlementations CAIE 2026 V6.
Dossier BELZ : CCTP Électricité CFO CFA de 2022, § 3.11, page 19/23.
Visuels repris du diaporama : MEGE, Schneider Electric, plans de formation.