Tarih:23.11.2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI HİDROLİK VİZE SINAVI


Ad: **Soyad:** **Numara:**

Soru 4 (25):

Şekildeki hazne boru sisteminde A haznesinden B haznesine pompa ile 80 l/s'lik debi basılmaktadır. Borular çelikten yapılmıştır ve Strickler pürüzlülük katsayısı k=90'dır. Pompanın verimlilik katsayısı η=0.8'dir. Buna göre;

a) Sistemin enerji çizgisini çiziniz.

b) Pompanın gücünü bulunuz.

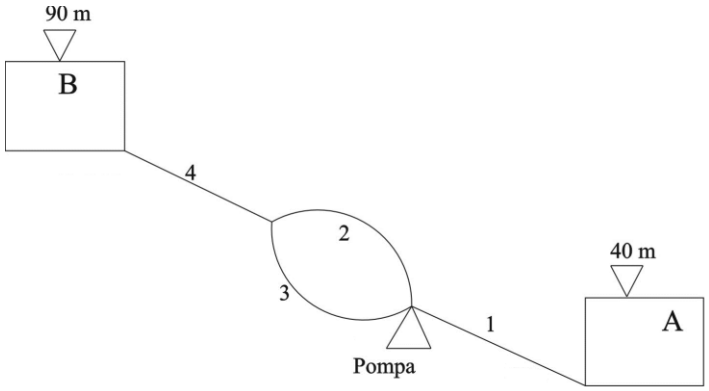

Tabloda görülen a ve b öğrencinin son iki rakamına karşılık gelmektedir. Örneğin öğrenci numaranız 12345**67** ise, **a=6** ve **b=7**'dir. Bu öğrenci numarası için L_1=167 m, L_2= 376 m, L_3=267 m, L_4= 376 m, D_1= 0.27 m, D_2=0.15 m, D_3= 0.1 m, D_4=0.27 m'dir.

	1 borusu	**2 borusu**	**3 borusu**	**4 borusu**
D (Boru çapı) (metre)	0.2b	0.15	0.1	0.2b
L (Boru uzunluğu) (metre)	1ab	3ba	2ab	3ba