



RIDUZIONE STATI

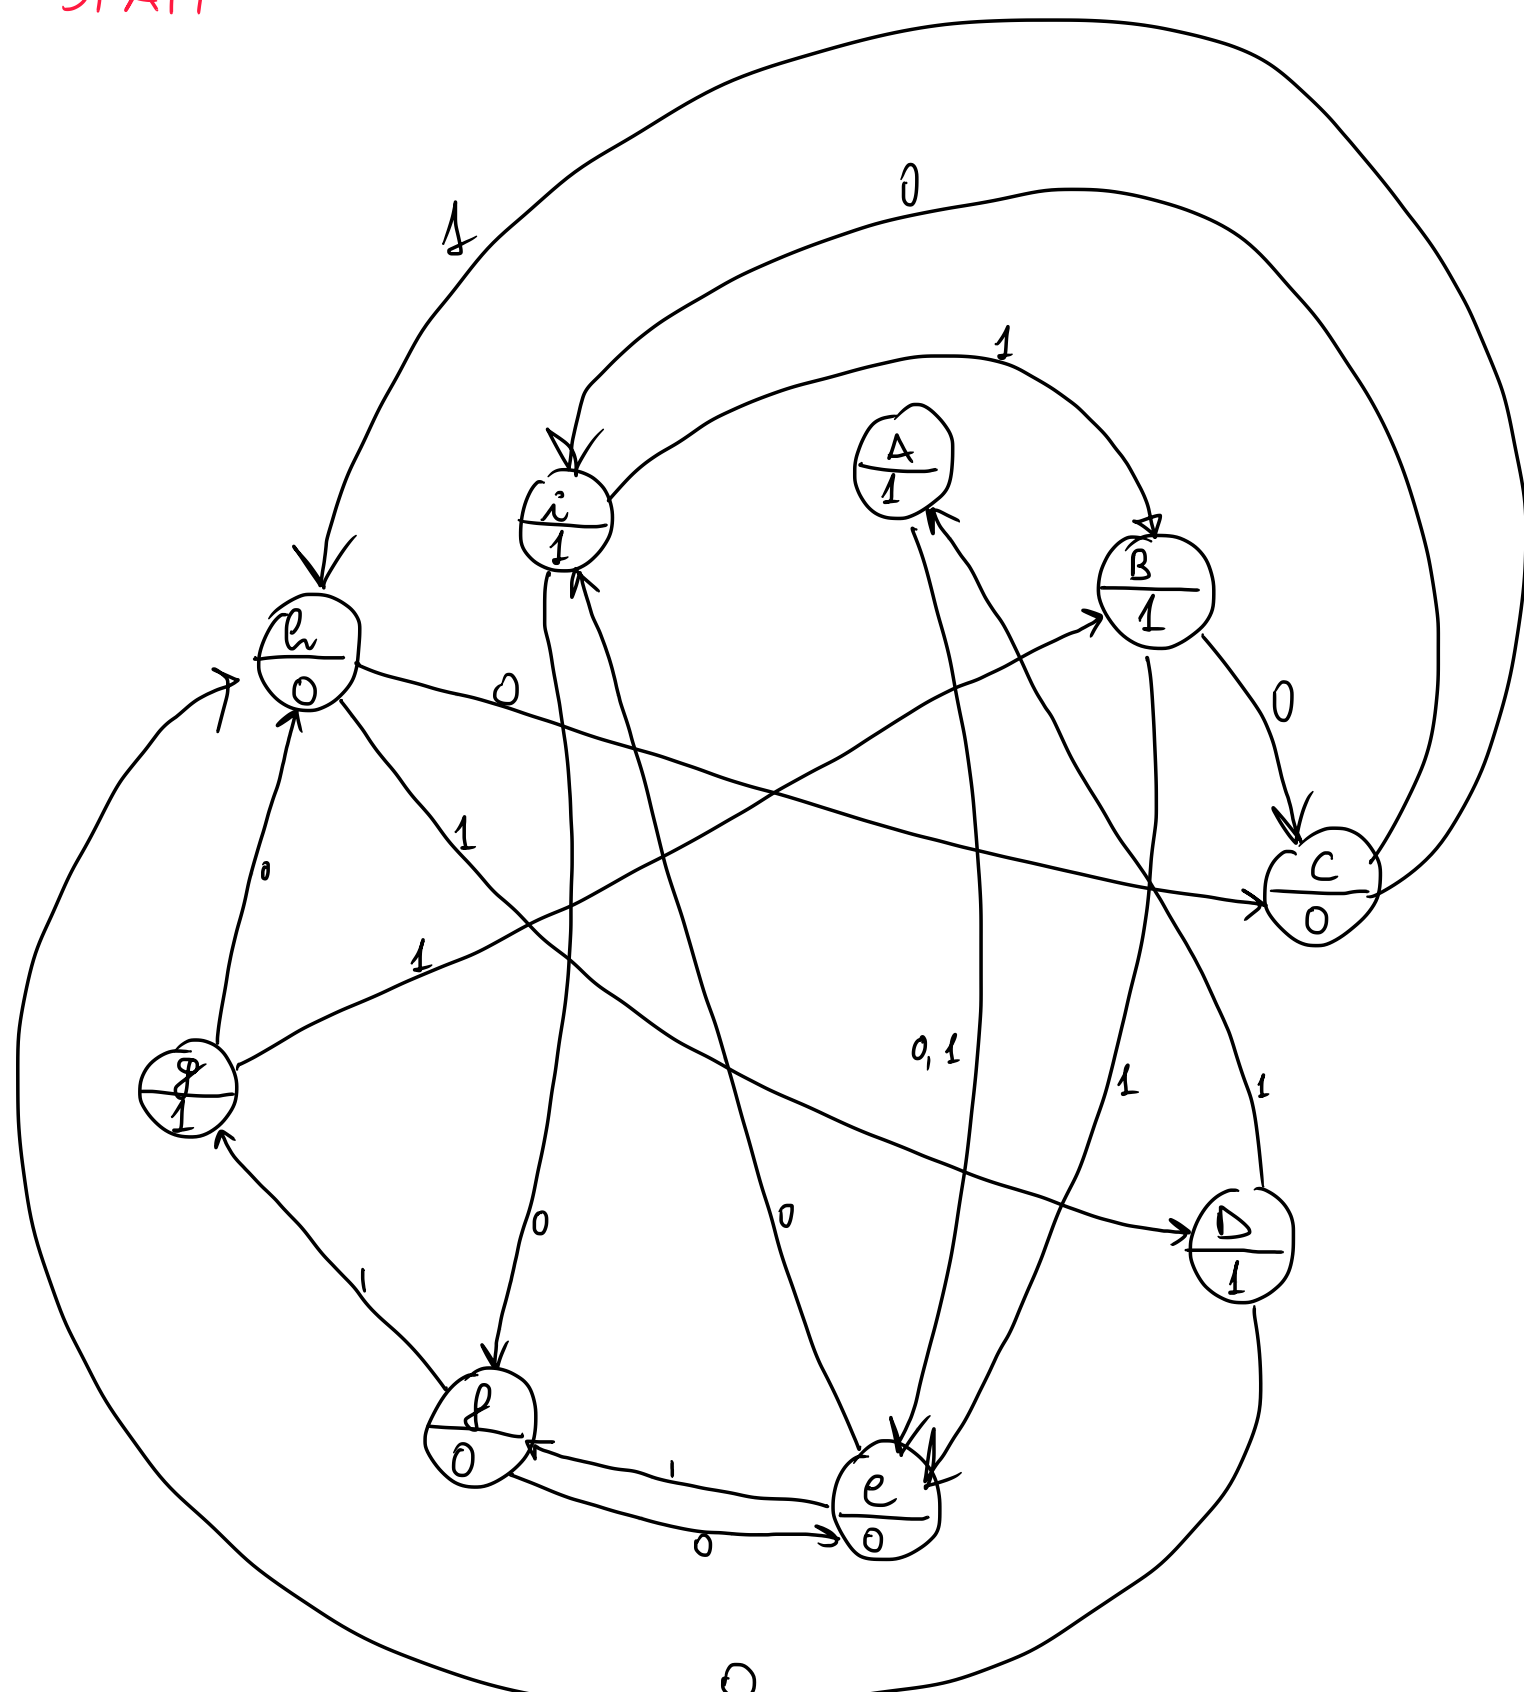


OUTPUT	STATO	INORE SSO	NEXT STATE
1	a	0	e
1	a	1	e
1	b	0	c
1	b	1	e
0	c	0	i
0	c	1	h
1	d	0	h
1	d	1	a
0	e	0	i
0	e	1	f
0	f	0	e
0	f	1	g
1	g	0	h
1	g	1	b
0	h	0	c
0	h	1	d
1	i	0	f
1	i	1	b

Due stati possono essere
equivalenti solo se hanno
lo stesso output

PASSO 1: creme. lo. tabella.

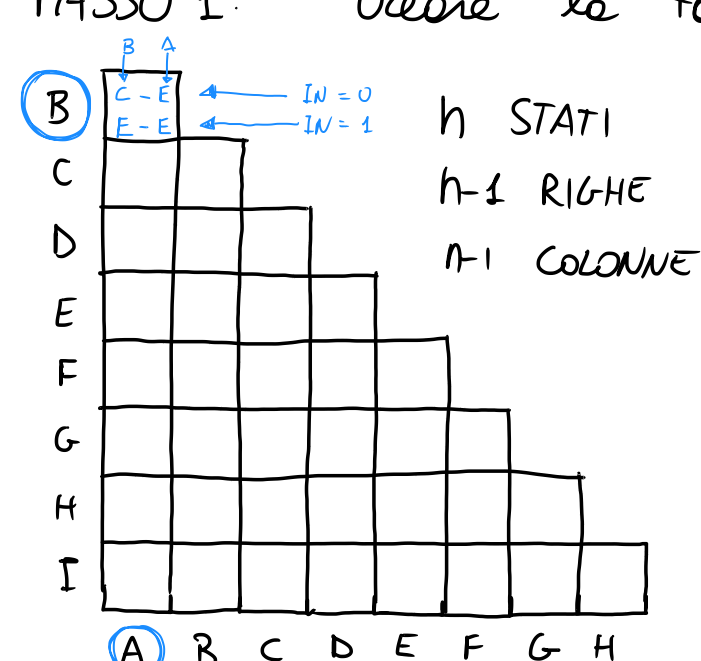


PASSO 2: riempire

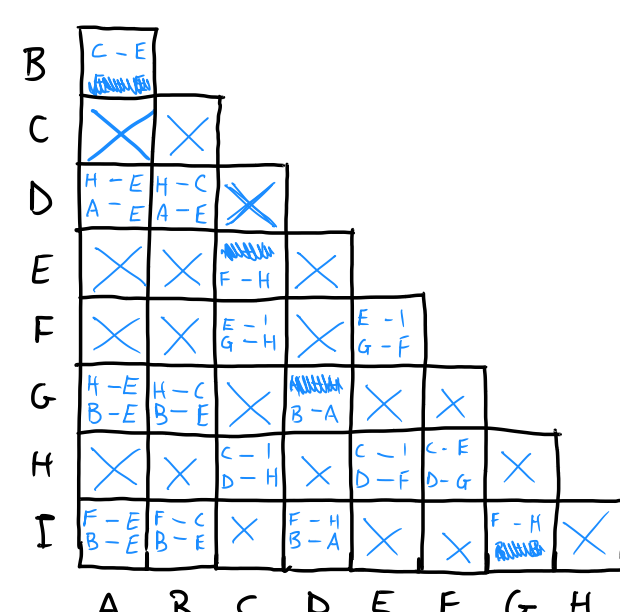

PASSO 3:


- Porto da A,
- Trovo la prima croce
- cerco nelle caselline le combinazioni C-A o viceversa (A-C)
- Non la trovo
- guardo la 2^a croce
- cerco A-E nelle caselline
- se la trovo faccio una croce nella casella X

PASSO 4

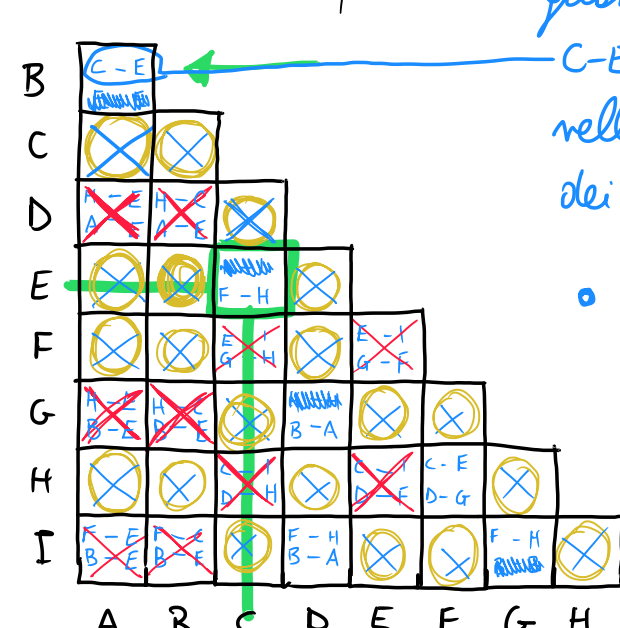

guardare le combinazioni
- C-E e vedere se
nella relativa cella ho
dei valori

- SE ha valore
C ed E
sono equivalenti
- alimenti non sono
equivalenti

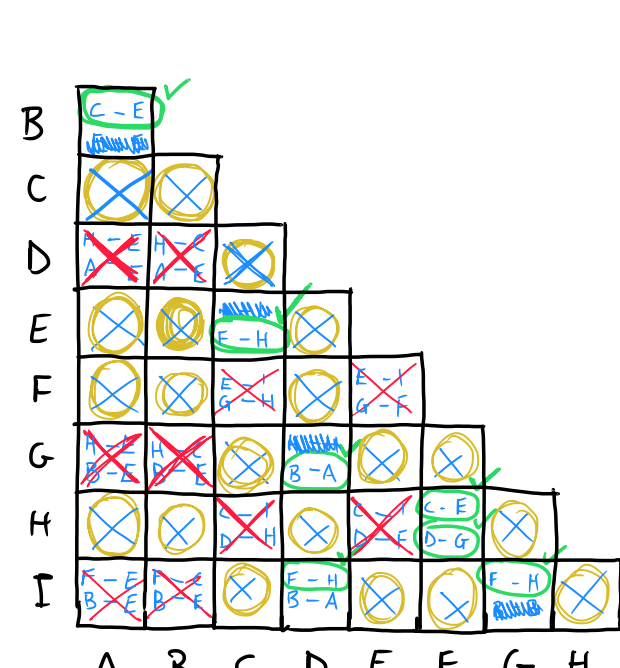
$$\begin{aligned} C &\equiv E \\ F &\equiv H \\ B &\equiv A \\ D &\equiv G \end{aligned}$$

PASSO 5: Aggiornare tabella

OUTPUT	STATO	INORE SSO	NEXT STATE
1	a	0	e
1	a	1	e
1	b	0	ce
1	b	1	e
0	c	0	i
0	c	1	h
1	d	0	h
1	d	1	a
0	e	0	i
0	e	1	f h
0	f	0	e
0	f	1	f
1	g	0	h
1	g	1	b a
0	h	0	c e
0	h	1	d g
1	i	0	f h
1	i	1	b a

OUT	STATO	IN	NS
1	a	0	e
1	a	1	e
0	e	0	i
0	e	1	h
1	g	0	h
1	g	1	a
0	h	0	e
0	h	1	f
1	i	0	e
1	i	1	a

