
GIRT S6T30 · Motorstufe, Gate-Pfad und offene Versorgungen

Nachtrag 09.11.2026 · Q2 / B21: B5 · B=0VA und E→RG-U gemessen · keine Betriebsmessung

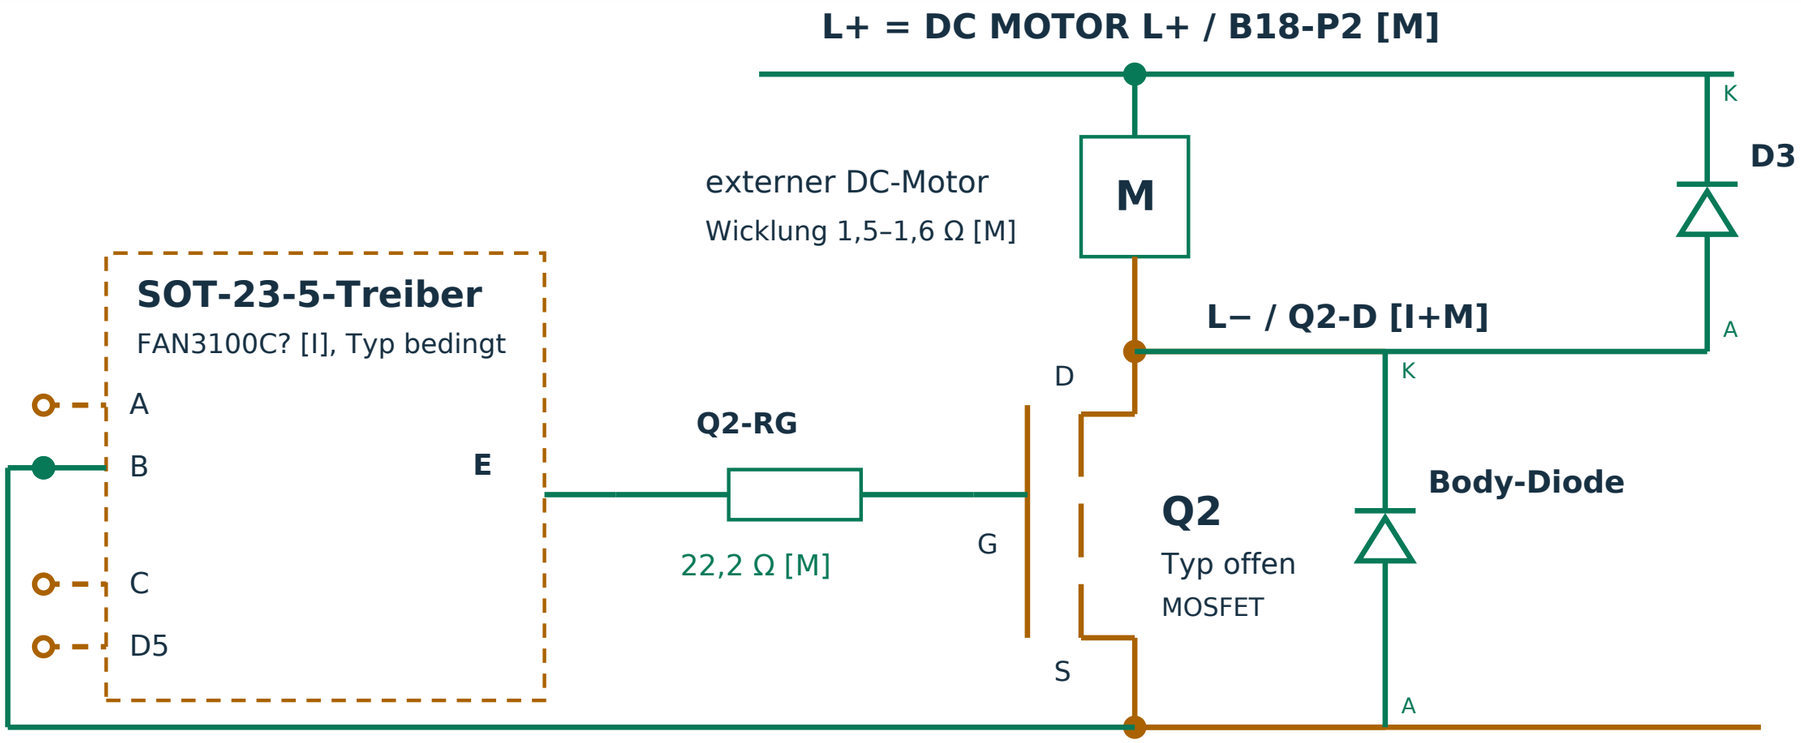


B=0VA: 0 Ω beidseitig [M]
E→RG-U: ≈0 Ω ausdrücklich bestätigt [M].

Messungen sind Ersatzwerte des eingelöteten Netzes

G–S: 9,14 kΩ beidseitig. Kein isolierter Gate-Lecktest; bestehende Beschaltung bleibt eingelötet.
G–D: 2,2 MΩ; rückwärts 1,86 MΩ langsam steigend, kein Endwert. Gate-R-Pfad: 22,2 Ω.
Treiber A/B/C/D5/E: Ω-/Diodenmatrix und Korrekturen im Q2-Ergebnisbericht vom 09.11.
S→D: Referenz 0,444 V / OL unverändert bestätigt. D3: 0,397 V / OL (PW-M01, historisch).
D3: Schwarz=L+ im Rohprotokoll angenommen; keine neue Bestätigung der Messpolung.
Q2 statisch unauffällig; Betriebsschalten, Versorgung und Freigabe bleiben ungeprüft.

P600 / NTC · B5

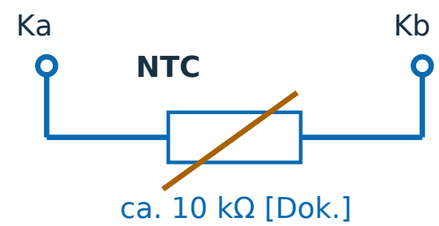


11 kΩ kalt → 10,75 kΩ warm [M]
Anbindung auf Platine offen.

RT334024 · F27 / I4

Spule Ca–Cb



1,44 kΩ [Datenblatt]

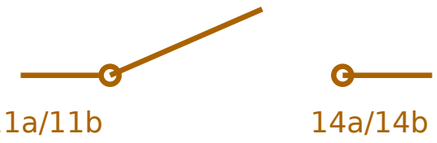

NO-Schließer; Zuordnung [I].

P400 / 24 V · F3


P400: Lüfter gesteckt [Nutzer].
0V24–0VA: 0 Ω beidseitig [M].
24-V-Rail: 37,49/47,5 kΩ [M].
Kein Betriebsspannungsnachweis.

M: Messreferenz F: sichtbare Bahn I: Aufdruck/Pinraster gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.

GIRT S6T30 · B18/B19 → L4981AD VFEED

Nachtrag 09.11.2026 · B18 E5, B19 E6 · Originalraster unverändert · M = Nutzer-Messung

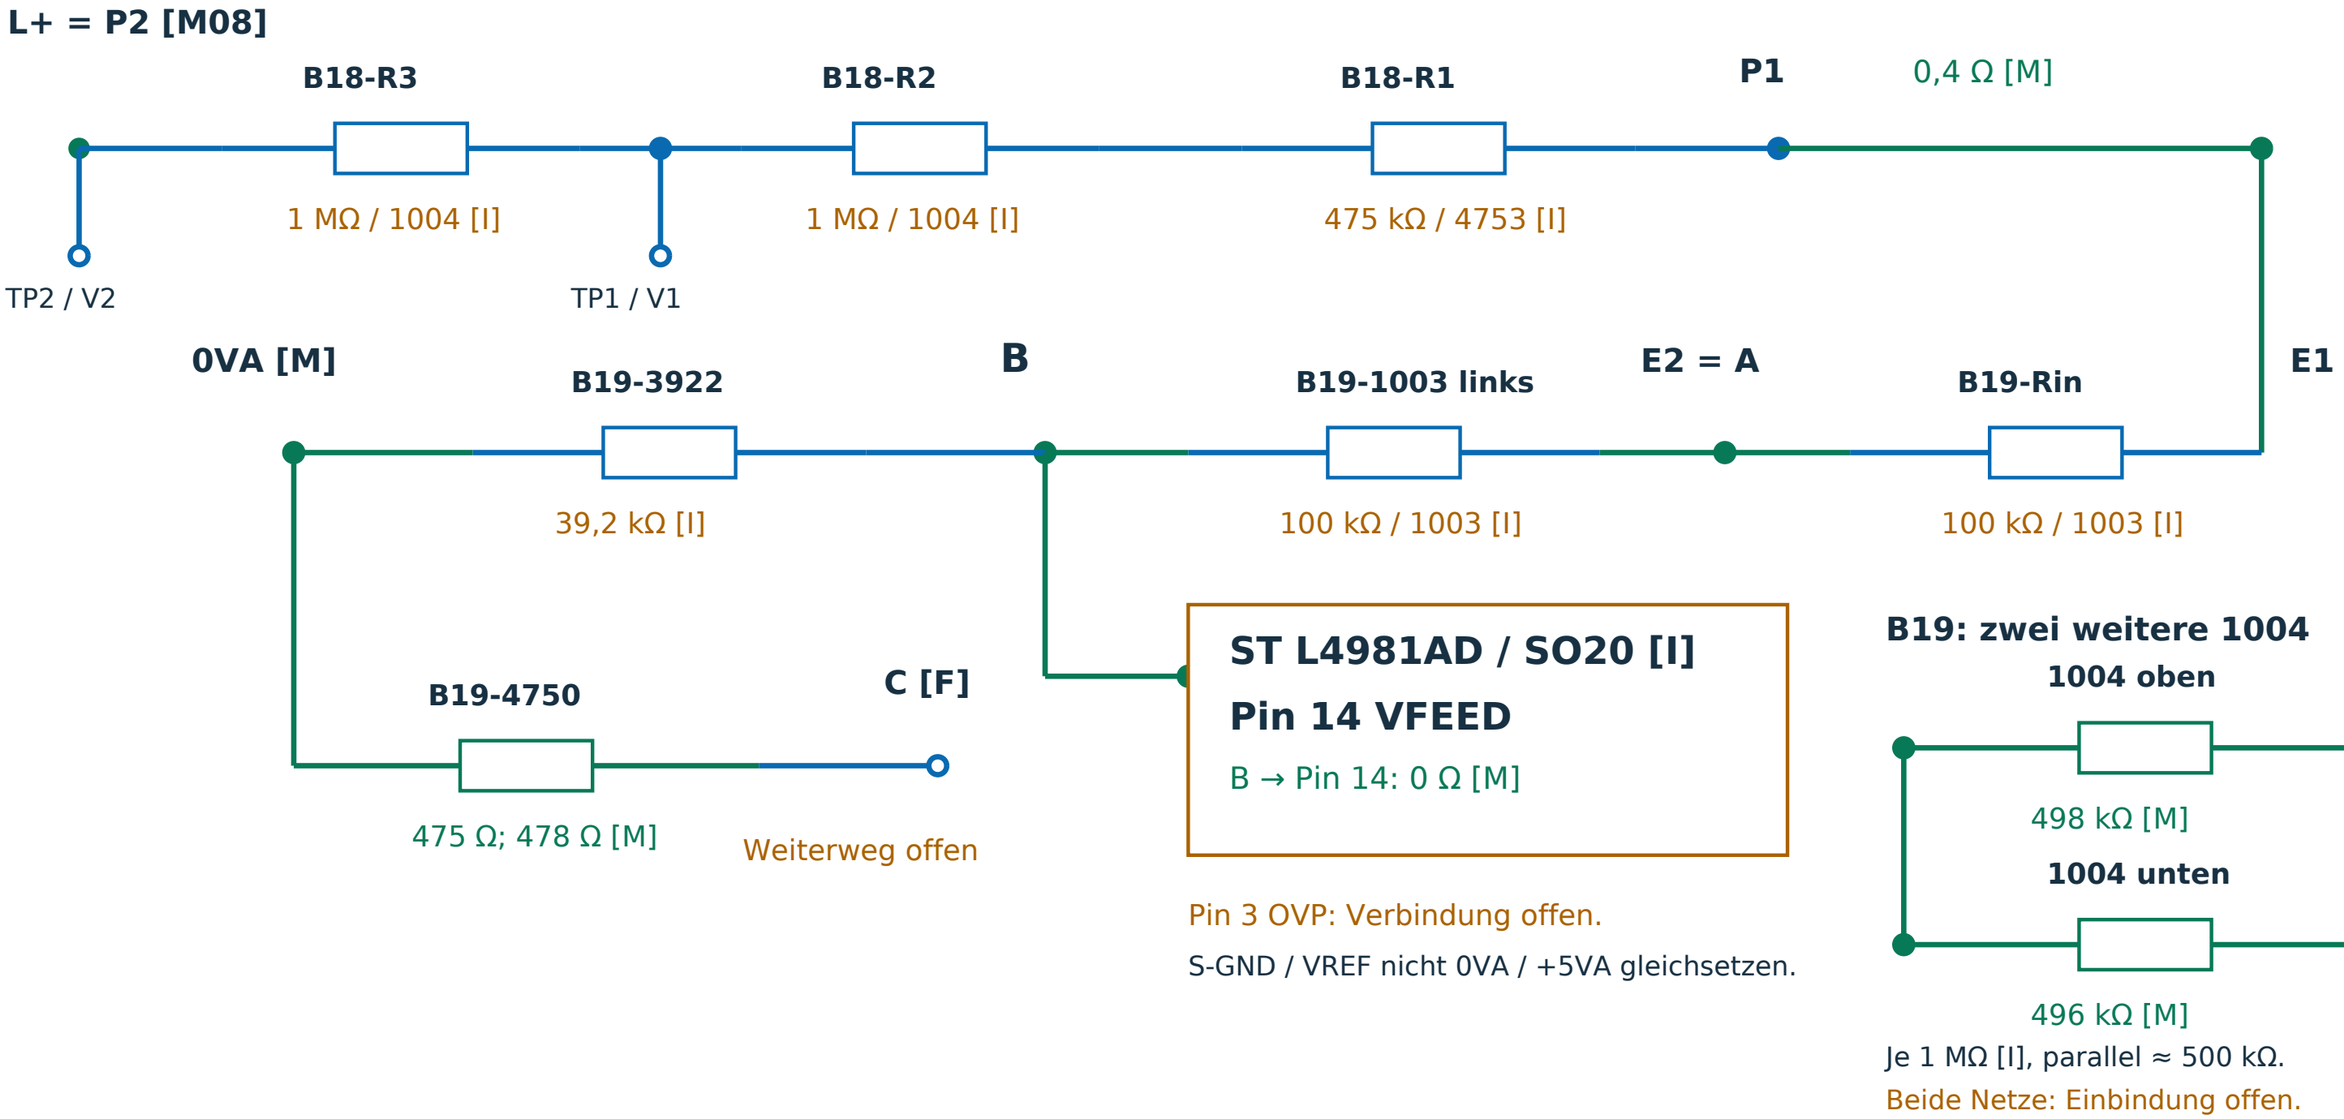

Nominalmodell / keine Betriebsmessung

B/L+ = 39,2 kΩ / (2,675 MΩ + 39,2 kΩ) ≈ 1,444 %.

5,1 V am Abgriff entsprächen rechnerisch 353,1 V am Eingang.

Unbelastetes Modell: realer Sollwert und Dynamik nicht bewiesen.

Korrektur und Messgrenzen

E1–E2 ist 1003 / 100 kΩ; frühere 1-kΩ-Lesung war falsch.

P2–0VA bis 6 MΩ steigend, dann fallend; Endwert offen.


Leitfähige Rückstände möglich, nicht bewiesen. Details im Bericht.

M: Messreferenz F: sichtbare Bahn I: Aufdruck/Pinraster gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.

GIRT S6T30 · B10 sowie belegte P2/P4-Verbindungen

B10 / J6: Netzerkennung · P2/P4: Anschlussseite · verschiedene Bezugspotenziale bleiben getrennt

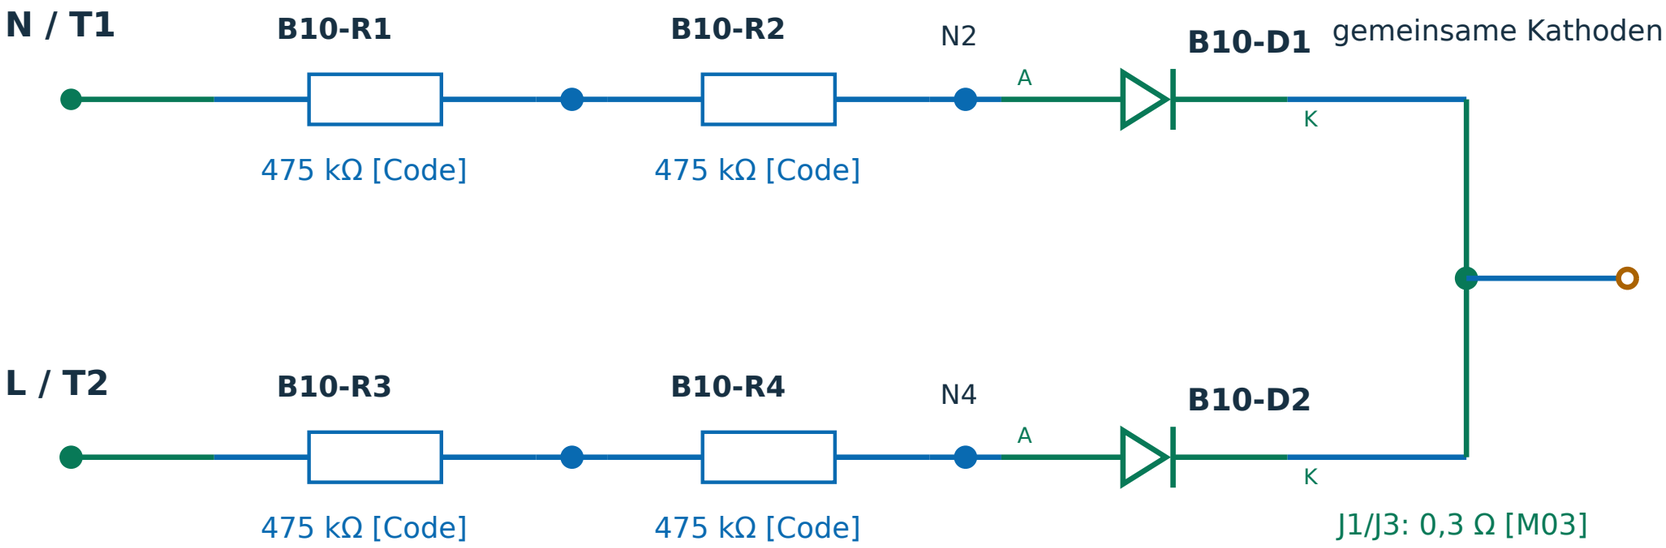

B10: statisch unauffällig

D1 0,497 V; D2 0,499 V [M].

Beide Gegenrichtungen OL.


R1/R2 ca. 472 kΩ; R3/R4 ca. 473 kΩ.

J→0VA ca. 6,4 kΩ in-circuit.

Weiterweg der Kathoden offen.

J2/X3: Farbe, keine blanken Pads.

P2 / P4: direkte Verbindungen und Messkopplungen

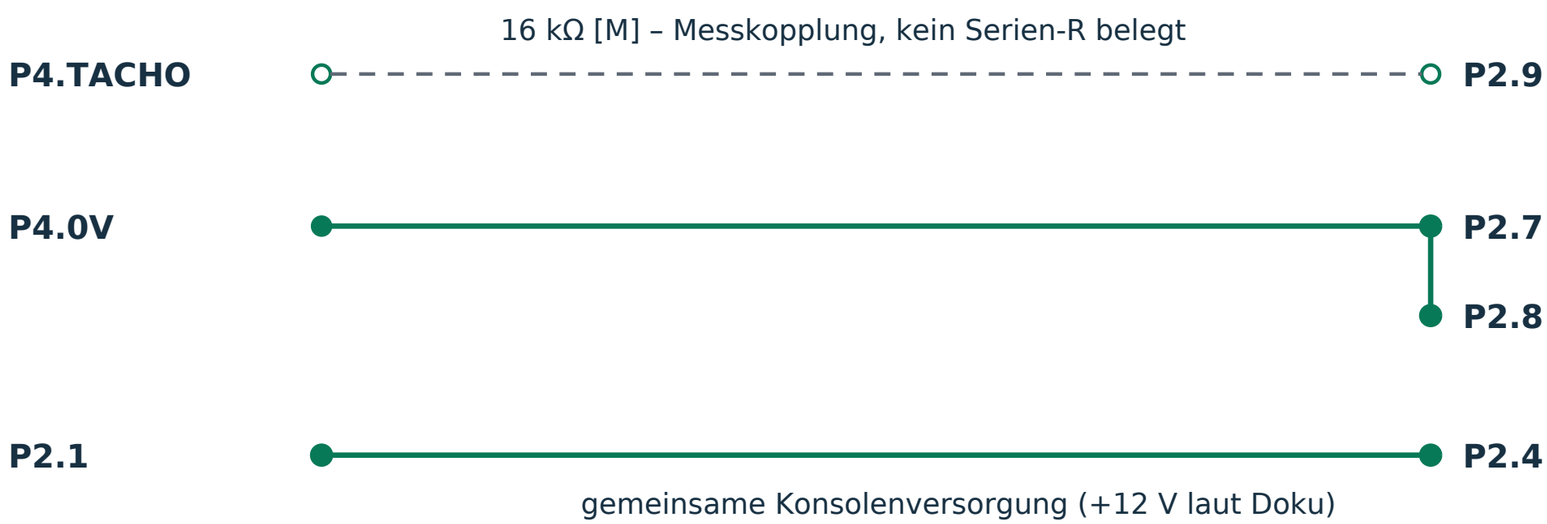

Weitere In-Circuit-Werte

P4.TACHO→P4.0V: 12,48 kΩ [M].

P2.9→P2.7: 4,3 kΩ [M].

P2/P4→erster Kontakt: 0,3–0,5 Ω,

bei Spitzenwiderstand 0,2–0,4 Ω.

Erste Zielpads nur pauschal erfasst.

Kein belegter PWM-/Enable-Weg

bis zu bestimmten OC-/MCU-Pins.

0VA ist hier kein belegter Return.

M: Messreferenz F: sichtbare Bahn I: Aufdruck/Pinraster gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.

Q2-C / R2211 / 1P · gemessene Netze und NPN-Kandidat

Pausenstand 09.11.2026 · Claude Q2/B21/B5 unverändert · Diodentest ausstehend

C → rechte Kappe: 0 Ω [M]

R2211 / Foto-ID R221

2,21 kΩ [I]; 2,09 kΩ [M]

Linke Kappe → O: 0 Ω [M]

FAN3100C? [I]

Foto-Kontakt C

VDD nur bedingt [I]

Äußerer Anschlussweg gemessen.

Keine positive Speisung über diesen Zweig bewiesen.

O / L / R sind Foto-Hilfen, keine Herstellerpins.

1P: NPN-Kandidat [I]

O: oberer Einzelanschluss, zu R221-a [M]

Kollektor? [I]

MMBT2222A / PMBT2222A-Familie?

Hersteller / Zusatzzeichen offen; Diodentest nicht ausgeführt.

L: unten links

Basis? [I]

R: unten rechts

Emitter? [I]

0VA: 0 Ω beidseitig [M]

Weitere Ω-Anzeigen [M, in-circuit]

R221-a → +24V: 41 / 50,8 kΩ, jeweils nach etwa 20 s.

Vorher niedriger und ansteigend; spätere Stabilität offen.

L → R221-a: 4,78 kΩ; R → R221-a: 3,38 kΩ.

L → +24V: 57,5 kΩ steigend; R → +24V: 37,46 kΩ.

Nicht berichtete Gegenrichtungen bleiben leer.

Modell und Fortsetzung – ausdrücklich offen

Unter NPN-Annahme: möglicher Ableit-/Belastungszweig.

Aktivierung beim Fehlstart und Fehlerursache nicht bewiesen.

Lüfter läuft laut Nutzer auch beim Fehlstart deutlich an.

Später Diodenmodus L→R und L→O, jeweils umpolen.

Keine Diodenanzeigen berichtet; keine Defektfeststellung.

Originalmakro 50396 ohne EXIF, Kontakt-PDF und sämtliche Rohangaben im verlinkten Ergebnisbericht.

M: Messreferenz F: sichtbare Bahn I: Aufdruck/Pinraster gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.