
GIRT S6T30 (ECS2458-6) – Platinen-Übersicht, Entwurf 08.11.2026

Netz/Hochspannung | Leistungsteil | Logik/Signal | Anschluss | Hilfsspannung

Raster: 12 Spalten (A–L) × 6 Zeilen (1–6), gleiches Raster auf beiden Seiten. Die **Rückseite ist vertikal gespiegelt** (oben/unten getauscht, links/rechts bleibt), damit ein Feld auf beiden Seiten dieselbe Stelle der Platine meint (z. B. P2 = F1/G1 vorn und hinten). Schrift auf der Rückseite steht deshalb auf dem Kopf. Zeilen 5–6 der Vorderseite sind im Foto vom Kühlkörper verdeckt; die Rückseite zeigt dort die Bauteile (LEDs, SO-20, Mess-Dioden).

Gewissheit: Positionen aus Foto (ungefähr, ±1 Feldhalbbreite). Leiterbahnen sind hier **noch nicht** nachgezeichnet – das geschieht Pfad für Pfad mit den Messungen. Funktionszuordnungen sind Vermutungen, wo sie nicht aus Aufdrucken folgen.


Vorderseite (Bauteilseite)

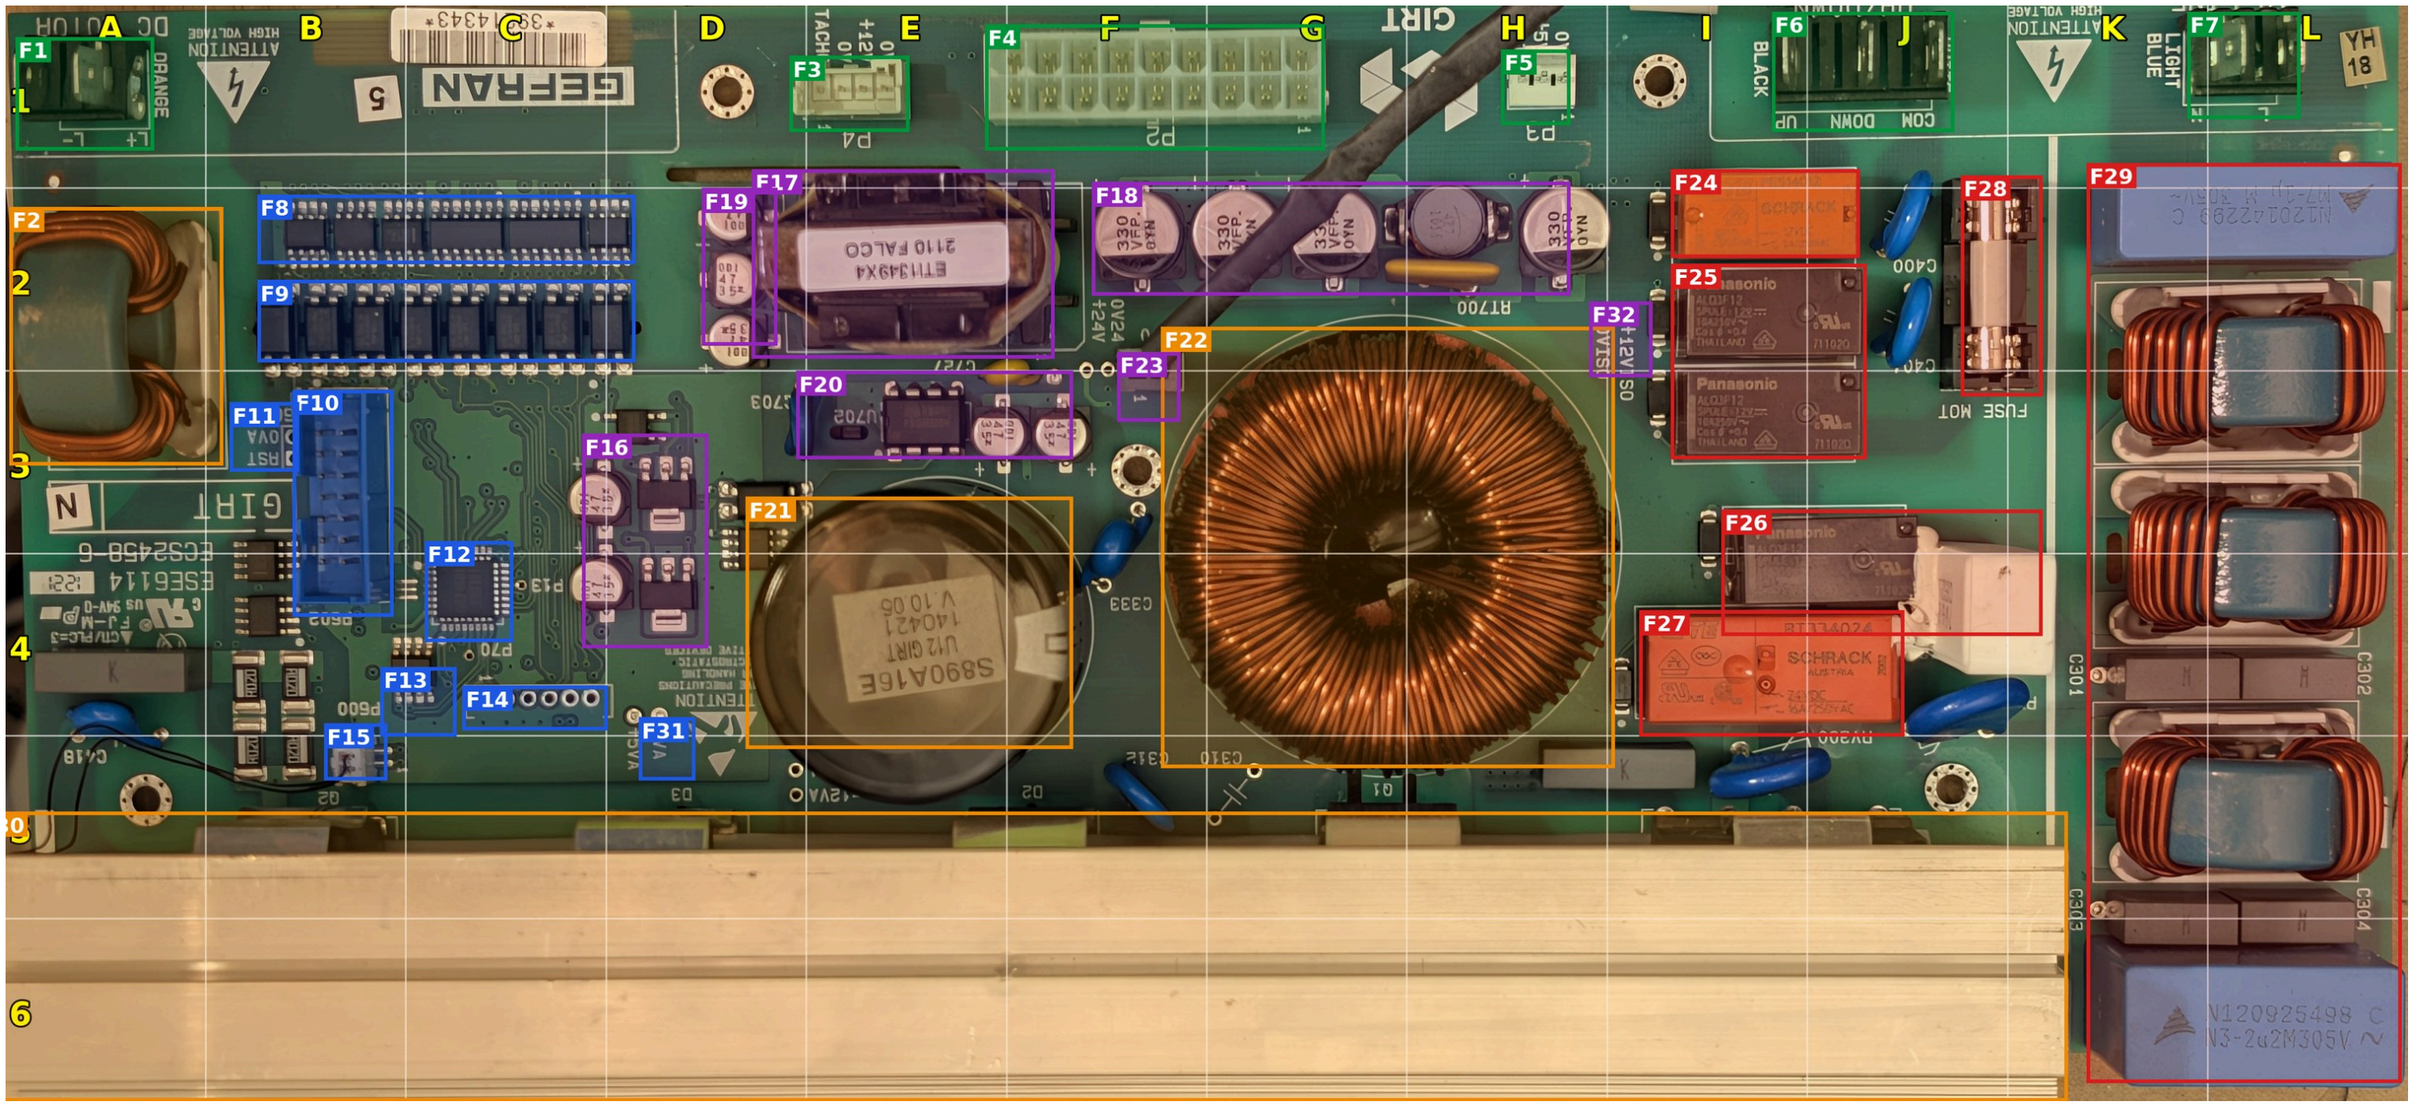

ID	Feld	Bauteil / Bereich	Klasse
F1	A1	DC MOTOR L+/L-	Anschluss
F2	A2	Ringkerndrossel Motorausgang	Leistungsteil
F3	E1	P4 Tacho	Anschluss
F4	F1	P2 Konsole 2x9	Anschluss
F5	H1	P3 Poti	Anschluss
F6	J1	UP/DOWN	Anschluss
F7	L1	AC LINE	Anschluss

F8	C2	Logik-ICs: 2x74ACT14, LM2903, ADM485, 2x78L05	Logik/Signal
F9	C2	8x VO617A-8	Logik/Signal
F10	B3	P602 14-pol	Logik/Signal
F11	B3	P601 RST/0VA	Logik/Signal
F12	C4	MCU QFP-32	Logik/Signal
F13	C4	SO-8 (24C32?)	Logik/Signal
F14	C4	P70 6-pol Debug	Logik/Signal
F15	B5	P600 NTC	Logik/Signal
F16	D3	SOT-223 x2, CPC1017N, 47uF	Hilfsspannung
F17	E2	Trafo ETI349X4	Hilfsspannung
F18	G2	4x330uF + RT700	Hilfsspannung
F19	D2	47uF Elkos	Hilfsspannung
F20	E3	U702 SO-8, C727, C703	Hilfsspannung
F21	E4	DC-Link Elko S890A16E	Leistungsteil
F22	G3	grosser Ringkern (Drossel)	Leistungsteil
F23	F3	P400 0V24/+24V	Hilfsspannung
F24	I2	Relais Schrack orange	Netz/Hochspannung
F25	I2	2x Relais Panasonic	Netz/Hochspannung
F26	J4	Relais Panasonic	Netz/Hochspannung
F27	I4	Relais RT334024 (Inrush)	Netz/Hochspannung
F28	J2	FUSE MOT	Netz/Hochspannung
F29	L4	Netzfilter (X-Kondensatoren, 3 Drosseln)	Netz/Hochspannung
F30	F6	Kuehlkoerper: Q2,D3,D2,Q1	Leistungsteil
F31	D5	Testpunkte 0VA/+5VA	Logik/Signal
F32	I2	Testpunkte +12VISO/0VISO	Hilfsspannung

Rückseite (Lötseite), vertikal gespiegelt

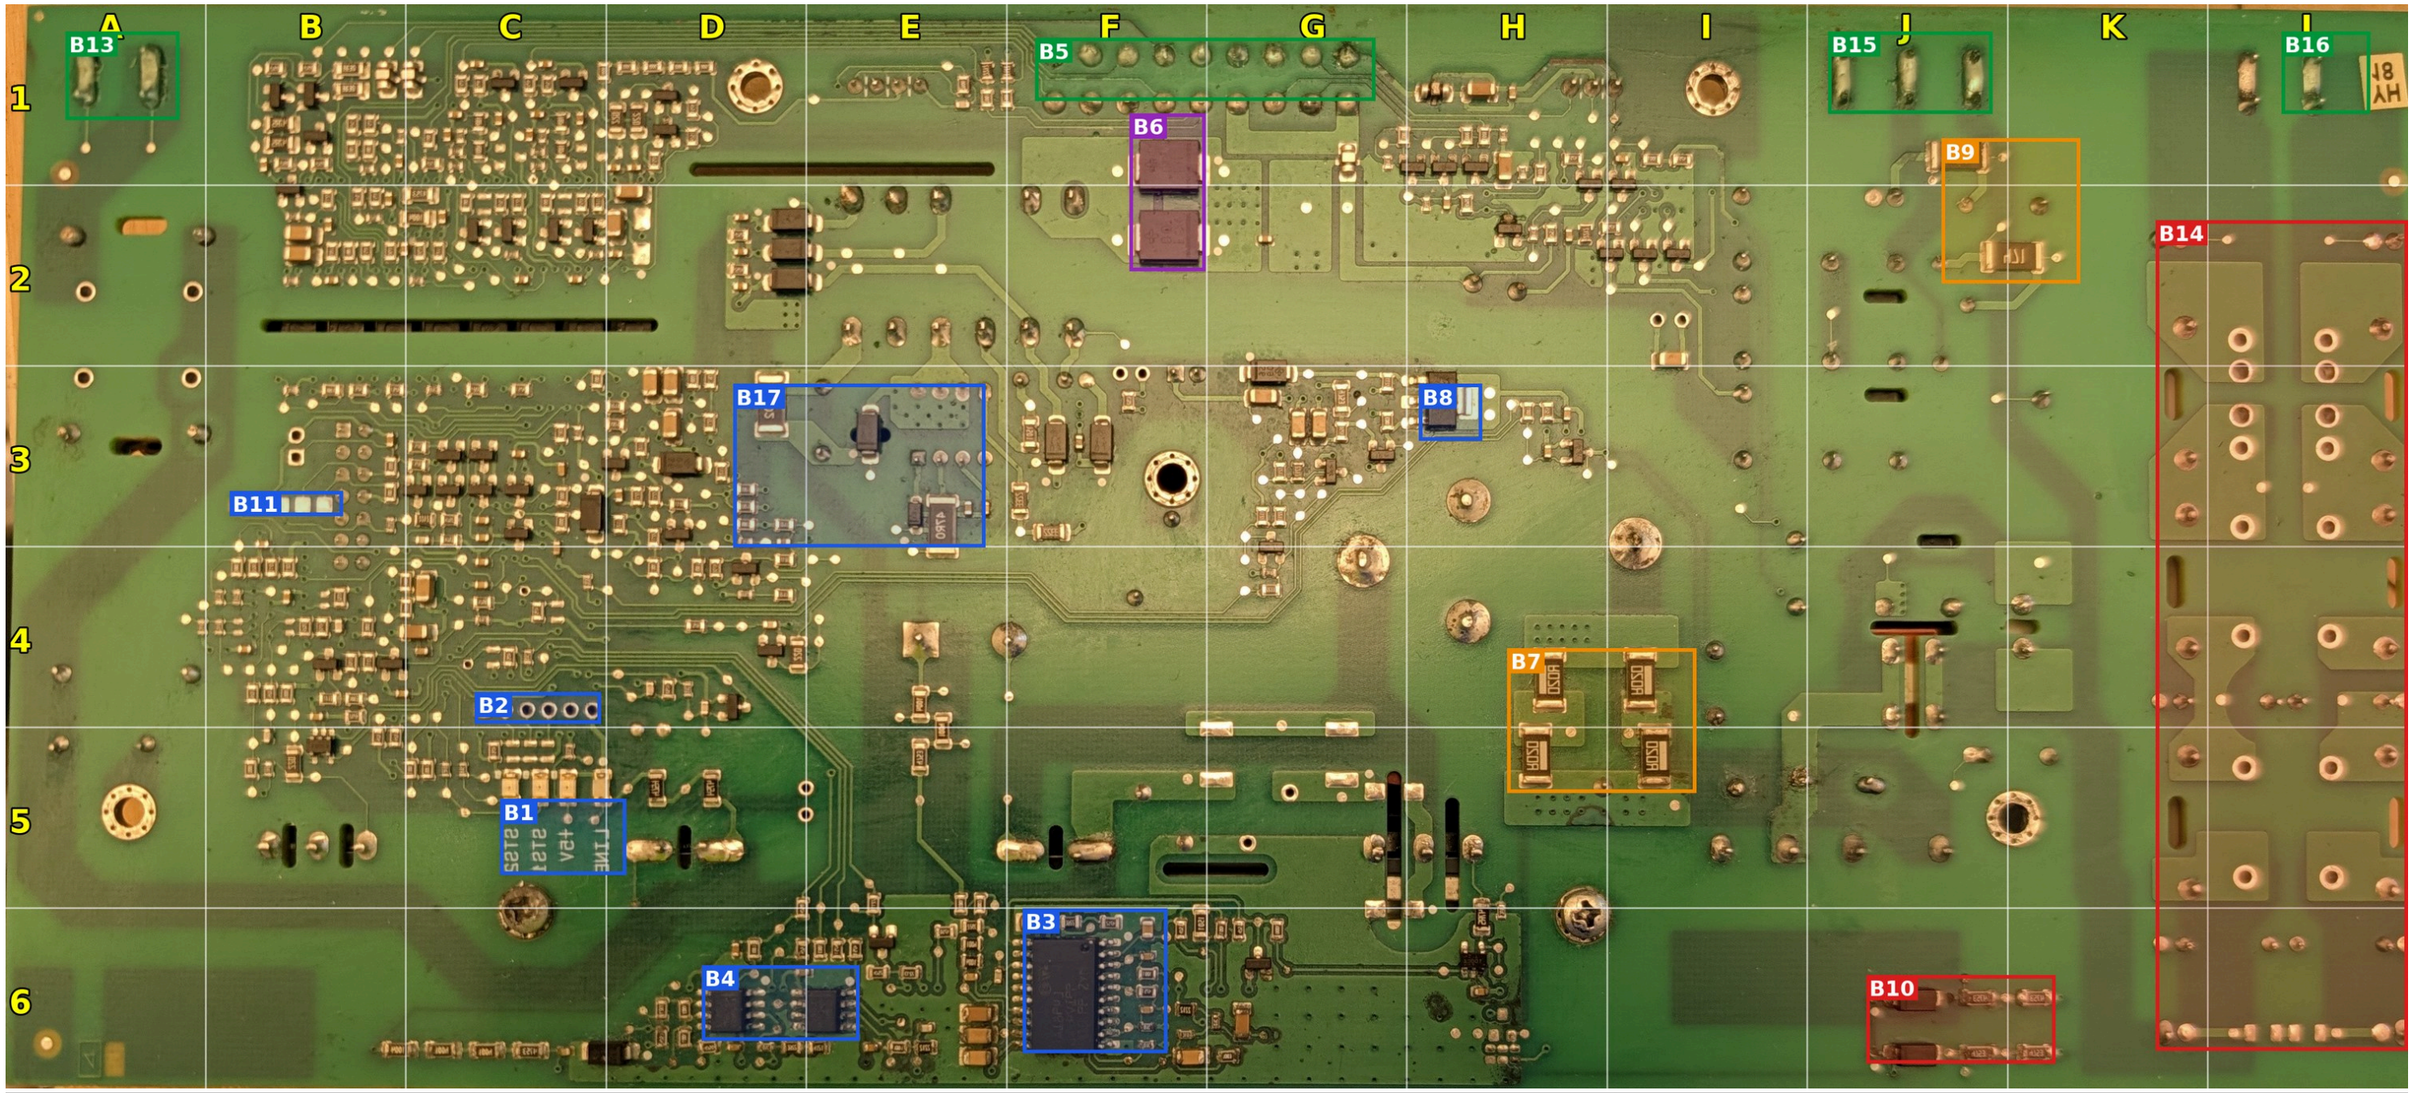

ID	Feld	Bauteil / Bereich	Klasse
B1	C5	LEDs STS2/STS1/+5V/LINE	Logik/Signal
B2	C4	6 Pads (P70)	Logik/Signal
B3	F6	SO-20 IC (unlesbar)	Logik/Signal
B4	D6	2x SO-8	Logik/Signal
B5	F1	P2 Loetpads	Anschluss
B6	F2	2x DPAK-Bauteil	Hilfsspannung
B7	H4	4x R020 Shunt 0,02 Ohm	Leistungsteil
B8	H3	SOT-223	Logik/Signal
B9	K2	2x 471 SMD	Leistungsteil
B10	J6	475k-Ketten + Dioden (UJ12?)	Netz/Hochspannung
B11	B3	Testpad-Reihe	Logik/Signal
B13	A1	DC MOTOR Pads	Anschluss
B14	L4	Netz-/Filter-Pads	Netz/Hochspannung
B15	J1	UP/DOWN Pads	Anschluss
B16	L1	AC LINE Pads	Anschluss

B17	E3	4702/47R0 SMD	Logik/Signal

Erste Messhinweise

- Feld J1 ↔ B15: UP/DOWN-Pads; Feld F1/G1: P2-Pads (Reihe 10–18 am Platinenrand).
- B10 (J6, Rückseite): zwei 475-kΩ-Ketten (Aufdruck 4753) mit je einer Diode – Kandidaten UJ12 für Diodentest/Widerstandsmessung.
- B7 (H4/H5): vier R020-Shunts 0,02 Ω – Strommessung Motorkreis [I].
- B1 (C5): LEDs STS2/STS1/+5V/LINE; B2: 6 Pads (Gegenstück zu P70 vorn, F14).