

# GIRT S6T30 · Motorstufe, Gate-Pfad und offene Versorgungen

Belegter Teilschaltplan · Raster B5 (Q2/P600) und I4 (RT334024) · keine neue Betriebsmessung

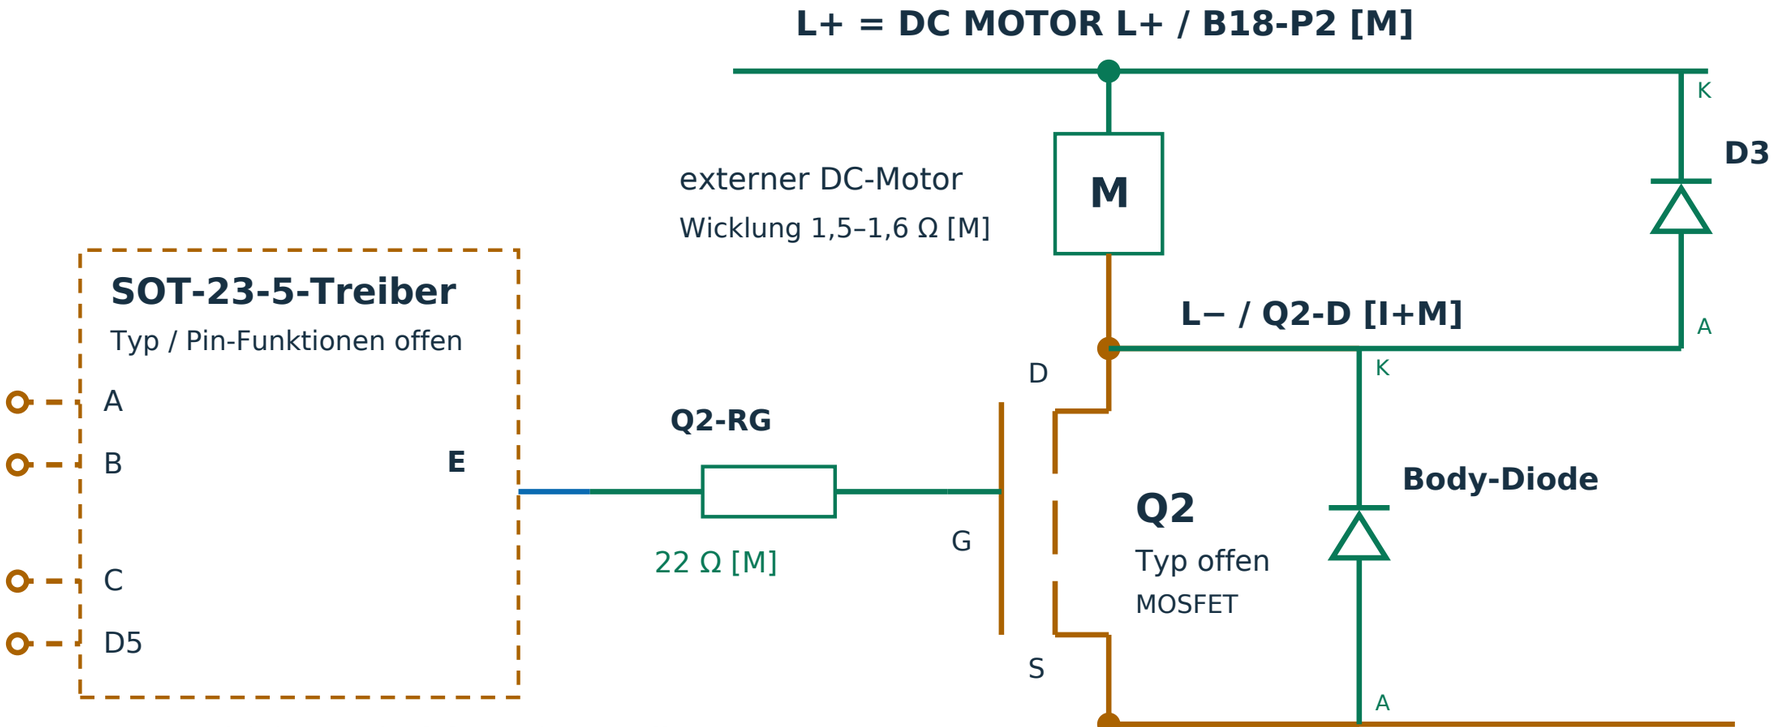


## P600 / NTC · B5

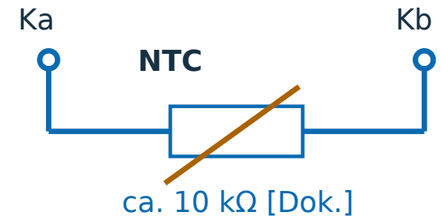


11 kΩ kalt → 10,75 kΩ warm [M]


Anbindung auf Platine offen.

## RT334024 · F27 / I4

**Spule Ca–Cb**



1,44 kΩ [Datenblatt]

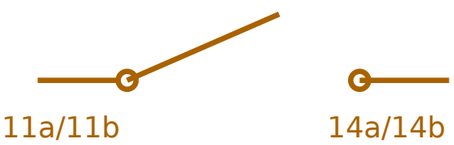


NO-Schließer; Zuordnung [I].

### Messungen sind Ersatzwerte des eingelöteten Netzes

G–S: 9,13 kΩ in beiden Richtungen (PW-M04). Kein einzelner 9,13-kΩ-Widerstand identifiziert.

G–D: 2,19 MΩ (PW-M03). Gate bis RG: etwa 0 Ω / 22 Ω (PW-M05, zusammenfassend).

Treiber A/B/C/D5/E gegen 0VA und +5VA: Werte noch offen (Messplan Blatt 05).

S→D: 0,444 V, rückwärts OL (PW-M02). D3: 0,397 V, rückwärts OL (PW-M01).

D3: Schwarz=L+ im Rohprotokoll angenommen; keine neue Bestätigung der Messpolung.

Q2 statisch unauffällig; Betriebsschalten, Versorgung und Freigabe bleiben ungeprüft.

### P400 / 24 V · F3

+24V und 0V24 separat.

Zum Relais noch kein gemessener Versorgungsweg.


0V24 ↔ 0VA nicht belegt.

M: Messreferenz  F: sichtbare Bahn  I: Aufdruck/Pinraster  gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.

# GIRT S6T30 · B18/B19 → L4981AD VFEED

Nachtrag 09.11.2026 · B18 E5, B19 E6 · Originalraster unverändert · M = Nutzer-Messung

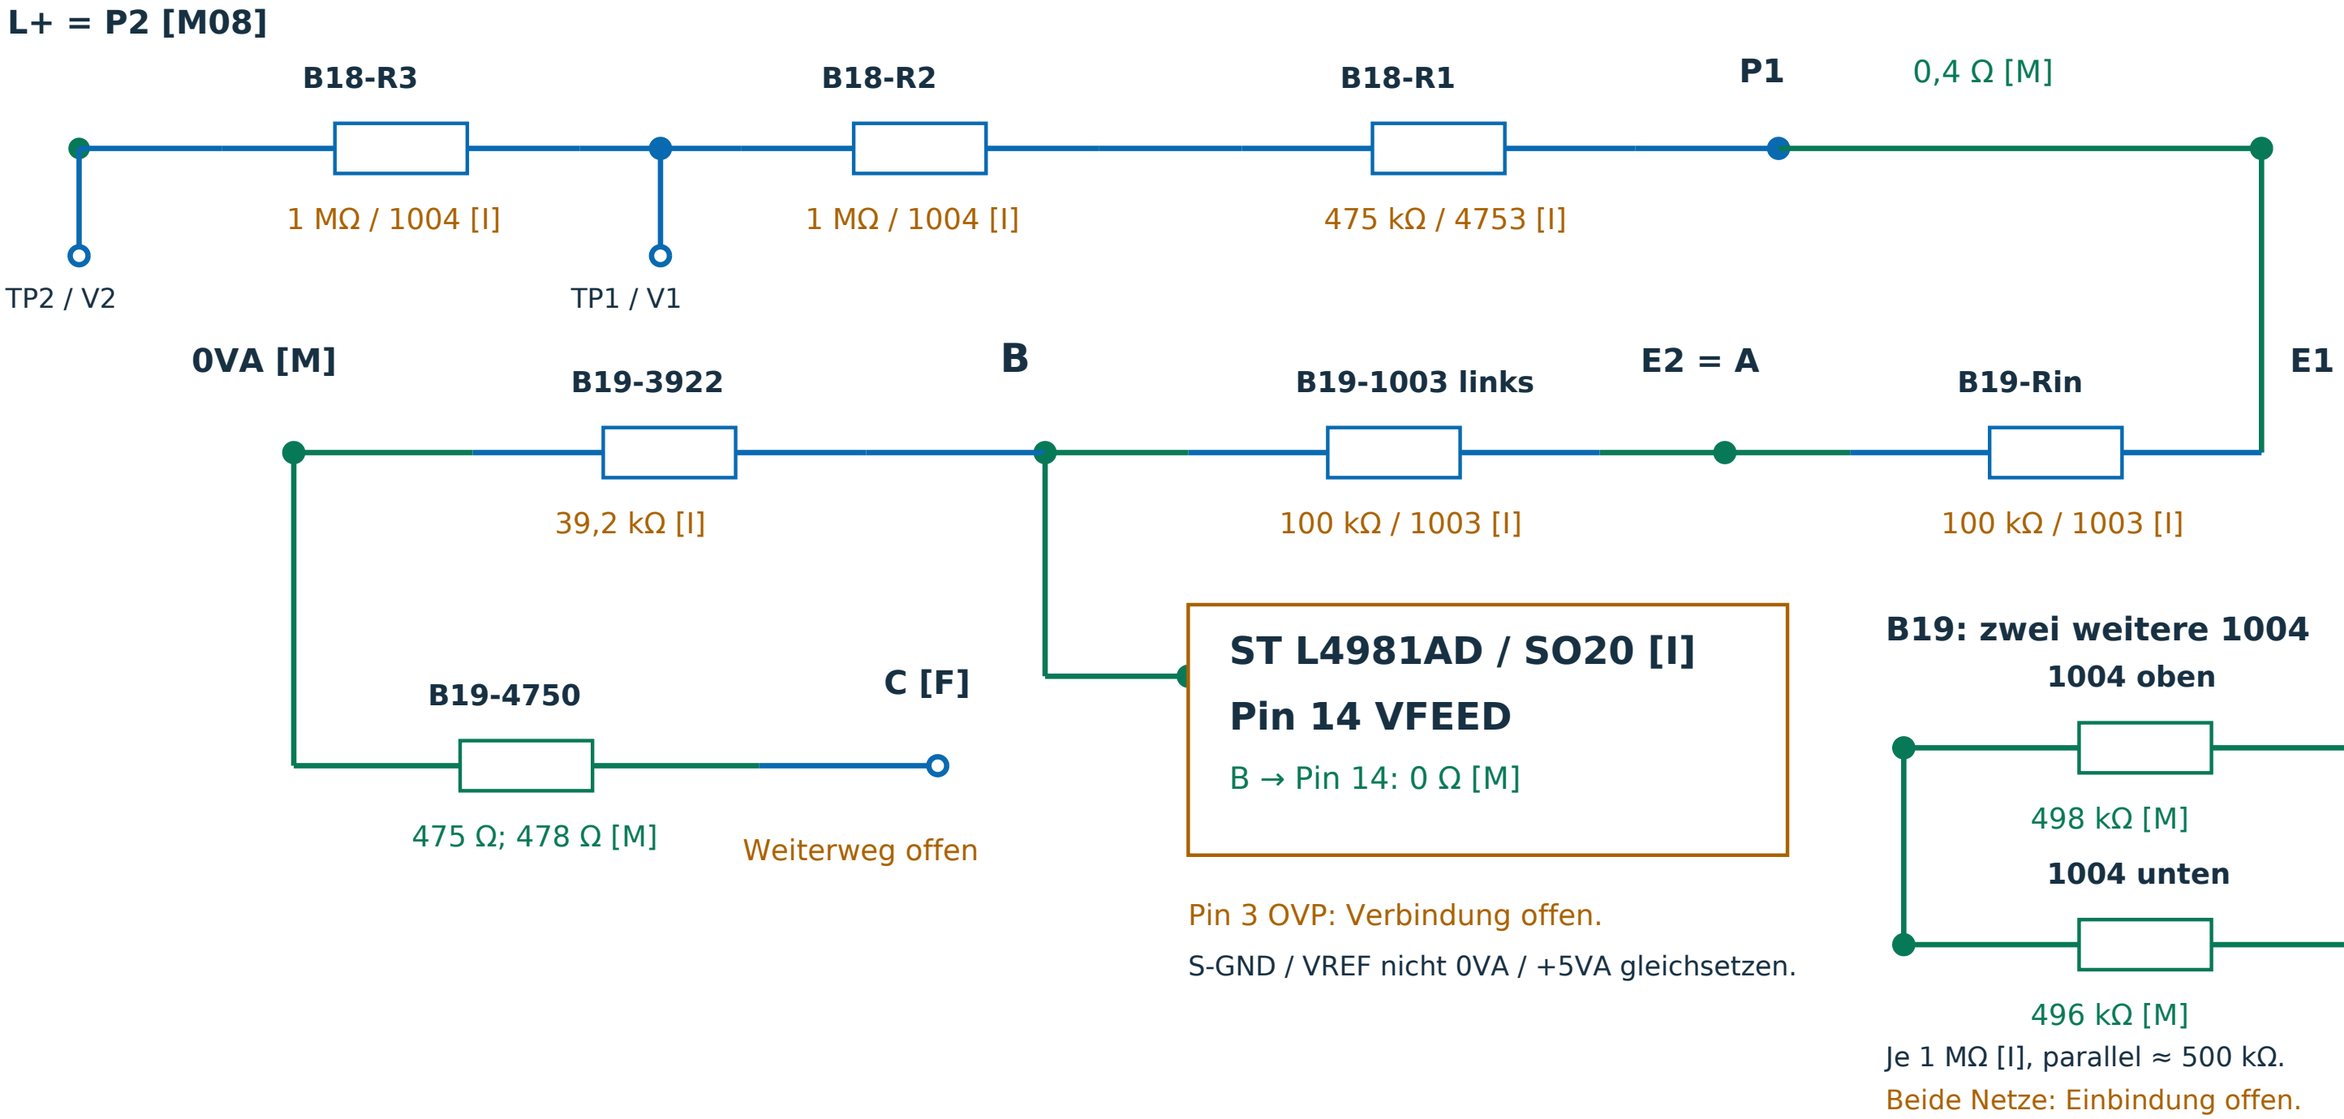


## Nominalmodell / keine Betriebsmessung

B/L+ = 39,2 kΩ / (2,675 MΩ + 39,2 kΩ) ≈ 1,444 %.

5,1 V am Abgriff entsprächen rechnerisch 353,1 V am Eingang.

Unbelastetes Modell: realer Sollwert und Dynamik nicht bewiesen.

## Korrektur und Messgrenzen

E1–E2 ist 1003 / 100 kΩ; frühere 1-kΩ-Lesung war falsch.

P2–0VA bis 6 MΩ steigend, dann fallend; Endwert offen.


Leitfähige Rückstände möglich, nicht bewiesen. Details im Bericht.

M: Messreferenz  F: sichtbare Bahn  I: Aufdruck/Pinraster  gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.

# GIRT S6T30 · B10 sowie belegte P2/P4-Verbindungen

B10 / J6: Netzerkennung · P2/P4: Anschlussseite · verschiedene Bezugspotenziale bleiben getrennt

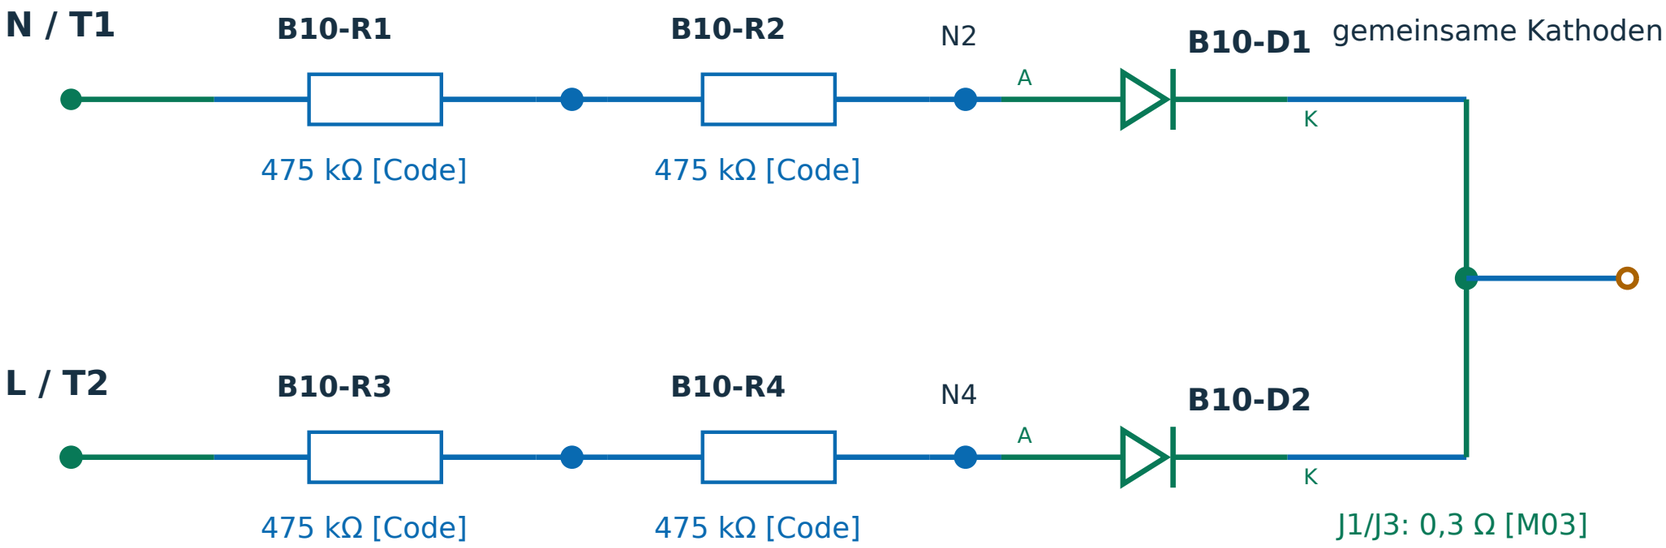


### B10: statisch unauffällig

D1 0,497 V; D2 0,499 V [M].

Beide Gegenrichtungen OL.


R1/R2 ca. 472 kΩ; R3/R4 ca. 473 kΩ.

J→0VA ca. 6,4 kΩ in-circuit.

Weiterweg der Kathoden offen.

J2/X3: Farbe, keine blanken Pads.

## P2 / P4: direkte Verbindungen und Messkopplungen

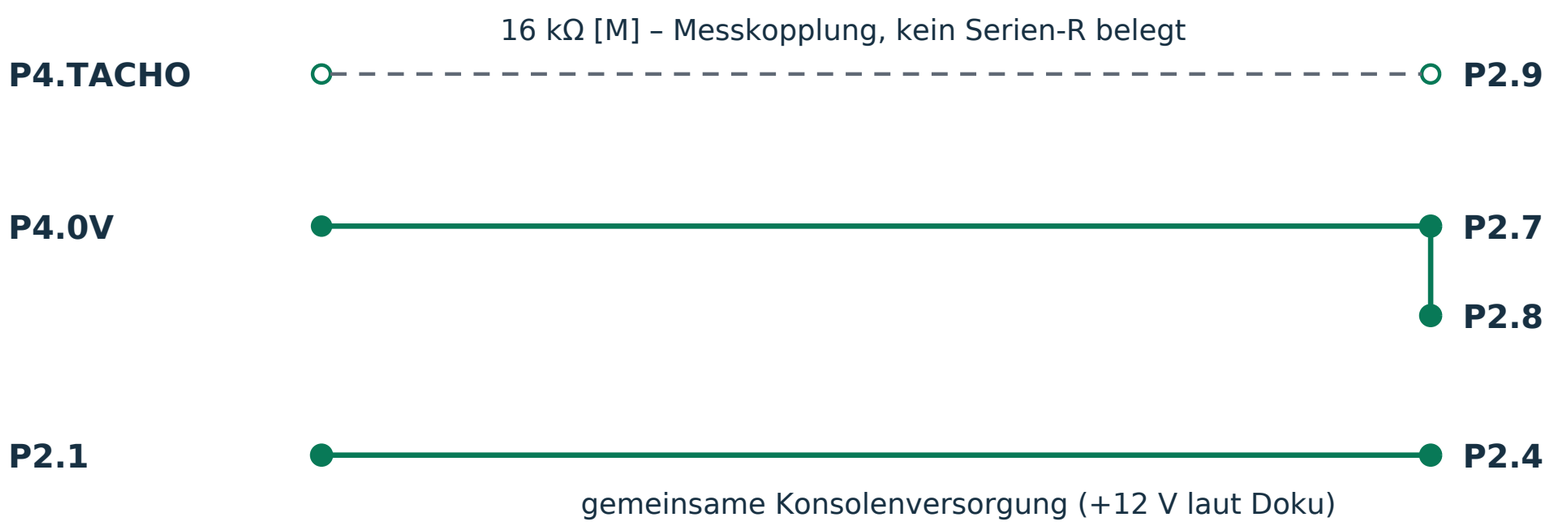


### Weitere In-Circuit-Werte

P4.TACHO→P4.0V: 12,48 kΩ [M].

P2.9→P2.7: 4,3 kΩ [M].

P2/P4→erster Kontakt: 0,3–0,5 Ω,

bei Spitzenwiderstand 0,2–0,4 Ω.

Erste Zielpads nur pauschal erfasst.

Kein belegter PWM-/Enable-Weg

bis zu bestimmten OC-/MCU-Pins.

0VA ist hier kein belegter Return.

M: Messreferenz  F: sichtbare Bahn  I: Aufdruck/Pinraster  gestrichelt: offen/Modell

0VA liegt auf Netzpotenzial. Foto-IDs und Mess-IDs sind in README.md und verbindungen.csv belegt.