NOVA

SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS PREMIUM

www.novaventanasypuertas.com

HAY UNA ELECCIÓN.

NO HAY ALTERNATIVAS.



1997

20...

ALGUIEN ELIGE VENTANAS. NOSOTROS OFRECEMOS EL FUTURO.

Comprendemos la responsabilidad depositada en nosotros como empresa que fabrica productos de la más alta calidad.

Nuestro objetivo es crear productos y servicios que satisfagan todas las exigencias de nuestros clientes. Nos guiamos por el principio **«DESCUBRE EL FUTURO»**, que define el rumbo de **NOVA Ventanas & Puertas**.

EXCELENCIA EN CERRAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS

NOVA Ventanas & Puertas es una firma consolidada dedicada a la fabricación y suministro de sistemas arquitectónicos de alta gama en PVC y aluminio.

Cada proyecto refleja nuestro compromiso con la eficiencia energética, el aislamiento termoacústico, la seguridad certificada y el cuidado por el detalle.

- **INGENIERÍA Y PRECISIÓN:** Sistemas multicámara y perfilería con rotura de puente térmico de última generación.

- **CONFORT Y SOSTENIBILIDAD:** Soluciones diseñadas para viviendas de consumo casi nulo y estándar Passivhaus.

- **GARANTÍA Y COMPROMISO:** Control integral de calidad en todo el proceso de fabricación e instalación.

Centro de mecanizado de perfiles de PVC

ALGUIEN SE SORPRENDE CON LA PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA.

NOSOTROS VEMOS PROGRESO.




Aplicación automática de sellado secundario en triple acristalamiento

- equipamiento automático moderno de ciclo completo;
- centro propio de formación **NOVA Professional Center**;
- instalación conforme a los requisitos de la norma EN 14351-1;
- centro propio de asistencia técnica y postventa;
- programa integral de distribución para profesionales.

Más de 2 millones de euros invertidos en infraestructuras industriales, equipamiento de última generación y flota logística propia.



Línea automática de transporte de vidrio

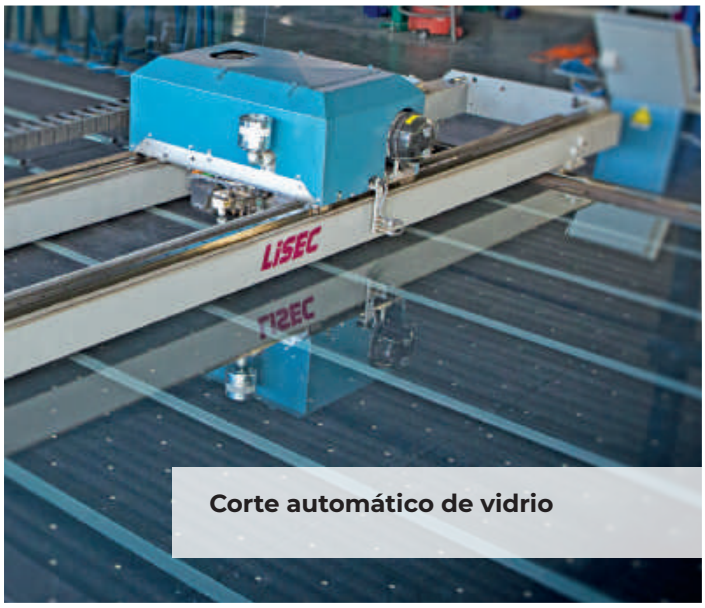

Corte automático de vidrio



Curvado automático de intercalarios



Llenado de gas inerte en acristalamiento al 95%



Centro de mecanizado de perfiles de aluminio






SISTEMAS DE VENTANAS

ALGUIEN ELIGE CALIDAD.
NOSOTROS DESTACAMOS EL CARÁCTER.


MONTENEGRO

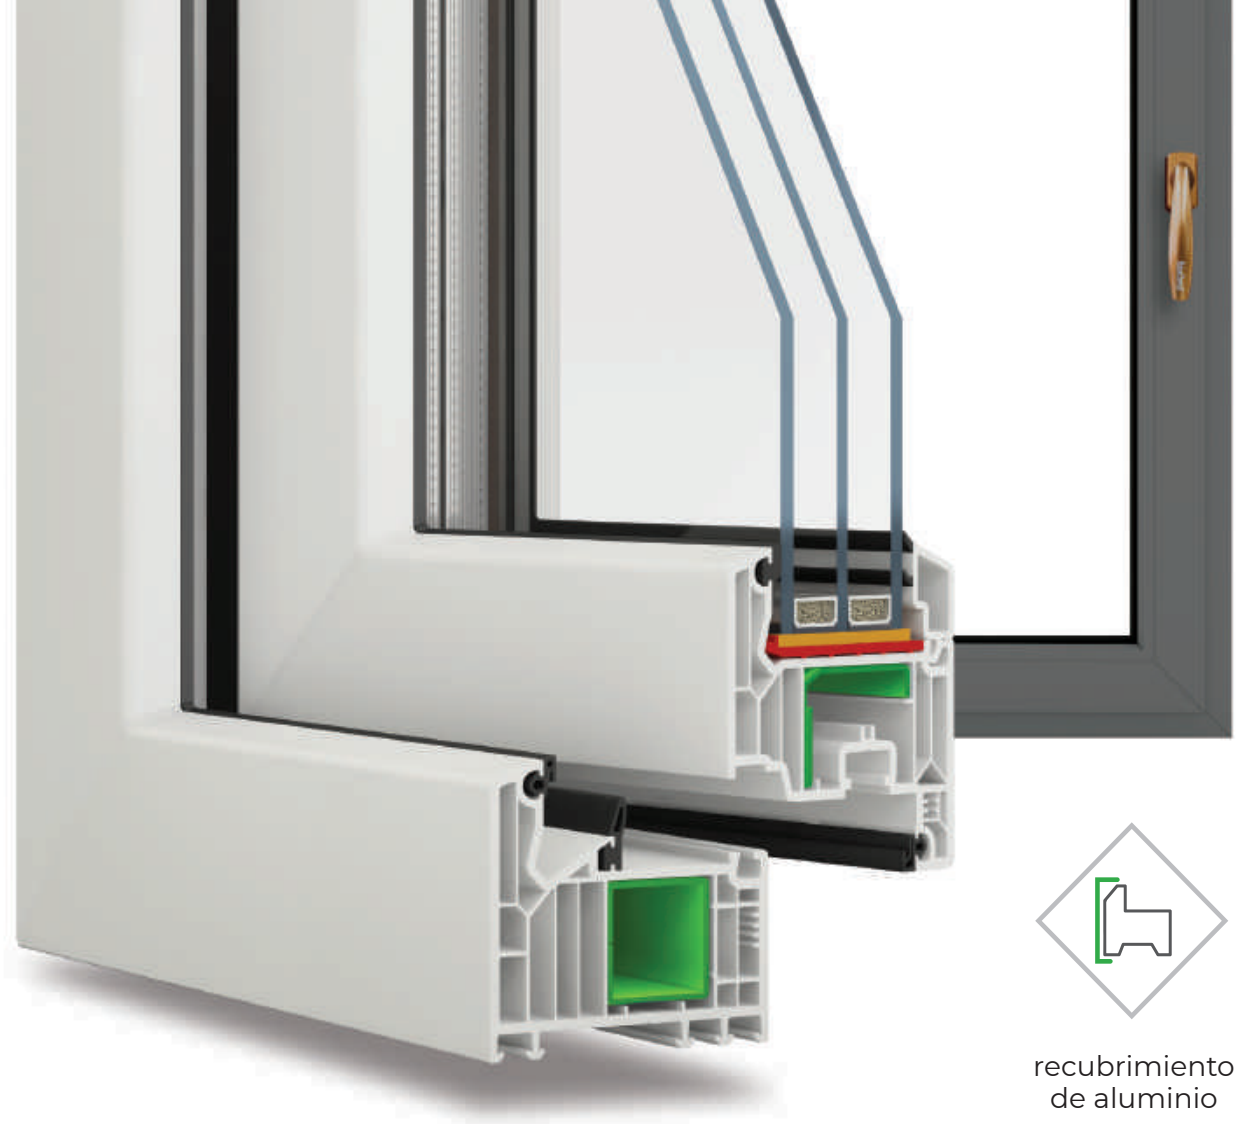

recubrimiento
de aluminio

Revolution

NOVA utiliza la tecnología más avanzada para crear productos y servicios de la más alta calidad. Por ello damos la máxima importancia al equipo humano y a la fabricación.

APLICACIÓN

Viviendas unifamiliares de alto standing, residencias de lujo y casas pasivas (Passivhaus) diseñadas bajo los estándares más exigentes de eficiencia energética.

Número de cámaras	Profundidad de montaje	Transmitancia térmica del perfil	Durabilidad
7/6	82 mm	1,0 W/m²K	40 años


ELITE PLUS



Elite Plus


Cuando miras las cosas desde un ángulo diferente, se abren nuevas perspectivas. Diseño único y calidad excepcional.

APLICACIÓN

Viviendas unifamiliares premium y edificios residenciales en altura. Soluciones personalizadas y proyectos de arquitectura a medida.

Número de cámaras	Profundidad de montaje	Transmitancia térmica del perfil	Durabilidad
5/5	70 mm	1,20 W/m²K	40 años


LUX

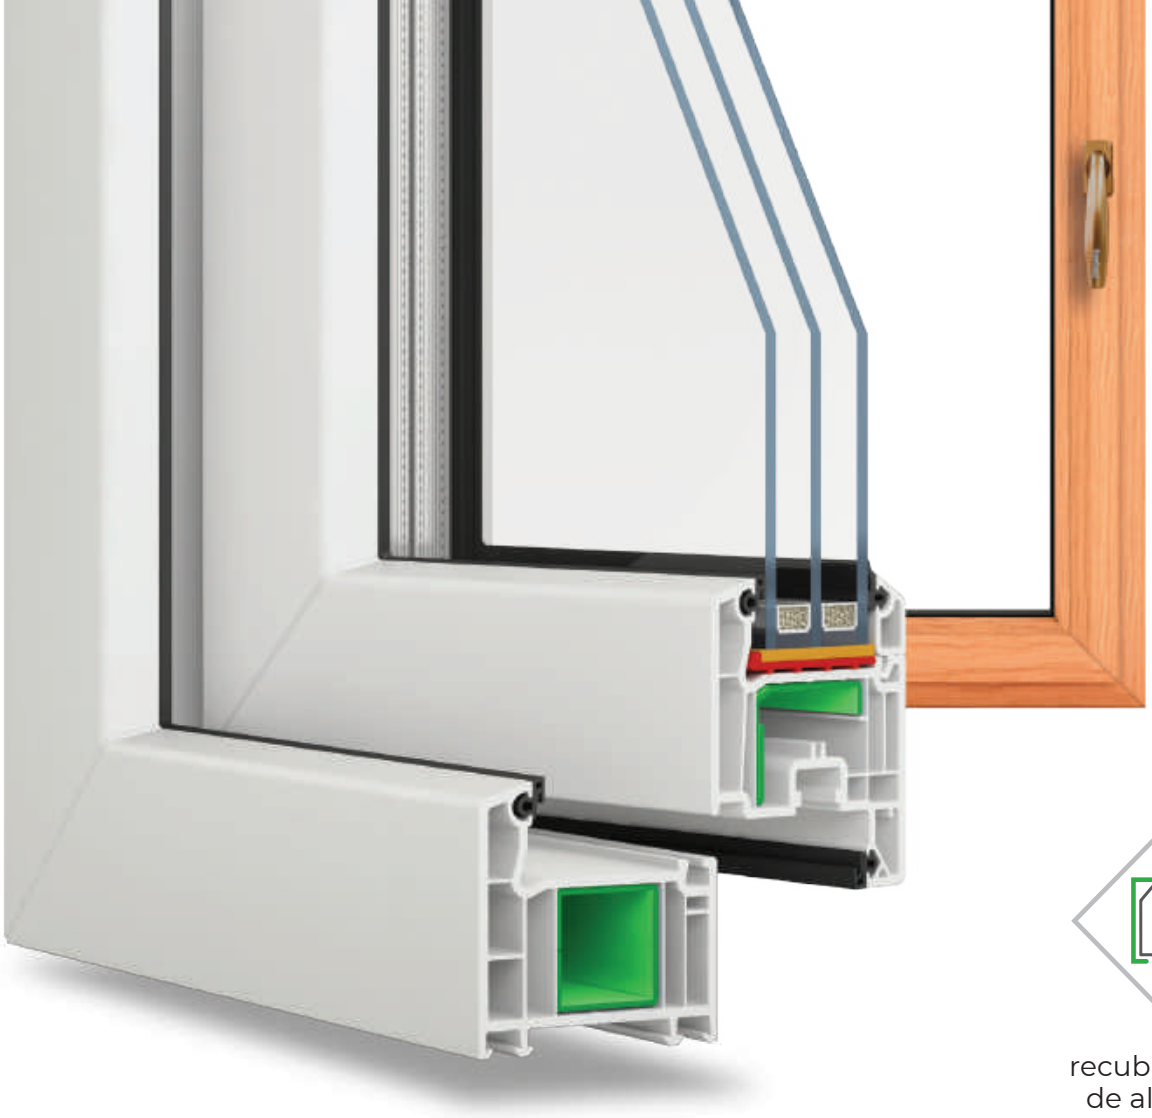

recubrimiento
de aluminio

Lux

El sistema de perfil clásico: máxima versatilidad en cerramientos de ventanas y puertas.

APLICACIÓN

El sistema de perfiles **NOVA** más versátil tanto para viviendas particulares como para espacios comerciales y obra residencial estándar.

Número de cámaras	Profundidad de montaje	Transmitancia térmica del perfil	Durabilidad
5/5	70 mm	1,20 W/m²K	40 años





Protec

Perfil probado para un funcionamiento duradero a largo plazo. Óptima relación calidad-precio.

APLICACIÓN


Ventana de alta eficiencia energética para viviendas que combina prestaciones térmicas y excelente rentabilidad.

Número de cámaras	Profundidad de montaje	Transmitancia térmica del perfil	Durabilidad
5/5	72 mm	1,27 W/m^{2}K	40 años



CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS

Revolution

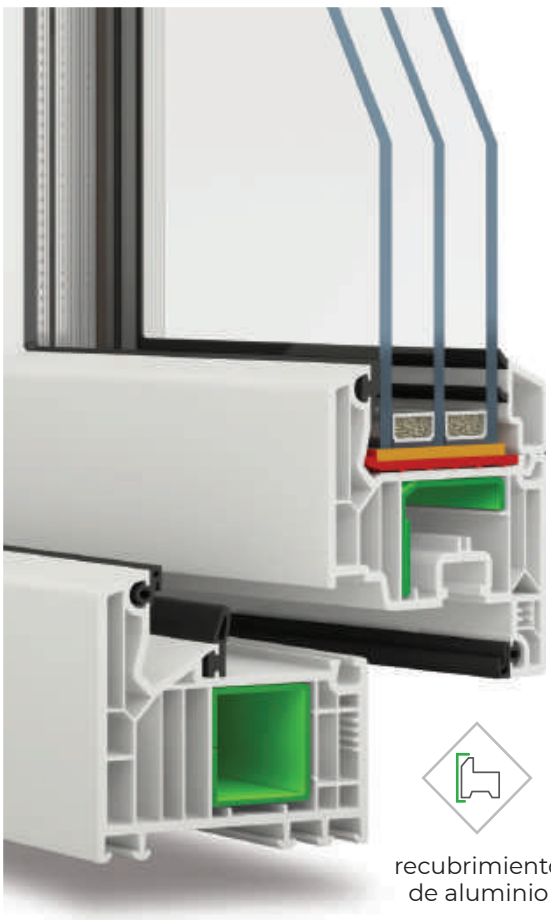

recubrimiento de aluminio

Número de cámaras: marco/hoja - 7/6
Profundidad de montaje - 82 mm
Número de juntas de estanqueidad - 3
Triple acristalamiento de ahorro energético 44/52 mm con llenado de gas argón al 95%
Eficiencia energética Clase A+
Coeficiente de transmitancia del perfil U_f = 1,0 W/m^2·K
* Posibilidad de incorporar recubrimientos de aluminio

Elite Plus



Número de cámaras: marco/hoja - 5/5
Profundidad de montaje - 70 mm
Número de juntas de estanqueidad - 2
Triple acristalamiento de ahorro energético 24/32/40 mm con llenado de gas argón al 95%
Eficiencia energética Clase A+
Coeficiente de transmitancia del perfil U_f = 1,20 W/m^2·K
* Elite Plus cuenta con hoja desplazada



DE LOS SISTEMAS DE VENTANAS

Lux



recubrimiento de aluminio

Número de cámaras: marco/hoja - 5/5
Profundidad de montaje - 70 mm
Número de juntas de estanqueidad - 2
Triple acristalamiento de ahorro energético 24/32/40 mm con llenado de gas argón al 95%
Eficiencia energética Clase A+
Coeficiente de transmitancia del perfil U_f = 1,20 W/m^2·K
* Posibilidad de incorporar recubrimientos de aluminio

Protec




Número de cámaras: marco/hoja - 5/5
Profundidad de montaje - 72 mm
Número de juntas de estanqueidad - 2
Triple acristalamiento de ahorro energético 24/32/40 mm con llenado de gas argón al 95%
Eficiencia energética Clase A
Coeficiente de transmitancia del perfil U_f = 1,27 W/m^2·K

Triple acristalamiento

Ocupa el 80% de la superficie de toda la estructura acristalada, por lo que al elegir ventanas es fundamental prestar atención a sus prestaciones principales.


Aislamiento acústico

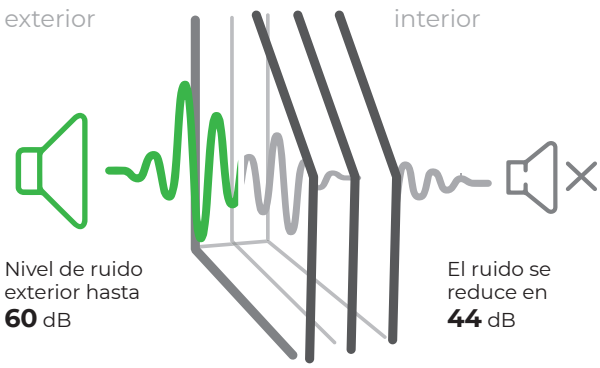

APLICACIÓN

Cerca de avenidas, vías de tren o tranvía y zonas urbanas de alto ruido.


Ahorro energético

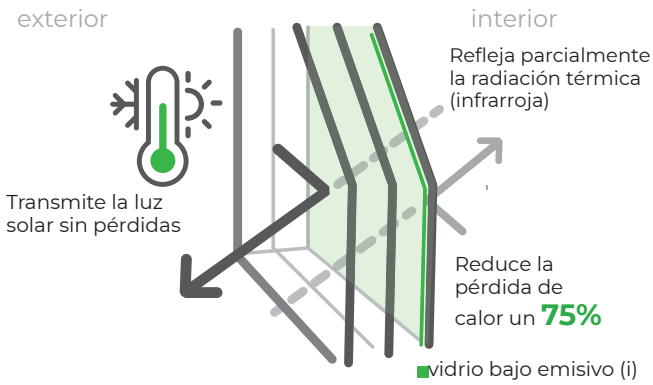

APLICACIÓN

Casas pasivas (Passivhaus) y viviendas con altos requisitos de ahorro energético.


Multifuncional

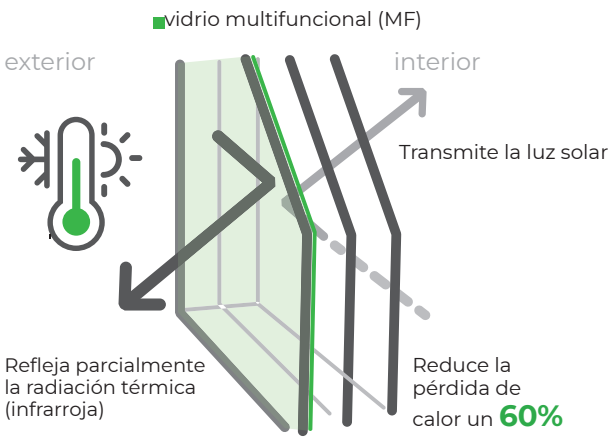

APLICACIÓN

Para contener la radiación solar, especialmente en fachadas con orientación este y sur.

Seguridad

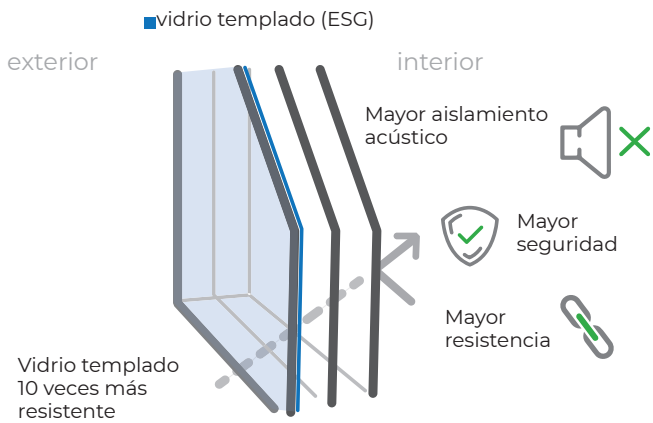


APLICACIÓN


Oficinas, escaparates comerciales, colegios, clínicas y edificios con exigencias reforzadas de seguridad y protección.

Barrotillos


Los elementos decorativos en las ventanas nunca pasan de moda; solo renuevan sus acentos.

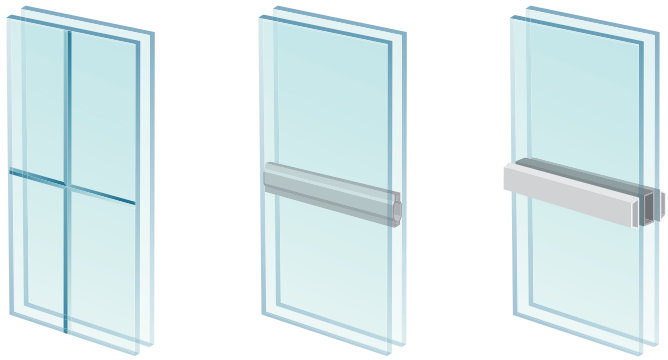

Crystal light | Interno | Externo

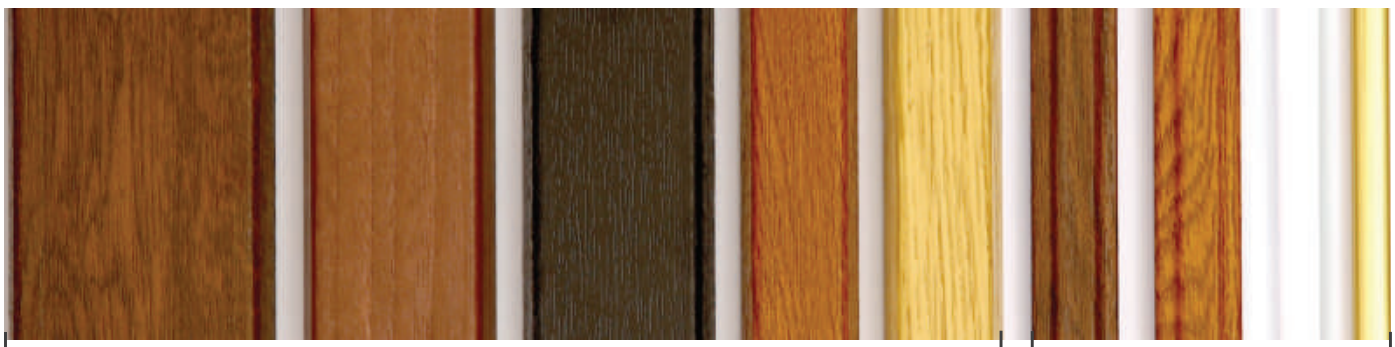


Barrotillo decorativo interno | externo

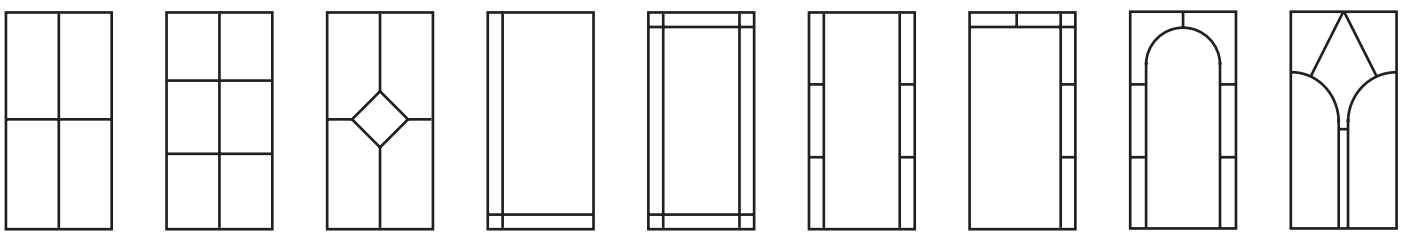

ejemplos de disposición de barrotillos internos en acristalamiento

Tipos de vidrio
en triple acristalamiento

vidrio estándar | vidrio triplex | vidrio templado

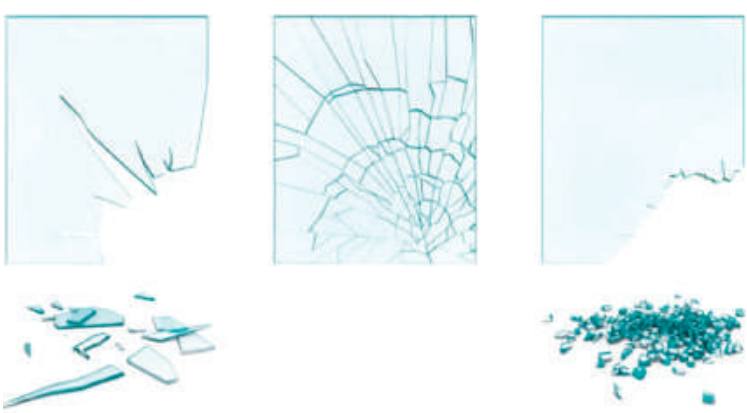


COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA

Triple acristalamiento 32 mm
4i / 10Ar / 4 / 10Ar / 4MF – **0,80 W/m²K**

Triple acristalamiento 44 mm
4i / 16Ar / 4 / 16Ar / 4MF – **0,60 W/m²K**

Triple acristalamiento 52 mm
4i / 20Ar / 4 / 20Ar / 4MF – **0,50 W/m²K**

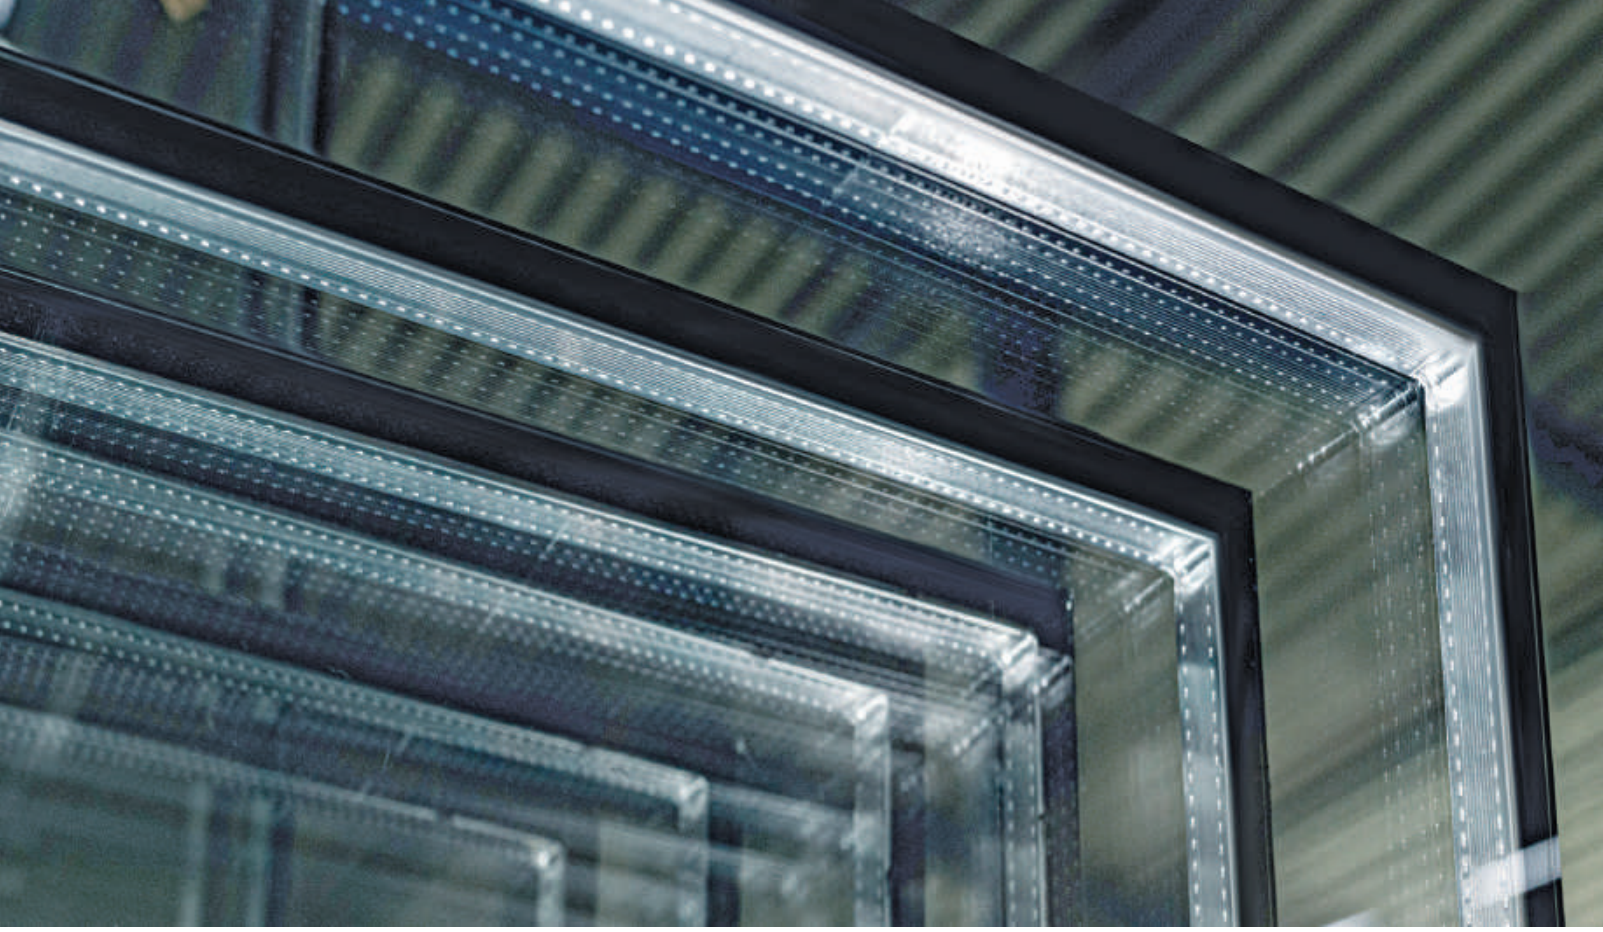


Intercalario térmico curvado en esquinas



La estanqueidad del acristalamiento depende de múltiples factores, y uno de ellos es la calidad y el método de producción del perfil intercalario. **NOVA** fabrica exclusivamente marcos intercalarios continuos (de aluminio y térmicos Warm Edge), curvados en las esquinas, lo que garantiza la hermeticidad total del vidrio y conserva el gas argón.

gama de colores del intercalario térmico



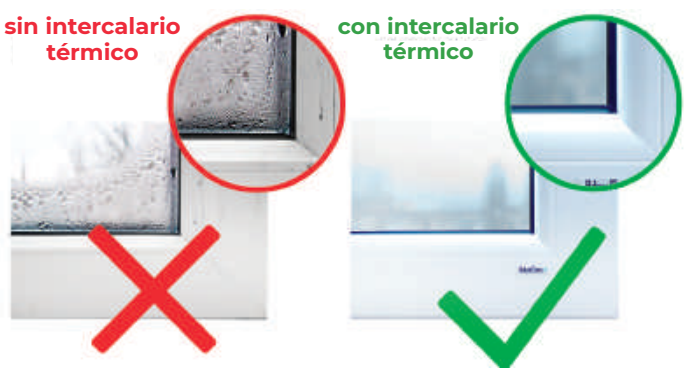

Herrajes

Always precise WINKHAUS

La evolución de la industria del cerramiento permite solicitar ventanas con control automático remoto. La unidad electrónica integrada en el herraje **activPilot PADM** de Winkhaus se instala en lugar de la manilla convencional y transforma una ventana estándar en un sistema inteligente con múltiples opciones para gestionar el microclima interior.

Los sistemas **activPilot PADM** de Winkhaus pueden funcionar de forma autónoma o integrarse en la domótica de la vivienda (Smart Home). La hoja motorizada permite ventilar la estancia para crear el clima más confortable, mientras sensores específicos controlan la temperatura, la humedad y el nivel de CO_2. La ventana transmite información a la central de seguridad y al dispositivo móvil del propietario desde cualquier lugar del mundo.

Prueba de impacto

NOVA realiza ensayos de impacto extremo para demostrar la resistencia antirrobo. El triple acristalamiento laminado resiste los golpes sin fragmentarse, manteniendo su integridad en forma de malla. La ventana con perfiles **NOVA** y herrajes de seguridad Winkhaus supera la prueba ante intentos reales de intrusión.

La combinación de los sistemas de perfiles **NOVA**, la gama de herrajes antirrobo Winkhaus y el triple acristalamiento con vidrio laminado Triplex dota a los productos **NOVA** de un nivel superior de seguridad conforme a los estándares europeos.

Resistencia antirrobo

Las ventanas de seguridad se dividen en clases de protección. Los elementos antirrobo se instalan en viviendas unifamiliares y plantas accesibles desde el exterior.

RC 1 – recomendada para primeras y últimas plantas sin balcón. Incluye 4 cerraderos antirrobo en las esquinas, manilla con tecnología **Secustik** de Hoppe que bloquea intentos de manipulación exterior y placa antitaladro en el mecanismo.

RC 2 – ideal para viviendas unifamiliares, bajos y apartamentos. Incluye cerraderos de seguridad en todo el perímetro de la ventana, placa antitaladro y manilla con tecnología **«Secustik»** de Hoppe, impidiendo el desbloqueo del herraje desde el exterior.

Seguridad con activPilot

Clase antirrobo RC1–RC3 según normativa europea UNE-EN 1627–1630

Los sistemas **activPilot** incorporan exclusivos bulones de cierre octogonales antirrobo con entrada suave en los cerraderos del marco.



Elemento TFE de triple función (para puertas balconeras)



Bulones octogonales activPilot Concept que regulan la presión de la hoja sobre el marco

activPilot Concept

El sistema principal de herrajes para ventanas cuyos elementos constituyen la base de toda la familia de sistemas **activPilot**.



Cerradero de seguridad con puente de acero y base sintética adaptada al perfil



Manilla HOPPE SecuForte con llave



Manilla HOPPE Secustik

Bisagras ocultas activPilot Select

Sistema de herraje oscilobatiente totalmente oculto de diseño elegante, sin bisagras visibles en el exterior. Gracias a su concepción modular, es fácil de instalar y se adapta a cualquier exigencia arquitectónica. Soporta hojas de hasta **150 kg** de peso.



Alta capacidad de carga de hasta 100 kg de peso de hoja en la versión estándar del herraje

activPilot Comfort PAD Ergo (manilla en la parte inferior)

activPilot Comfort PADK

DESPLAZAMIENTO PARALELO – ventilación perimetral con mínima pérdida de calor manteniendo la protección antirrobo (con 4 cerraderos de seguridad).

La ventilación óptima se logra mediante un desplazamiento uniforme de la hoja en todo el perímetro del marco de 6 mm, manteniendo el nivel europeo de seguridad **RC2**. De este modo, el aire viciado sale suavemente por la parte superior y el aire fresco entra por la inferior, mientras desde la calle la ventana parece herméticamente cerrada.



Permite modos de giro, abatimiento y desplazamiento paralelo de la hoja

En comparación con la VENTILACIÓN TRADICIONAL abatida:

- previene la aparición de condensación y moho;
- evita el enfriamiento brusco de la estancia con mínimas pérdidas de energía;
- con temperatura exterior de 0 °C durante 10 minutos, la estancia en modo paralelo se enfría solo 0,5 °C (en modo abatido tradicional: 2 °C);
- elimina corrientes de aire y portazos por viento;
- incrementa la protección frente a la entrada de agua de lluvia;
- reduce notablemente el ruido exterior respecto a la posición abatida convencional.






PUERTAS

ALGUIEN BUSCA FIABILIDAD.
NOSOTROS GARANTIZAMOS SEGURIDAD.



Construcción de puerta de entrada



Cerraduras antirrobo de tres puntos con bulones tipo gancho de seguridad reforzada



Posibilidad de instalación de cerraduras con dos cilindros




Bisagras con regulación en tres planos de los principales fabricantes alemanes «Dr. Hahn» y «Simonswerk»



Refuerzo totalmente soldado con espesor de pared de 3 mm





Umbrales de aluminio con rotura de puente térmico, embellecedor antidesgaste reemplazable y perfil de refuerzo adicional



Tecnología innovadora «Ángulo de soldadura oculto»



Doble junta de cepillo y juntas de caucho (EPDM) de doble circuito



Conexión angular soldada con taco reforzado en hoja



Puerta de entrada con panel

T125

Sistema de puerta premium en el que se implementan tecnologías innovadoras y se emplean materiales de la más alta calidad.

- Se utiliza panel con revestimiento HPL de 1,5 mm de espesor, resistente a toda carga climática
- Herrajes exclusivos de acero inoxidable (tiradores, escudos, bisagras)
- Cerradura antirrobo con bulones tipo «colmillo»
- Profundidad de montaje de 82 mm

GALERÍA DE PANELES DECORATIVOS



0001



0002



0003



0004



0005



0006

El panel decorativo para puertas de entrada o interiores está protegido por un revestimiento HPL, resistente a las fluctuaciones térmicas. Disponible en cualquier color, medida y configuración de acristalamiento aislante.



Puertas interiores o secundarias

T105

El sistema de puerta interior está fabricado con PVC de alta calidad y no requiere cuidados especiales. Sus múltiples cámaras proporcionan aislamiento térmico y acústico.

- Triple acristalamiento con incrustación decorativa
- Herrajes exclusivos de acero inoxidable (manillas, escudos, bisagras)
- Refuerzo en forma de U con espesor de pared de 2 mm
- Cerradura antirrobo con colmillos o cerradura multipunto con rodillos R-4 (opcional)

GALERÍA DE INCRUSTACIONES



0001



0002



0003



0004



0005



0006

Incrustación — tecnología de fijación de elementos de vidrio biselado sobre unidades de acristalamiento aislante para la creación de un diseño exclusivo.



Puertas balconeras

LUX

Sistema de puerta con umbral bajo de aluminio y rotura de puente térmico. Puerta balconera tipo francesa decorable con barrotillos superpuestos.

- Umbral bajo de aluminio de 20 mm
- Manilla de balcón de doble cara y herraje especial antirrobo con función de bloqueo por llave, modo ventilación y microventilación
- Cerraderos antirrobo integrados en el umbral de aluminio
- Posibilidad de uso como puertas secundarias

* integrable únicamente en los sistemas de perfiles «LUX» y «ELITE»

GALERÍA DE BARROTILLOS

barrotillos exteriores 25/40/55 mm



0001



0002



0003

barrotillos interiores 7,5/18 mm



0004



0005



0006

Barrotillos — elemento decorativo del acristalamiento con función estética y arquitectónica. Pueden ser exteriores — adheridos sobre el vidrio — o interiores — integrados dentro de la cámara del acristalamiento aislante.



autoLock AV3



El sistema de cierre autoLock AV3 con bloqueo multipunto automático está equipado con un sensor magnético en el marco. Dos sólidos bulones tipo «colmillo» con accionamiento automático garantizan la seguridad, y dos elementos de sellado adicionales aseguran un cierre hermético.

La cerradura puede equiparse con motor eléctrico e interruptor de modo diurno, que se activa con solo pulsar un botón (función OneTouch).



Rápido, seguro y silencioso
Al cerrar la puerta, los elementos de sellado y los bulones macizos son activados por el sensor magnético del marco. De este modo, la puerta permanece siempre protegida frente a intrusos. Los ganchos de cierre, los elementos de presión y el pestillo pueden desbloquearse girando la llave en el cilindro o accionando la manilla interior.






Sistemas avanzados de control de acceso



Las tecnologías más recientes ofrecen múltiples formas de bloquear la puerta con total seguridad: con llave, pulsador remoto, lector de huella dactilar u otros sistemas de control de acceso. Un nuevo nivel de comodidad de uso, máxima calidad e implementación de los últimos avances en seguridad y resistencia antirrobo.

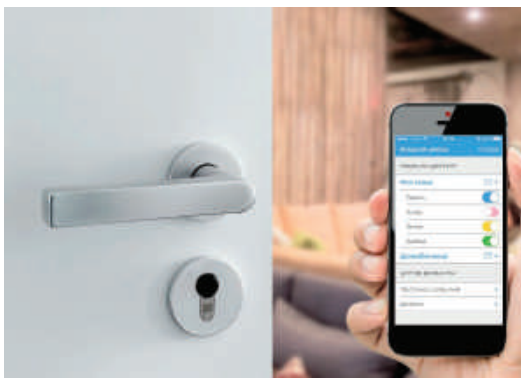

Smart

La combinación de un sistema de llave pasiva con una red virtual constituye hoy una solución única en el mercado de sistemas electrónicos de control de acceso.

Los componentes electrónicos del sistema intercambian información a través de la red virtual de forma inalámbrica e imperceptible. Además de los permisos programados, la llave incorpora un chip que almacena los datos actualizados leídos de los componentes de la puerta y los transmite a otras cerraduras electrónicas. Como resultado, la autorización o denegación de acceso y demás órdenes del sistema son estables, sumamente sencillas y rápidas.

Esta tecnología permite el control de accesos y la gestión de sistemas automatizados en edificios de oficinas, hoteles, hospitales, complejos deportivos, residencias, colegios e incluso aeropuertos.

Compact

La tecnología de acceso controlado mediante app en smartphone o tablet es ideal para viviendas particulares, oficinas, naves industriales e instalaciones públicas donde se requiere conceder o revocar permisos rápidamente o consultar el registro de eventos con los usuarios que han abierto o intentado abrir la puerta. También permite añadir o eliminar usuarios, consultar el plan de cierre y otorgar accesos temporales.



Capacidad máxima de hasta 99 llaves y hasta 25 cilindros. En caso de pérdida o robo, la llave puede bloquearse de inmediato.

APLICACIÓN

Posibilidad de gestionar distintas cerraduras con una sola llave y programar horarios de apertura/cierre.





SISTEMAS PORTAL


ALGUIEN QUIERE MÁS LUZ.
NOSOTROS ABRIMOS EL ESPACIO.




Sistema oscilo-paralelo

Los sistemas portal aportan un exterior moderno, vistas panorámicas, abundante luz natural y un interior elegante. Su concepto de seguridad modular multinivel permite crear sistemas correderos con clase europea de resistencia antirrobo.
Además de las funciones de apertura, deslizamiento y cierre, los ventanales panorámicos incorporan ventilación mediante la inclinación de la hoja.


EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE APERTURA



Modo ventilación

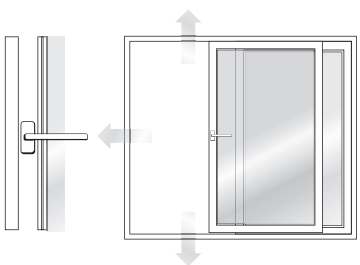

Modo abierto



Modo cerrado

APLICACIÓN

Utilizado en viviendas unifamiliares en sustitución de cerramientos convencionales.

Estanqueidad

Resistencia al viento

Paleta de foliados
NOVA, NOVA Spectral
Recubrimientos de aluminio


Seguridad
RC1 / RC2




Sistema corredero-paralelo

Los cerramientos correderos con el innovador herraje duoPort PAS, además de las funciones de apertura, deslizamiento y cierre, incorporan ventilación mediante el desplazamiento paralelo perimetral de la hoja de 6 mm. Durante la ventilación en paralelo, el nivel de protección antirrobo de la ventana se mantiene equivalente al de la hoja cerrada.


EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE APERTURA

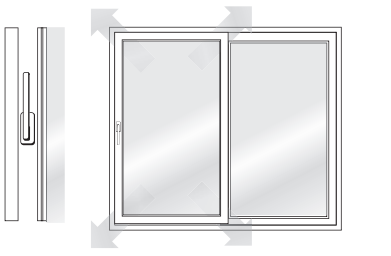

Modo ventilación confort

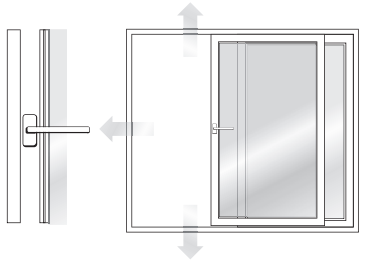

Modo abierto



Modo cerrado

APLICACIÓN

Utilizado en viviendas unifamiliares en sustitución de cerramientos convencionales.

Estanqueidad

Resistencia al viento

Paleta de foliados
NOVA, NOVA Spectral
Recubrimientos de aluminio


Seguridad
RC1 / RC2



VARIEDADES DE WINKHAUS

- Ancho de hoja en galce, mm
- Altura de hoja en galce, mm
- Peso máximo de hoja, kg
- 1 Refuerzo de carga
- 2 Ventilación por abatimiento de hoja
- 3 Ventilación por desplazamiento perimetral de hoja
- Desplazamiento paralelo de la hoja
- Cambio de posición abatida / cerrada girando la manilla (mando desde manilla)
- Herraje perimetral Winkhaus activPilot
- 4 Cierre asistido de hoja
- 5 Resistencia antirrobo RC1 incluso en modo ventilación



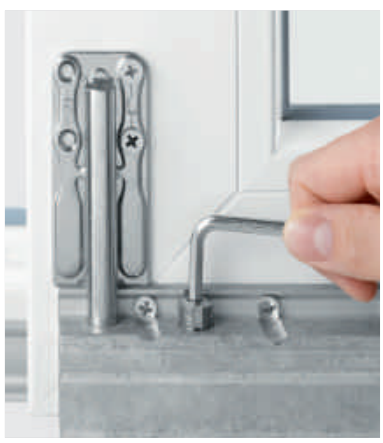






SISTEMAS CORREDEROS DUOPORT

SK 100 S	SK 160 S	SK 160 Z	SK 200 Z	PAS
620-1250	620-1650	720-2000	1050-2000	720-1650
620-2250	650-2700	900-2700	900-2700	650-2300
100	160	160	200	160
no	sí	sí	sí	sí
sí	sí	sí	sí	no
no	no	no	no	sí
sí	sí	sí	sí	sí
no	no	sí	sí	no
sí	sí	no	no	sí
no	no	no	no	sí
no	no	no	no	sí



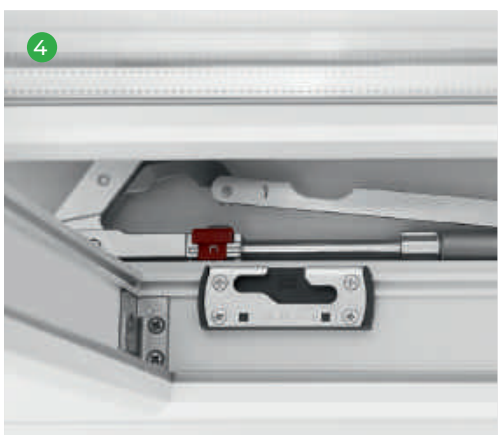







Sistema corredero elevable

Una solución actual para ampliar el espacio luminoso. Sistema corredero con perfil minimizado y máxima estabilidad estructural.


EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE APERTURA




Esquema A

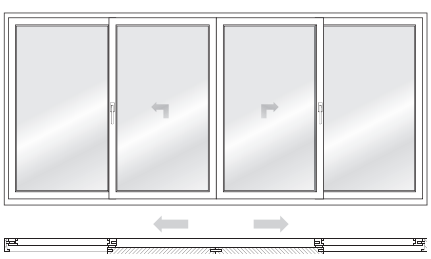

Esquema C



Esquema C-Variante



Esquema D

APLICACIÓN

Utilizado en viviendas unifamiliares en sustitución de cerramientos convencionales.

Transmisión de luz NOVA Motion 82 max*

+20%

Tamaño máximo

6,0×2,7 m

Tamaño máximo con foliado

5,0×2,5 m

Paleta de foliados NOVA, NOVA Spectral Recubrimientos de aluminio

Seguridad RC1 / RC2






Puertas plegables


El diseño del sistema tipo «acordeón» permite abrir completamente el hueco, plegando todas las hojas hacia un lado. Las hojas van articuladas y se desplazan sobre rodamientos, lo que hace que su manejo sea cómodo y ligero. Pueden utilizarse como puertas exteriores, ventanales panorámicos o divisiones interiores. Permite ventilar la estancia incluso con el sistema cerrado gracias a su hoja practicable, o bien dejarla en modo de microventilación.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE APERTURA

Esquema 633

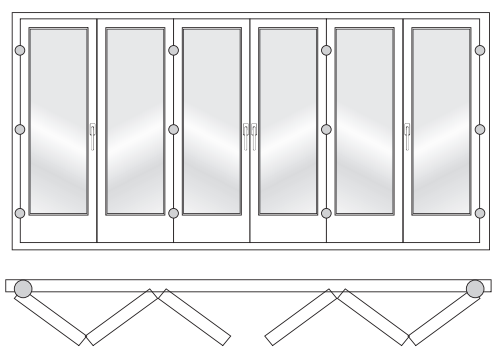

Esquema 651

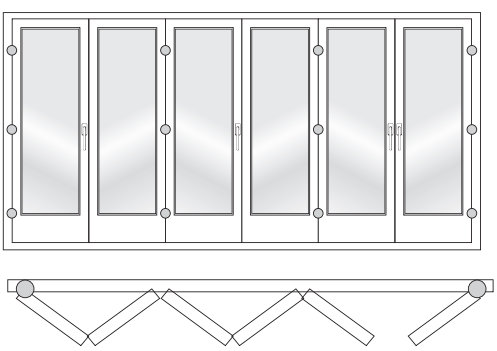

APLICACIÓN

Utilizado en cenadores, viviendas unifamiliares, restaurantes, piscinas cubiertas y centros de ocio.

Estanqueidad

Resistencia al viento

Paleta de foliados
NOVA, NOVA Spectral
Recubrimientos de aluminio

Seguridad
RC1 / RC2






SISTEMAS DE ALUMINIO

ALGUIEN BUSCA LA PERFECCIÓN.
NOSOTROS OFRECEMOS OPORTUNIDADES.



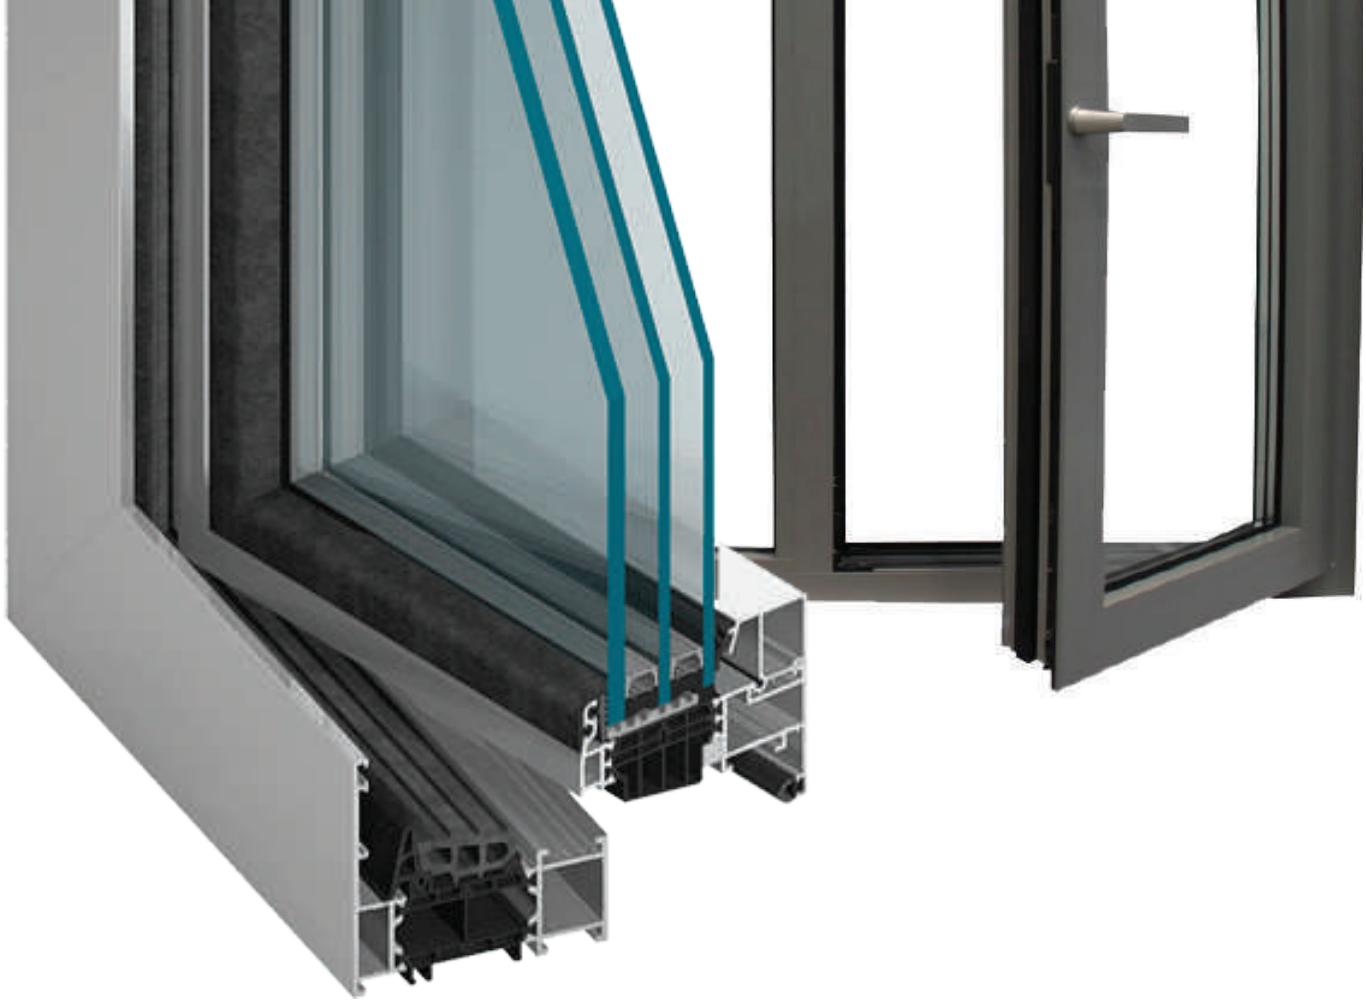

Ventanas de aluminio

Los cerramientos de aluminio, esbeltos y duraderos, responden a las tendencias de ahorro energético y encarnan soluciones innovadoras en tecnología y materiales. El aluminio es ignífugo, soporta oscilaciones térmicas de -50 °C a +50 °C y no emite sustancias tóxicas.
La ventana puede fabricarse con perfil con rotura de puente térmico (serie cálida) o serie fría, tanto para espacios comerciales como residenciales. Permite instalar sensores de alarma ocultos y bisagras ocultas.

APLICACIÓN

Capacidad de fabricación de estructuras de grandes dimensiones.

Estanqueidad	Resistencia al viento	Aislamiento térmico	Tamaño máximo	Paleta RAL, RAL texturizado, acabado madera	Seguridad RC1 / RC2
		0.92 W/m^2K	2,8×1,2 m		





Puertas de aluminio


Las puertas de aluminio son resistentes al desgaste, robustas y ecológicas. El aluminio no requiere cuidados especiales y conserva su aspecto impecable durante décadas. Las puertas de aluminio son inalterables frente a la alta humedad y las temperaturas extremas. Permiten integrar sistemas de alarma, bisagras ocultas y fabricar hojas de grandes dimensiones.

APLICACIÓN

Alto coeficiente de ahorro energético, seguridad antirrobo y estabilidad estructural. Recomendadas para casas pasivas (Passivhaus).

Número de cámaras	Profundidad de montaje	Tamaño máximo	Paleta RAL, RAL texturizado, acabado madera	Seguridad RC1 / RC2
3	45-105 mm	2,9×1,7 m		



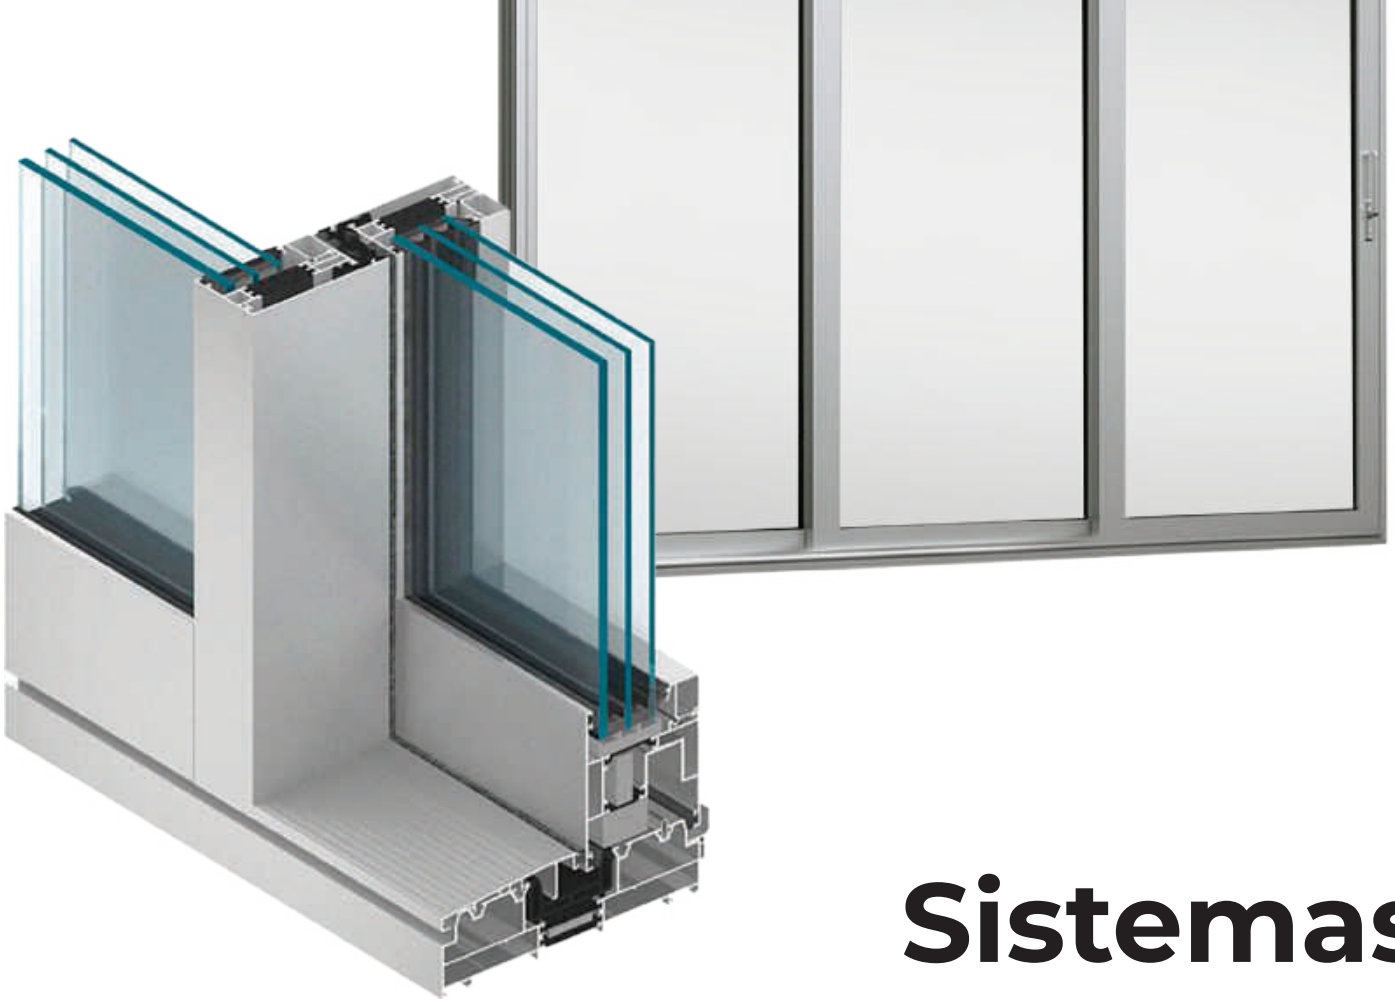


Sistemas correderos elevables de aluminio

Los portales de aluminio son resistentes a la corrosión, ecológicos y ofrecen una larga vida útil en estancias climatizadas. Posibilidad de ejecución en esquina a 90° sin parteluz.

APLICACIÓN

Amplia gama de acabados y capacidad de ejecución de estructuras de gran formato.

Número de cámaras	La profundidad depende del n.° de hojas móviles	Tamaño máx. / peso de hoja	Paleta RAL, RAL texturizado, acabado madera	Seguridad RC1 / RC2
3		3,2×3,5 m 600 kg		

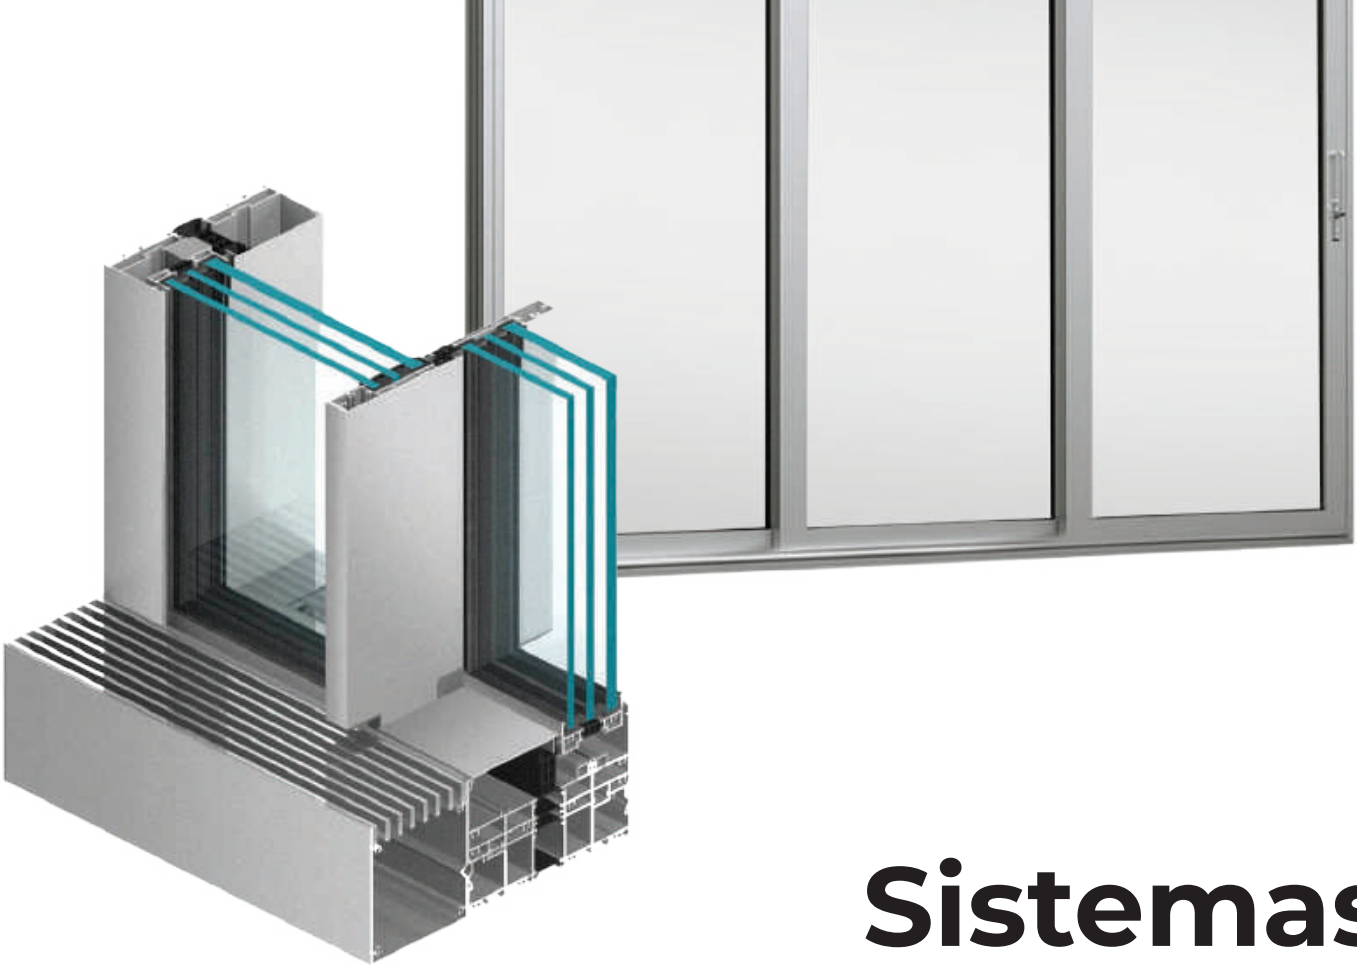


Sistemas correderos de aluminio

Un sistema revolucionario que emplea el perfil visto más esbelto posible en grandes dimensiones. Proporciona un tránsito cómodo a ras de suelo sin umbral.

APLICACIÓN

Utilizado en jardines de invierno y cerramientos de terrazas.

Número de cámaras	La profundidad depende del n.º de hojas móviles	Tamaño máx. / peso de hoja	Paleta RAL, RAL texturizado, acabado madera	Seguridad RC1 / RC2
3		hasta 4 m alt.		

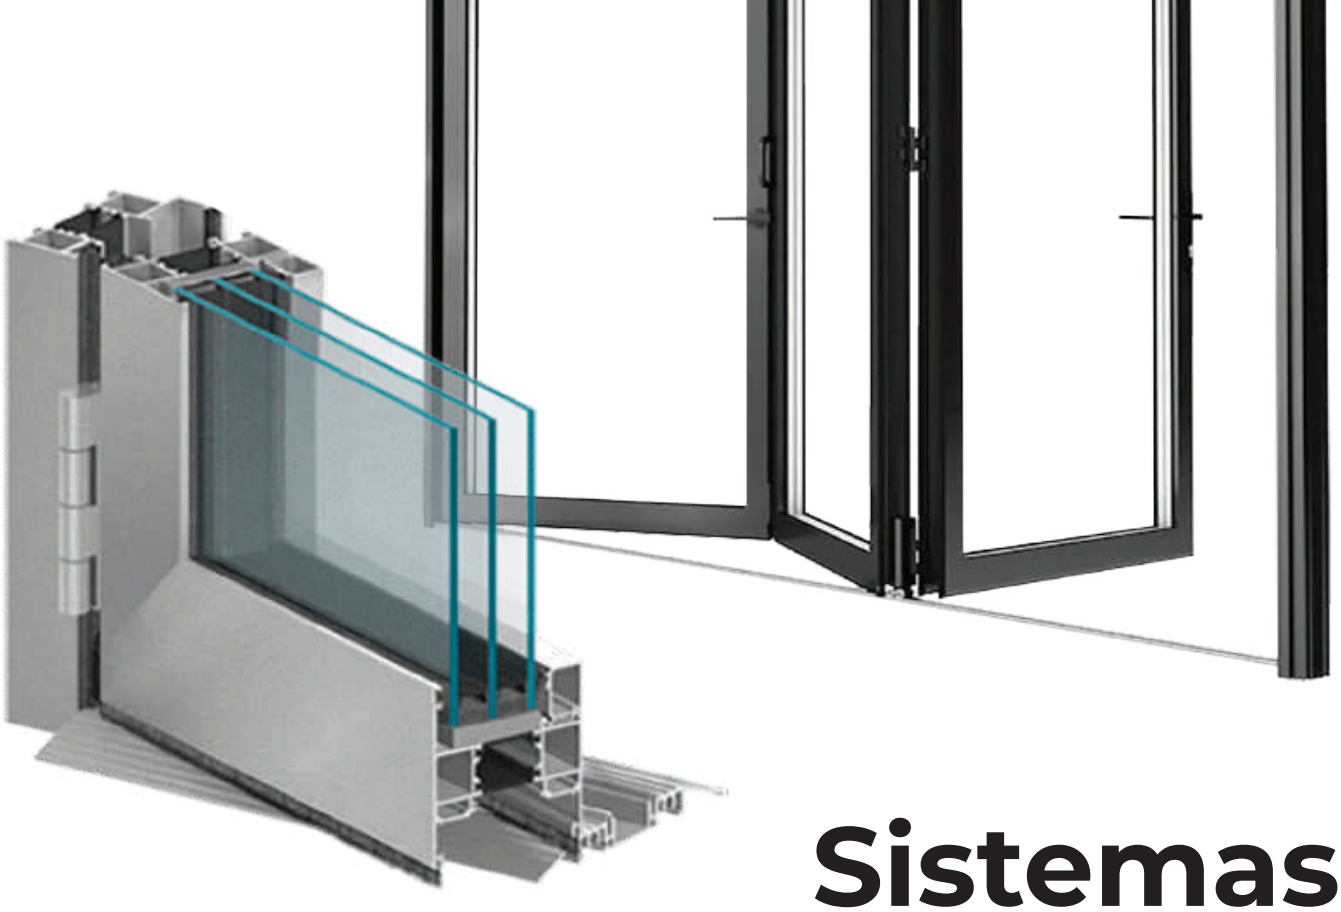

Sistemas plegables de aluminio


Para lograr la máxima apertura utilizamos un sistema de plegado tipo libro. En posición abierta, libera por completo el espacio de extremo a extremo.
Existen dos opciones de perfilería: serie cálida para estancias habitables y serie fría para porches, terrazas de verano y locales no residenciales. Permite múltiples configuraciones de hojas con plegado hacia el exterior o hacia el interior.

APLICACIÓN

Permite ampliar el espacio abierto en un 90 % y se emplea en jardines de invierno y divisiones interiores.

Número de cámaras	Profundidad de montaje	Tamaño máx. / peso de hoja	Paleta RAL, RAL texturizado, acabado madera	Seguridad RC1 / RC2
3	72-86 mm	2,8×7 m		



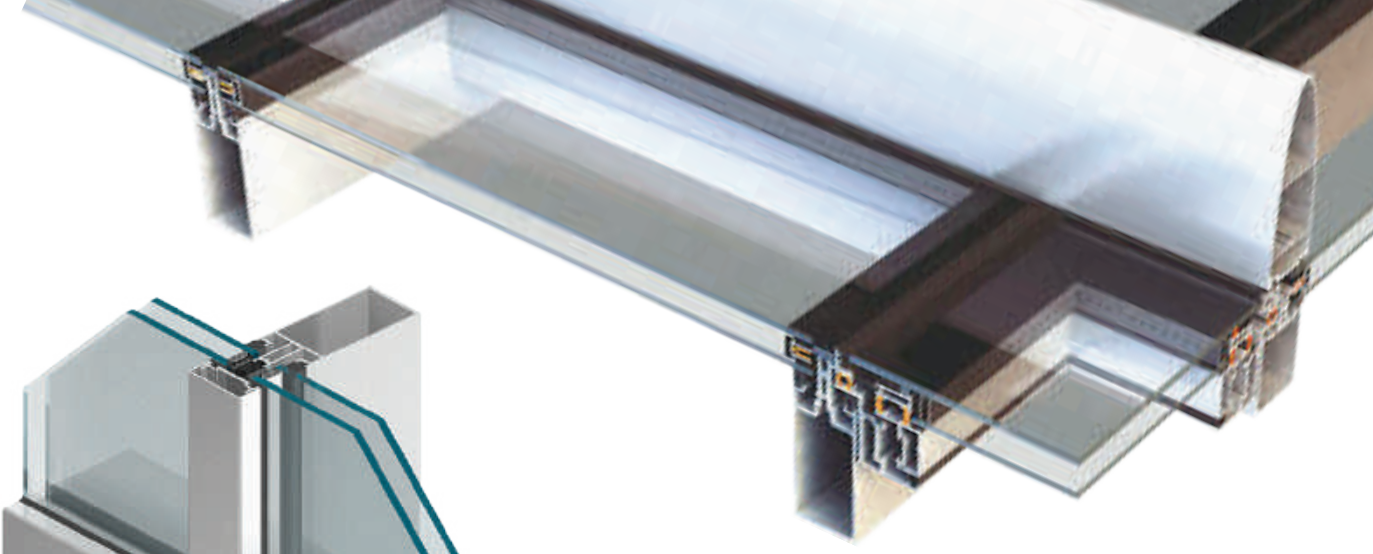



Sistemas de fachada de aluminio


La estructura consta de montantes verticales y travesaños horizontales de aluminio, presores, tapetas y accesorios. El muro cortina proporciona aislamiento acústico y ahorro térmico. Ofrece soluciones técnicas para proyectos de cualquier complejidad, haciendo realidad las ideas arquitectónicas más audaces.

APLICACIÓN


Utilizado en edificios comerciales, corporativos e industriales.

Número de cámaras	Estanqueidad	Resistencia al viento	Paleta RAL, RAL texturizado, acabado madera	Seguridad RC1 / RC2
3				




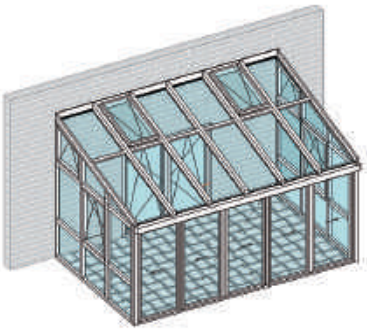


Tipo 001




Tipo 002

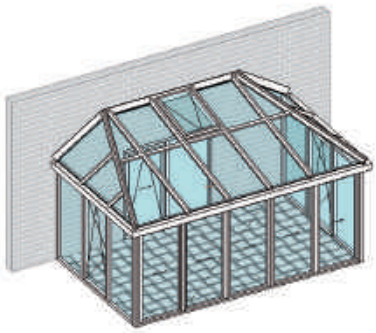


Tipo 003

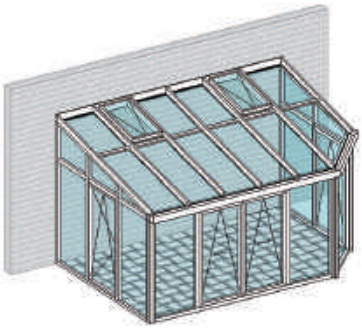

Tipo 004

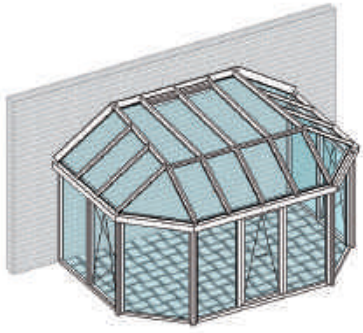

Tipo 005

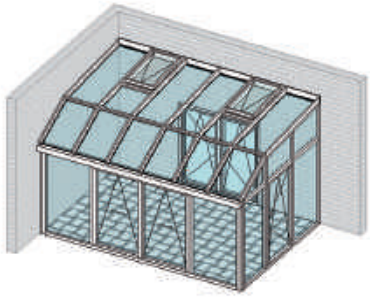

Tipo 006

Jardín de invierno

El jardín de invierno será la joya de su hogar, realzará su arquitectura y se convertirá en su rincón favorito de descanso. Sus estructuras son resistentes y ligeras, lo que permite ejecutar cualquier solución de diseño. Puede fabricarse con perfilería cálida o fría. Las capacidades técnicas del sistema permiten una instalación de alta calidad en cualquier época del año.

APLICACIÓN

Planificación perfecta para crear un espacio habitable adicional.

Número de cámaras

3

Estanqueidad

Resistencia al viento

Paleta RAL, RAL texturizado, acabado madera

INNOVACIÓN, DISEÑO Y TECNOLOGÍA EXCLUSIVA

Soluciones avanzadas de domótica, acabados arquitectónicos en aluminio, soldadura invisible y sistemas panorámicos de apertura total.




NOVA

ALGUIEN SIGUE LAS TENDENCIAS.
NOSOTROS OFRECEMOS EXCLUSIVIDAD.

Ventanas con sensor integrado activPilot Control

- Si la hoja de la ventana se desplaza 5 mm, el sensor enviará una señal de alarma a la central de seguridad.
- Si al menos una ventana está abierta, el sistema de alarma no permitirá activar el armado de seguridad de la vivienda.

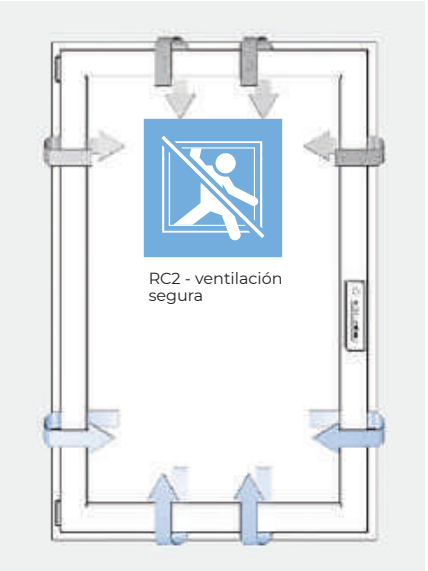
RC2 - ventilación segura

Ventanas con gestión automática

La evolución de la industria del cerramiento permite solicitar ventanas con accionamiento automático a distancia. En lugar de la manilla convencional se instala una unidad electrónica de control de hoja que convierte la ventana en un sistema inteligente con múltiples opciones para gestionar el microclima de la estancia.


Los herrajes Winkhaus activPilot PADM pueden funcionar de forma autónoma o integrarse en un sistema domótico (Smart Home). La hoja motorizada ventila la estancia en función de la calidad del aire en sincronía con el sensor o mediante su propio temporizador. El sensor permite monitorizar la temperatura, la humedad y el nivel de CO_2. La ventana transmite la información a la central de seguridad y al dispositivo móvil del propietario, permitiendo controlarla desde cualquier lugar del mundo.





Recubrimientos de aluminio

Los recubrimientos exteriores de aluminio complementan la estética de la ventana con una amplia gama cromática de la carta RAL. Por el exterior, las ventanas lucen como sistemas de aluminio de alta gama, mientras que por el interior pueden foliarse, por ejemplo, en acabado madera. Se conservan intactas las prestaciones de aislamiento térmico del PVC y el diseño adquiere una gran distinción con los perfiles de aluminio.

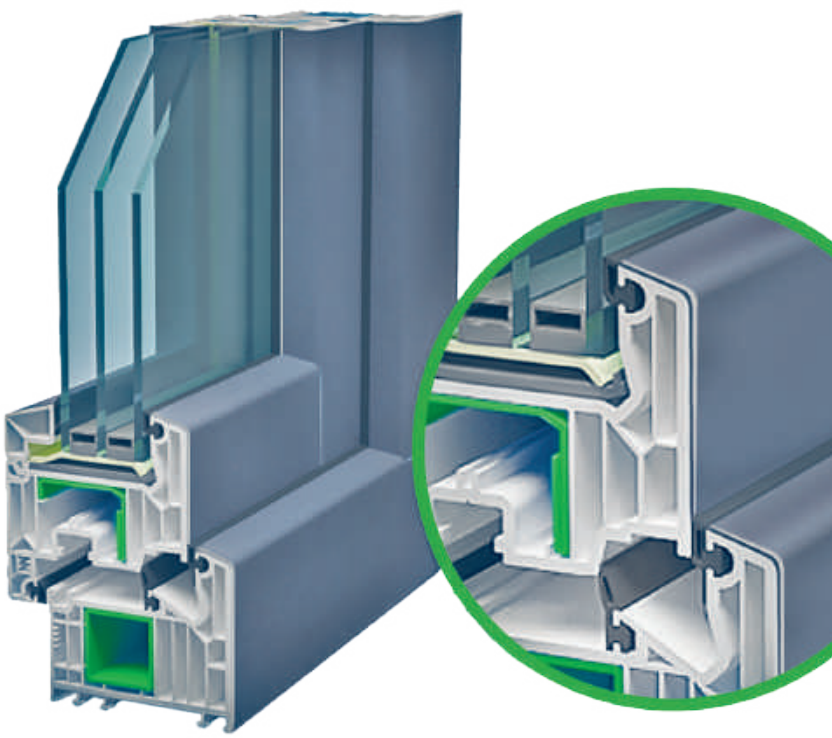

APLICACIÓN

Combinación de las propiedades térmicas y funcionales del perfil de PVC con las amplias posibilidades de diseño arquitectónico del aluminio.



Soldadura con costura oculta



«NOVA» utiliza equipamiento innovador STÜRTZ para la soldadura de ventanas y puertas de PVC de los sistemas de perfiles NOVA con costura oculta «HIDE». Gracias a esta tecnología de soldadura de precisión, las ventanas foliadas y blancas lucen aún más elegantes e impecables.

Cinta decorativa Crystal light

Crystal light es un elemento decorativo exclusivo que reproduce el tallado tridimensional del vidrio mediante esmerilado, aportando una estética distinguida a la vivienda. Las molduras de vidrio armonizan tanto en ambientes clásicos como en proyectos de estilo modernista o contemporáneo.









Invisifold

Un producto exclusivo de NOVA. Su original tecnología de apertura permite liberar por completo el hueco, plegando todas las hojas hacia un lado. Cada hoja se desplaza de forma independiente, sin estar encadenada a la contigua, lo que amplía enormemente las posibilidades de aplicación de este diseño.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE APERTURA

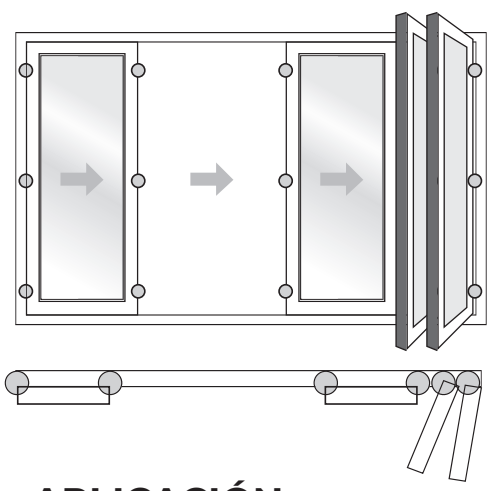

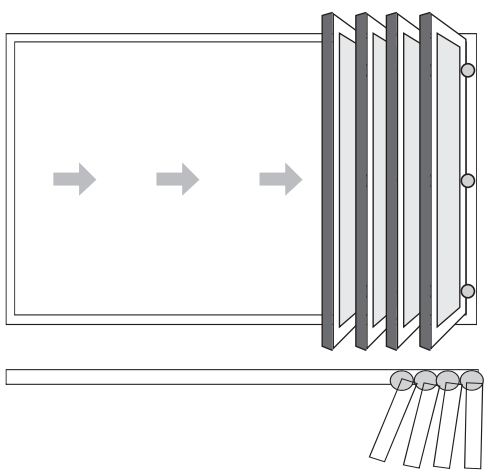

APLICACIÓN

Utilizado en viviendas unifamiliares y chalets en sustitución de cerramientos convencionales, así como para divisiones interiores de estancias.

Estanqueidad

Resistencia al viento

Paleta de foliados
NOVA, NOVA Spectral
Recubrimientos de aluminio

Seguridad
RC1 / RC2

CONTENIDO

SISTEMAS DE VENTANAS

	pág.
Revolution	9
Elite Plus	11
Lux	13
Protec	15
Características comparativas de los sistemas de ventanas	16-17
Variedades de acristalamiento	18
Composición del acristalamiento	19
Marco intercalario cálido curvado	20
Herrajes. Resistencia antirrobo	21
Seguridad con activPilot	22-23

PUERTAS

Construcción de puerta de entrada	26-27
Puerta de entrada T125 con panel	28-29
Puertas interiores o secundarias T105	30-31
Puertas balconeras LUX	32-33
autoLock AV3	34-35

SISTEMAS PORTAL

Sistema oscilo-paralelo	38-39
Sistema corredero-paralelo	40-41
Variedades de sistemas correderos	42-43
Sistema corredero elevable	44-45
Puertas plegables	46-47

SISTEMAS DE ALUMINIO

Ventanas	50-51
Puertas	52-53
Sistemas correderos elevables	54-55
Sistemas correderos	56
Sistemas plegables	57
Sistemas de fachada	58-59
Jardín de invierno	60-61

NOVA

Alarma y control de ventana	64
Recubrimientos de aluminio	65
Soldadura con costura oculta y cinta decorativa Crystal light	66-67
Invisifold	68-69

Ampliamos fronteras

Soluciones arquitectónicas en PVC y aluminio diseñadas para proyectos residenciales y comerciales de máxima exigencia.

NOVA

SISTEMAS DE VENTANAS Y PUERTAS PREMIUM

www.novaventanasypuertas.com