
SMART TAG · 팟 v0.2

보드가 팟에 들어가는 모습

NodeMCU-32 · 트레이 · 핀 배치 · 2026-11-13


> **한 줄 요약** — 보드는 **부품 면이 위, 핀이 아래**로 트레이 다리 2개 위에 얹힙니다. 핀 줄마다 **양 끝 2개씩, 모두 8개 핀(빨강)**만 다리 홈에 들어가 보드를 잡아 주고, **가운데 30개 핀**은 아래가 비어 있어 F-F 점퍼를 꽂습니다. 홈은 받침일 뿐 전기는 통하지 않습니다.

① 위에서 본 모습 (덮개 벗김)

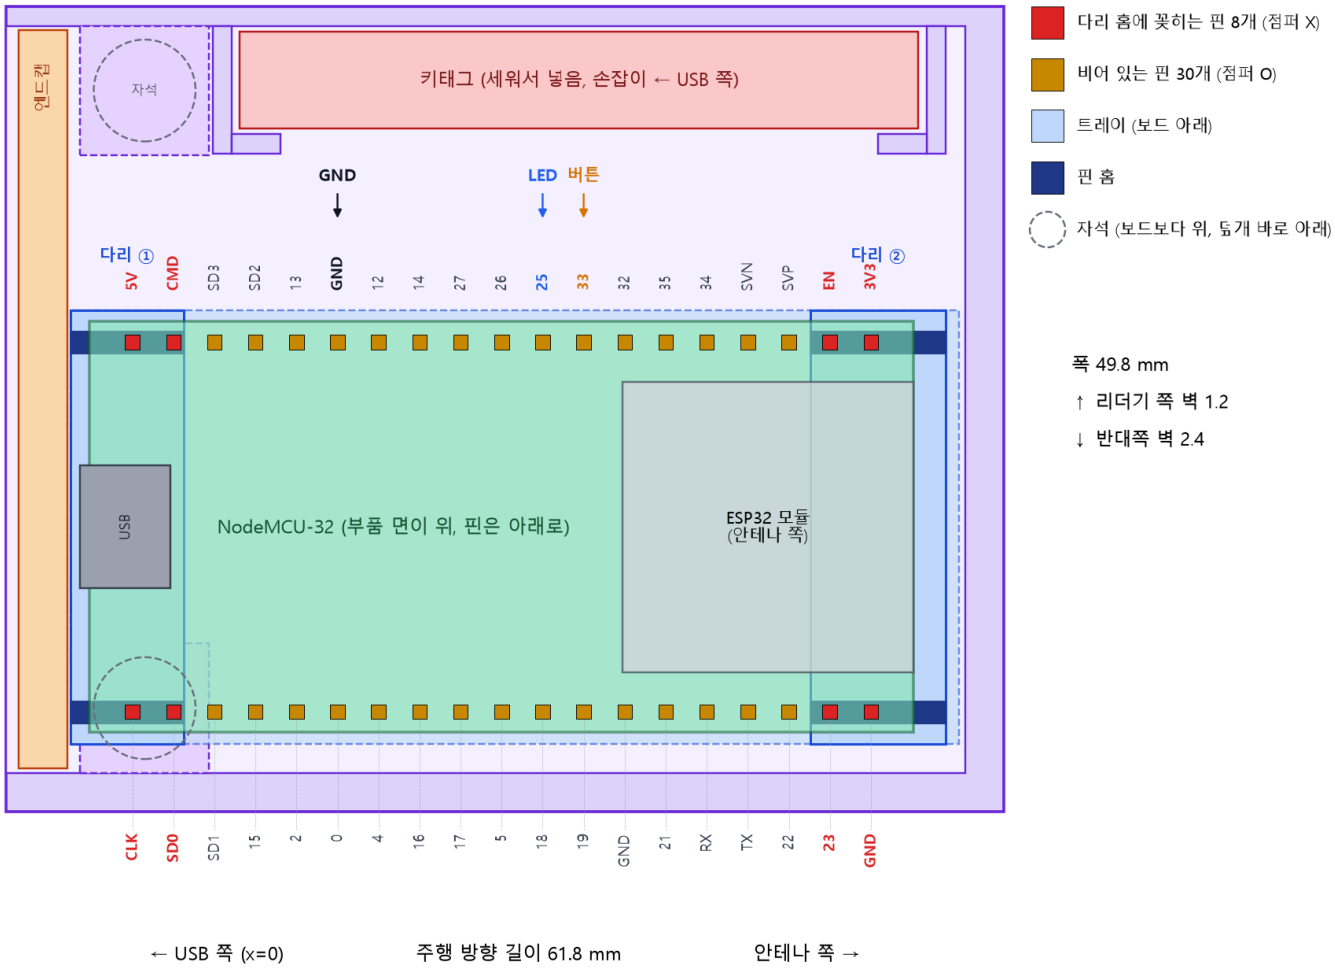


위쪽 핀 줄이 **키태그(리더기) 쪽**, 아래쪽 줄이 반대쪽 벽 쪽입니다. 핀 이름은 NodeMCU-32(38핀) 기준이니 **보드에 인쇄된 글씨와 한 번 맞춰 보세요**. LED는 **GPIO25**, 버튼은 **GPIO33**, 공통 GND는 같은 줄의 **GND**(5V에서 6번째)에 꽂습니다.

② 옆에서 본 모습 (앞 벽을 떼어 낸 단면)

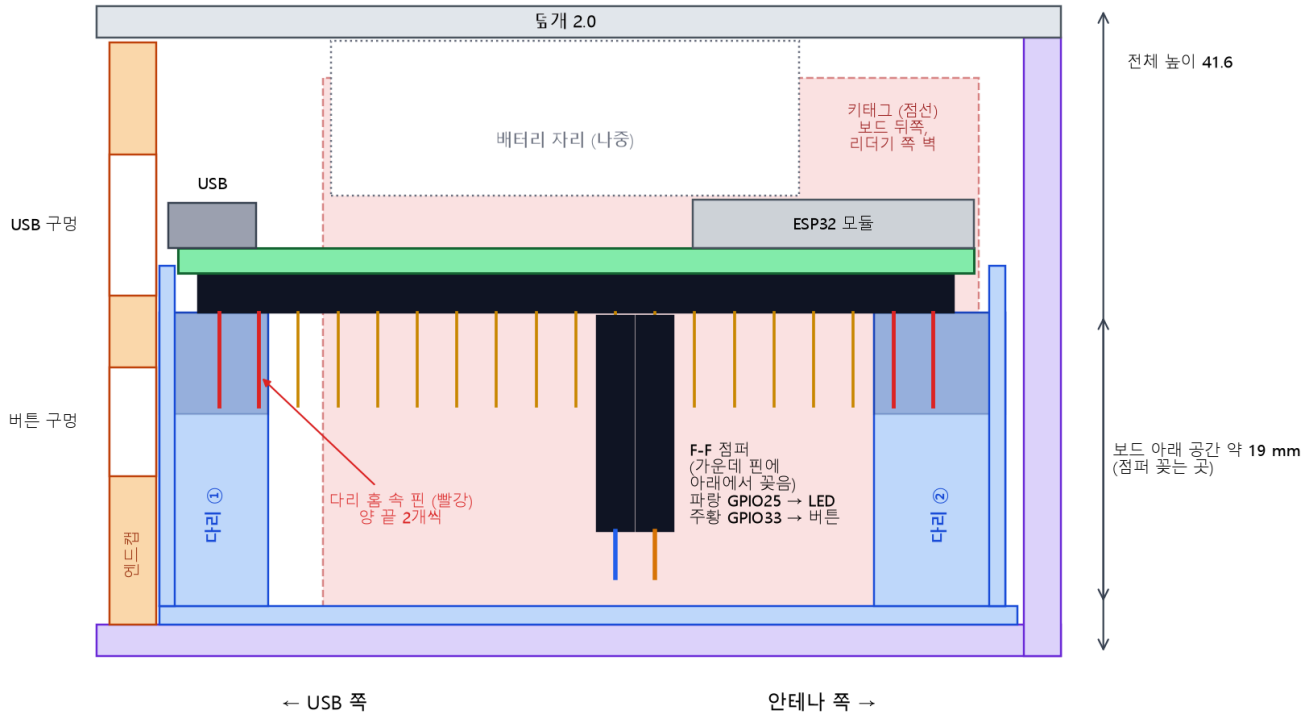

보드 아래 약 19mm가 비어 있어 F-F 점퍼(검은 머리 약 14mm)를 꽂고 선을 옆으로 뺄 수 있습니다. 보드 위 빈 곳은 나중에 배터리 자리입니다.

③ USB 쪽에서 본 단면 (다리 ① 위치)

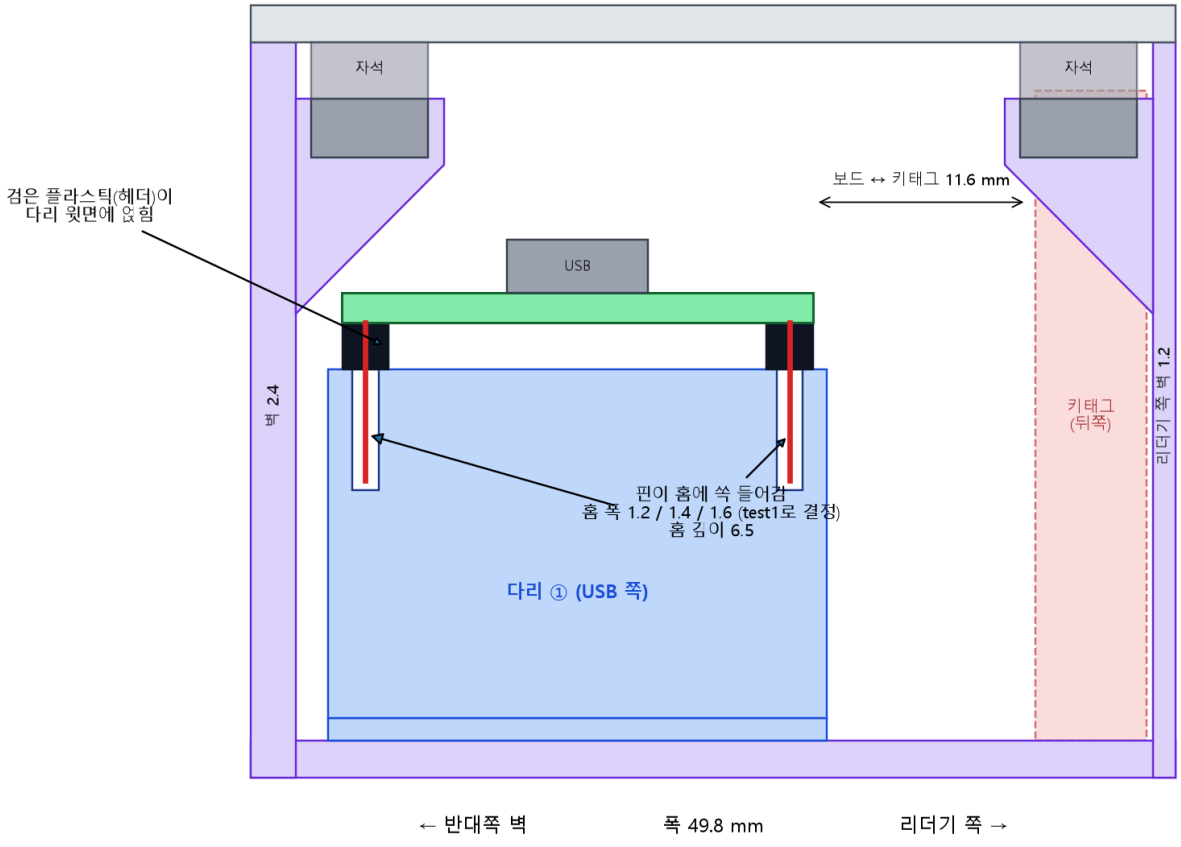

다리 윗면에 홈 2줄이 있고, 핀이 홈에 들어가면서 검은 플라스틱(헤더)이 다리 윗면에 얹힙니다. 홈 폭은 오늘 test1으로 고르는 값입니다. 보드와 키태그 사이는 11.6mm 떨어져 있습니다.