
ペーパーランプ

CC BY 4.0
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

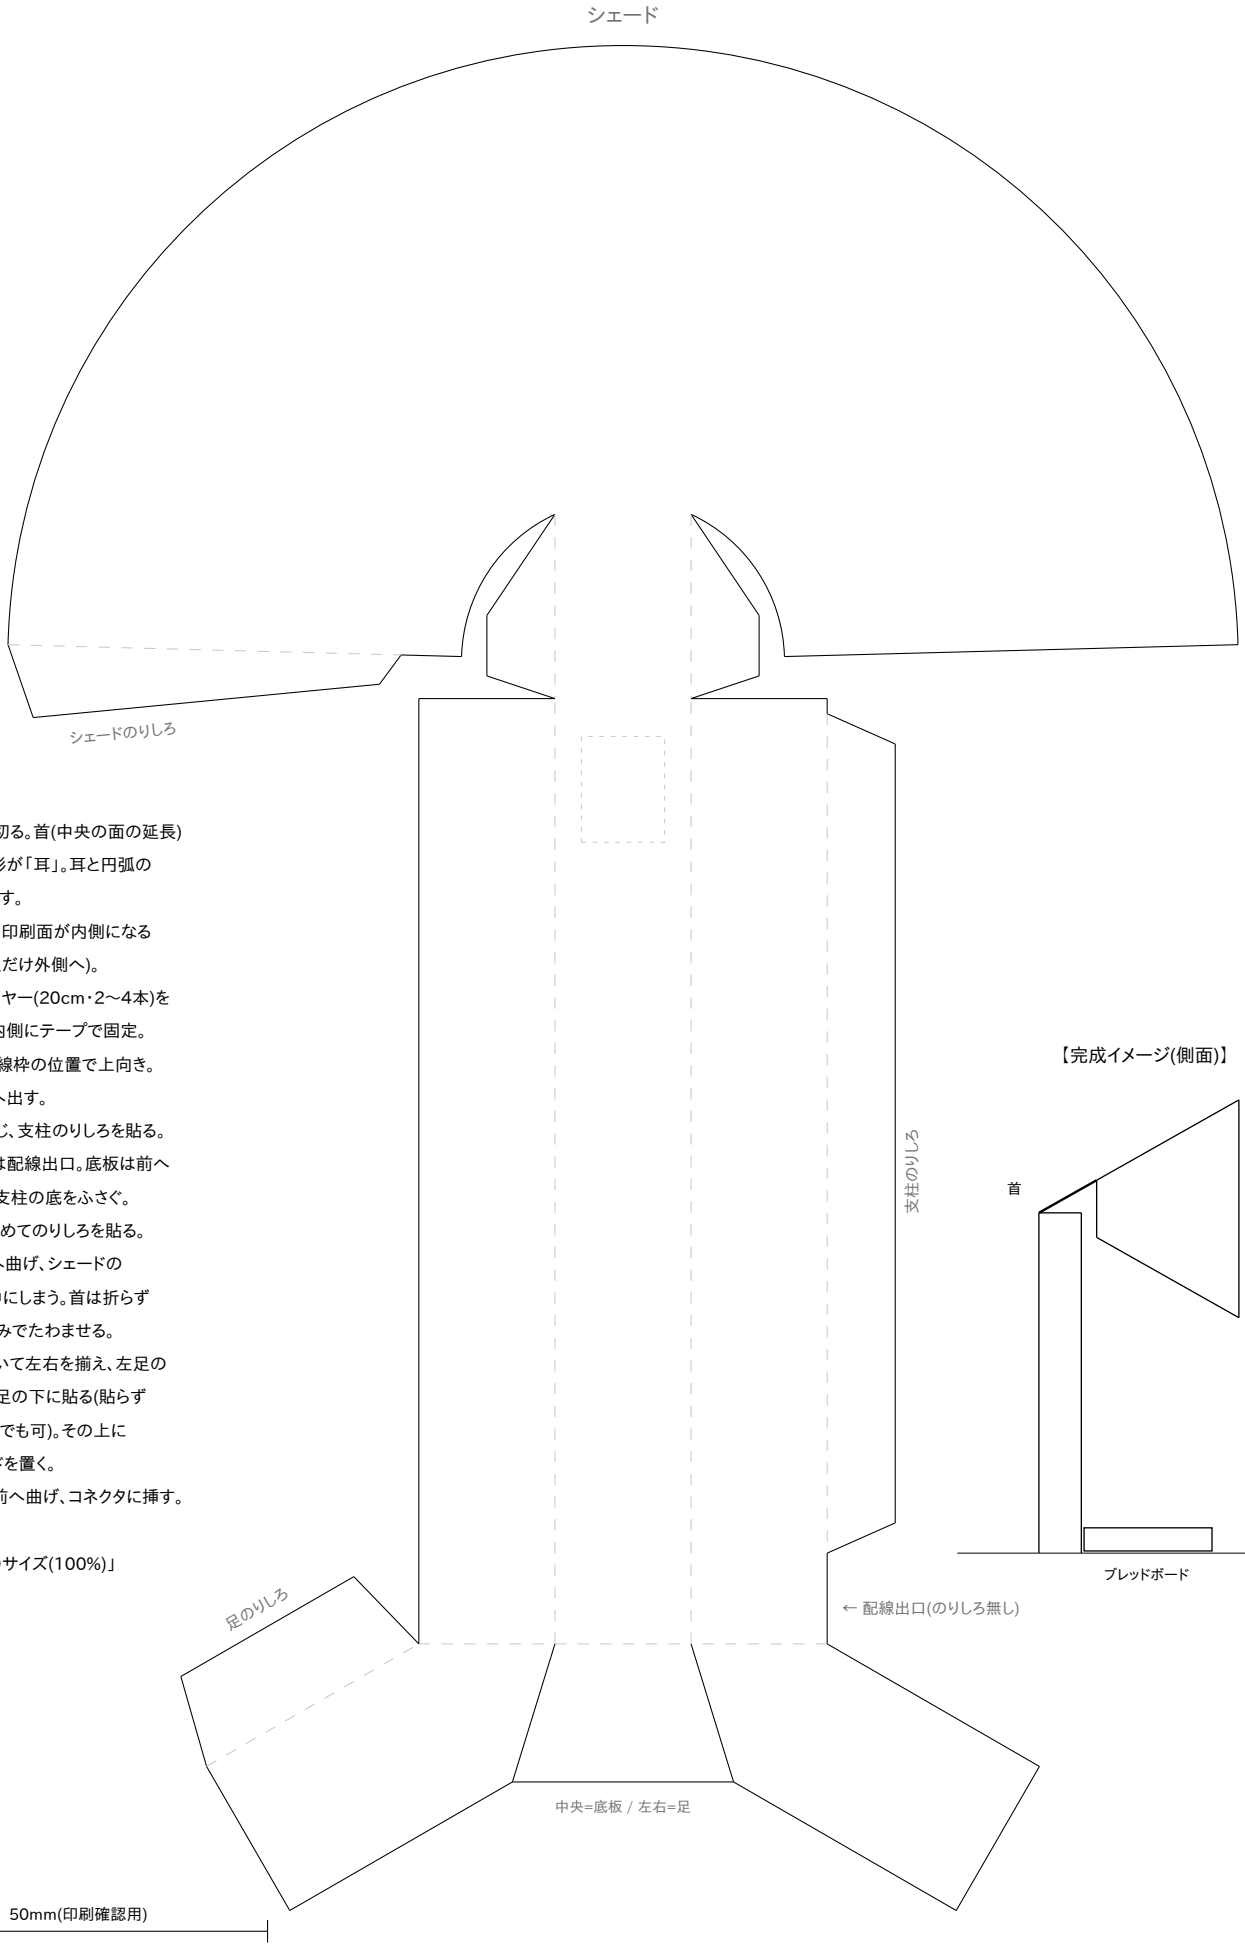

【手順】

1. 黒い実線を切る。首(中央の面の延長)
   の両脇の台形が「耳」。耳と円弧の
   間は切り落とす。
2. 薄い破線を、印刷面が内側になる
   ように折る(足だけ外側へ)。
3. メス-メスワイヤー(20cm・2〜4本)を
   中央の面の内側にテープで固定。
   コネクタは点線枠の位置で上向き。
   反対側は下へ出す。
4. 三角柱に閉じ、支柱のりしろを貼る。
   下端12mmは配線出口。底板は前へ
   直角に折り、支柱の底をふさぐ。
5. シェードを丸めてのりしろを貼る。
6. 耳を軽く内へ曲げ、シェードの
   小さい口の中にしまう。首は折らず
   シェードの重みでたわませる。
7. 足を前へ開いて左右を揃え、左足の
   のりしろを右足の下に貼る(貼らず
   に重ねるだけでも可)。その上に
   ブレッドボードを置く。
8. LEDの足を前へ曲げ、コネクタに挿す。

印刷は「実際のサイズ(100%)」

【完成イメージ(側面)】

