
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ชุดตู้รวมสาย DC · ฟิวส์ · เบรกเกอร์ · SPD

ฝั่ง DC: ฟิวส์ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

เปรียบเทียบอุปกรณ์โดยโซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2026 · Suntree, FEEO, CHINT, Schneider, ABB, TOMZN

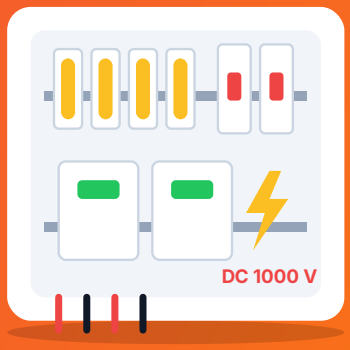

ตัวเลือกของเรา

Suntree

แบรนด์เดียวที่มีครบทั้ง 3 อุปกรณ์ (ฟิวส์และกระบอกฟิวส์ เบรกเกอร์ DC และ SPD DC) หาซื้อได้ง่ายในไทย และระบุมาตรฐาน TUV/CE/CB

ค่าเผื่อทางวิศวกรรมสูงสุด

ABB

ค่าเผื่อทางวิศวกรรมดีที่สุด แต่ราคาสูงราว 10 เท่า และหาซื้อในไทยยาก

คะแนนจากเรา

แบรนด์	หาซื้อได้ในไทย	ใบรับรอง	ความคุ้มค่า	ค่าเผื่อทางวิศวกรรม
Suntree	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
FEEO (budget)	★★★★☆	★☆☆☆☆	★★★★★	★★☆☆☆
CHINT	★★☆☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
Schneider	★★☆☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
ABB	★☆☆☆☆	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★★
TOMZN	★★★☆☆	★☆☆☆☆	★★★★★	★☆☆☆☆

อุปกรณ์ในชุด

แบรนด์	ฟิวส์ + กระบอกฟิวส์ (10×38, 1000 V)	เบรกเกอร์ DC	SPD DC Type 2
Suntree	**SRD-30 holder + fuse**	**SL7N-63 2P 800 V (4P 1000 V)**	**SUP2H1-PV 3P**
FEEO	FDS-32 + 25 A fuse	FPV-63 4P 1000 V	FSP-D40 3P 1000 V
CHINT	ไม่พบฟิวส์ PV ของแท้	NB1-63DC 4P 1000 V	NU6-II PV ไม่มีขายในไทย
Schneider	ไม่มีขายในไทย	C60PV-DC 2P 800 V	iPRD-DC ไม่มีขายในไทย
ABB	E90 PV holder	S802PV-S 2P 800 V	OVR PV
TOMZN	ทั่วไป	TOB7Z-63 2P '1000 V' (น่าสงสัย)	TZG40-PV

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

หลักการเลือกขนาด

พิกัดฟิวส์ **≥ 1.56 × Isc** และ ≤ ฟิวส์อนุกรมสูงสุดของแผง	แรงดันเบรกเกอร์ **≥ Voc ตอนเช้าที่อากาศเย็น** 2P 800 V ใช้ได้กับ 12–14 แผงต่อสตริง	เกิน 800 V **4P 1000 V** ต่อขั้วแบบอนุกรม
SPD **Type 2, Ucpv > Voc** ตรวจหน้าต่างแสดงสถานะสีเขียว	ชนิดเบรกเกอร์ **พิกัด DC เท่านั้น** ห้ามใช้เบรกเกอร์ AC กับไฟ DC	ตู้ **IP65 ขึ้นไป เข้าสายด้านล่าง** อุดรูที่ไม่ใช้ทุกรู

ตั้งแต่ธันวาคม 2569 ตู้รวมสาย PV จะอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับใหม่ (มอก. 61439 เล่ม 8) ขอใบรับรองพร้อมกับตู้ทุกครั้ง

สเปกนำมาจากเอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ส่วนคะแนนดาวเป็นการประเมินของโซลาร์ เอสส์ เอง โปรดตรวจสอบ datasheet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ หากต้องการราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1

แหล่งข้อมูล: Suntree · ABB S800PV · Schneider C60PV-DC