UNIVERSIDAD DEL ISTMO DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

ELECTRONICA 2 Y DISENO ELECTRICO 1

PCIe PI7C9X3G808GP



KEVIN SEBASTIAN FLORES LOPEZ

OCTUBRE DE 2026

UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: PORTADA		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 1 of 15	

INDICE DE HOJAS

Hoja	Pag.
01_PORTADA	1
02_INDICE DE HOJAS	2
03_DIAGRAMA DE BLOQUES Y POTENCIA	3
04_ENTRADA DE POTENCIA 12V/5V	4
05_BUCK 1: 12V -> 3.3V	5
06_BUCK 2: 5V -> 0.95V VDDC	6
07_BUCK 3: 5V -> 0.95V VP	7
08_LDO 0.95V C_VDDC / 1.8V	8
09_U6A ALIMENTACION Y DESACOPLE	9
10_UPSTREAM PCIe x4 (P0)	10
11_U6C PARES DIFERENCIALES	11
12_SLOTS DOWNSTREAM 4-7	12
13_U6D RELOJ DE REFERENCIA	13
14_U6B CONFIGURACION / STRAPS	14
15_U6E GPIO / HEADER J11	15
16_EEPROM SPI	-
17_RESET / PERST	-
18_LEDS PORTGOOD	-
19_SMBus / I2C	-
20_NOTAS DE DISENO	-


HISTORIAL DE REVISIONES

Rev	Fecha	Descripcion
0.1	24/10/2026	Diseno base + 3 convertidores Buck propios (TI WEBENCH)
0.2	28/10/2026	Straps obligatorios y stack-up de 6 capas personalizado
1.0	31/10/2026	Esquematico reorganizado en 15 hojas (potencia y alta velocidad)


UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: INDICE DE HOJAS		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 2 of 15	

DIAGRAMA DE BLOQUES Y ARBOL DE POTENCIA

DIAGRAMA DE BLOQUES (SENALES)

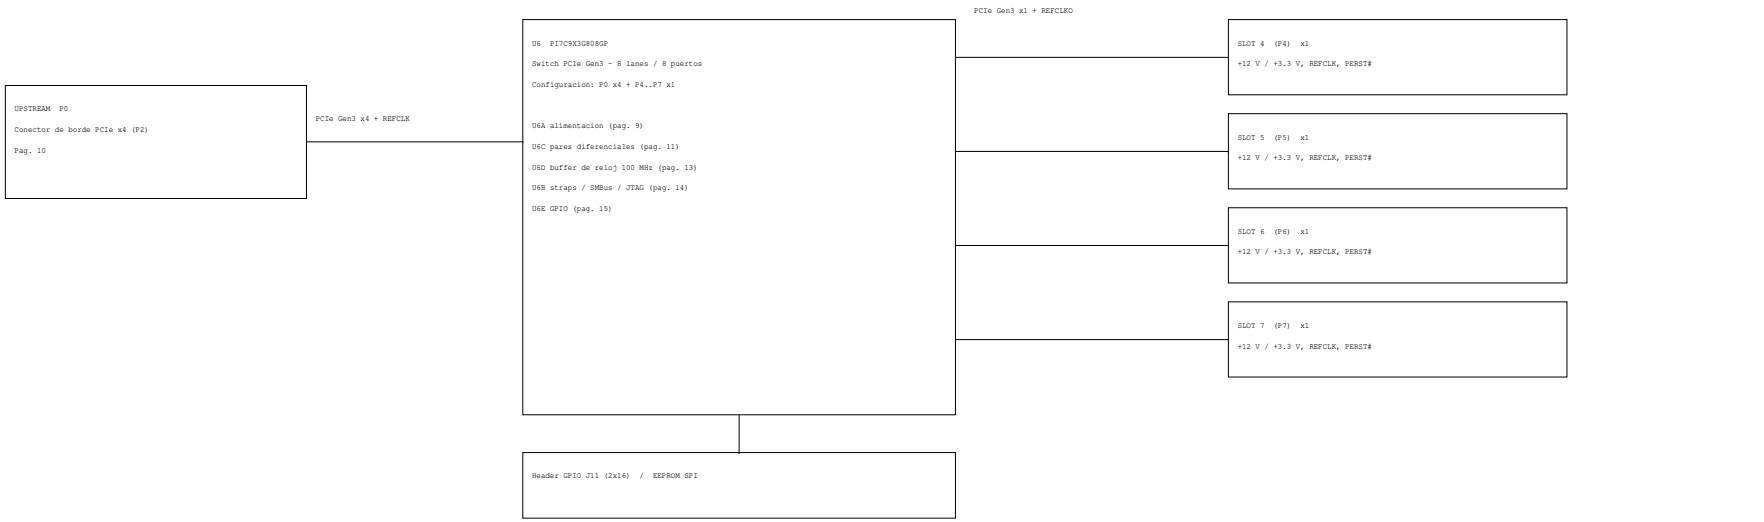

ARBOL DE POTENCIA

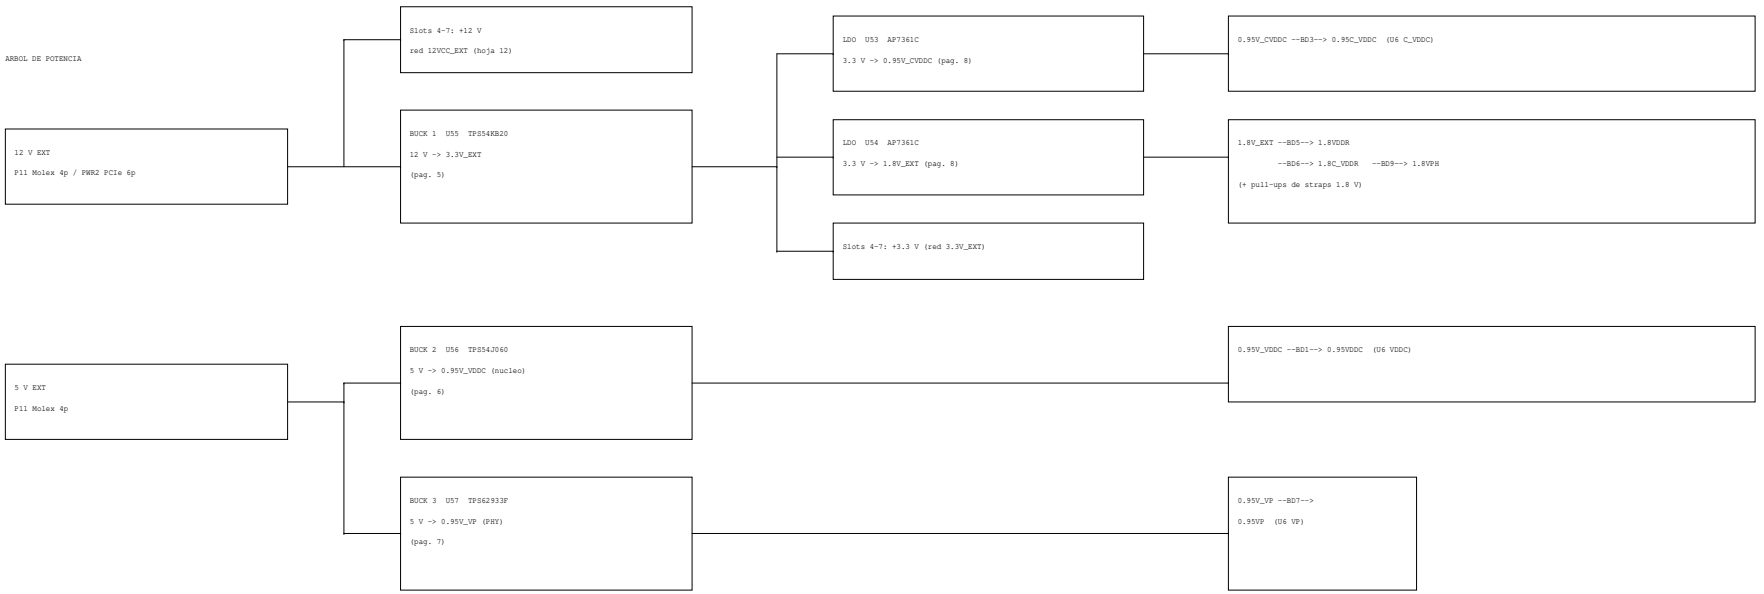


Secuencia de arranque: 3.3V_EXT (PG_3V3) -> EN Buck 2 -> PGOOD (U2_PGOOD) -> EN Buck 3. LEDs indicadores en pag. 4.

UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: DIAGRAMA DE BLOQUES Y ARBOL DE POTENCIA		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 3 of 15	


ENTRADA DE POTENCIA 12 V / 5 V

Entrada de 12 V y 5 V externos (P11 Molex 4p / PWR2 PCIe 6p), desacople bulk, distribucion a los slots 4-7 e indicadores LED.

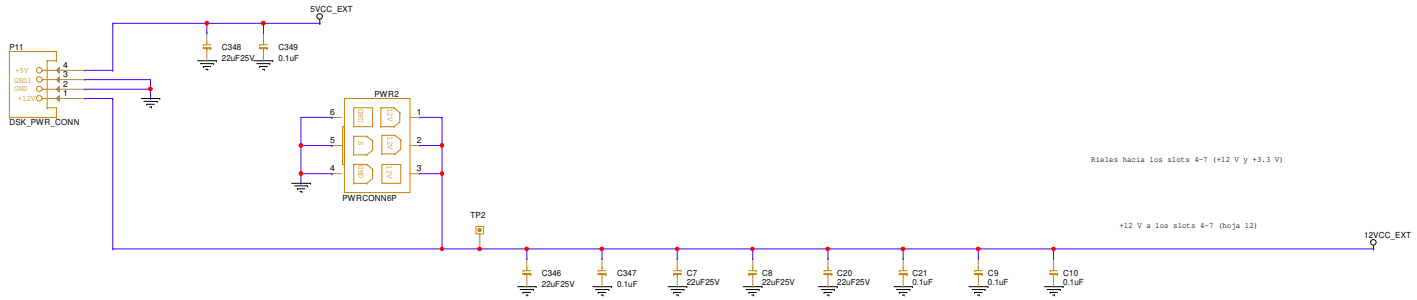




Indicadores: LED por riel y LED de PGOOD de 0.95V_VDDC (Q1)

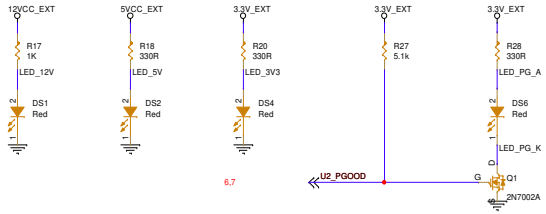

UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: ENTRADA DE POTENCIA 12 V / 5 V		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 4 of 15	

BUCK 1: 12 V -> 3.3 V

U55 TPS54KB20: 12 V -> 3.3V_EXT. Alimenta los slots (+3.3 V) y los LDO U53/U54. Su PG (PG_3V3) habilita el Buck 2.

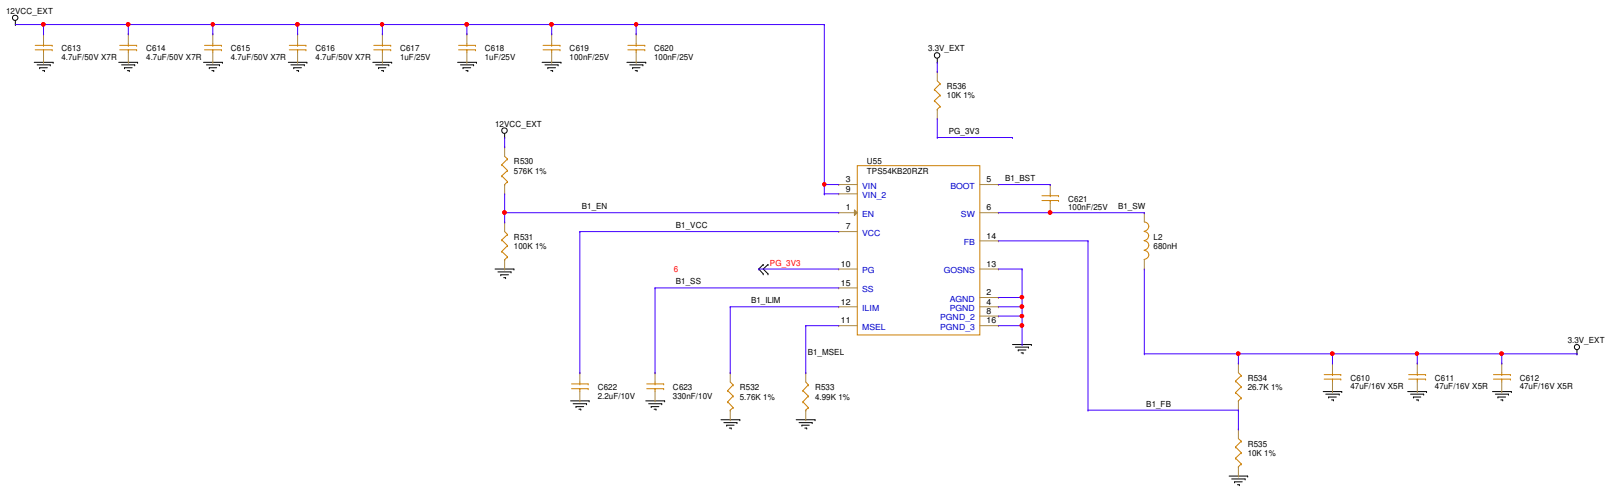

NOTAS DE DISENO - BUCK 1 (TPS54KB20, dimensionado en TI WEBENCH)

Vin = 12 V (10.8 a 13.2 V) Vout = 3.3 V Iout = 15 A fsw = 800 kHz (seleccion por MSEL, R533)

Vout = Vref x (1 + R534/R535) = 0.9 V x (1 + 26.7k/10k) = 3.303 V

UVLO de EN = 9 V (R530/R531) Limite de corriente ~ 21 A (ILIM, R532) Arranque suave ~ 8 ms (C623 = 330 nF)


L2 = 680 nH Coilcraft XAL8080 (37 A) Cout = 3 x 47 uF X5R Eficiencia 94.5 % Rizado 6.8 mVpp

PG (drenador abierto, pull-up R536) -> PG_3V3 = EN del Buck 2 (hoja 6). GOSNS a GND: sensado local.

UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: BUCK 1: 12 V -> 3.3 V (TPS54KB20)		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 5 of 15	

BUCK 2: 5 V -> 0.95 V VDDC

U56 TPS54J060: 5 V -> 0.95V_VDDC (nucleo del switch). EN = PG_3V3. Su PGOOD (U2_PGOOD) habilita el Buck 3 y enciende DS6.

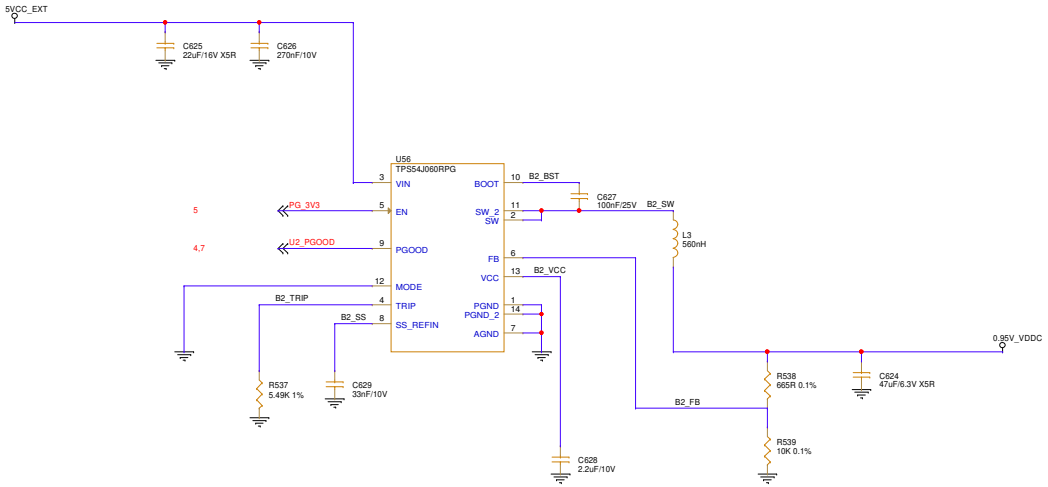


NOTAS DE DISENO - BUCK 2 (TPS54J060, WEBENCH + ajuste propio del setpoint)

Vin = 5 V Vout = 0.96 V Iout = 4 A (VDDC del switch: 3.07 A max) fsw = 1.1 MHz, FCCM (MODE a GND)
Vout = Vref x (1 + R538/R539) = 0.9 V x (1 + 665/10k) = 0.960 V (resistencias de 0.1 %)
Setpoint de 0.96 V: compensa la caida en la ferrita BD1 (31 mV a 3.07 A) -> 0.90 a 0.99 V en las bolas del switch
Limite de corriente ~ 5.5 A (TRIP, R537) Arranque suave ~ 3 ms (C629 = 33 nF) L3 = 560 nH XAL5020 Ef. 84.9 %
EN = PG_3V3 (arranca despues del Buck 1). PGOOD -> U2_PGOOD = EN del Buck 3 (hoja 7) y LED DS6 (hoja 4).

UNIS - Facultad de Ingenieria - Electronica 2		
Title: BUCK 2: 5 V -> 0.95 V VDDC (TPS54J060)		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 6 of 15	

BUCK 3: 5 V -> 0.95 V VP

U57 TPS62933F: 5 V -> 0.95V_VP (PHY del switch). EN = U2_PGOOD. Vout = 0.8 V x (1 + R540/R541) = 0.95 V.

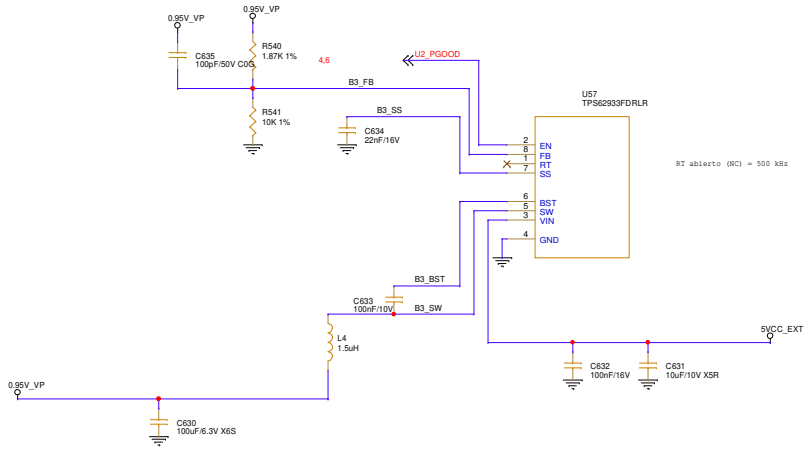


NOTAS DE DISENO - BUCK 3 (TPS62933F, dimensionado en TI WEBENCH)

Vin = 5 V Vout = 0.95 V Iout = 1 A (VP del switch: 0.57 A max) fsw = 500 kHz, FCCM (PWM forzado)
Vout = Vref x (1 + R540/R541) = 0.8 V x (1 + 1.87k/10k) = 0.950 V C635 = 100 pF de feed-forward
Pin RT abierto = 500 kHz (tabla de RT del datasheet; RT a GND = 1.2 MHz, resistor = 200 kHz a 2.2 MHz)
Arranque suave ~ 3 ms (C634 = 22 nF) L4 = 1.5 uH XAL7030 Cout = 100 uF X6S Ef. 89.4 % Rizado 3.0 mVpp
EN = U2_PGOOD: arranca despues del Buck 2 (secuencia VDDC -> VP).


UNIS - Facultad de Ingenieria - Electronica 2		
Title: BUCK 3: 5 V -> 0.95 V VP (TPS62933F)		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 7 of 15	

LDO 0.95 V C_VDDC / 1.8 V

0.95V / 1A

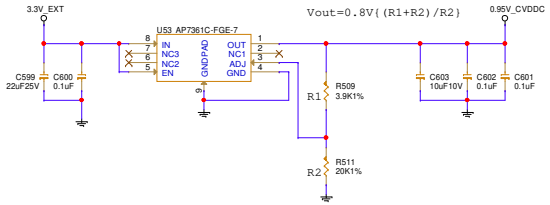


1.8V / 1A

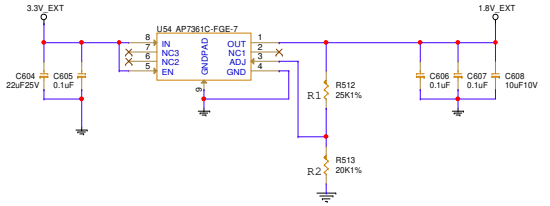


UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: LDO 0.95 V C_VDDC Y 1.8 V (AP7361C)		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 8 of 15	

U6A – ALIMENTACION Y DESACOPLE

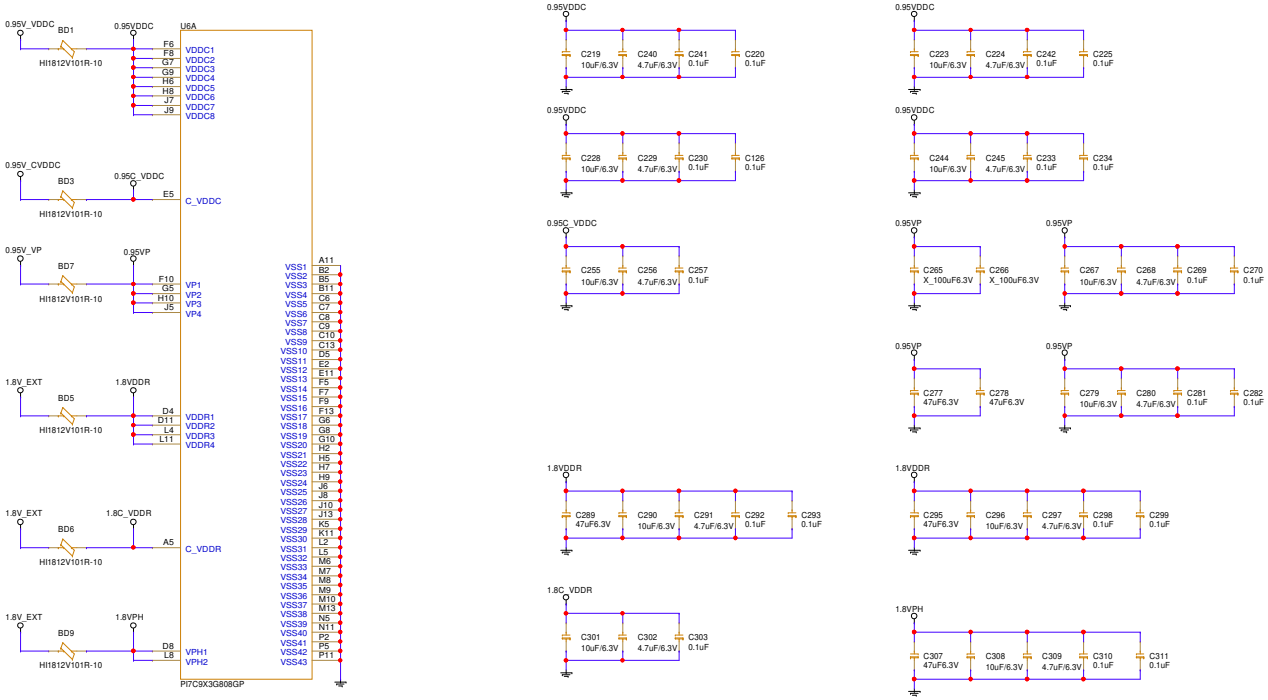


UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: U6A: ALIMENTACION Y DESACOPLE DEL SWITCH		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 9 of 15	

UPSTREAM PCIe x4 (PUERTO 0)

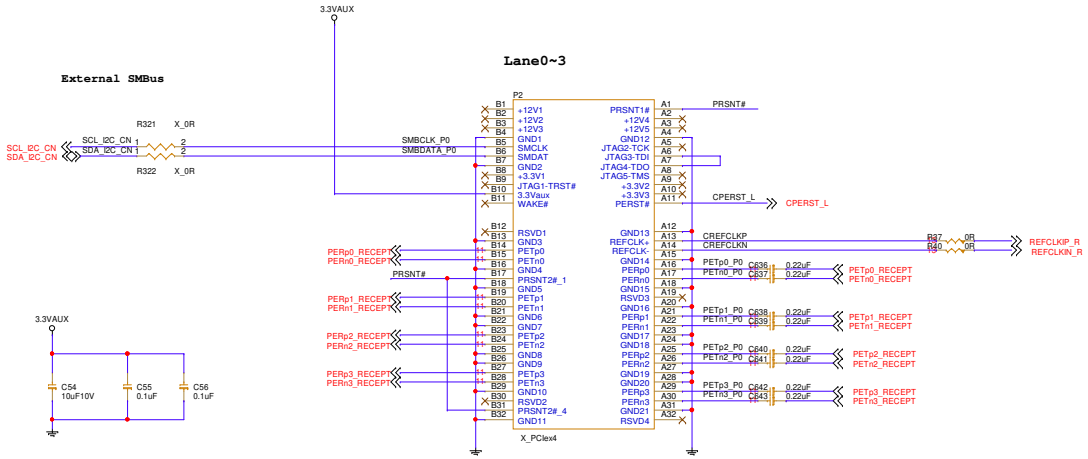


UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: UPSTREAM PCIe x4 (PUERTO 0)		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 10 of 15	


U6C – PARES DIFERENCIALES

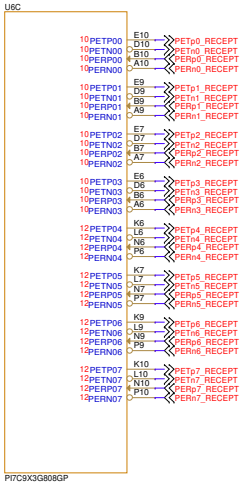



UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: U6C: PARES DIFERENCIALES PCIe		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 11 of 15	

SLOTS DOWNSTREAM 4 - 7

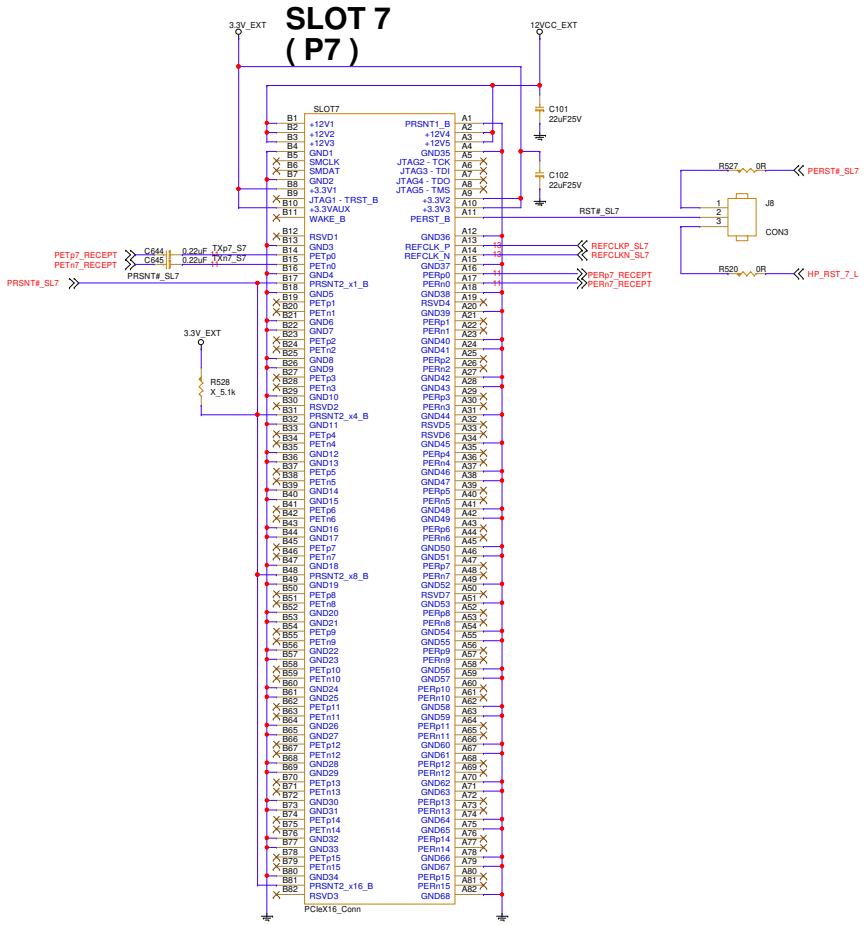

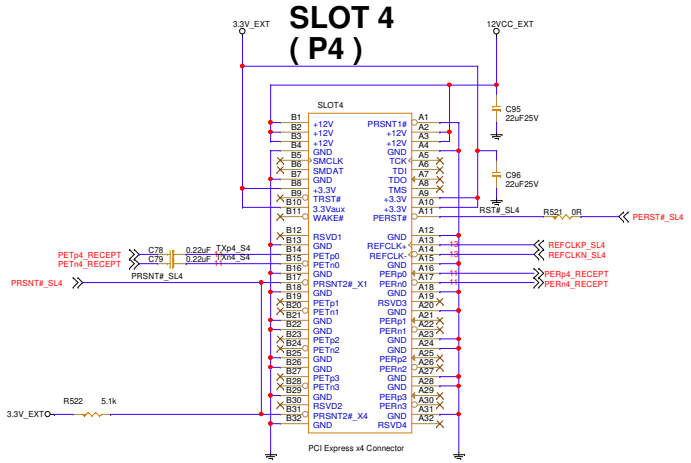

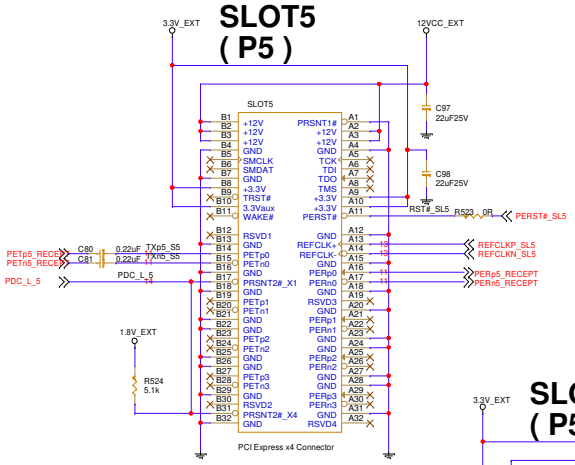

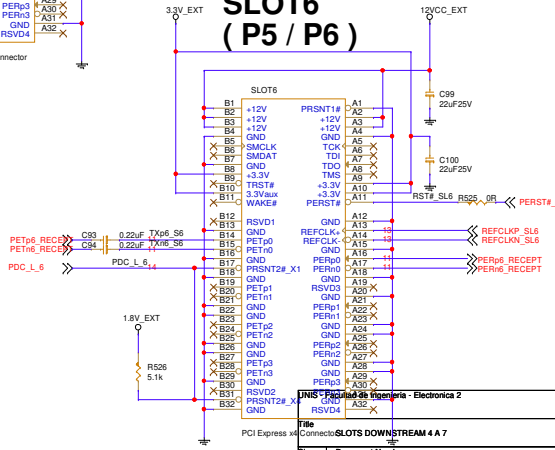


UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2

Title: SLOTS DOWNSTREAM 4 A 7

Size	Document Number	Rev
C	PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	1.0

Date: Saturday, October 31, 2026 Sheet 12 of 15

U6D – RELOJ DE REFERENCIA

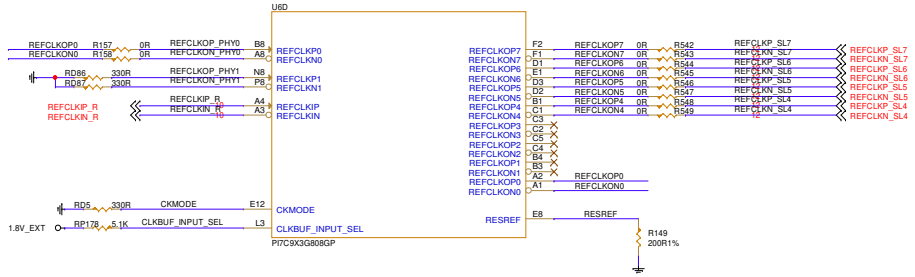


UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: U6D: RELOJ DE REFERENCIA		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 13 of 15	

U6B


—

CONFIGURACION Y CONTROL


STRAPS DE CONFIGURACION (obligatorios, ver DS43471 sec. 3.2/3.5)

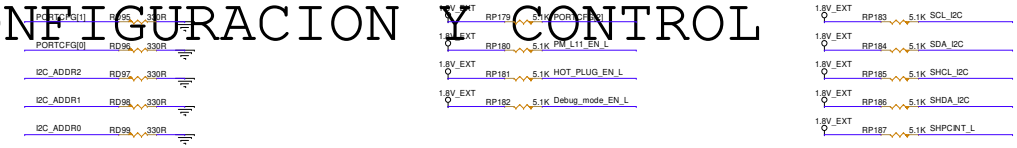

PORTCFG[2:0]=100b: modo 5 puertos (P0 x4 upstream, P4-P7 x1) | I2C_ADDR[2:0]=000 | PM L1.1 y Hot-Plug deshabilitados | Debug mode deshabilitado

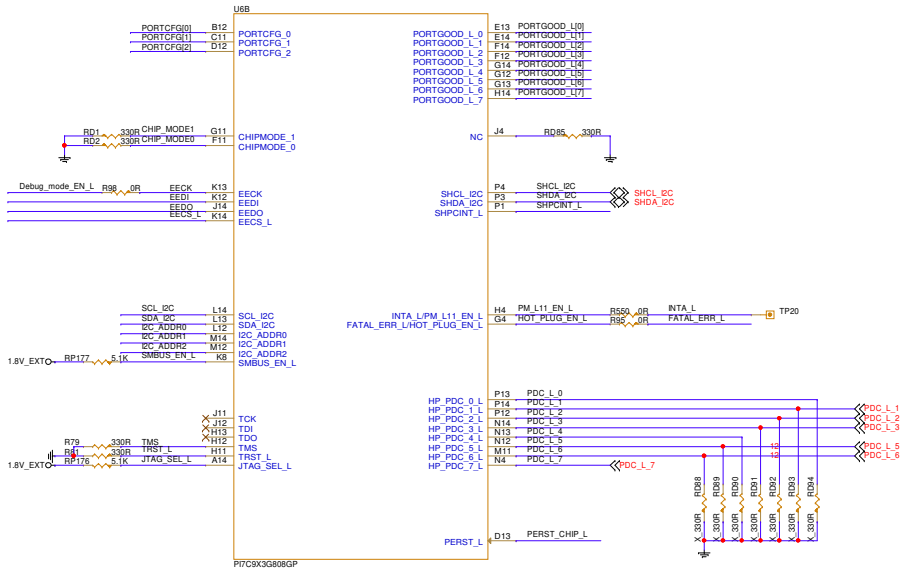


PULL-UPS DE LA INTERFAZ EEPROM SPI. R116 = DNP





UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: U6B: CONFIGURACION, STRAPS, SMBus Y JTAG		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 14 of 15	

U6E - GPIO

PULL-UPS DE GPIO CON FUNCION ALTERNA: GPIO26=CKBUFPD_L (buffer de reloj activo), GPIO30=PHY_SRAM_BYPASS, GPIO31=SUPPRISE_HP



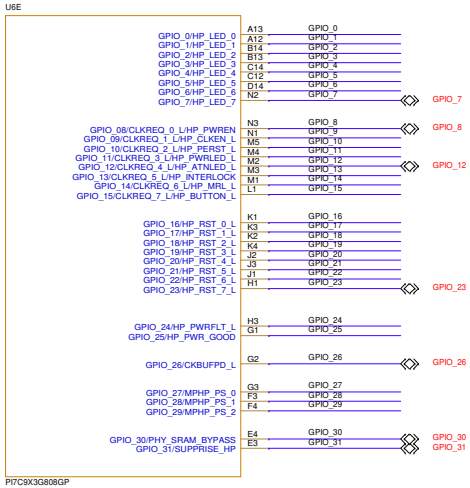

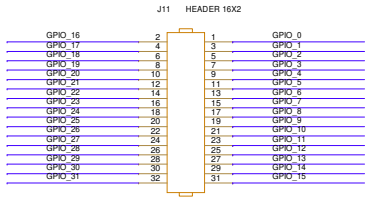

UNIS - Facultad de Ingeniería - Electronica 2		
Title: U6E: GPIO Y HEADER J11		
Size: C	Document Number: PCIe808_SW - Switch PCIe Gen3 PI7C9X3G808GP	Rev: 1.0
Date: Saturday, October 31, 2026	Sheet 15 of 15	