


Analyser les 3 spécifications définies ci-contre en utilisant le vocabulaire du cours spécifications ISO GPS. Précisez leur type.

N°1: $\varnothing 22.12 \pm 0.2$ (E) DIMENSION

Les distances d_z entre 2 points qui se font face extérieurement du skin model à partir de droites construites perpendiculairement à l'axe du cylindre associé vérifient: $21,92 < d_z < 22,32$. Le skin model doit être contenu dans un cylindre parfait de $\varnothing 21,92$ mm.

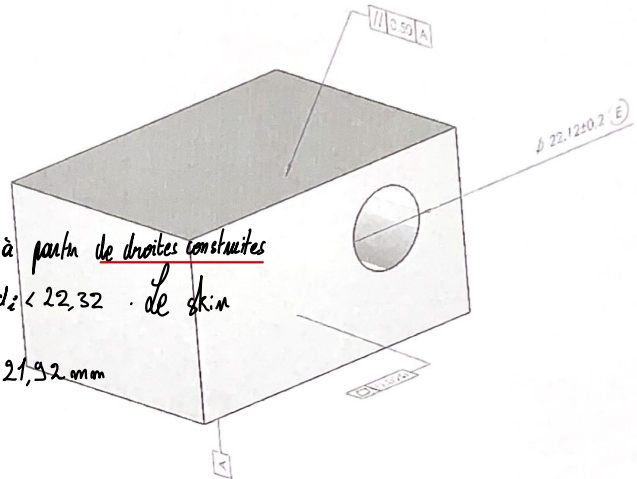

N°2: $\square 0.020$ — FORME

Élément tolérancié: surface réputée plane.

Zone de tolérance: espace contenu entre 2 plans // distants de 0,02 mm

Pour que la spécification soit validée, il faut que l'élément tolérancié soit contenu dans la zone de tolérance.

N°3: $// 0.50$ (A) ORIENTATION

Élément tolérancié: surface nominale plane

Élément de référence: surface nominale plane

Référence spécifiée: plan associé à l'élément de référence

Zone de tolérance: Espace entre 2 plans // distants de 0,5 mm imposés // à la référence spécifiée et dont le plan médian se situe à une distance de ?? mm de "A"

