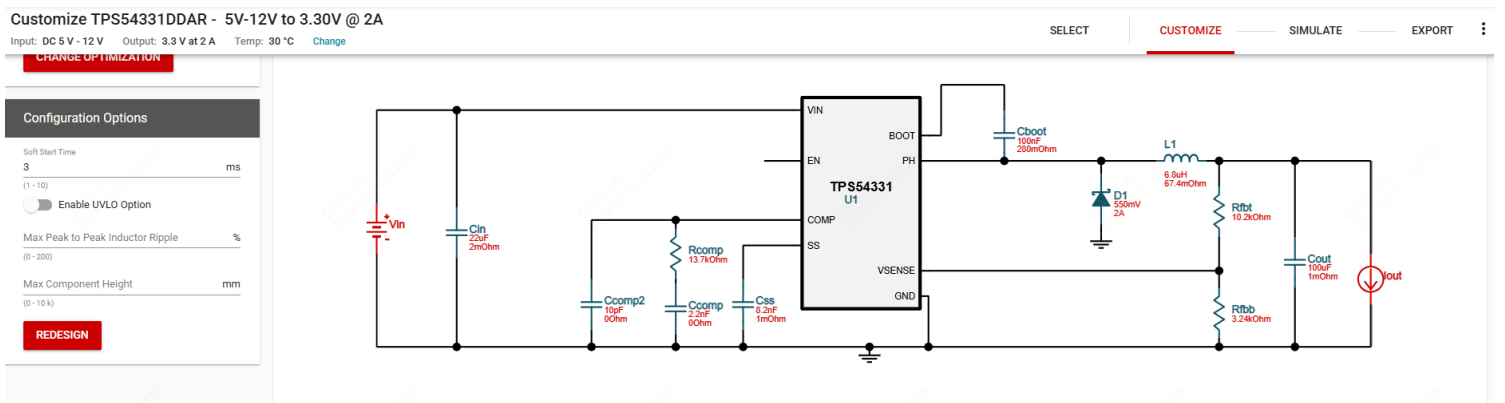


5. 2. 2电平配置

适用于 MCU 动态调整请求电压，或 PCB 线路固定请求电压的应用场合。


CFG1，CFG2，CFG3直接连接到外部MCU的IO口，或直接连接CH224K/CH224D芯片的VDD/GND管脚，使用电平对请求电压进行配置。真值表如下。


CFG1	CFG2	CFG3	请求电压
1	–	–	5V
0	0	0	9V
0	0	1	12V
0	1	1	15V
0	1	0	20V


使用电平配置方式时，需注意使用的 IO 口电压和默认状态。


对于 CH224K 来说，CFG2/CFG3 引脚输入电压不可高于 3. 7V，对于 CH224D 来说，CFG2/CFG3 引脚输入电压不可高于 5V。


若 MCU 等后端电路启动较慢，或 MCU 管脚有特定的默认状态，启动前 CFG1 将可能会处于浮空状态或 IO 配置模式，此时则有可能请求 20V，若系统无法承受 20V 输入，则应当在 CFG1 引脚添加配置电阻，以保证 MCU 启动前，CH224K/CH224D 可以通过电阻配置，请求合适的电压。

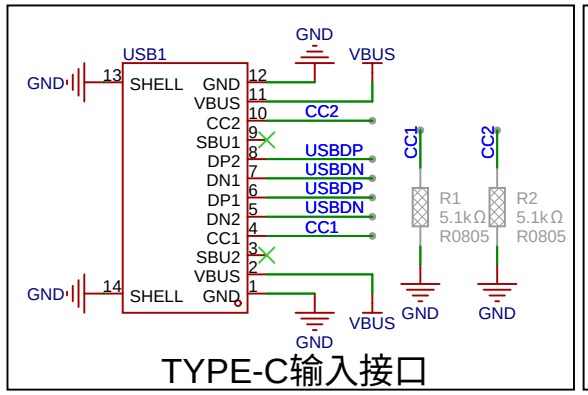


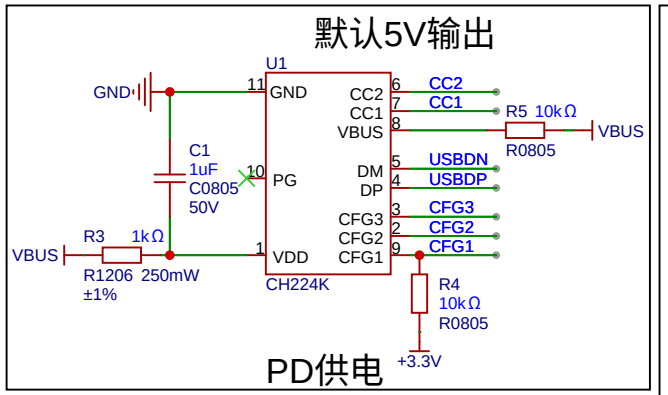


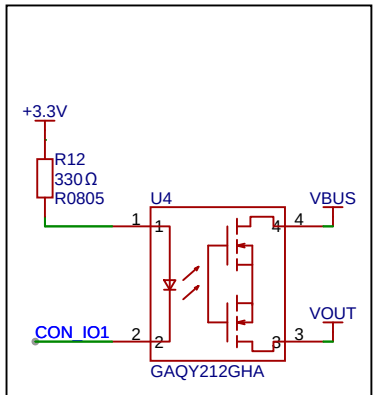


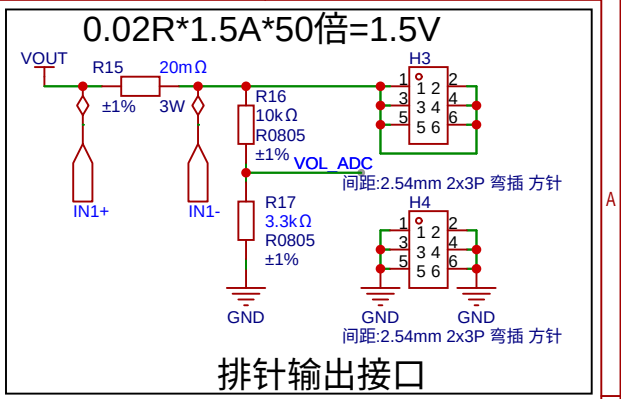


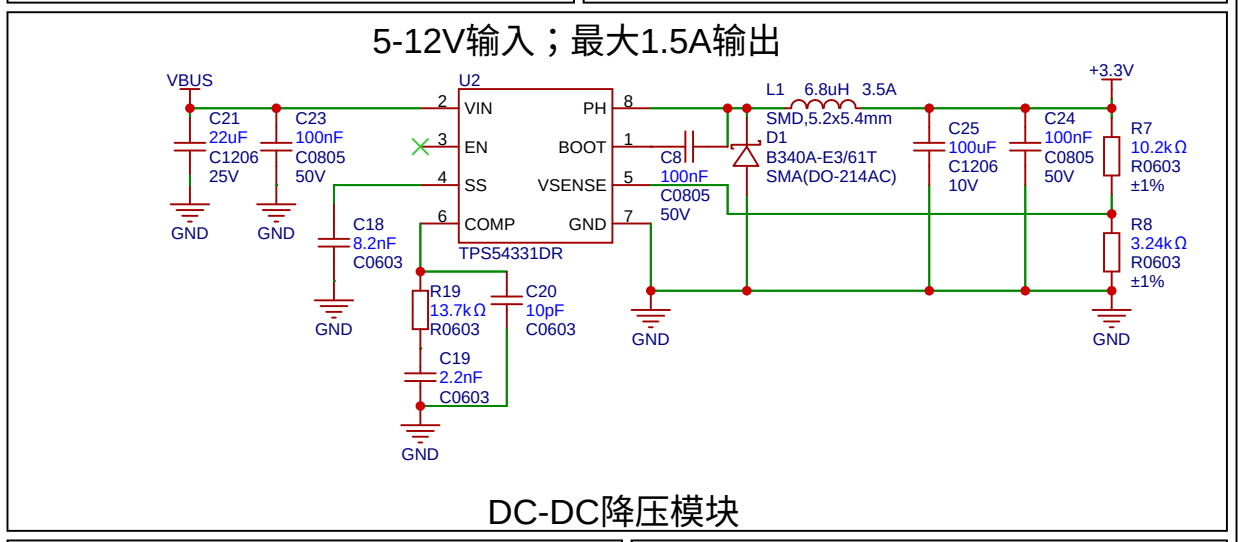


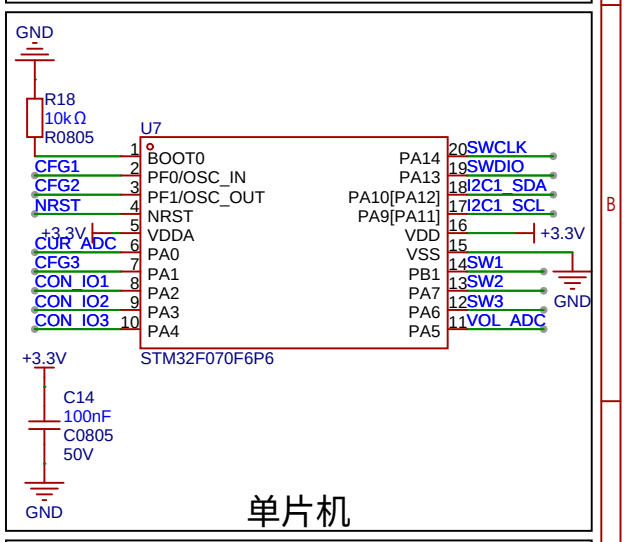


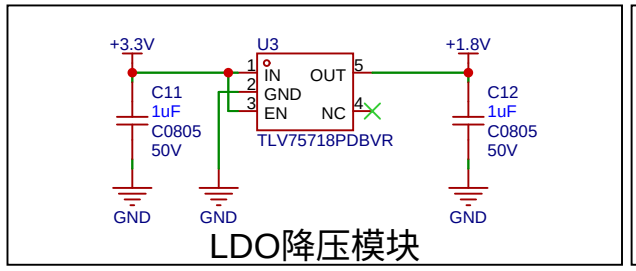


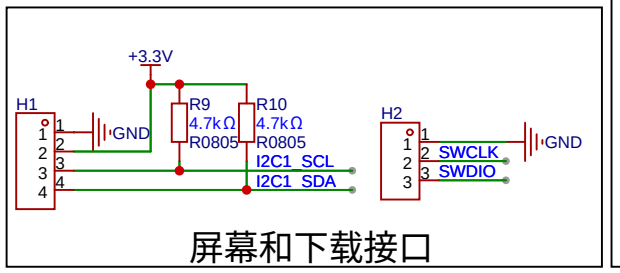

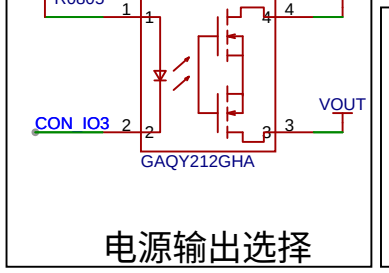

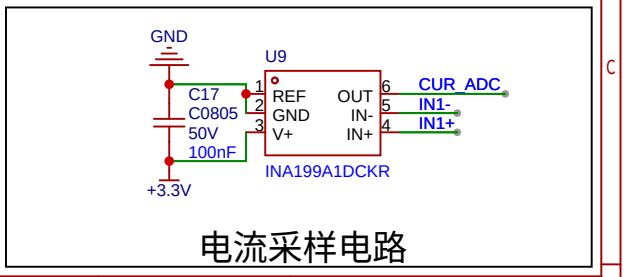

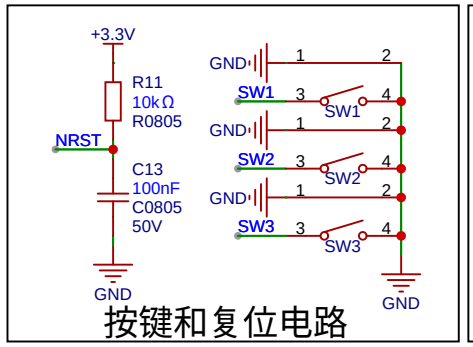

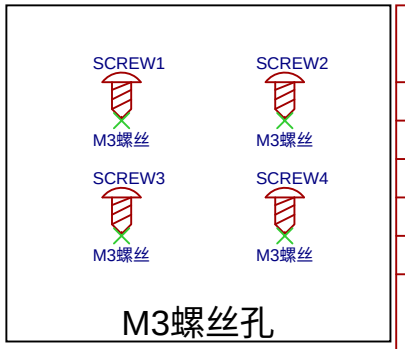

原理图	SCH_1	更新日期	2025-11-14
图页	P1	创建日期	2025-10-31
绘制		物料编码	
审阅			
	多路电源输出板-v2.0		
	版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA