



REPRESENTATION DU BRAS D'UN SOUS ENSEMBLE DE SYSTEME DE REMPLISSAGE DE FLACONS MINIDOSA

Compétences visées :

- ☐ Lire et décoder un document technique.
- ☐ Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
- ☐ Produire des documents techniques adaptés à l'objectif de la communication.

1 MISE EN SITUATION : SYSTEME MINIDOSA

La production de flacons de parfum nécessite de nombreuses opérations. Les flacons vides sont successivement remplis de parfum, bouchés, puis emballés, conditionnés pour la vente et le transport. La production industrielle en grande série de flacons de parfum a conduit à une forte automatisation du processus.


Le système MINIDOSA reproduit les principales opérations du conditionnement dans des conditions semblables aux conditions industrielles. Il permet la production d'un lot de quelques flacons remplis puis bouchés.

2 OBJECTIF DE L'ETUDE

Le support de l'étude est le sous-ensemble « plateau transfert de flacons » composé d'une structure vissée (bâti), d'un vérin de déplacement, d'un vérin d'indexage monté sur le bras, du bras et du plateau de transfert.

Objectif :

L'objectif de l'étude est de représenter le bras en respectant les exigences fournies. Cette pièce participe à l'interface entre deux actionneurs type vérin pneumatique et l'axe de rotation du plateau transfert.

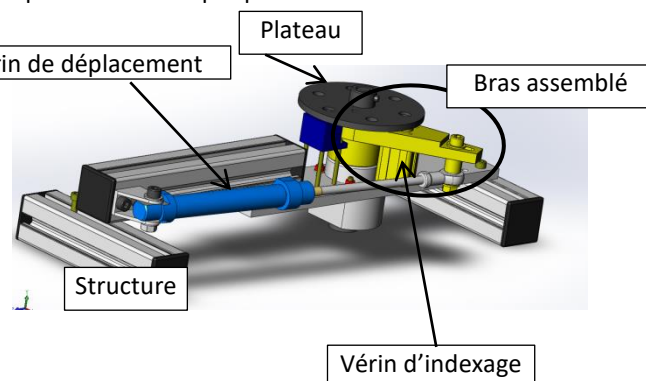

Le vérin d'indexage a pour fonction de solidariser ponctuellement le bras au plateau afin qu'il puisse entraîner en rotation le plateau sur un huitième de tour. Ce mouvement est piloté par le vérin de déplacement.

3 ETUDE PROPOSEE



Question 1. A partir du dessin de définition partiel proposé, compléter les 3 vues extérieures (face, dessous et droite) définissant les formes extérieures générales de la pièce.

Question 2. Sur chacune des vues, ajouter les enlèvements de matière nécessaires pour respecter les exigences 1.4.1, 1.4.2 et 5 de la liaison entre le bras et le vérin de déplacement.


Question 3. Sur chacune des vues, ajouter les perçages nécessaires pour respecter les exigences 1.2.1 et 1.2.2 de la liaison entre le bras et le vérin d'indexage.

Question 4. De façon à mieux visualiser l'intérieur de la pièce, proposer une vue en coupe (« B-B »), dont vous définirez le plan de coupe et que vous réaliserez.

4 EXIGENCES

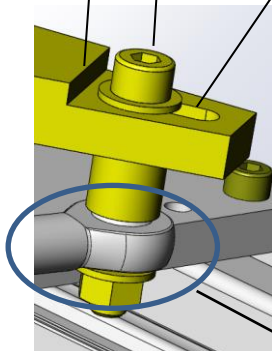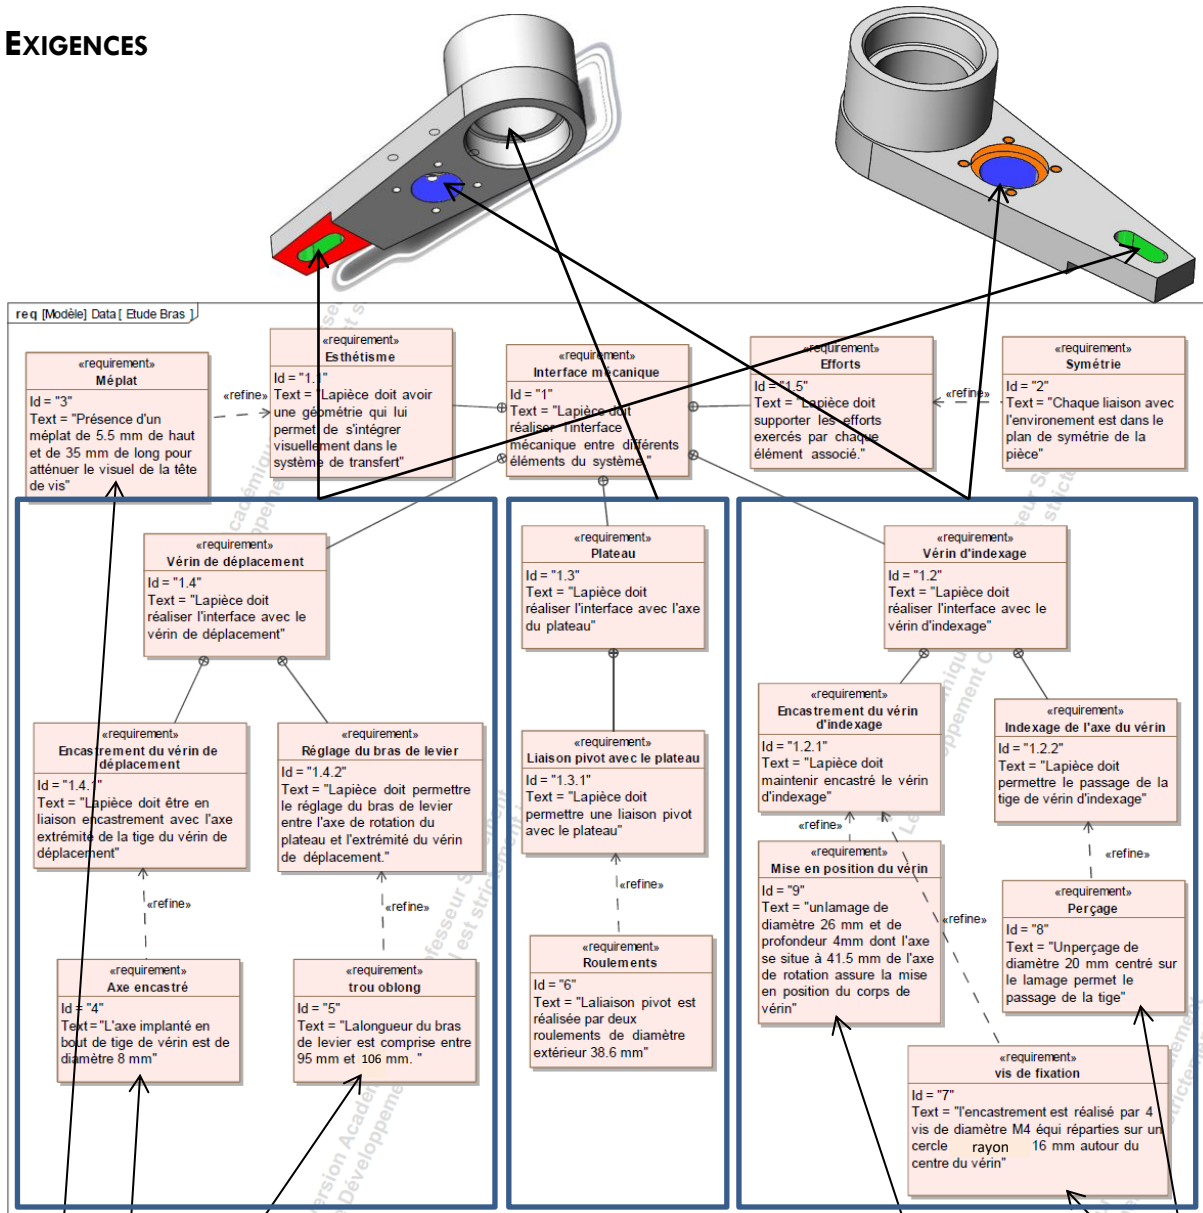

Détail géométrie de l'embout rotulé du vérin de déplacement



Corps du vérin d'indexage et fixation



Tailles disponibles

Choisissez une référence en haut de la page pour afficher les tarifs et télécharger les modèles CAO 2D et 3D.

N° WDS	SÉLECTIONNER	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	T
852-205	☐	M5	5	27	8	6	11.1	18	9	11	9	10
852-206	☐	M6	6	30	9	6.8	12.7	20	10	13	11	12
852-208	☐	M8	8	36	12	9	15.9	24	12.5	16	14	16
852-210	☐	M10	10	43	14	10.5	19	28	15	19	17	20
852-212	☐	M12	12	50	16	12	22.2	32	17.5	22	19	22

Question 5. Compléter la représentation perspective du bras obtenue à l'échelle 1.

