C323

14A005

Driver safety belt retractor pretensioner



F03035

Pin	Circuit	Circuit function
1	31S-JA33 (BK/BU)	Driver safety belt retractor pretensioner, Signal return
2	–	not used
3	30S-JA33 (RD/BU)	Driver safety belt retractor pretensioner, signal

C327

14A005



F08155

(1) 30-HC22A (RD/YE)
(2) 20-HC22A (PK/YE)
(3) –
(4) 31-HC22 (BK/YE)
(5) 8-HC21A (WH/GN)
(6) 10-HC21A (GY/OG)
(7) 7-HC21A (YE/GN)
(8) 7-HC22A (YE)

19K315



F08215

(1) 30-HC21 (RD/GN)
(2) 20-HC21 (PK/BK)
(3) –
(4) 31-HC21 (BK/GN)
(5) 8-HC21 (WH/GN)
(6) 10-HC21 (GY/OG)
(7) 7-HC21 (YE/GN)
(8) 7-HC22 (YE)

C328

14A699

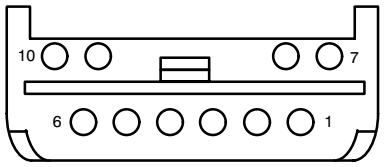

F10009

14C691

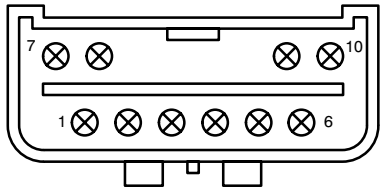

F10025

(1) –
(2) –
(3) 32-AH45 (WH/BU)
(4) 33-AH45 (YE/BU)
(5) –
(6) 32-AH43 (WH/RD)
(7) –
(8) –
(9) –
(10) 33-AH43 (YE/RD)