C2026 (GY)

14A005

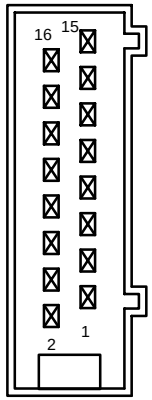

F16044

Pin	Circuit	Circuit function
1	48	
2	1530 (LB)	
3	1532 (DB/WH)	
4	1531 (LG)	
5	1533 (DG/OG)	
6	10 (LG/RD)	
7	48	
8	5 (OG/LB)	
9	511 (LG)	
10	1534 (BK)	
11	569 (DG)	
12	14 (BN)	
13	1537 (RD)	
14	1535 (BK)	
15	1538 (YE/RD)	
16	1536 (BK)	

C2031 (NA)

15080

Cigar lighter, front (15055)



F03163

Pin	Circuit	Circuit function
1	40 (LB/WH)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	484 (OG/BK)	Instrument illumination, on input
3	57 (BK)	Ground

C2033

15080

Power point (19N236)



F03163

Pin	Circuit	Circuit function
1	1049 (BN/PK)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	–	not used
3	57 (BK)	Ground

C2056

14401

Courtesy lamp, left footwell



F02063

Pin	Circuit	Circuit function
1	53 (BK/LB)	courtesy lamps, feed
2	57 (BK)	Ground