C218b (BN)

14401

Air bag sliding contact (14A664)



F03181

Pin	Circuit	Circuit function
1	615 (GY/WH)	Driver air bag, return
2	–	not used
3	614 (GY/OG)	Driver air bag, feed, monitor

C219 (BK)

14334/13A724

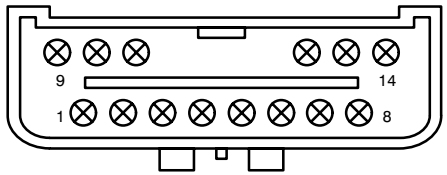

F14008

14401

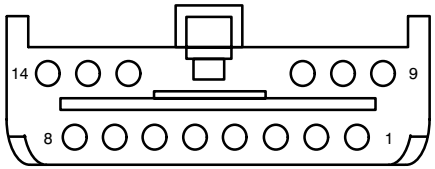

F14002

(1) 57 (BK)
(2) –
(3) –
(4) 760 (PK/LB)
(5) 800 (GY/LB)
(6) 801 (TN/YE)
(7) 802 (OG/RD)
(8) 803 (BN/PK)
(9) –
(10) 55 (BK/PK)
(11) 53 (BK/LB)
(12) 569 (DG)
(13) 705 (LG/OG)
(14) –