C290b (BK)

19B113

Radio (18806)



F08197

Pin	Circuit	Circuit function
1	168 (RD/BK)	Radio (18806) – Subwoofer, High, –
2	167 (BN/OG)	Radio (18806) – Subwoofer, High, +
3	48	Shield
4	173 (DG/VT)	Radio (18806), Subwoofer, High, mute
5	172 (LB/RD)	Radio (18806), Subwoofer, Low, –
6	169 (LG/BK)	Radio (18806), Subwoofer, Low, +
7	48	Shield
8	174 (GY/BK)	Radio (18806), Subwoofer, Low, mute

C290c (BK)

19B113

Radio (18806)

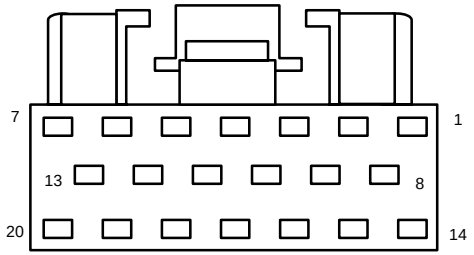

F20023

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	–	not used
3	–	not used
4	–	not used
5	–	not used
6	595 (LB/RD)	not used
7	595 (LB/RD)	not used
8	–	not used
9	239 (WH/OG)	Vehicle Speed Sensor (VSS), +
10	–	not used
11	–	not used
12	–	not used
13	–	not used
14	–	not used
15	–	not used
16	–	not used
17	–	not used
18	–	not used
19	–	not used
20	–	not used