C290b

14401

A11
Radio (18806)



F08185

Pin	Circuit	Circuit function
1	168 (RD/BK)	RX, signal
2	167 (BN/OG)	TX, signal
3	57 (BK)	Ground
	819 (LG/WH)	Radio (18806), output, Speaker, left front (18808) –
4	173 (DG/VT)	Radio (18806) - Subwoofer, High, mute
5	820 (DB/YE)	Radio (18806), output, Speaker, left front (18808) +
6	816 (LG/VT)	Radio (18806), output, Speaker, right front (18808) +
7	815 (LG/OG)	Radio (18806), output, Speaker, right front (18808) –
8	–	not used

C290c

14401

A11
Radio (18806)

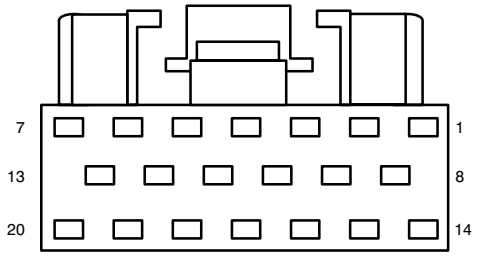

F20023

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	–	not used
3	–	not used
4	–	not used
5	1068 (LG/BK)	Audio System ON (ASYSON)
6	832 (LB/PK)	Audio corporate protocol A
7	833 (TN)	Audio corporate protocol B
8	–	not used
9	–	not used
10	–	not used
11	–	not used
12	–	not used
13	–	not used
14	–	not used
15	–	not used
16	–	not used
17	–	not used
18	–	not used
19	–	not used
20	–	not used